

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 2/2021

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v. z. n. p.

Článok I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Púčík, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Šiška, podpredseda predstavenstva a.s.
IČO: 36 252 484
DIČ: 2020172264
IČ DPH: SK2020172264
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212; SWIFT (BIC): SUBASKBX
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10263/T.
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ: CS, s.r.o.
So sídlom: Strojárskejšká 5487, 917 02 Trnava
Štatutárny zástupca: Ing. Igor Baďura - konateľ spoločnosti
Osoba oprávnená konať v mene zhotoviteľa:
- vo veciach technických: Ľuboš Benovič (benovic@csstt.sk)
- vo veciach zmluvných: Ing. Igor Baďura - konateľ spoločnosti
IČO: 44 101 937
DIČ: 2022578954
IČ DPH: SK 2022578954
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK15 0200 0000 0024 4013 2356
Číslo telefónu: +421 33 29 33 290
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vložka č. 21753/T.
(ďalej ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu ako „zmluvné strany“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Dňa 10. marca 2021 nadobudla platnosť zmluva o dielo, reg. č. obj.: 2/2021 medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I *Zmluvné strany* (ďalej len „zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo „*Realizácia zákazníckeho centra v priestoroch administratívnej budovy v sídle Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. v Piešťanoch*“ (ďalej len „dielo“), a to za podmienok dohodnutých zmluvou.
2. Počas realizácie diela bolo zo strany objednávateľa rozhodnuté o zmenách v rozsahu diela, pričom sa jednalo o zmenu poskytovaného plnenia súvisiaceho so zhotovením dlažby v priestoroch chodieb I. a II. nadzemného podlažia, stavebnými úpravami hlavného schodiskového priestoru a vykonaním stavebných úprav a dispozičných zmien v priestoroch jedálne. V dôsledku zmeny rozsahu diela nebolo nutné, aby zhotoviteľ poskytol viaceré čiastkové plnenia, nakoľko tieto boli nahradené dohodnutým čiastkovým naviac plnením. V nadväznosti na čl. IV ods. 2 a 17 a čl. X ods. 2 zmluvy bola zhotoviteľom vypracovaná a objednávateľom odsúhlasená Príloha č. 1 tohto Dodatku č. 1 k zmluve, v ktorej je detailne špecifikované zhotoviteľom poskytnuté naviacplnenie a tiež aj tie čiastkové plnenia (pôvodne spadajúce pod rozsah diela), ktoré na základe dohody zmluvných strán neboli

zhotoviteľom poskytnuté. Po zápočte ceny naviacprác s cenou neposkytnutého čiastkového plnenia predstavuje suma, o ktorú sa navyšuje cena celého diela spolu podľa čl. IV ods. 1 zmluvy, sumu **211.085,53 Eur bez DPH** (DPH 20%: 42.217,11 Eur, celková suma navýšenia s DPH: 253.302,64 Eur).

3. Zmluvné strany sa preto dohodli na rozšírení rozsahu diela o naviacpráce špecifikované v Prílohe č. 1 Dodatku č. 1 k zmluve (ďalej len „*Dodatok č. 1*“), na zúžení rozsahu diela o čiastkové plnenia, ktoré podľa Prílohy č. 1 Dodatku č. 1 nebolo nutné poskytnúť a o navýšení ceny celého diela spolu o sumu podľa ods. 2 tohto článku Dodatku č. 1 (v spojení s Prílohou č. 1 Dodatku č. 1). Naviac práce (ako aj uzatvorenie dodatku) boli odsúhlasené technickým dozorom objednávateľa (Ing. Daniel Burdej – služobný list zo dňa 10.9.2021).

Článok III.

Úprava ceny realizácie diela a zmena termínu realizácie diela

1. Predmetom Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán podľa čl. X ods. 2 zmluvy o zmene (navýšení) ceny celého diela spolu o cenu podľa čl. II ods. 2 Dodatku č. 1 (vyjadrujúcou vykonané zmeny rozsahu diela), a to v nadväznosti na čl. II Dodatku č. 1.
2. Čl. IV ods. 1 zmluvy sa mení tak, že v cene celého diela spolu bez DPH sa vypúšťa jej numerická špecifikácia "309.775,94 €" a nahrádza sa numerickou špecifikáciou "520.861,47 €". Numerická špecifikácia DPH 20% sa mení tak, že sa vypúšťa "61.955,19 €" a nahrádza sa numerickou špecifikáciou "104.172,29 €". Numerická špecifikácia ceny celého diela spolu s DPH sa mení tak, že sa vypúšťa "371.731,13 €" a nahrádza sa numerickou špecifikáciou tejto ceny "625.033,76 €". Mení sa taktiež aj slovná špecifikácia ceny celého diela spolu s DPH tak, že sa vypúšťa "*tristosedemdesiatjedentisíc sedemstotridsaťjeden Eur, 13 centov*" a nahrádza sa slovnou špecifikáciou "*šesťstodvadsaťpäťtisíctridsaťtri Eur, 76 centov*".
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že uhradením ceny celého diela spolu vo výške podľa predchádzajúceho odseku tohto článku Dodatku č. 1 považuje všetky svoje nároky voči objednávateľovi z titulu realizácie diela (po zohľadnení rozšírenia rozsahu diela o naviacpráce podľa prílohy č. 1 Dodatku č. 1) za vysporiadané, cenu naviacprác aj cenu celého diela považuje za primeranú a vzdáva sa práva na akúkoľvek ďalšiu fakturáciu v súvislosti s realizáciou diela.
4. Predmetom Dodatku č. 1 je aj dohoda zmluvných strán podľa čl. X ods. 2 zmluvy o zmene termínu realizácie diela v čl. III ods. 1 zmluvy. Čl. III ods. 1 zmluvy sa mení tak, že sa vypúšťajú slová "*do 14 týždňov odo dňa platnosti zmluvy*", ktoré sa nahrádzajú slovami "*do 15. septembra 2021*". Takto určený (zmenený) termín realizácie diela považujú zmluvné strany za primeraný v relácii na skutočnosti podľa čl. II ods. 2 Dodatku č. 1 a zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v takto zmenenom termíne.

Článok IV.

Záverečné ustanovenia dodatku

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že si *Dodatok č. 1* prečítali, s jeho obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ho aj vlastnoručne podpisujú.
2. *Dodatok č. 1* nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zmluvnou stranou a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. *Občiansky zákonník*.
3. *Dodatok č. 1* je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 (dva) rovnopisy *Dodatku č. 1* a zhotoviteľ obdrží 1 (jeden) rovnopis *Dodatku č. 1*.
4. Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú upravené odlišne *Dodatkom č. 1*, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené.
5. *Dodatok č. 1* tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Príloha č. 1 *Dodatku č. 1* sa odo dňa účinnosti *Dodatku č. 1* stáva Prílohou č. 2 zmluvy (špecifikujúcou rozsah a cenu naviacprác odsúhlasených technickým dozorom objednávateľa, ako aj cenu neposkytnutého čiastkového plnenia).

Príloha č. 1: Cenová ponuka (rozpočet stavby)

V Piešťanoch, dňa 14.09.2021

za objednávateľa:

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.

.....
Ing. Vladimír
predseda

.....
Ivan Šišl
podpredseda predstavenstva a.s.

V Trnave, dňa 09.09.2021

za zhotoviteľa:

CS, s.r.o.

.....
Ing. Igor
konateľ s

J

1000
1000
1000

V1

Príloha č. 1

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: ZC
Stavba: Zákaznícke centrum ABPN

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ: Tavos, a.s.

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: CS, s.r.o., Strojársená 5487, Trnava

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			520 861,47
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 520 861,47	Výška dane 104 172,29
znižená	20,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			625 033,76
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: ZC

Stavba: Zákaznícke centrum ABPN

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Tavoš, s

Projektant:

Zhotoviteľ: CS, s.r.o., Strojársená 5487, Trnava

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Cena ZoD		309 775,94	371 731,13
01	Zákaznícke centrum	237 110,71	284 532,85
02	Jedáleň	72 665,23	87 198,28
Naviac a menej práce I.etapa		141 262,84	169 515,41
01	Zákaznícke centrum NP+MP	20 623,65	24 748,38
02	Jedáleň NP+MP	-3 189,78	-3 827,74
03	Komunikačné priestory NP	123 828,97	148 594,76
Naviac práce II.etapa		69 822,69	83 787,22
01	Stavebné práce NP II	50 135,09	60 162,11
02	Elektro zmena a NP II	19 687,60	23 625,11
<u>Cena celkom</u>		<u>520 861,47</u>	<u>625 033,76</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zákaznícke centrum ABPN

Objekt:

01 - Zákaznícke centrum

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

237 110,71

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	237 110,71	20,00%	47 422,14

Cena s DPH

v EUR

284 532,85

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

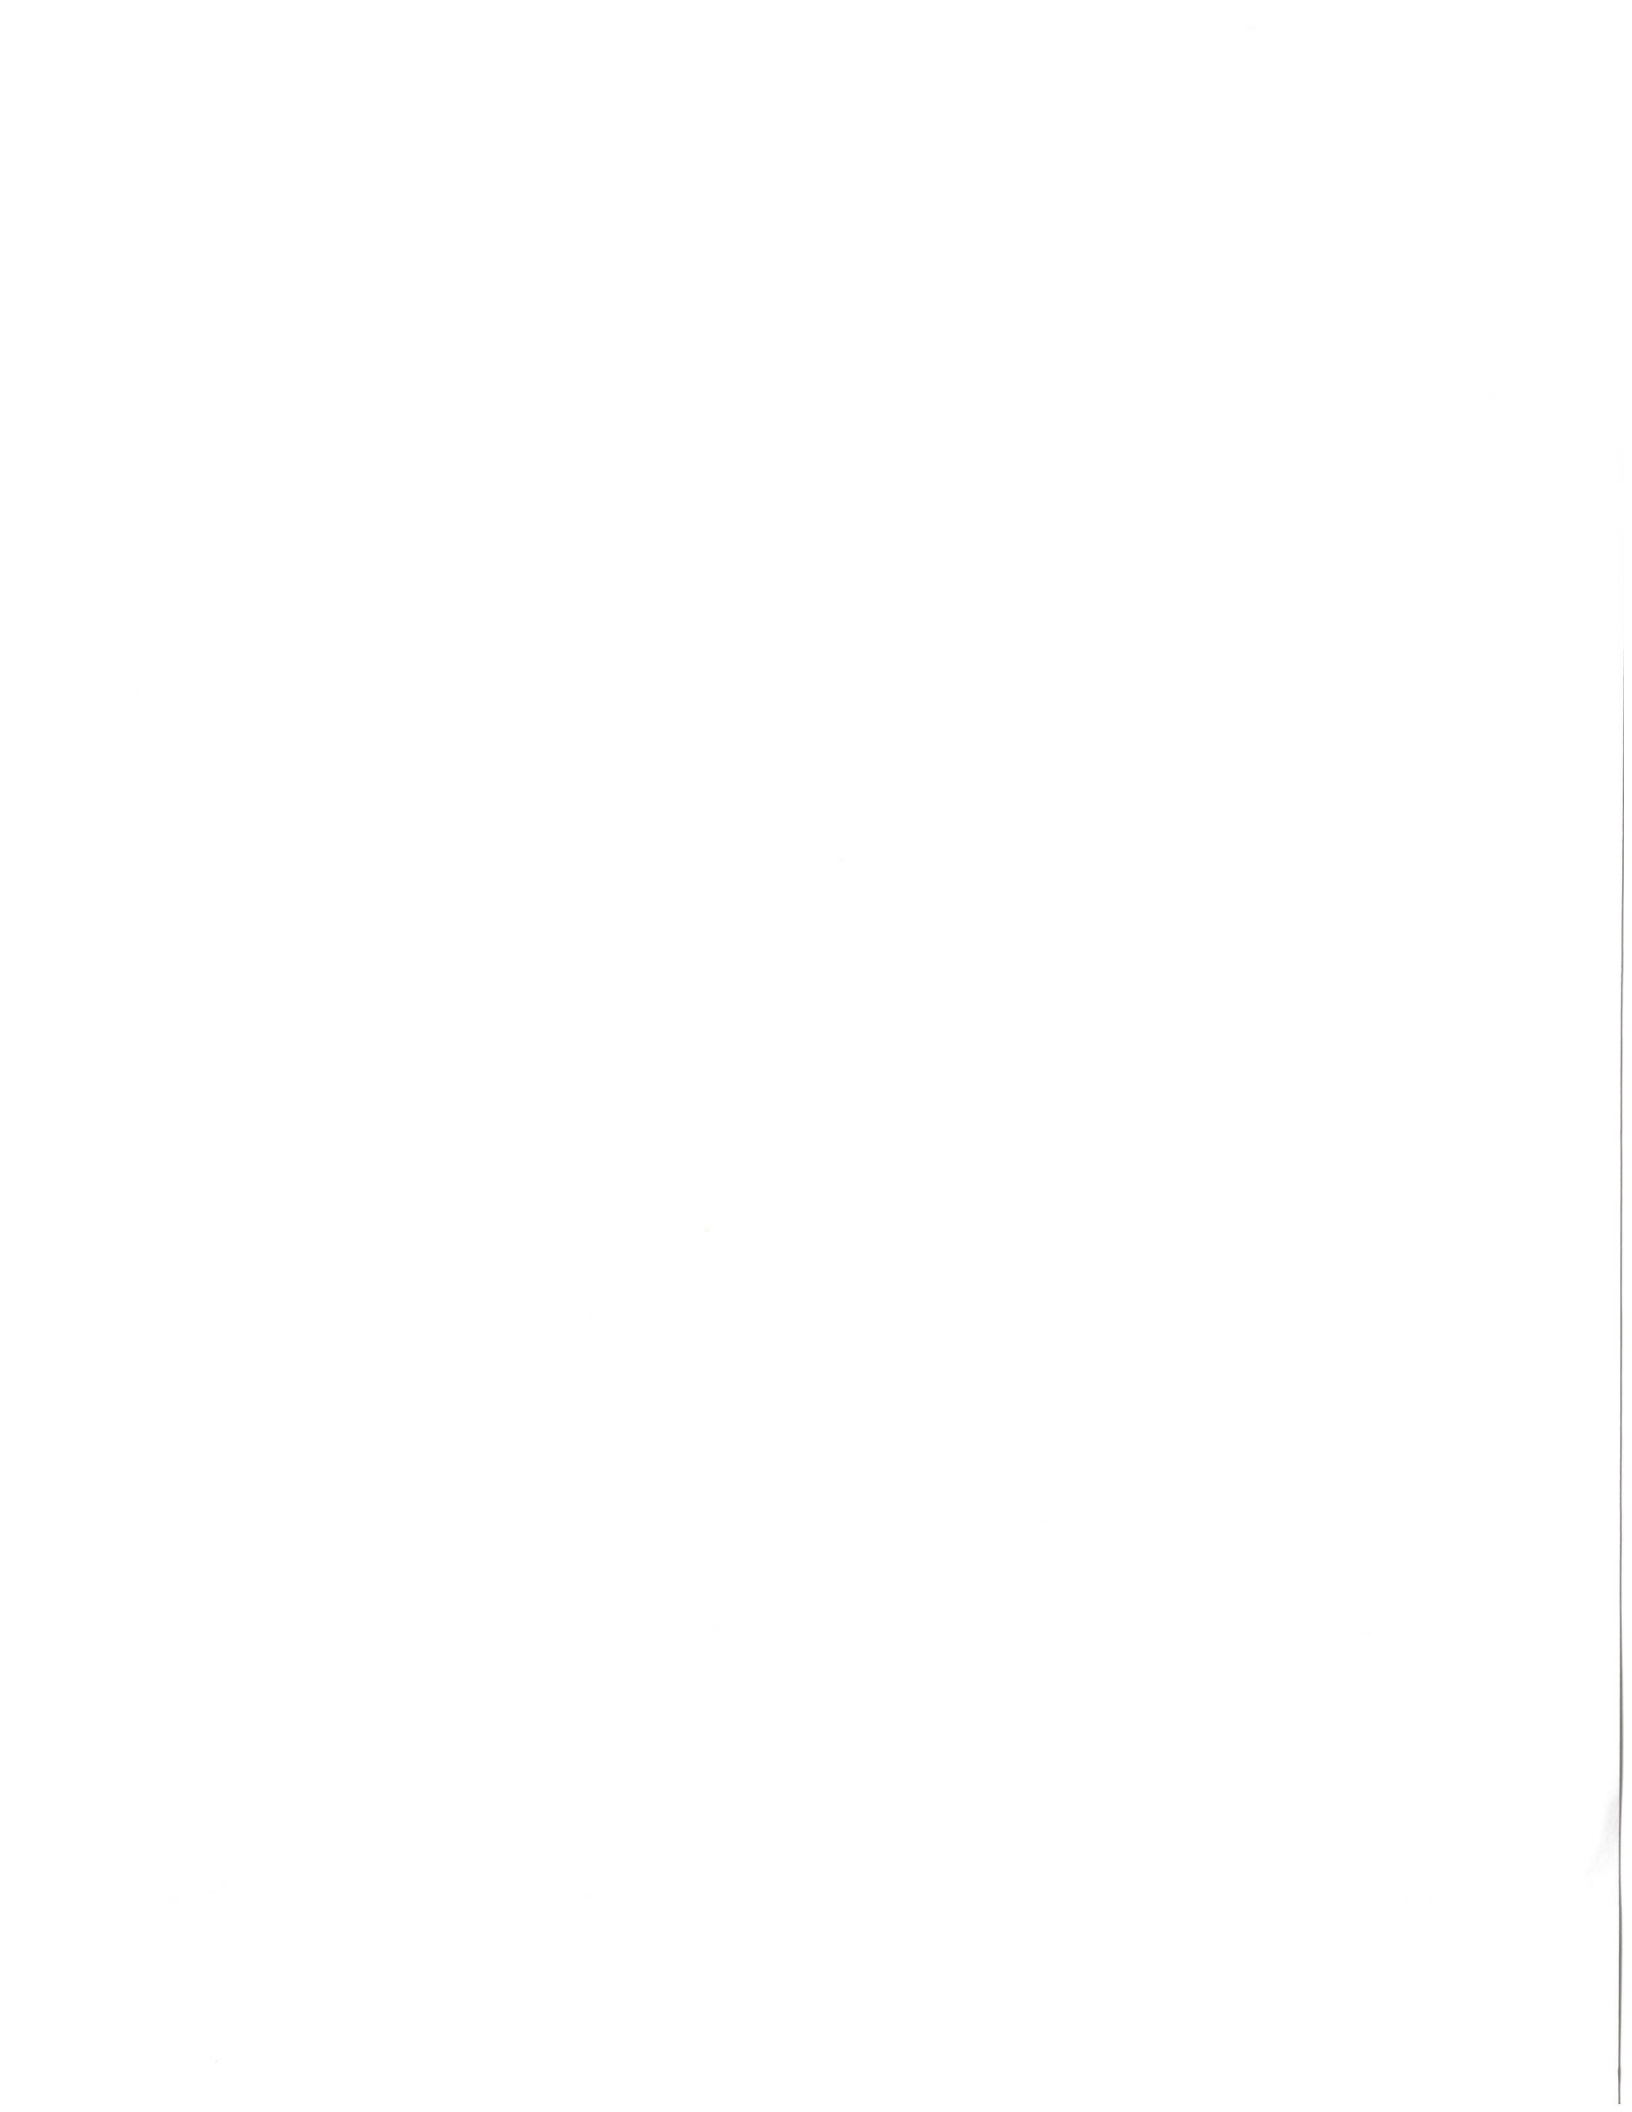

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zákaznícke centrum ABPN

Objekt:

01 - Zákaznícke centrum

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

237 110,71

HSV - Práce a dodávky HSV

67 854,05

1 - Zemné práce

3 599,33

2 - Zakladanie

481,72

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

243,76

4 - Vodorovné konštrukcie

1 528,72

5 - Komunikácie

9 837,77

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

8 888,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

39 674,99

99 - Presun hmôt HSV

3 599,76

PSV - Práce a dodávky PSV

157 424,16

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

1 677,55

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

0,00

713 - Izolácie tepelné

2 275,85

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

1 091,25

725 - Zdravotechnika

7 692,55

733 - Ústredné kúrenie

6 161,98

762 - Konštrukcie tesárske

1 926,24

763 - Konštrukcie - drevostavby

10 437,96

764 - Konštrukcie klampiarske

16,51

766 - Konštrukcie stolárske

6 973,17

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

72 323,86

771 - Podlahy z dlaždíc

3 571,81

772 - Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa

3 910,88

776 - Podlahy povlakové

95,52

781 - Dokončovacie práce a obklady

560,82

783 - Dokončovacie práce - nátery

820,89

784 - Maľby

2 223,03

21-M - Elektromontáže

35 664,29

24-M - Montáže vzduchotechnických zariadení

0,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

9 832,50

OST - Ostatné

2 000,00

ROZPOČET

Stavba:

Zákaznícke centrum ABPN

Objekt:

01 - Zákaznícke centrum

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:


Zhotoviteľ:

CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							237 110,71
D	HSV		Práce a dodávky HSV				67 854,05
D	1		Zemné práce				3 599,33
1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	25,500	2,68	68,34
2	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	7,500	6,31	47,33
3	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	1,680	41,14	69,12
4	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	3,300	1,81	5,97
5	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	31,350	5,08	159,26
6	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	376,200	1,07	402,53
7	K	167101102	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	1,650	2,14	3,53
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,650	1,07	1,77
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	31,350	6,10	191,24
10	K	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnáním povrchu zásypu	m3	1,650	13,51	22,29
11	K	183101112	Výkop jamiek bez výmeny pôdy, objemu 0,01-0,02 m3 v rovine	kus	8,000	12,10	96,80
12	K	184102111	Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu 100-200 mm	kus	8,000	14,85	118,80
13	M	001 411	<i>Decaisnea fargesii</i> 100-125	kus	1,000	88,00	88,00
14	M	001 85	<i>Hamamelis vernalis Amethyst</i> 100-125	kus	1,000	52,80	52,80
15	M	002 77	<i>Prunus laurocerasus "Herbergii"</i> 80-100	kus	3,000	17,60	52,80
16	M	003 02	<i>Taxus baccata "Repandens"</i> 40/60	kus	3,000	13,75	41,25
17	K	18040211101	M+D Trávového koberca, vrátane prípravy povrchu	m2	250,000	8,53	2 132,50
18	K	185803111	Ošetrovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	250,000	0,18	45,00
D	2		Zakladanie				481,72
19	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25 - ZV15,ZV16	m3	1,680	144,61	242,94
20	K	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	13,120	14,45	189,58
21	K	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	13,120	3,75	49,20
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				243,76
22	K	310238212	Zamurovanie otvoru s plochou do 1 m2 v murive (bez nosného materiálu) nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú - N13	m3	0,280	74,35	20,82
23	K	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú - N13	m3	1,087	21,67	23,56
24	K	317161272	Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm - KP02	ks	2,000	18,73	37,46
25	K	317161273	Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm - KP04	ks	1,000	20,87	20,87
26	K	317161274	Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1750 mm - KP03	ks	1,000	23,33	23,33
27	K	317161276	Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2250 mm - KP01	ks	4,000	29,43	117,72
D	4		Vodorovné konštrukcie				1 528,72
28	K	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30 - N21	m3	1,260	147,03	185,26
29	K	411351107	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné - N21	m2	2,360	10,70	25,25
30	K	411351108	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné - N21	m2	2,360	4,82	11,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	411362021	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zväraných sietí KARI -N21	t	0,060	1 433,80	86,03
32	K	27431361201	M+D Betónových stupňov rozmeru 1000x350x150mm - N23	ks	20,000	61,04	1 220,80
D 5 Komunikácie							9 837,77
33	K	567132111r	M+D Okrasný štrk (andezit)- N10	m3	3,000	156,20	468,60
34	K	567132111r2	M+D Štrkový násyp okolo stromu - N10	m3	0,260	41,80	10,87
35	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm - P7	m2	50,000	7,76	388,00
36	K	567133115	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm - P7	m2	50,000	16,26	813,00
37	K	596911221	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva drveného hr. 60 mm - P7	m2	50,000	12,31	615,50
38	M	592460008500	Zámková dlažba pojazdná, šedá hr.60mm - P7	m2	51,500	9,31	479,47
39	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm - P6	m2	250,000	6,35	1 587,50
40	K	596911143	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm - P6	m2	250,000	12,31	3 077,50
41	M	592460007600	Zámková dlažba, šedá, hr.60mm - P6	m2	257,500	9,31	2 397,33
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							8 888,00
42	K	612456151x	Vyspravenie pod obklad	m2	8,694	10,17	88,42
43	K	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien Univerzálny základ	m2	188,261	1,77	333,22
44	K	612465121	Vnútorná omietka stien sadrová, strojné nanášanie, hr. 10 mm - N3	m2	188,261	12,31	2 317,49
45	K	612462441r	Vysprávka po vybúraní keramických soklov a po stavebných úpravách - presný rozsah sa určí na mieste, predpokladané referenčné množstvo 10m2 - D27	súb	1,000	270,00	270,00
46	K	631312141	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	0,647	212,53	137,51
47	K	632450229	Cementový poter s polyester.vystužnými vláknami, hr. 50 mm - P1	m2	96,350	12,10	1 165,84
48	K	632450231	Cementový poter s polyester.vystužnými vláknami, hr. 60 mm - P3	m2	67,840	12,10	820,86
49	K	63245028502	Samoniveľačný poter hr. 5 mm - N7,P1,P2,P3	m2	182,146	9,52	1 734,03
50	K	6324770052r	Vyspravenie schodov, oprava prípadných prasklín, vrátane očistenia - rozsah prác sa upresní podľa skutkového stavu - D19	m2	20,640	11,66	240,66
51	K	6324770052r2	Vyspravenie bet.oplotenia - rozsah prác sa upresní podľa skutkového stavu - D19	kpl	1,000	535,00	535,00
52	K	631312611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm - N21	m3	0,400	210,83	84,33
53	K	62246151101	Oprava vonkajšej omietky podhládov, opravená plocha nad 40 do 50 %	m2	34,486	17,82	614,54
54	K	622462491	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetrácia - NO	m2	35,450	1,77	62,75
55	K	62246254301	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová - NO	m2	33,450	14,45	483,35
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							39 674,99
56	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	419,193	2,57	1 077,33
57	K	91786-2111	Osad. chodník. obrubníka betón. stojatého s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	m	93,400	13,90	1 298,26
58	M	592 174500p	Obrubník cestný	kus	94,334	4,89	461,29
59	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	88,265	8,99	793,50
60	M	59217000150120	Obrubník betónový záhonový	ks	90,000	2,10	189,00
61	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	5,710	95,00	542,45
62	K	96204131401	Vybúranie dvoch betónových panelov oplotenia - 0,20000t - D26	m2	2,000	50,00	100,00
63	K	917862111	Odstránenie betónového obrubníka -0,023t - D32	m	82,670	6,60	545,62
64	K	965043431001	Vybúranie betónového okapového chodníka -2,20000t - D30	m3	0,528	100,00	52,80
65	K	93196111501	Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 20 mm - ZV17	m2	2,360	10,00	23,60
66	K	93890965101	Odstránenie trávnatého porastu	m2	1,300	10,00	13,00
67	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1.90 do 2.50 m	m2	202,625	5,17	1 047,57
68	K	941955101	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy, s výškou lešeňovej podlahy do 1.50 m	m2	18,100	4,90	88,69
69	K	95290111101	Vyčistenie šachty - D18	ks	1,000	350,00	350,00

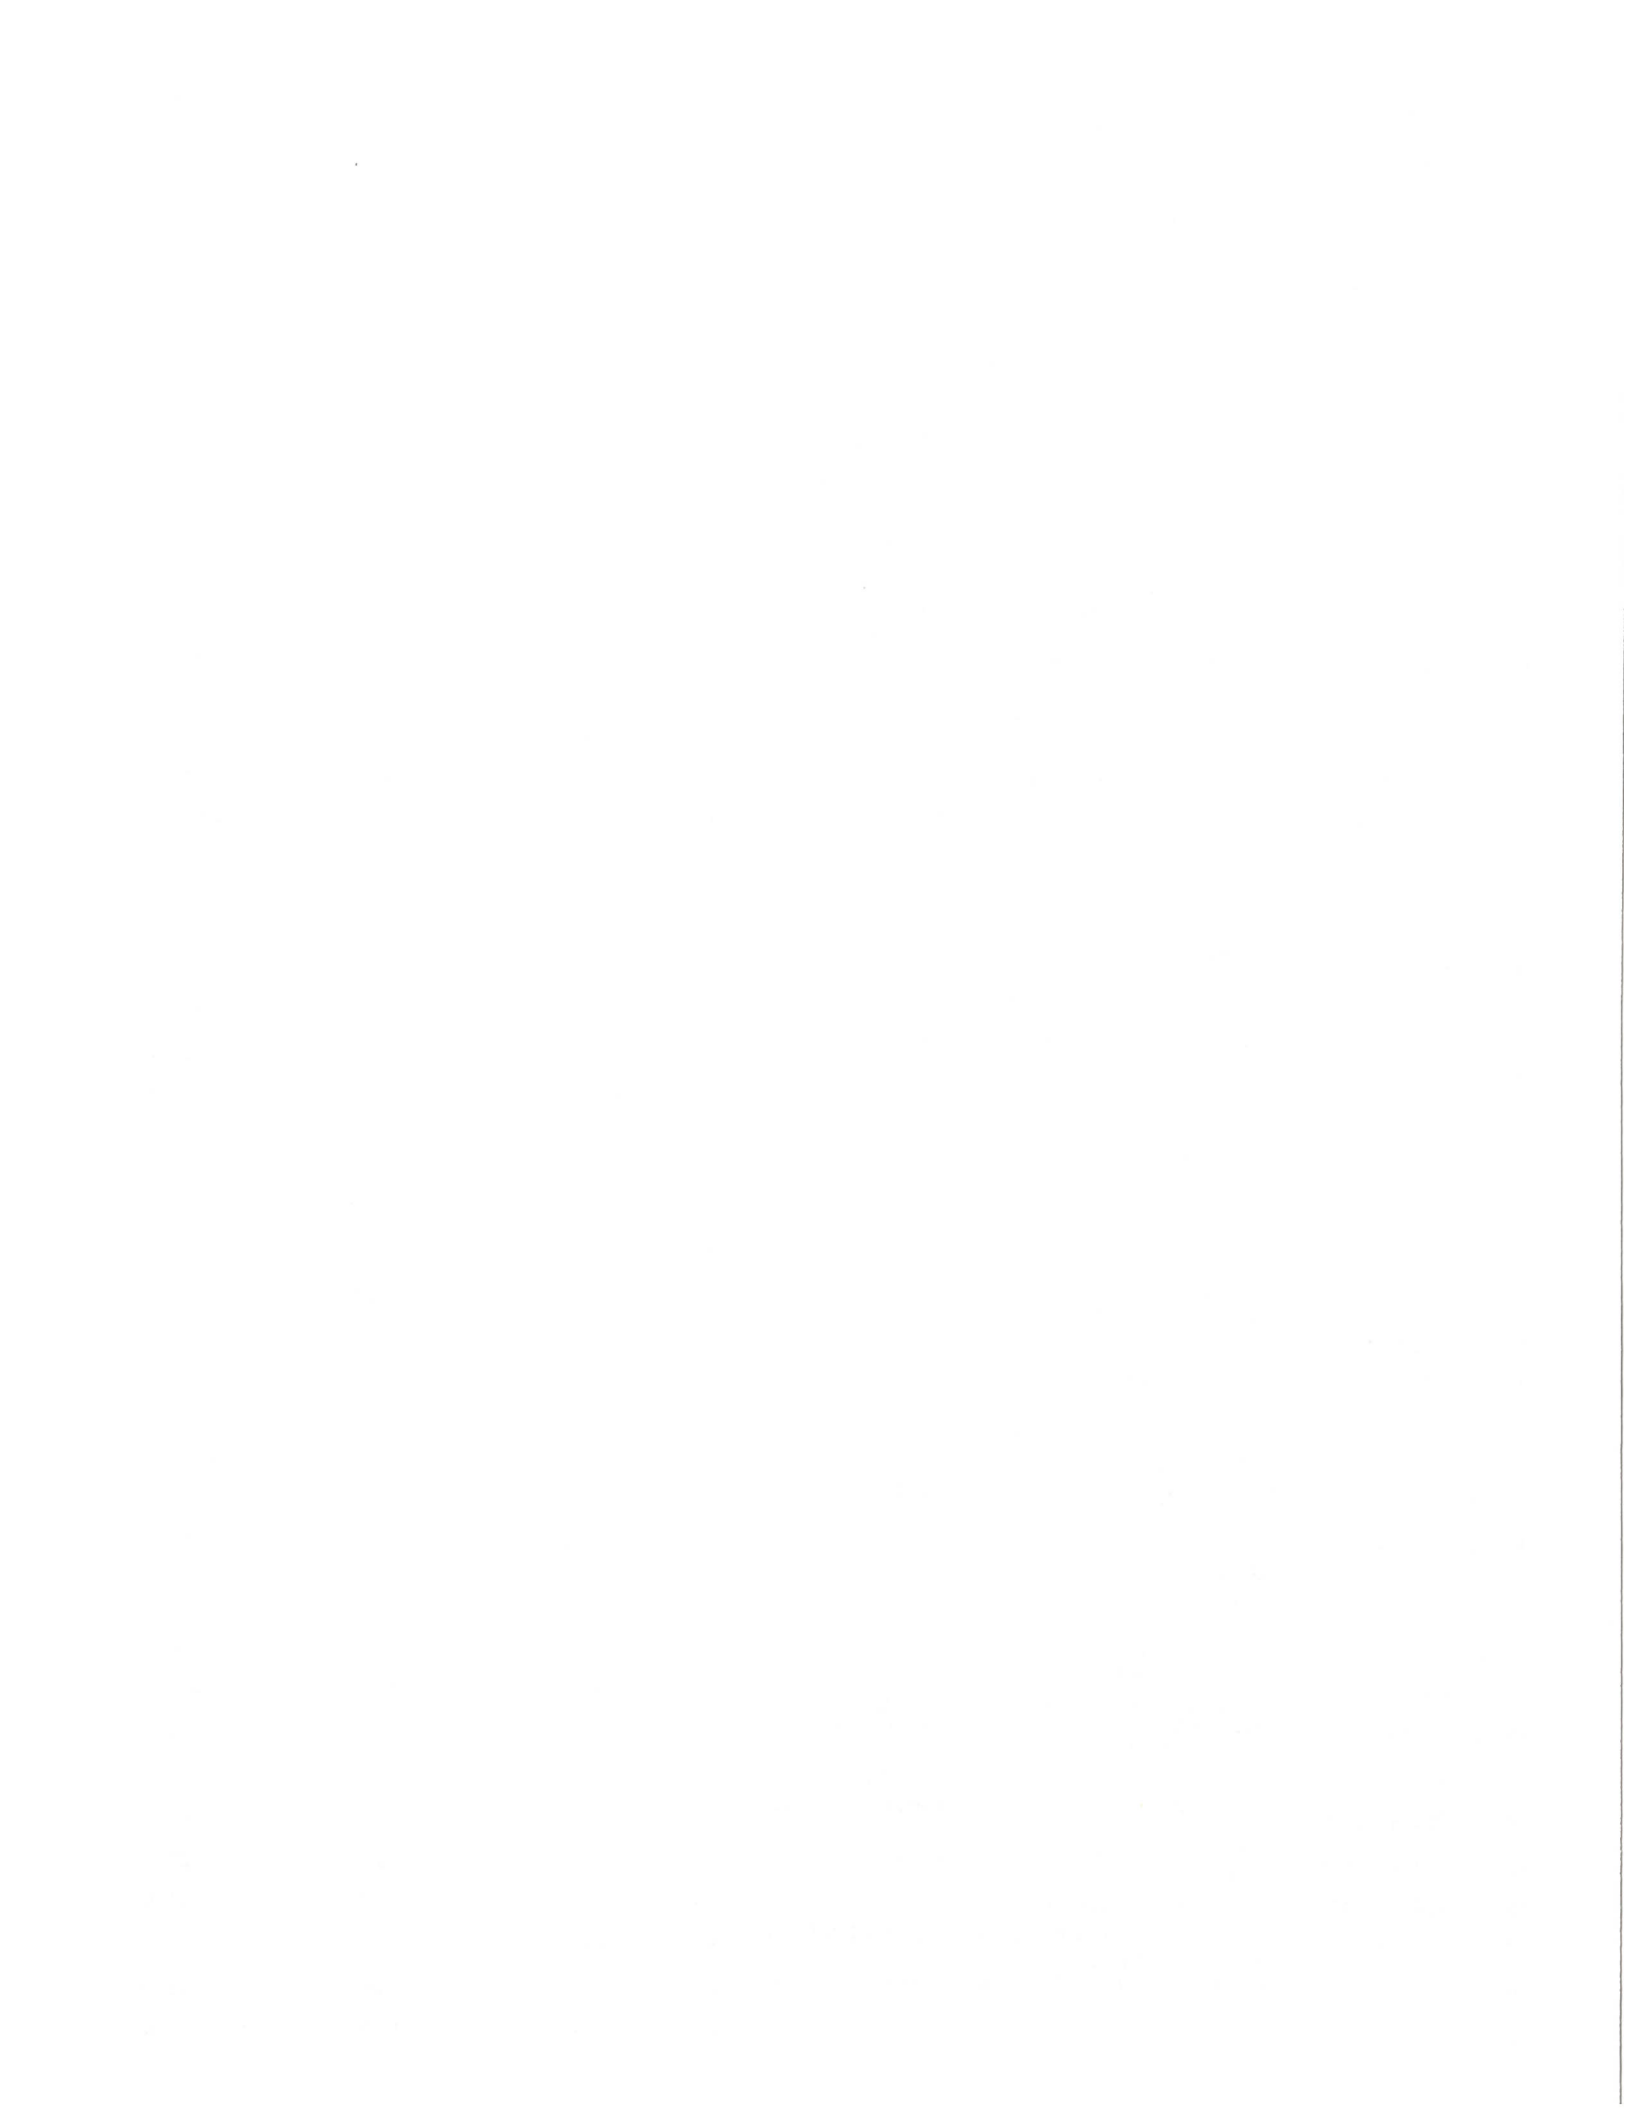


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
70	K	962032231	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu. -1.90500t	m3	14,108	18,41	259,73
71	K	965024121	Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z dosiek alebo mozaiky. -0.19200t - D19	m2	20,640	1,95	40,25
72	K	965043441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2.20000t - B5	m3	17,085	55,57	949,41
73	K	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2.20000t - B5	m3	4,859	55,57	270,01
74	K	965044201	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm - B5	m2	156,810	10,00	1 568,10
75	K	96504429102	Brúsenie podlahy po odstránení nášlapnej vrstvy od zbytkov maltv - D19	m2	20,640	3,50	72,24
76	K	965049110	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabcovým pletivom hr. do 100 mm - podlahv	m3	4,859	30,00	145,77
77	K	965049120	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabcovým pletivom hr. nad 100 mm - podlahv	m3	17,085	23,79	406,45
78	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm. -0.02000t - B5	m2	127,790	2,50	319,48
79	K	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, - 0.06500t - B5	m2	5,680	3,50	19,88
80	K	965082930	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách. hr.do 200 mm. -1.40000t - B5	m3	1,745	10,50	18,32
81	K	96504344101	Búranie betónovej vozovky -2.20000t - spevnené plochy	m3	62,500	55,57	3 473,13
82	K	96504912001	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabcovým pletivom hr. nad 100 mm - spevnené plochy	m3	62,500	23,79	1 486,88
83	K	96508293001	Odstránenie štrkového násypu pod spevnenými plochami -1.92000t	m3	18,500	10,00	185,00
84	K	96600117201	Demontáž fontánky, vrátane odvozu a likvidácie - D17	ks	1,000	330,00	330,00
85	K	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupe, po hrubom vybúraní otvorov. v murive teh. na maltu. -0.05700t -	m2	13,434	5,80	77,92
86	K	967031732	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 100 mm, - 0.18300t	m2	0,569	6,60	3,76
87	K	967031734	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 300 mm, - 0.55700t	m2	3,962	20,50	81,22
88	K	968061125	Vývesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2. -0.02400t - D1	ks	4,000	1,50	6,00
89	K	968071125	Vývesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2 - D1,D2	ks	6,000	1,50	9,00
90	K	96807113701	Nedeštruktívna demontáž dvier výtahu, vrátane opatovnej montáže - D21	ks	2,000	850,00	1 700,00
91	K	96807113702	Nedeštruktívna demontáž posuvnej brány ,vrátane opatovnej montáže - D21	ks	1,000	500,00	500,00
92	K	96807113703	Nedeštruktívna demontáž vstupnej bránky ,vrátane opatovnej montáže - D21	ks	1,000	200,00	200,00
93	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2. -0.07600t	m2	7,364	5,00	36,82
94	K	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2. -0.06300t - D1	m2	3,232	5,00	16,16
95	K	968072641	Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo výkladných. -0.02500t - D2	m2	65,634	8,80	577,58
96	K	968081113	Vývesenie plastového okenného krídla do suti plochy nad 1. 5 m2. -0.02000t - D4	ks	6,000	5,00	30,00
97	K	968081115	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t - D4	m	36,860	8,80	324,37
98	K	968081116	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	7,860	5,00	39,30
99	K	968081125	Vývesenie plastového dverného krídla do suti plochy do 2 m2. -0.02600t	ks	2,000	5,00	10,00
100	K	9680825590101	Vybúranie plastových zasklených stien -0,11000t - D3	m2	23,473	8,80	206,56
101	K	9680825590102	Odstránenie časti fasády pri zasklenej stene, pre vytvorenie novej zasklenej steny na fasáde , vrátane odvozu a likvidácie cca 1.1m2	kpl	1,000	500,00	500,00
102	K	9680825590103	Vybúranie podlahových vrstiev a základovej dosky ,vrátane rezania s výkopom zeminy - P5	m2	18,000	44,75	805,50
103	K	9680825590104	Doplnenie podlahy, jednotlivých vrstiev, vrátane prepojenia a preplátovania na povodnú hydroizoláciu - P5	m2	18,000	83,15	1 496,70
104	K	971033521	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr. do 100 mm. -0.19100t	m2	0,597	5,20	3,10
262	K	971036011	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do stien - murivo tehlové -0.00018t	cm	45,000	1,00	45,00
105	K	973031151	Vysekanie v murive z tehál výklenkov pohľadovej plochy väčších než 0.25 m2. -1.80000t -	m3	0,368	118,50	43,61
106	K	974031664	Vysekávanie rýh v teh. murive pre vřahov. nosníkov hĺbke do 150 mm. -0.04200t - D25	m	12,140	9,50	115,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
107	K	976071111	Nedeštruktívna demontáž kovových madiel a zábradlí, vrátane spätnej montáže - D28	m	1,810	350,00	633,50
108	K	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t - D8	m2	884,317	2,36	2 086,99
109	K	97801526101	Otlčenie omietok vonkajších podhládov jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muríva, v rozsahu do 50 %, -0,02900t	m2	34,486	2,20	75,87
110	K	978015291	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muríva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t - D0	m2	29,560	2,50	73,90
111	K	978059531	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t - D9	m2	56,606	3,30	186,80
112	K	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t -D34	m3	0,600	84,05	50,43
113	K	965082920	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,40000t - D34	m3	2,000	12,50	25,00
114	K	9780712510	Odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, -0,0120t - D34	m2	20,000	8,50	170,00
115	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	325,616	6,96	2 266,29
116	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	325,616	3,42	1 113,61
117	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	325,616	13,05	4 249,29
118	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - uvažovaný odvoz do 5km, dodávateľ nacení podľa svojich možností	t	1 302,464	0,45	586,11
119	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	325,616	7,28	2 370,48
120	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	976,848	0,70	683,79
121	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	322,748	6,10	1 968,76
122	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	0,200	64,20	12,84
123	K	979089612	Poplatok za skladovanie - zmiešaný	t	2,492	64,20	159,99
124	K	979089612.1	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,176	32,10	5,65
D	99		Presun hmôt HSV				3 599,76
125	K	999281111.1	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	297,501	12,10	3 599,76
D	PSV		Práce a dodávky PSV				157 424,16
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				1 677,55
126	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena - P1,P3	m2	164,190	1,61	264,35
127	K	711141559.1	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením - P1,P3	m2	164,190	3,21	527,05
128	M	6283310000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov - P1,P3	m2	188,819	2,14	404,07
129	M	1116315000	Penetračný náter - Lak asfaltový v sudoch - P1,P3	t	0,057	2 514,50	143,33
130	K	711113131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	7,500	24,08	180,60
131	K	711113141	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode hr. 2 mm na ploche zvislej	m2	3,543	29,43	104,27
132	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	18,578	2,90	53,88
D	712		Izolácie striech, povlakové krytiny				0,00
133	K	712300832	Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách plochých 10° dvoivrstvovej, -0,01000t - D34	m2	20,000	0,00	0,00
134	K	712311101	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným - N21	m2	40,000	0,00	0,00
135	K	712341759	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách - N21	m2	20,000	0,00	0,00
136	M	245620001200	Náter penetračný - N21	m2	40,000	0,00	0,00
137	M	628310001200	Pás asfaltový ref.produkt FOALBIT - N21	m2	46,000	0,00	0,00
138	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10° - N21	m2	20,000	0,00	0,00
139	M	283230007300	Parozábrana - N21	m2	23,000	0,00	0,00
140	K	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	4,615	0,00	0,00
D	713		Izolácie tepelné				2 275,85
141	K	713000050	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých lepenej z polystyrénu hr. do 10 cm -0,0088t - D34	m2	20,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
142	K	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie fóliou - N21	m2	20,000	0,00	0,00
143	M	283230011400	Separáčna fólia - N21	m2	23,000	0,00	0,00
144	K	713131134	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, vloženie voľne v jednej vrstve - KP01.KP02	m2	0,403	10,70	4,31
145	M	631440041800	tepelná izolácia hr.60 mm	m2	0,347	5,78	2,01
146	M	631440042200	Tepelná izolácia hr.130mm	m2	0,096	13,48	1,29
147	K	713142151	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne - N21	m2	20,000	0,00	0,00
148	M	283760007400	Spádová doska z polystyrénu pre vyspádovanie plochých striech - N21	m3	3,672	0,00	0,00
149	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve - P1,P3	m2	164,190	2,68	440,03
150	M	283720002700	Styrodur hr.30 mm - typ a hrúbku prispôbiť povodnej izolácii - P1,P3	m2	167,474	7,17	1 200,79
151	K	713120010.1	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou - P1,P3	m2	164,190	1,34	220,01
152	M	2837577008	Separáčna vrstva PE fólia - P1,P3	m2	188,819	0,96	181,27
153	K	71353103001	Vyplnenie existujúceho otvoru d 200mm - N12	ks	1,000	165,85	165,85
154	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	15,460	3,90	60,29
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							1 091,25
155	K	722250001	M+D Ručný hasiaci prístroj práškový 6kg, vrátane príslušenstva	ks	4,000	58,90	235,60
156	K	722250002	M+D Grafické označenie smeru úniku	súb.	1,000	330,00	330,00
157	K	722250005	Montáž hydrantového systému	súb.	1,000	0,00	0,00
158	M	449150000800	Hydrantový systém	ks	1,000	0,00	0,00
159	K	7222541R1	Demontáž hydrantu	súb.	1,000	385,00	385,00
160	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	5,626	25,00	140,65
D 725 Zdravotechnika							7 692,55
161	K	725110811	Zdravotechnika - vid' samostatný rozpočet/VV !!!	kpl	1,000	7 513,62	7 513,62
162	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t - D11	súb.	1,000	11,00	11,00
163	K	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, - 0,0026t - D11	súb.	1,000	5,50	5,50
164	K	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšk do 6 m	%	47,080	3,45	162,43
D 733 Ústredné kúrenie							6 161,98
165	K	73311110100	Ústredné vykurovanie - vid' samostatná časť PD - vid' samostatný rozpočet/VV!	súb.	1,000	6 161,98	6 161,98
D 762 Konštrukcie tesárske							1 926,24
166	K	76235513101	Montáž pomocných lávok z fošni - dočasná lávka pre peších z dosiek - N15	m2	25,000	24,08	602,00
167	M	605110000200	Dosky a fošne - dočasná lávka - N15	m3	4,313	289,00	1 246,46
168	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšk do 12 m	%	11,273	6,90	77,78
D 763 Konštrukcie - drevostavby							10 437,96
169	K	76311514501	Dočasná deliaca konštrukcia s OSB dosiek s integrovanými dverami - uzavrenie staveniska z dôvodu prašnosti	m2	35,000	20,87	730,45
170	K	763139532	Demontáž sadrokartónového podhľadu s jednovrstvou nosnou konštrukciou z ocelových profilov, dvojité opláštenie, -0,03460t - D13	m2	53,620	15,95	855,24
171	K	76311683301	Bezpečnostná priečka Rigips 3.41.01 RC3/FB4 (EI90) hr. 185 mm, 3x2xRigistabil 12,5mm, s tep. izoláciou 2 x 50mm, dvojitá podkonštrukcia - S1	m2	20,196	86,24	1 741,70
172	K	763115513	Priečka SDK Rigips hr. 125 mm dvojito opláštená doskami 2x RB 12,5 mm s tep. izoláciou. CW 75 - S2	m2	17,638	45,43	801,29
173	K	763115713	Priečka SDK Rigips hr. 125 mm dvojito opláštená doskami 2x RBI 12,5 mm s tep. izoláciou. CW 75 - S3	m2	6,231	48,73	303,64
174	K	763147111	Obklad steny sadrokartónom, hr.konštrukcie 25 mm, doska RB 12,5 mm - N17	m2	1,000	27,61	27,61
175	K	7631321102	SDK podhľad plný, vrátane podkonštrukcie, vrátane úpravy pre svietidlá a otvory pre vzt, rohových a ukončovacích lišt, presieťkovania a prebrúsenia - N5a	m2	120,161	27,94	3 357,30
176	K	7631321102i	SDK podhľad plný impregnovaný, vrátane podkonštrukcie, vrátane úpravy pre svietidlá a otvory pre vzt, rohových a ukončovacích lišt, presieťkovania a prebrúsenia - N5i	m2	6,860	29,59	202,99
177	K	7631322201r	M+D Zvislá kapotáž, doska hr. 12.5 mm plný hladký SDK, vrátane rohových a ukončovacích lišt, presieťkovania a prebrúsenia	m2	7,482	34,43	257,61


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
178	K	7631321103	SDK podhľad plny s cementotrieskovými doskami bielej farby s čiernymi hranami, vrátane podkonštrukcie, vrátane úpravy pre svietidlá a otvory pre vzt, rohových a ukončovacích líšt, presieťkovania a prebrúsenia - N5h	m2	19,480	75,57	1 472,10
179	K	763147111001x	M+D Zabezpečenie stropu obkladom SDK platňou, vrátane rohových a ukončovacích líšt, presieťkovania a prebrúsenia, vrátane silikónovania spojov	m2	2,558	27,94	71,47
180	K	998763201	Presun hmot pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	92,024	6,70	616,56
D 764 Konštrukcie klampiarske							16,51
181	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov , -0,00135t - D4	m	6,830	2,35	16,05
182	K	998764201	Presun hmot pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	0,083	5,60	0,46
D 766 Konštrukcie stolárske							6 973,17
183	K	7664111115DOc	M+D Dreveného lamelového obkladu hr.15mm,decor COCO BOLO prírodný, vrátane nosnej konštrukcie obkladu z reziva 30x50mm, pomocnej drev. konštrukcii, kotvenia, impregnácie a povrchovej úpravy - DOc	m2	2,369	74,66	176,87
184	K	7664111115D02d	M+D Dreveného plosného obkladu hr.15mm,decor imitácia betónu, vrátane nosnej konštrukcie obkladu z reziva 30x50mm, pomocnej drev. konštrukcii, kotvenia, impregnácie a povrchovej úpravy - D02d	m2	13,000	80,44	1 045,72
185	K	7664111115D02e	M+D Dreveného plosného obkladu hr.15mm,decor imitácia betónu, vrátane nosnej konštrukcie obkladu z reziva 30x50mm, pomocnej drev. konštrukcii, kotvenia, impregnácie a povrchovej úpravy - D02e	m2	16,500	80,44	1 327,26
186	K	766661422D1P	M+D Int. dvere bezpečnostné, jednokridlové, otváracé, plné, rozmeru 800x2000mm, pravé, povr. úprava hladká, drevo laminát, farba biela, vrátane kovania - kľučka+kľučka, elektrozáмок inverzný, systémovej zárubne čítačky samozatvárača bez prahu - D1P	ks	1,000	902,00	902,00
187	K	766661422D2	M+D Int. dvere posuvné do puzdra, plné, rozmeru 800x2000mm, povr. úprava hladká, drevo laminát, farba biela, vrátane kovania - madlo/madlo, drevenej obložkovej zárubne puzdra - D2	ks	1,000	649,00	649,00
188	K	766661422D3L	M+D Int. dvere, jednokridlové, otváracé, plné, rozmeru 1000x2000mm, ľavé, povr. úprava hladká, drevo laminát, farba biela, vrátane kovania - kľučka+kľučka, wc záмок, vodorov. držadla, obložkovej zárubne, bez prahu - D3L	ks	1,000	390,50	390,50
189	K	766662111PD1	M+D Interierové dvojkridlové dvere protipoziarne 30/D3 EI-C, Dk 1400x1970, otváracé, hladké, plné, farba biela, vrát. kovania kľučka/kľučka, vložkový záмок, samozatvárač koľajničkový, drev. (systémová) zárubneť okon. plech v 150mm bez prahu - PD1	ks	1,000	871,18	871,18
190	K	766662111PD3	M+D Interierové jednokridlové dvere protipoziarne 30/D3 EI-C, Dk 800x2200, otváracé, hladké, ľavé, plné, farba biela, konštr. drevolam., vrát. kov. kľučka/kľučka, vložkový záмок, samozatvárač koľajničkový, drev. (systémová) zárubneť okon. plech v 150mm bez prahu - PD3	ks	1,000	651,63	651,63
191	K	766662111PD4	M+D Interierové dvojkridlové dvere protipoziarne 30/D3 EI-C, Dk 1900x2200mm, otváracé, hladké, plné, farba coco bolo prír., konštr. drevo., vrát. kov. 2xkľučka/kľučka, vložkový záмок, samozatvárač koľaj., drev. (systémová) zárubneť okon. plech v 150mm bez prahu - PD4	ks	1,000	871,18	871,18
192	K	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	87,829	1,00	87,83
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							72 323,86
193	K	7671921120102	M+D Nerezový sokel - P3	m	45,298	22,08	1 000,18
194	K	767581801	Demontáž podhľadov kaziet, -0,00500t - D13	m2	48,560	4,68	227,26
195	K	767581802	Demontáž podhľadov lamiel, -0,00400t - D14	m2	86,040	3,76	323,51
196	K	767582800	Demontáž podhľadov roštov -0,00200t - D13, D14	m2	134,600	1,13	152,10
197	K	767581805r	Demontáž čistiacej rohože, vrátane osadzovacieho rámu a príslušenstva. odvozu a likvidácie - D20	m2	5,325	10,27	54,69
198	K	7675828056O1	M+D Int. zasklená bezpečnostná konštr. rozmeru 1200x1500 mm, Al profil, akustické izolač. dvojsklo s bezpečnostnou fóliou, farba strieborná vr. príslušenstva, bližšia špec. vid' PD--O1	ks	1,000	4 999,10	4 999,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
199	K	7675828056ZS1	M+D Ext. zaskliena stena rozmeru 6170x3825mm s boč.časťami(4450x3825mm) a s autom.2kr. dverami (1800x2200mm),Al profil,izol.trojsklo s bezpečnostnou fóliou, vr. kovania hor.vod.kolaj+zám.,senzoru pohybu, farba ext.modrá,int.biela, bližšia špec.viď PD--7S1	ks	1,000	18 736,70	18 736,70
200	K	7675828056ZS2	M+D Int. zaskliena stena rozmeru 5970x3100mm+sendvič.paanel 5970x725mm +autom.posuv.2kr. dvere (1800x2200mm),Al profil,izol.trojsklo ,vr. kovania horná vodiaca kolajnica,senzoru pohybu, farba biela,bližšia špec.viď PD_7S2	ks	1,000	9 693,97	9 693,97
201	K	7675828056ZS6	M+D Ext. zaskliena konstr. rozmeru 5320x1600mm+sendvič.panel 5320x770mm,2otv.+2výklop.okenné krídla,Al profil,izol.trojsklo,vr. kovania pololiva,exter.Al parap. a int.drev.parapetu,vn.horiz.žalúzií, farba ext.modrá,int.biela, bližšia špec.viď PD--7S6	ks	1,000	5 276,80	5 276,80
202	K	7675828056ZS7	M+D Ext. zaskliena konstr. rozmeru 1770x2370mm+sendvič.panel 1770x470mm s dvoma otv.krídlami,Al profil,izol.trojsklo,vr. kovania pololiva,exter.Al parap. a int.drev.parapetu,vn.horiz.žalúzií, farba ext.modrá,int.biela, bližšia špec.viď PD--7S7	ks	1,000	2 431,32	2 431,32
203	K	7675828056ZS8	M+D Ext. zaskliena konstr. rozmeru 1290x2370mm+sendvič.panel 1290x470mm s 1x otv.krídl.,Al profil,izol.trojsklo s čiarou bezp.fóliou,vr. kovania pololiva ,exter.Al parap. a int.drev.par.,vn.horiz.žalúzií, farba ext.modrá,int.biela, bližšia špec.viď PD--7S8	ks	1,000	2 085,38	2 085,38
204	K	7675828056ZS9	M+D Int. zaskliena stena rozmeru 1400x1000mm s otv.časťou 900x1000mm(pravé),Al profil 40/40mm,sklo bezpeč.čire,vr. kovania - madlo/madlo, farba strieborná matná, bližšia špec.viď PD--7S9	ks	1,000	855,57	855,57
263	K	767583143R	D+M podhľadov lamelových, , s plochou nad 20 m2 dekor prísôsoit' jestvujúcemu podhľadu - N5d M+D Interierová ZS protipoziarna 30/D1 EI-C,DK	m2	49,560	56,50	2 800,14
205	K	767662111ZS3	2000x2300mm,s jednokr.otv.dverami 850x2000mm,pravé,Al profil,akustické izol.dvojsklo,vr. kov.kľučka/kľučka,vložkov.zámok,samozatvárač kolajničkový, farba biela,bez prahu,bližšia špec.viď PD-7S3	ks	1,000	3 436,36	3 436,36
206	K	767662111ZS4	M+D Interierová ZS protipoziarna 30/D1 EI 2000x2300mm,Al profil,akustické izol.dvojsklo,pevné zasklenie.farba biela..bližšia špec.viď PD-ZS4	ks	1,000	2 662,27	2 662,27
207	K	767662111ZS5	M+D Interierová ZS protipoziarna 30/D1 EI 1090x2300mm,Al profil,akustické izol.dvojsklo,pevné zasklenie.farba biela..bližšia špec.viď PD-ZS5	ks	1,000	1 708,18	1 708,18
208	K	767662111ZV1	M+D exteriérové stojany na bycikle ,konštrukcia kruhová valcovaná oceľ.povrch.úprava žiar.pozink.vrátane kotvenia a príslušenstva - ZV1	ks	5,000	232,32	1 161,60
209	K	767662111ZV2	M+D Exteriérová čistiaca rohož rozmeru 1800x800mm z nerezových profilov s gumen. alebo text.pásikmi pre vonk.použitie v komb.s úzkou kefkou, vrátane obvodového rámu z l.profilov a príslušenstva -ZV2	ks	2,000	532,22	1 064,44
210	K	767662111ZV4	M+D Brána rozmeru 1000x2000mm dvere 900x1900mm,materiál oceľ,vrátane kovania guľa+kľučka,zámok FAB,vrátane kotvenia k bet.panelom,rámy su z jakl.profilov 50/50mm,výplň z ľahkoviu vrátane antikorožneho náteru - ZV4	ks	1,000	2 640,00	2 640,00
211	K	767662111ZV6a	M+D Konštrukcia pre popínavé rastliny - interier z nerez.laniek,vrátane kotvenia do steny a príslušenstva - Zv6a	ks	1,000	528,00	528,00
212	K	767662111ZV6c	M+D Keramický kvetináč rozmeru 525x195x400mm,vrátane hydroizolácie zvnútra -Zv6c	ks	1,000	792,00	792,00
213	K	767662111ZV7a	M+D Konštrukcia pre popínavé rastliny - interier z nerez.laniek,vrátane kotvenia do steny a príslušenstva - Zv7a	ks	1,000	264,00	264,00
214	K	767662111ZV7c	M+D Keramický kvetináč rozmeru 965x340x400mm,vrátane hydroizolácie zvnútra -Zv7c	ks	1,000	580,80	580,80
215	K	767662111ZV8	M+D Turniketovej bariéry rozmeru 940/920/1020mm,šírka prechodu 590mm,vrátane kotvenia do bet.podkladu,koš na karty,rotor a vrchný kryt ie z nerez hrús ocele -Zv8	ks	1,000	2 995,00	2 995,00
216	K	767662111ZV11	M+D Napisu(ZAKAZNICKE CENTRUM)z polykarbonátu 245x3300mm,text.štýl Verdana,vrátane kotvenia do murov.steny nerezov.šróbmi, farba strieborná matná - ZV11	ks	1,000	211,00	211,00
217	K	767662111ZV12	M+D Napisu(JEDALEN) z trézovaného xps polystyenu 150x1060mm,text.štýl Verdana,vrátane kotvenia do murov.steny nerezov.šróbmi cez nerez.dosku, farba čierna - ZV12	ks	1,000	147,80	147,80

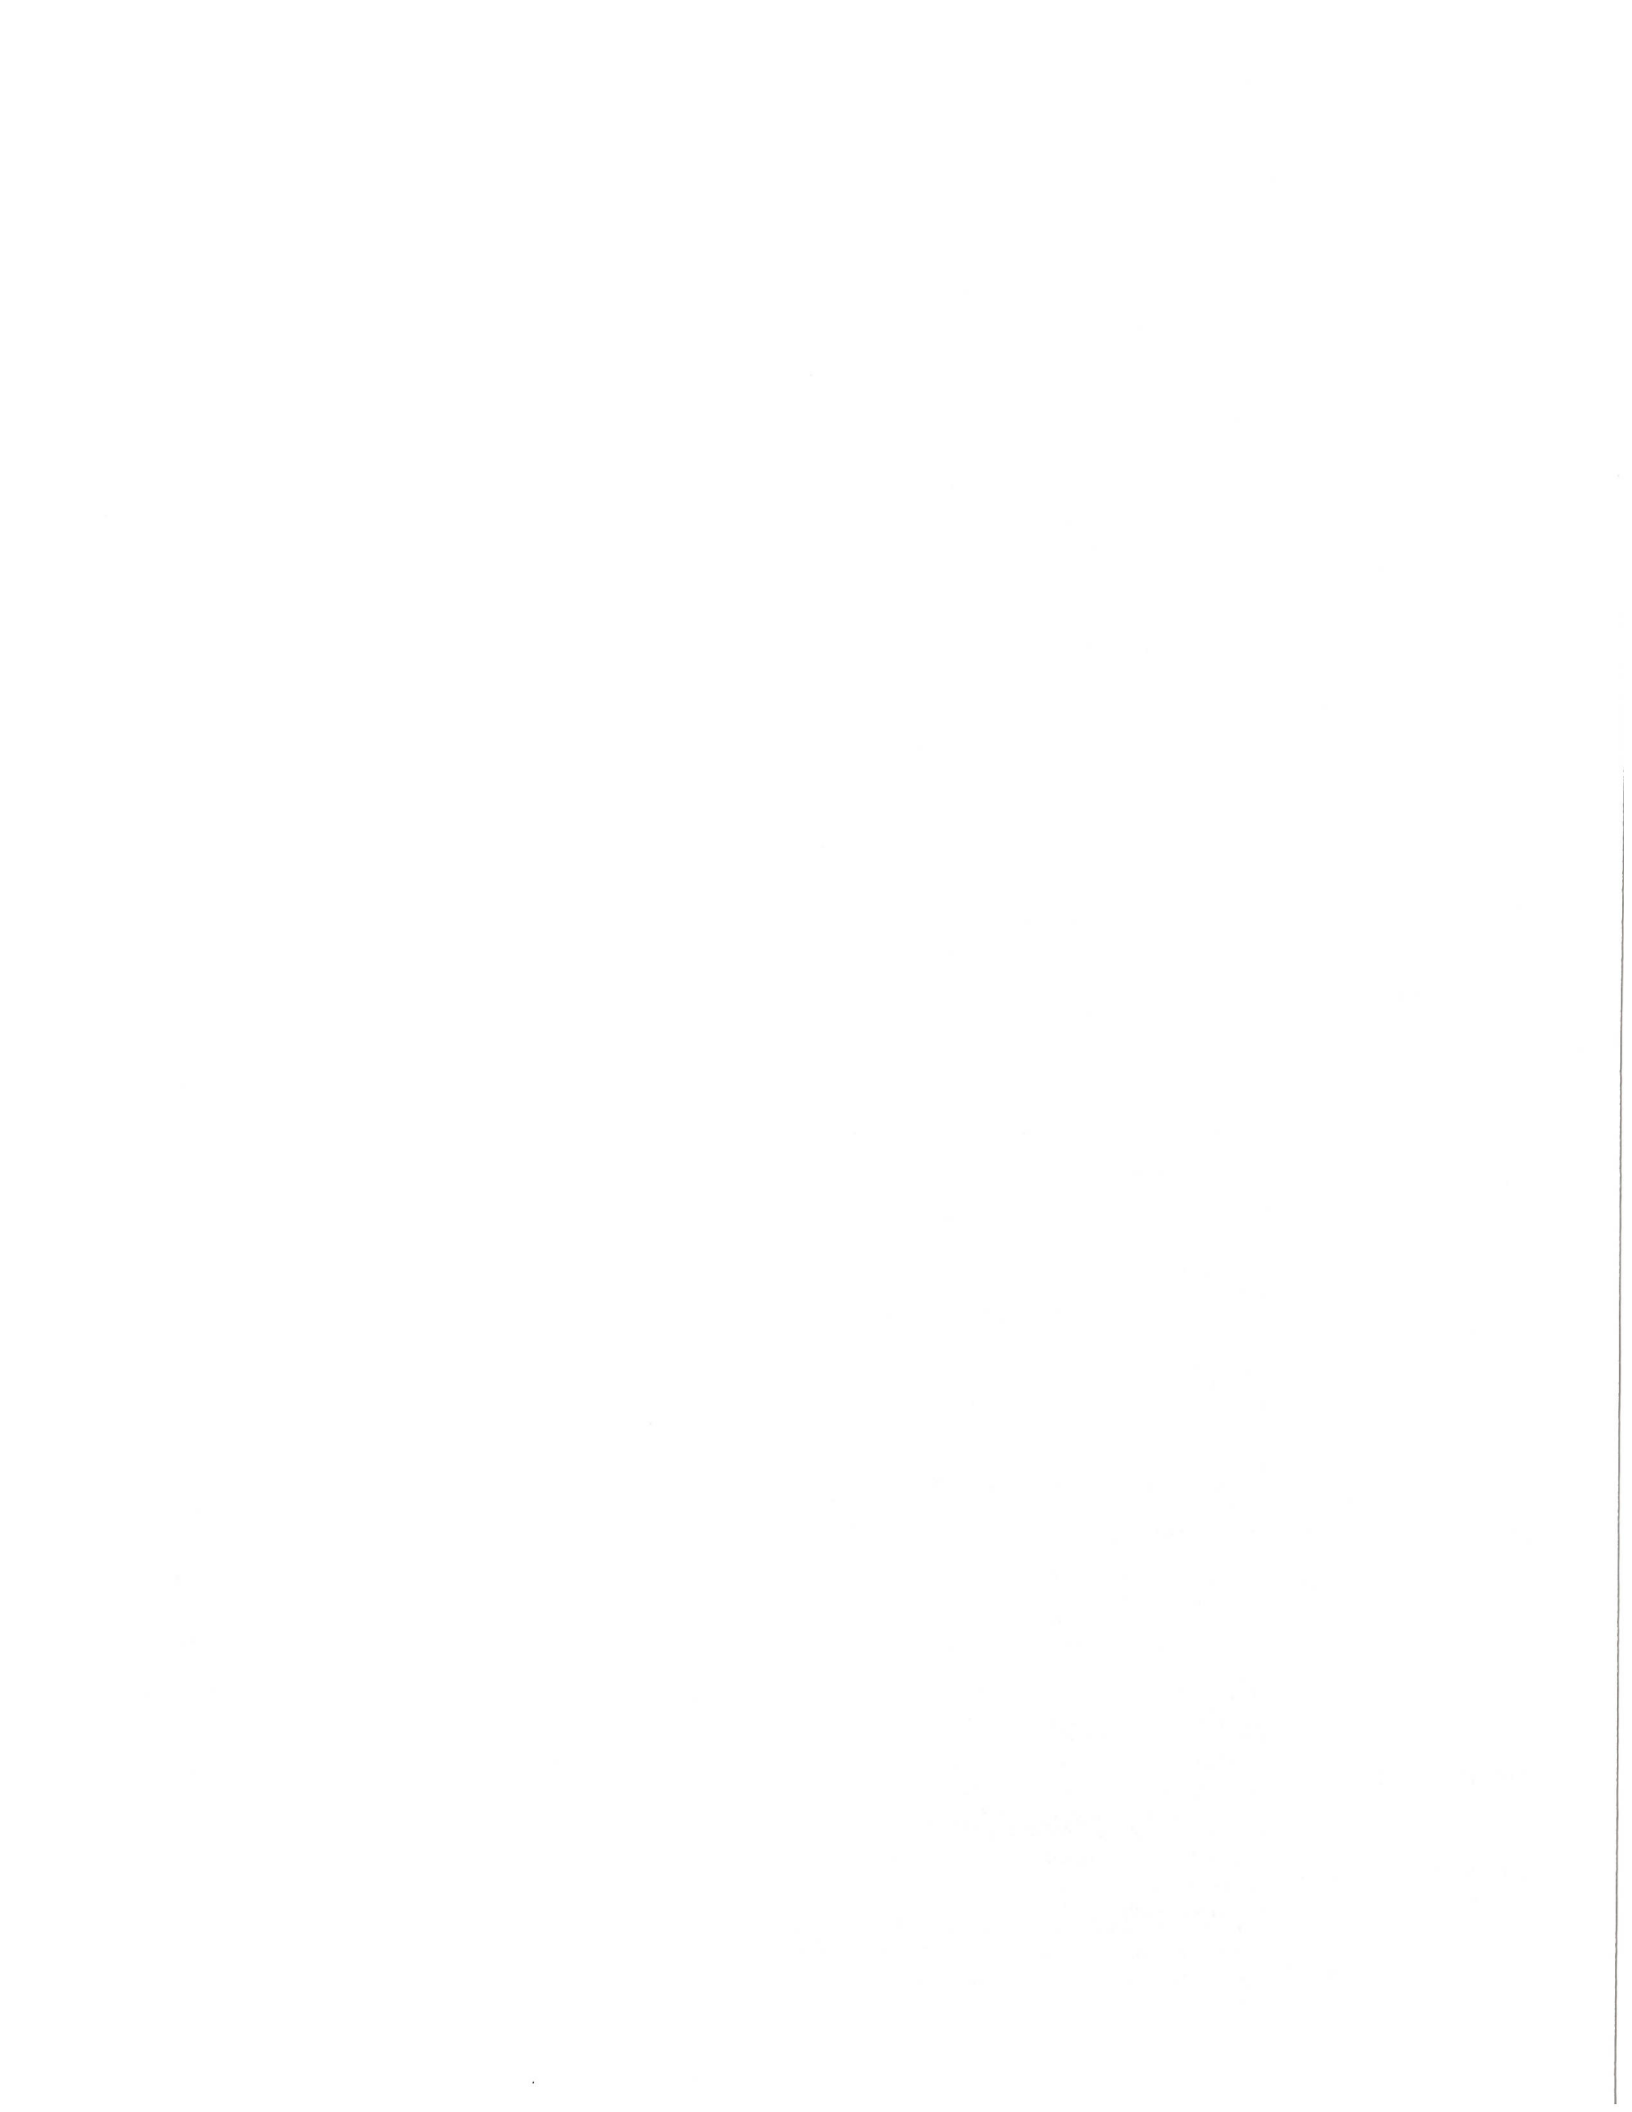

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
218	K	767662111ZV13	M+D Nápisu (WC) z frézovaného xps polystyenu 150x725mm, text. štýl Verdana, vrátane kotvenia do murov. steny nerezov. šróbmi cez nerez. dosku, farba čierna - ZV13	ks	1,000	147,80	147,80
219	K	767662111ZV14	M+D Nápisu (PODATELNA, POKLADNA) z frézovaného xps polystyenu 150x990mm 2150x900mm, text. štýl Verdana, vrátane kotvenia do murov. steny nerezov šróbmi cez nerez dosku farba čierna - ZV14	ks	1,000	295,00	295,00
220	K	767662111ZV15	M+D Exteriérová lavička na sedenie, ocelová konštrukcia žiar.pozink, uzavreté jakl profily 60/20mm + drevené laty(smrek) + 3xlazúra, rozmeru 1500x450x450mm vrátane povrchovej úprav - ZV15	ks	3,000	312,00	936,00
221	K	767662111ZV16	M+D Exteriérová informačná tabuľa(ref.Enrom) rozmery 1032/2020/80mm, mat.eloxovaný hliník, výplň plexisklo hr.3.mm.vrátane stoianu a kotvenia - ZV16	ks	1,000	1 203,84	1 203,84
222	K	767662111ZV17	M+D Ocelová konštrukcia, rozmery 1400/4500/750mm, nerezové I profily, celk. hmotnosť 430,0kg, p.ú. 1xzáklad.+2xvrch.náter, vr.kotvenia K1 a chem kotiev M10/80 - Z17	ks	1,000	0,00	0,00
223	K	767995101	Dodávka a montáž pomocných ocelových prvkov valcované profily, žiarová zinok vrátane kotvenia a potrebného príslušenstva	kg	700,000	3,10	2 170,00
224	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	594,441	1,25	743,05
D	771		Podlahy z dlaždíc				3 571,81
225	K	77144501401	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do lepidla triedy C2 TE S2	m	18,915	9,10	172,13
226	K	7715751011	Montáž podláh z dlaždíc gresových ukladanie do lepidla triedy C2 TE S2 bez povrchové úpravy alebo glaz. hladkých	m2	96,350	21,40	2 061,89
227	M	597620000900	Gressová dlažba protišmyková, hr. 10 mm	m2	99,056	12,31	1 219,38
228	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	33,832	3,50	118,41
D	772		Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa				3 910,88
229	K	77221130201	Montáž obkladu schodiskových stupňov doskami z pravidelných tvarov hr. 18 mm do lepidla triedy C2 TE S2 hr.5 mm	m	22,050	57,53	1 268,54
230	K	772401123	Montáž obkladu soklov doskami z kameňa zvislých alebo šikmých stien s lícom rovným do lepidla triedy C2 TE S2 hr.5 mm	m	12,000	60,50	726,00
231	K	772501140	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. do 30 mm	m2	10,900	75,80	826,22
232	M	58385231006	Kamenná dlažba žula(Martos Z93 - CIERNOSEDA) hr. 18mm	m2	19,922	47,99	956,06
233	K	998772201	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m	%	16,551	8,10	134,06
D	776		Podlahy povlakové				95,52
234	K	776511810	Odstánenie kobercových štvorcov z nášlapnej plochy lepených bez podložky, vrátane zasekania soklov - 0.00100t - D5	m2	29,020	3,21	93,15
235	K	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	0,624	3,80	2,37
D	781		Dokončovacie práce a obklady				560,82
236	K	7814450131	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do lepidla	m2	13,317	26,75	356,23
237	M	59762800001	Obklad keramický hr. 10mm	m2	13,717	13,38	183,53
238	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	5,400	3,90	21,06
D	783		Dokončovacie práce - nátery				820,89
239	K	783201811	Odstánenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním - Zv3.ZV9	m2	17,049	5,35	91,21
240	K	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35um	m2	34,097	10,70	364,84
241	K	783293112	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. antikoróznou farbou	m2	34,097	10,70	364,84
D	784		Maľby				2 223,03
242	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3.80 m	m2	361,121	1,23	444,18
243	K	784452261	Maľby z maliarskych zmesí ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3.80 m	m2	518,507	2,68	1 389,60
244	K	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	175,462	1,10	193,01
245	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	178,398	1,10	196,24
D	21-M		Elektromontáže				35 664,29
246	K	210000001	Elektroinštalácia - SLNP + SLABOPRUD - vid'. samostatná časť PD - vid'. samostatný rozpočet/VV!	súb	1,000	35 664,29	35 664,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	24-M		Montáže vzduchotechnických zariadení				0,00
247	K	240000	Vzduchotechnika- vid'. samostatná časť PD - vid'. samostatný rozpočet/VV!	súb	1,000	0,00	0,00
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				9 832,50
248	K	HZS00011101	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - vypratanie priestoru - D7	hod	100,000	12,50	1 250,00
249	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - Odborná demontáž vytypovaných prvkov a zariadení pre potrebu uskladnenia investora	hod	35,000	12,50	437,50
250	K	HZS00011301	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - projektové práce (projekt skutočného vyhotovenia)	hod	150,000	9,50	1 425,00
251	K	HZS00011302	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - projektové práce (technicko výrobná dokumentácia)	hod	70,000	11,00	770,00
252	K	HZS00011303	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - geodetické práce - vtvýčenie sietí	hod	50,000	10,00	500,00
253	K	HZS00011304	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - geodetické práce - pre potrebu odovzdania stavby	hod	50,000	10,00	500,00
254	K	HZS00011305	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - Práce spojené s elektrifikáciou nábytkov nových pracovísk v zákazníckom centre a vo vstupnom vestibule	hod	50,000	17,00	850,00
255	K	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín - monitoring sietí	hod	75,000	17,00	1 275,00
256	K	HZS000125	Stavebno montážne práce mimoriadne odborné (Tr. 5) v rozsahu viac ako 8 hodín - Demontáž všetkých inžinierskych sietí v riešenom priestore	hod	150,000	11,00	1 650,00
257	K	HZS00012502	Stavebno montážne práce mimoriadne odborné (Tr. 5) v rozsahu viac ako 8 hodín Dodávka a montáž tmelenie všetkvch detailov v interiérv a exteriérv	hod	25,000	17,00	425,00
258	K	HZS00012503	Dodávka a montáž požiarnych upchávkov	hod	5,000	150,00	750,00
D	OST		Ostatné				2 000,00
259	K	OST	Poplatkové činnosti	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00

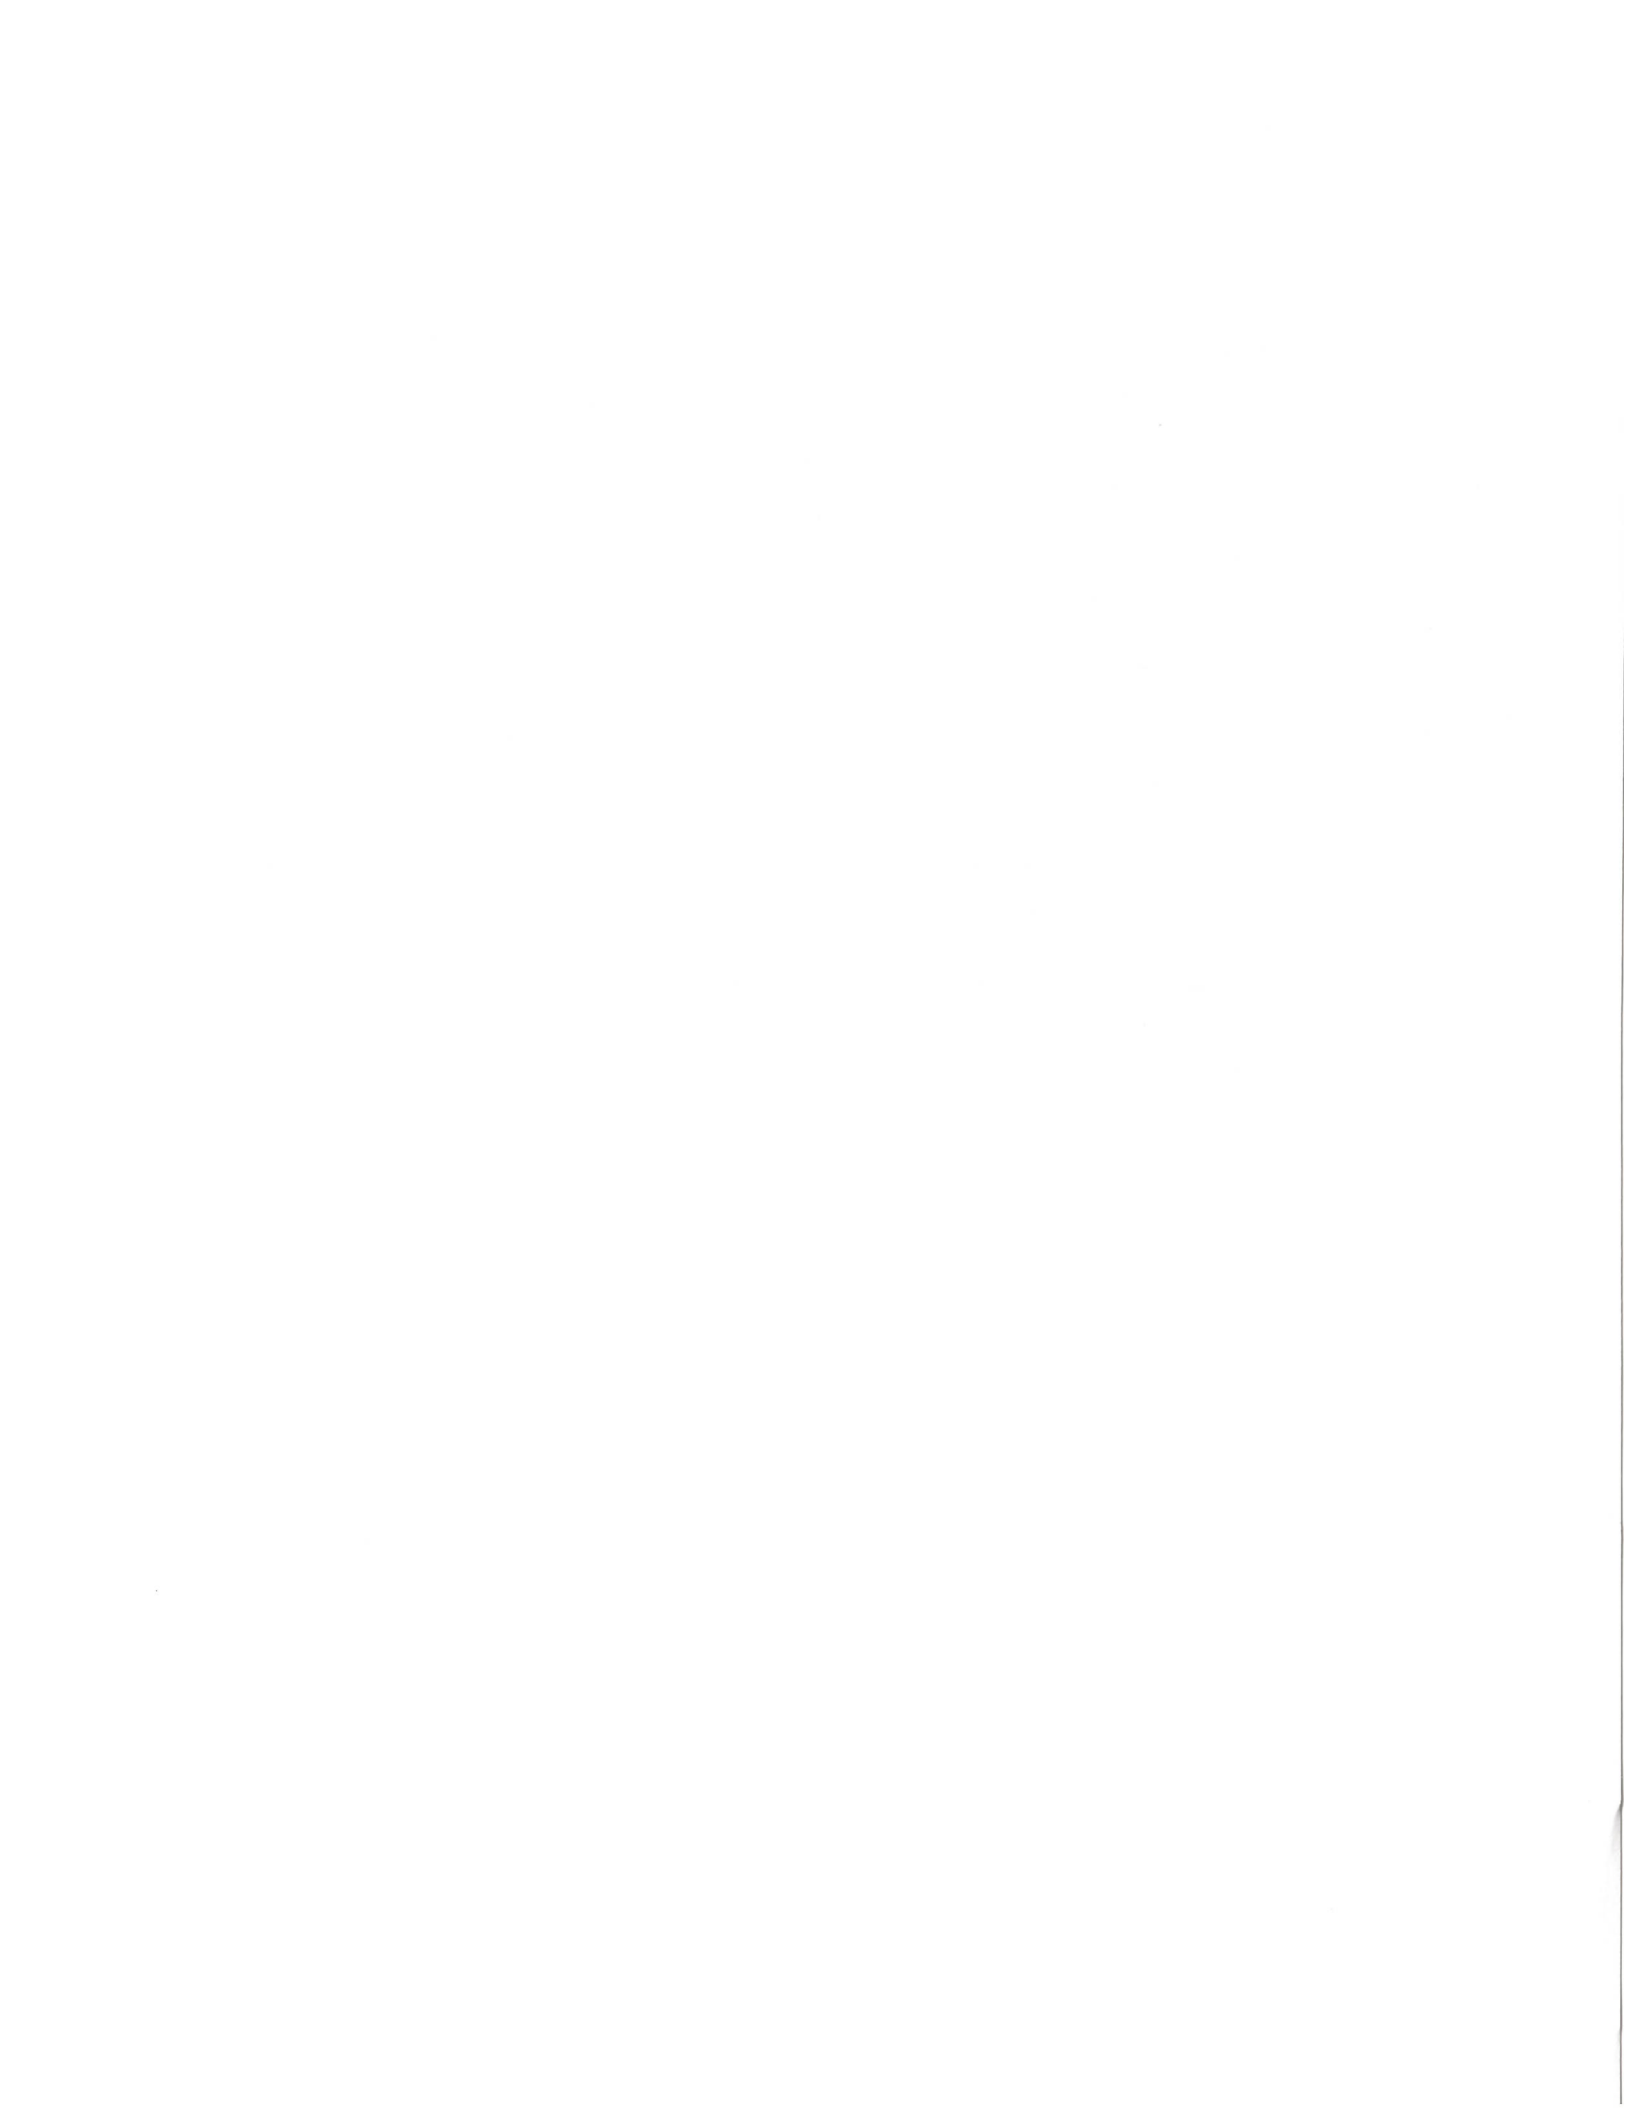

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zákaznícke centrum ABPN

Objekt:

02 - Jedáleň

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: CS, s.r.o., Strojársená 5487, Trnava

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

72 665,23

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	72 665,23	20,00%	14 533,05

Cena s DPH

v EUR

87 198,28

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

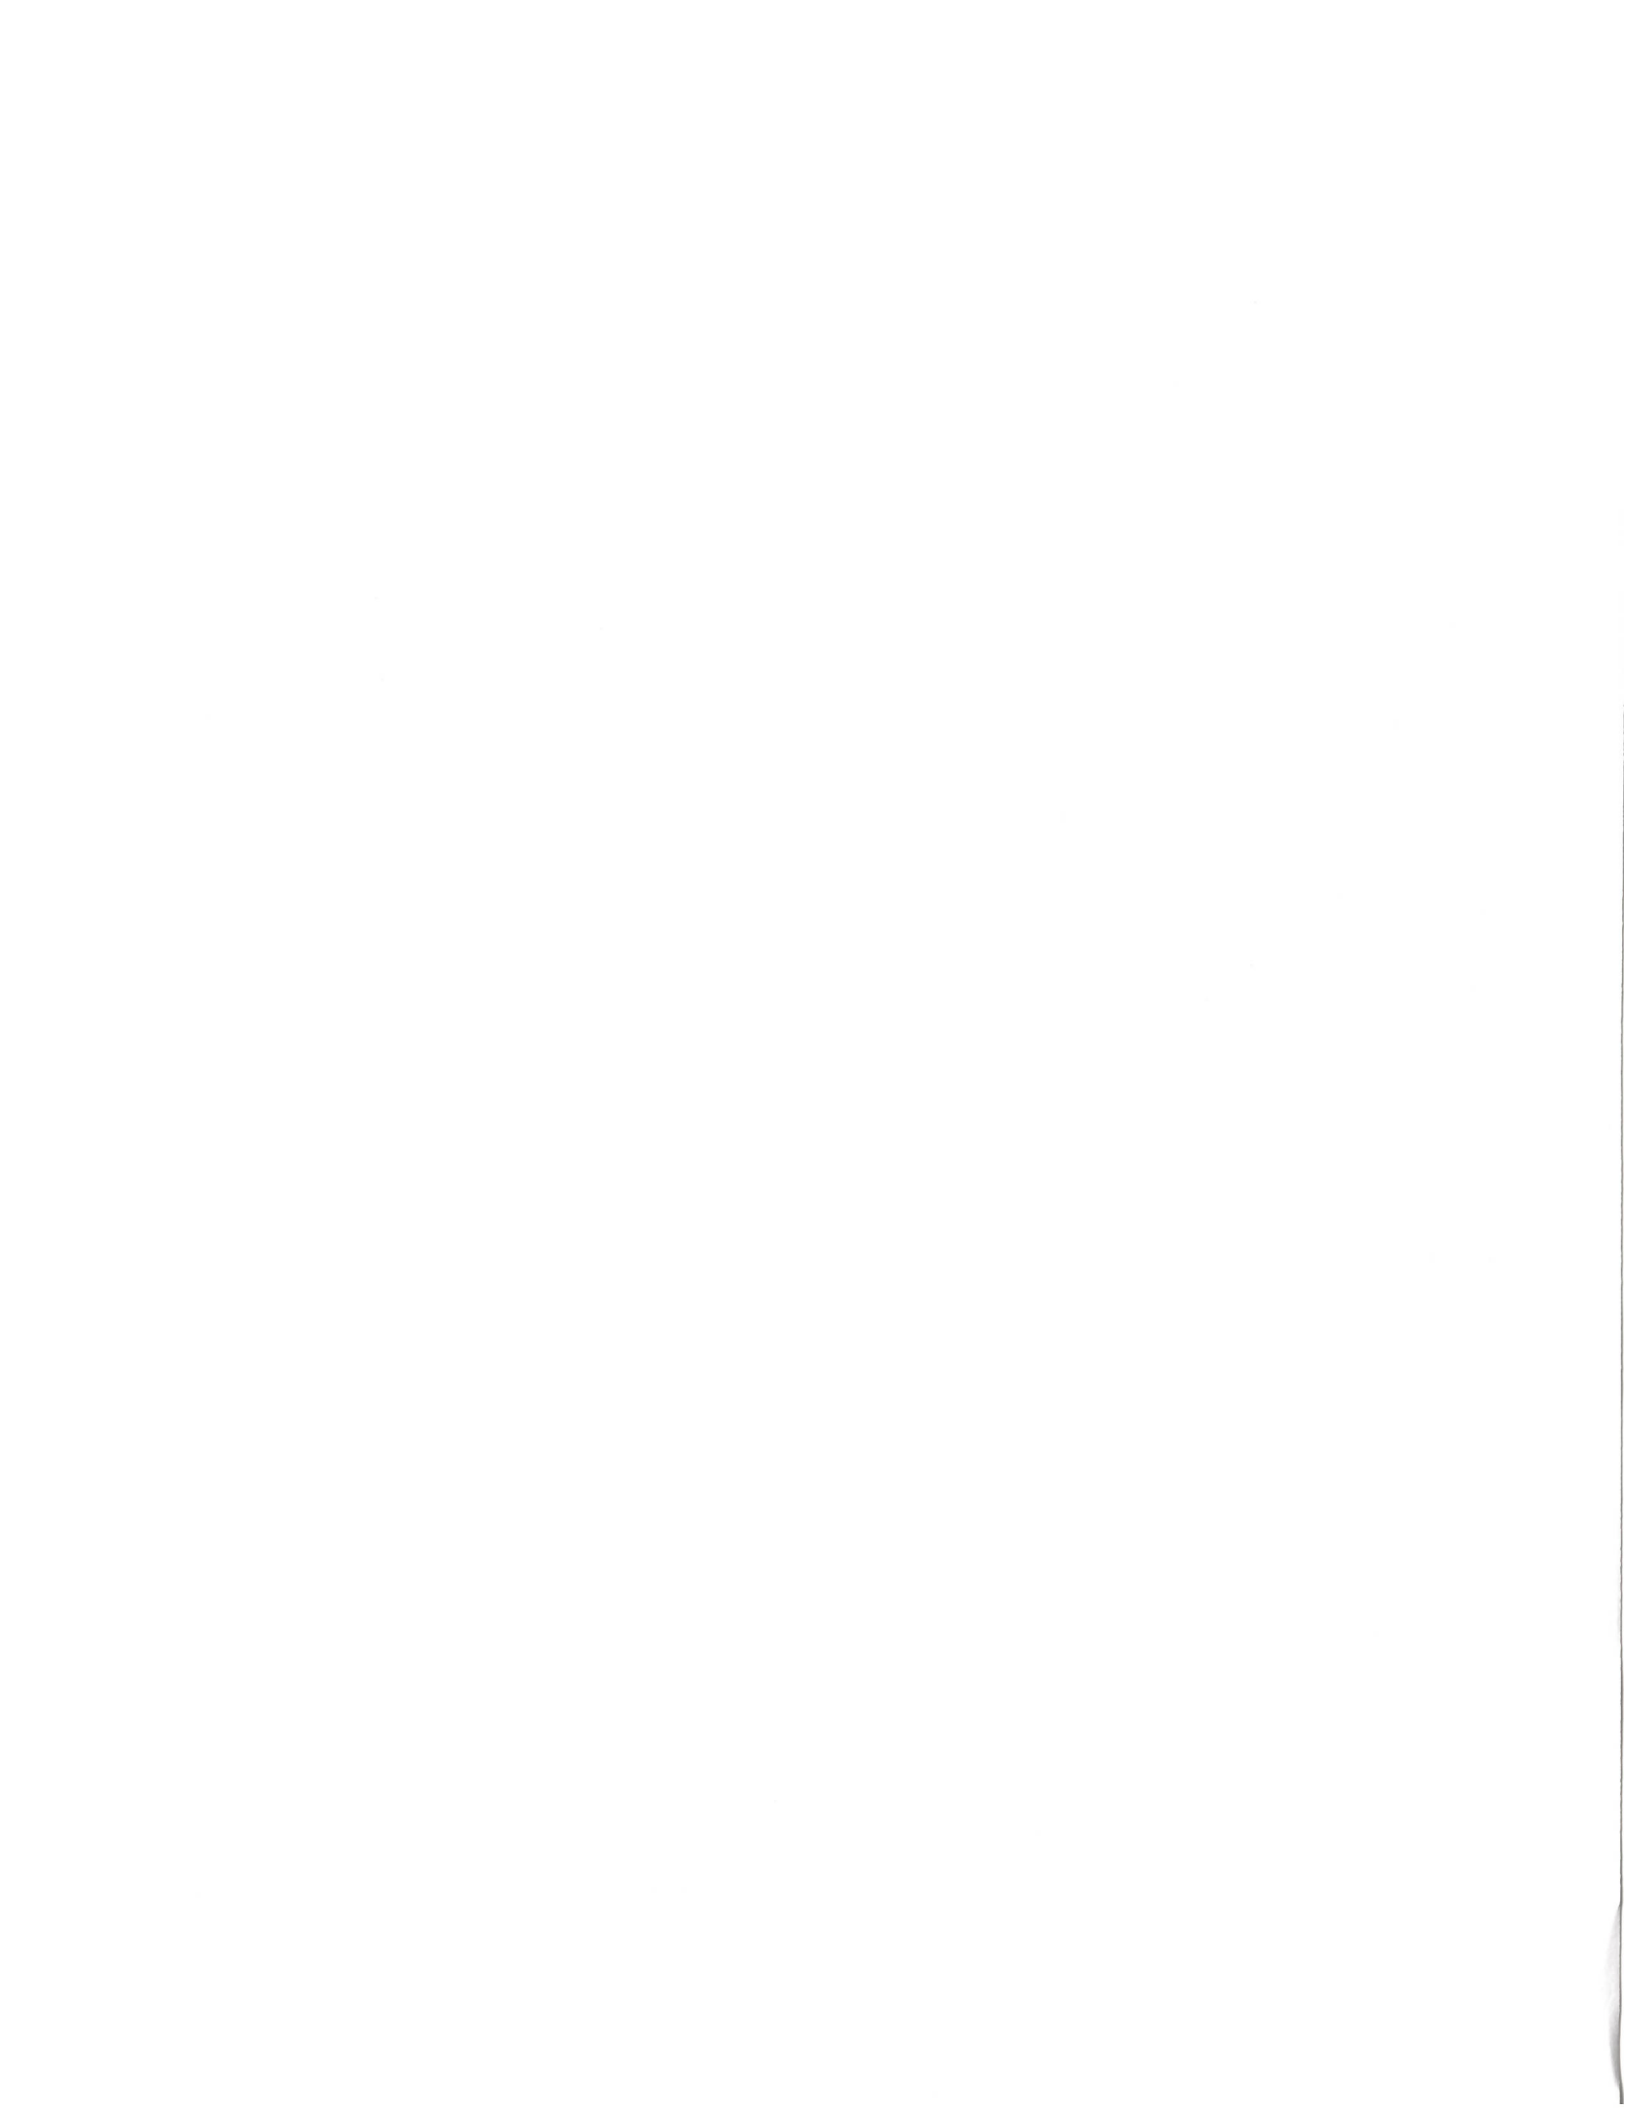

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zákaznícke centrum ABPN

Objekt: **02 - Jedáleň**

Miesto:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: CS, s.r.o., Strojársená 5487, Trnava

Dátum:

Projektant:
Spracovateľ:


Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

72 665,23

HSV - Práce a dodávky HSV	5 650,68
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 653,36
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 948,70
99 - Presun hmôt HSV	48,62
PSV - Práce a dodávky PSV	67 014,55
733 - Ústredné kúrenie	2 758,72
763 - Konštrukcie - drevostavby	5 347,87
766 - Konštrukcie stolárske	10 088,33
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	18 576,66
771 - Podlahy z dlaždíc	6 359,61
776 - Podlahy povlakové	297,22
784 - Maľby	1 353,75
21-M - Elektromontáže	22 232,39
OST - Ostatné	0,00

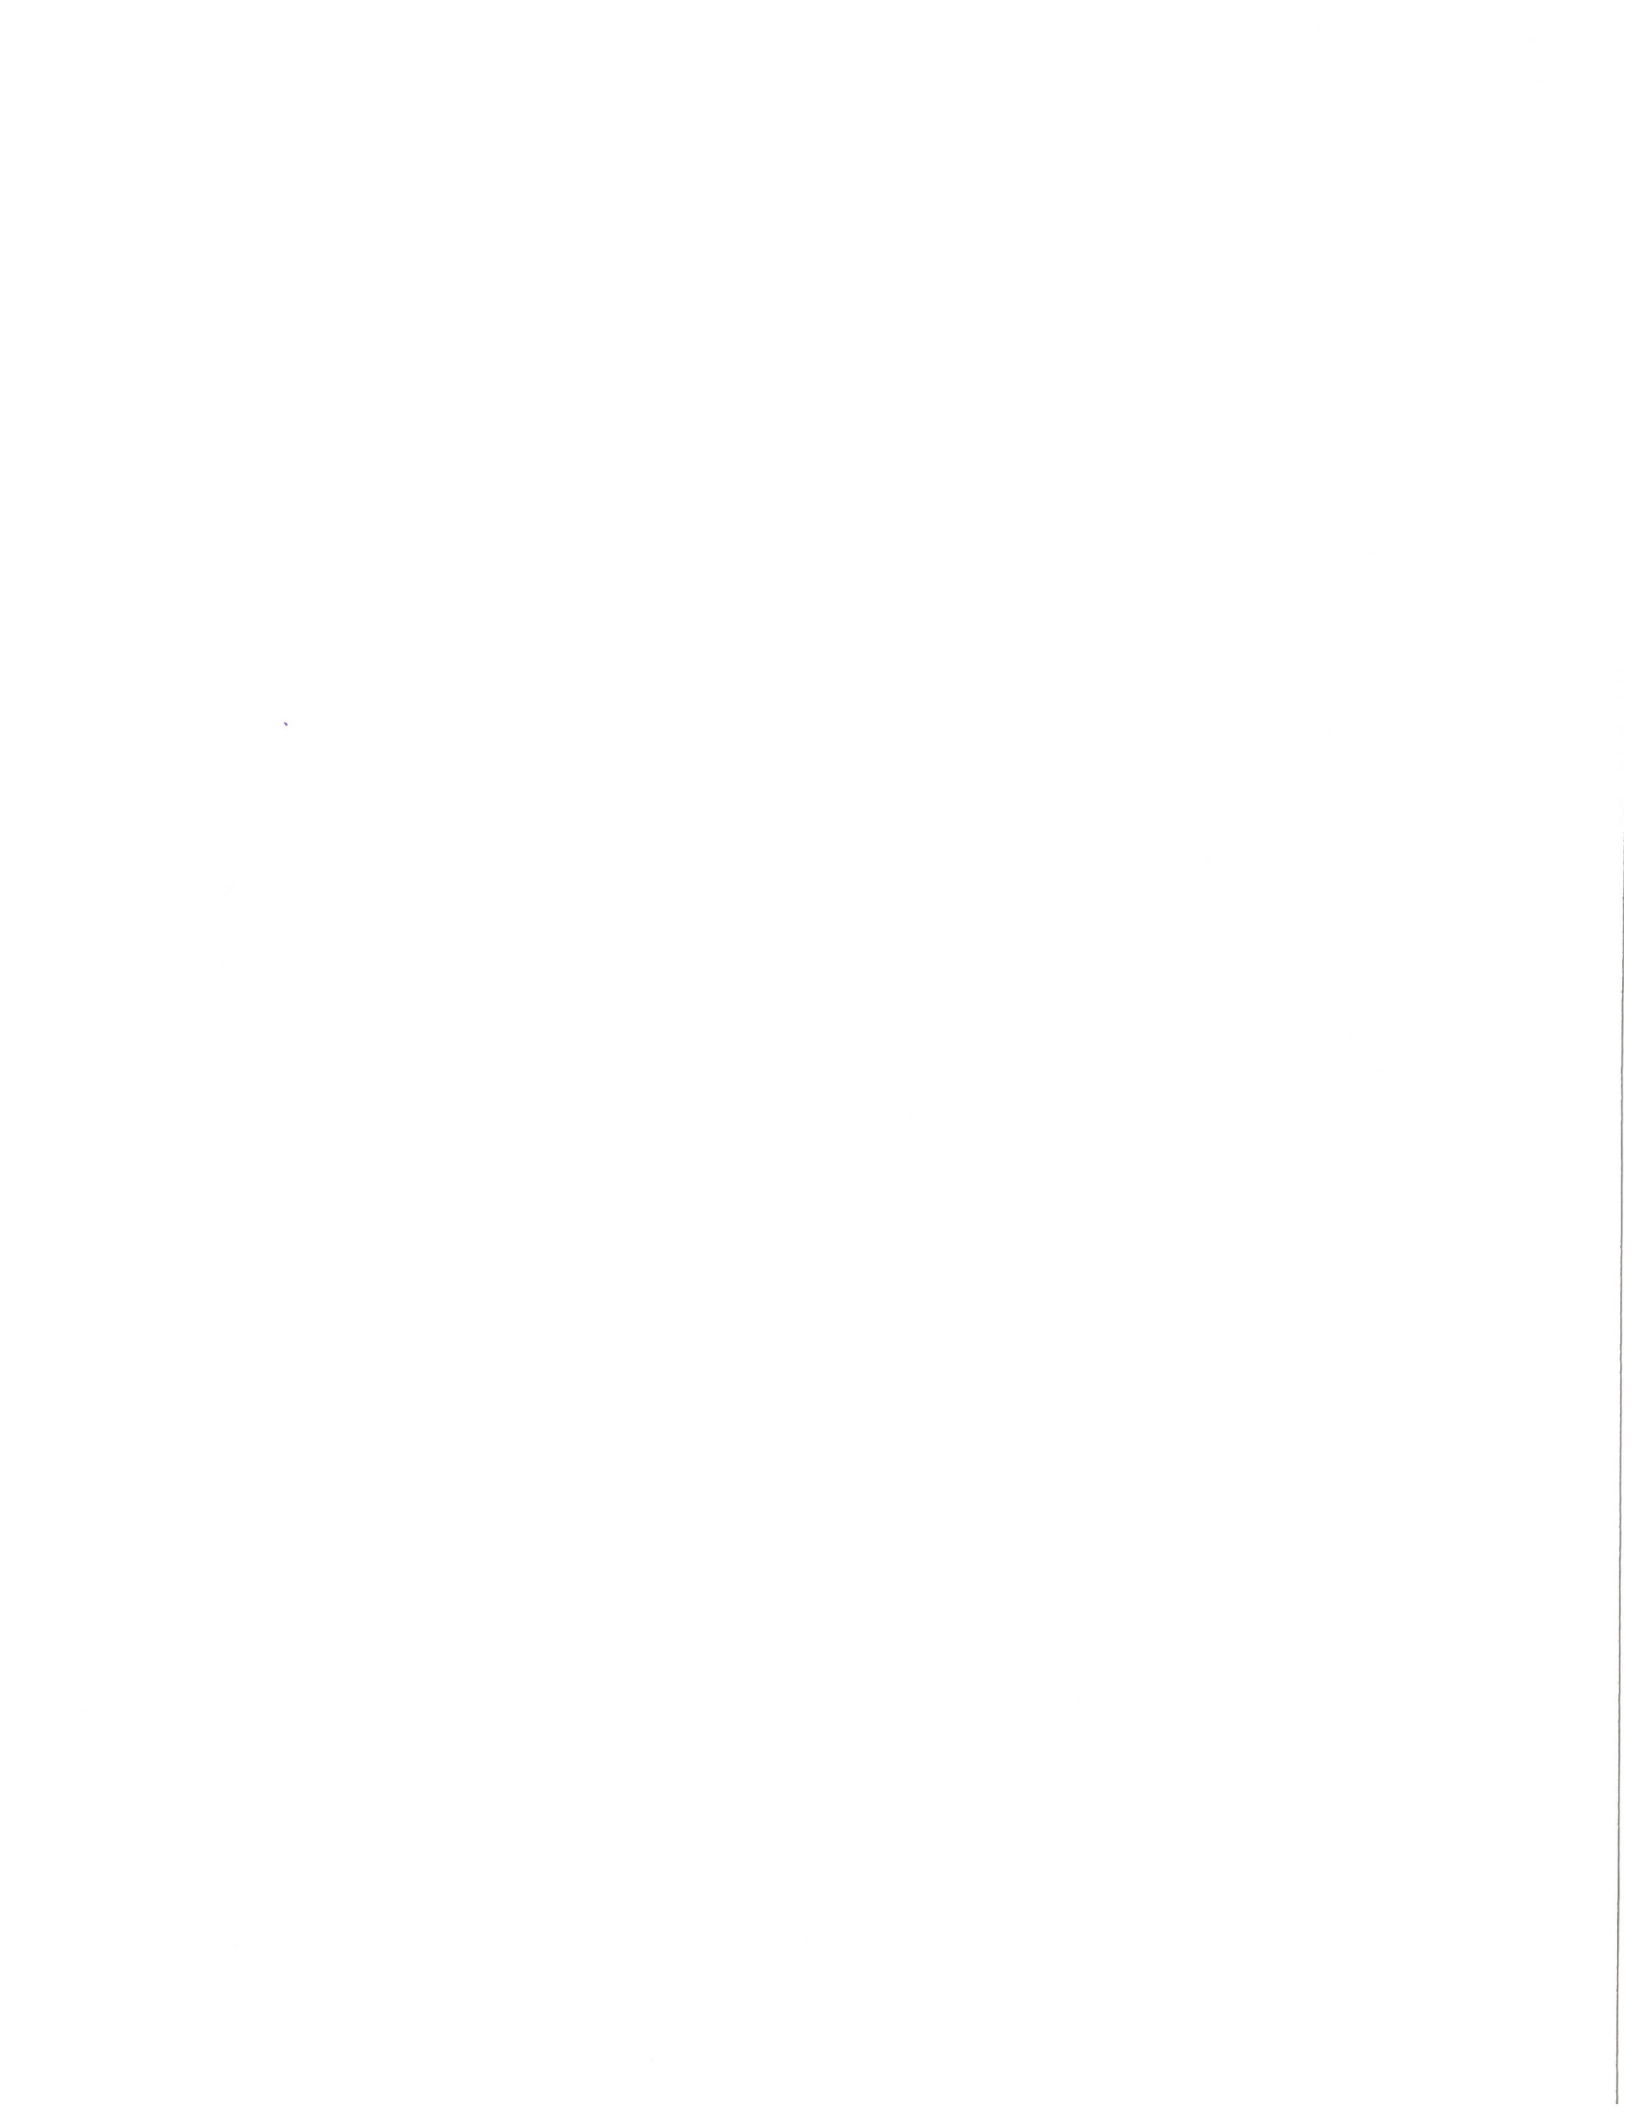

ROZPOČET

Stavba:

Zákaznícke centrum ABPN

Objekt:

02 - Jedáleň

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:


Projektant:

Zhotoviteľ:

CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava


Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							72 665,23
D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 650,68
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				2 653,36
1	K	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien Univerzálny základ	m2	72,059	1,77	127,54
2	K	612465121	Vnútorná omietka stien sadrová, strojné nanášanie, hr. 10 mm - N3	m2	72,059	12,31	887,05
3	K	63245028502	Samonivelačný poter hr. 5 mm - P4	m2	172,140	9,52	1 638,77
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 948,70
4	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1.90 do 2.50 m	m2	172,000	5,53	951,16
5	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	184,600	2,75	507,65
6	K	962032231	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t - D15	m3	0,966	19,70	19,03
7	K	96504429101	Brúsenie podlahy po odstránení nášlapnej vrstvy od zvyškov lepidla - D12	m2	172,000	3,75	645,00
8	K	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupe, po hrubom vybúraní otvorov. v murive tehl. na maltu. -0.05700t - Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál	m2	4,029	6,21	25,02
9	K	967031732	pálených na akúkoľvek maltu hr. do 100 mm, - 0.18300t	m2	0,660	7,06	4,66
10	K	968071125	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2 - D1	ks	4,000	1,61	6,44
11	K	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2. -0.06300t - D1	m2	6,060	5,35	32,42
12	K	971033621	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 100 mm. -0.18000t	m2	1,469	3,17	4,66
13	K	974031664	Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 150 mm. -0.04200t - D25	m	2,500	10,17	25,43
14	K	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t - D8	m2	106,730	2,53	270,03
15	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	9,553	6,96	66,49
16	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	9,553	3,42	32,67
17	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,553	13,05	124,67
18	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - uvažovaný odvoz do 5km, dodávateľ nacení podľa svojich možností	t	38,212	0,45	17,20
19	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	9,553	7,28	69,55
20	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	28,659	0,70	20,06
21	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	7,971	6,10	48,62
22	K	979089612	Poplatok za skladovanie -zmiešaný	t	1,214	64,20	77,94
D	99		Presun hmôt HSV				48,62
23	K	999281111.1	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,018	12,10	48,62
D	PSV		Práce a dodávky PSV				67 014,55
D	733		Ústredné kúrenie				2 758,72
24	K	73311110100	Ústredné vykurovanie - vid'. samostatná časť PD - vid'. samostatný rozpočet/VV!	súb	1,000	2 758,72	2 758,72
D	763		Konštrukcie - drevostavby				5 347,87
25	K	763116800ž	Sdk kastlík hr. 100 mm z pomocnej ocel.konštrukcievrátane úprav spodnej hrany - S4	m2	5,708	72,05	411,26

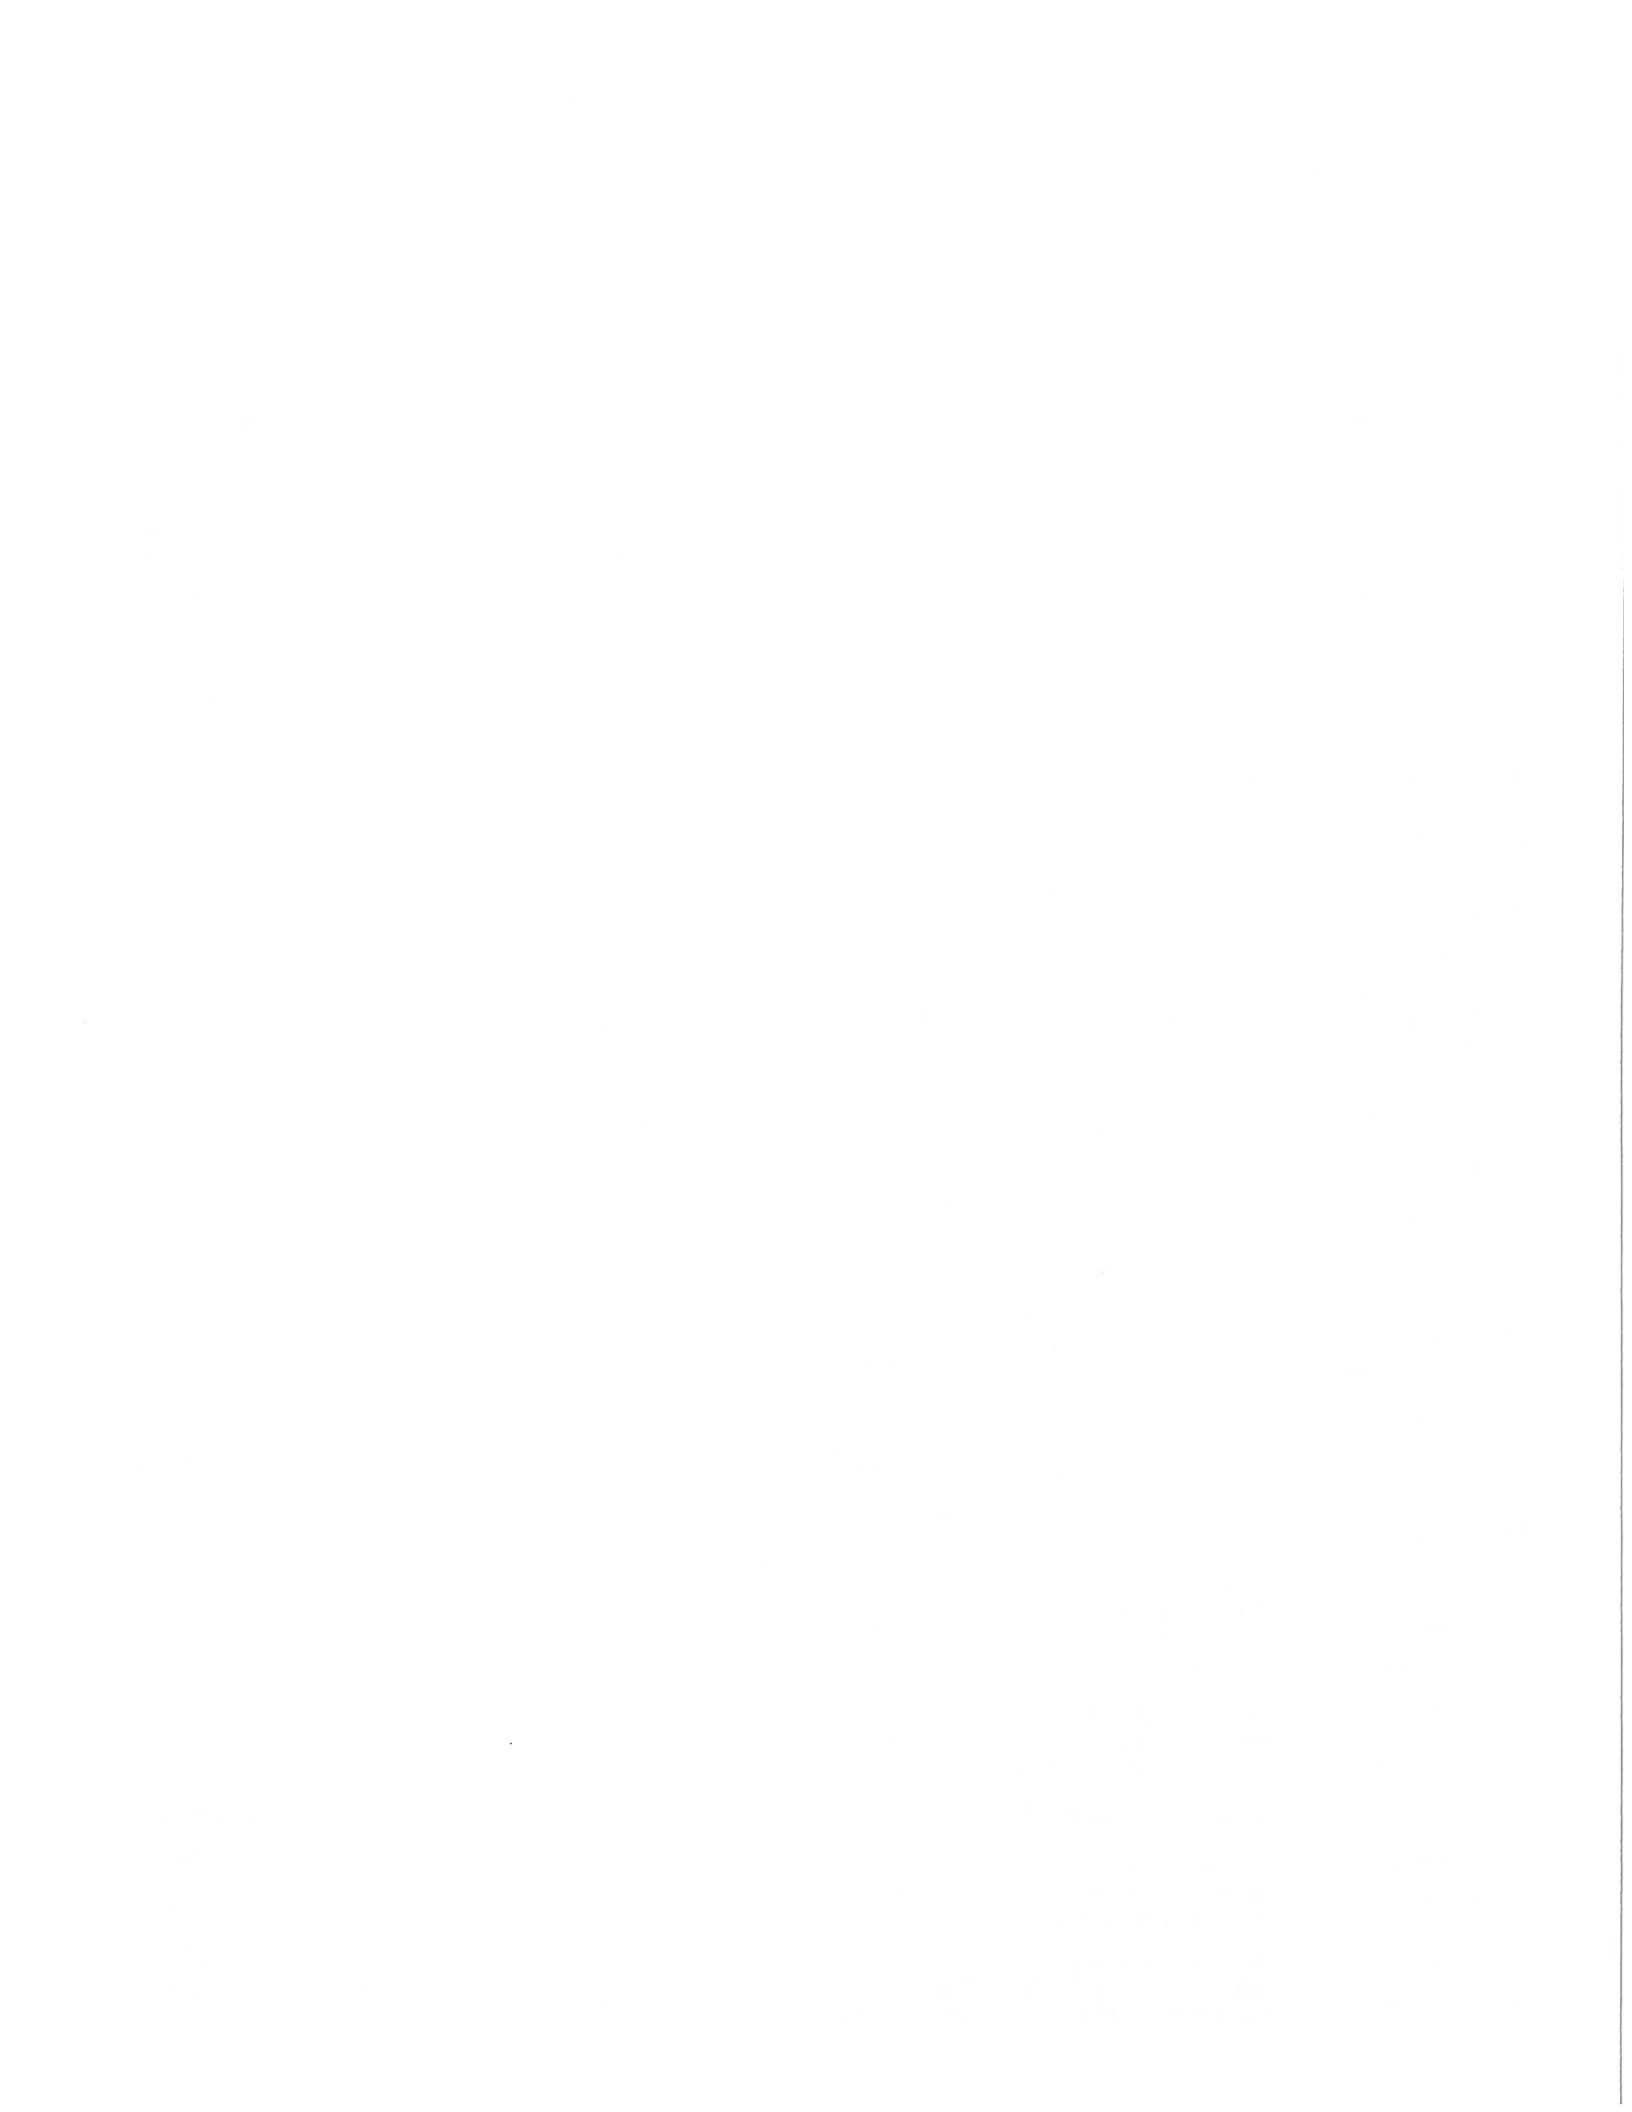

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	763116810ž	Sdk kastlík hr. 150 mm z pomocnej ocel.konštrukcie kotvovej chemickou kotvou do stropu ,vrátane úpravy spodnej hrany	m2	6,917	72,05	498,37
27	K	76312666001	Sdk kastlík , dvojito opláštený s akustickou izoláciou - N9	m2	2,631	65,78	173,07
28	K	7631321102	SDK podhl'ad plný, vrátane podkonštrukcie, vrátane úpravy pre svietidlá a otvory pre vzt, rohových a ukončovacích list. presietkovania a prebrúsenia - N5a	m2	138,238	27,94	3 862,37
29	K	7631322201r	M+D Zvislá kapotáž, doska hr. 12.5 mm plný hladký SDK, vrátane rohových a ukončovacích list, presietkovania a prebrúsenia	m2	3,225	34,43	111,04
30	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch v'ysky do 12 m	%	43,547	6,70	291,76
D 766 Konštrukcie stolárske							10 088,33
31	K	7664111115D02a	M+D Dreveného plosneho obkladu hr.15mm,decor imitácia betónu, vrátane nosnej konštrukcie obkladu z reziva 30x50mm, pomocnej drev. konštrukcii, kotvenia, impregnácie a povrchovej úpravy - D02a	m2	12,936	80,44	1 040,57
32	K	7664111115D02b	M+D Dreveného plosneho obkladu hr.15mm,decor imitácia betónu, vrátane nosnej konštrukcie obkladu z reziva 30x50mm, pomocnej drev. konštrukcii, kotvenia, impregnácie a povrchovej úpravy - D02b	m2	22,663	80,44	1 823,01
33	K	7664111115D02c	M+D Dreveného plosneho obkladu hr.15mm,decor imitácia betónu, vrátane nosnej konštrukcie obkladu z reziva 30x50mm, pomocnej drev. konštrukcii, kotvenia, impregnácie a povrchovej úpravy - D02c	m2	20,930	80,44	1 683,61
34	K	7664111115DOa	M+D Dreveného lameloveho obkladu hr.15mm,decor COCO BOLO prírodný, vrátane nosnej konštrukcie obkladu z reziva 30x50mm, pomocnej drev konštrukcii, kotvenia (ocel. kotvy), impregnácie a povrchovej úpravy - DOa	m2	11,481	74,66	857,17
35	K	7664111115DOb	M+D Dreveného lameloveho obkladu hr.15mm,decor COCO BOLO prírodný, vrátane nosnej konštrukcie obkladu z reziva 30x50mm, pomocnej drev konštrukcii, kotvenia, impregnácie a povrchovej úpravy - DOb	m2	6,505	74,66	485,66
36	K	7664111115N5c	M+D Dreveného lameloveho obkladu stropu hr.15mm,decor COCO BOLO prírodný, vrátane nosnej konštrukcie obkladu z reziva 30x50mm, pomocnej drev konštrukcii, kotvenia, impregnácie a povrchovej úpravy - N5c	m2	41,011	74,66	3 061,88
37	K	76641182101	Demontáž obloženia stien drevenými obkladmi - 0,01898t - D9	m2	19,350	6,31	122,10
38	K	766662111PD2	M+D Interierove dvojkrídlové dvere protipoziarne 30/D3 EI-C, Dk 1250x1970, otváracé, hladké, plné, farba biela, konštr. drevolam., vrát kov. kľučka/kľučka, vložkový zámok, samozatvárač kolainičkový, drev (systémová) zárubeň okon plech	ks	1,000	871,18	871,18
39	K	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch v'ysky do 6 m	%	143,152	1,00	143,15
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							18 576,66
40	K	76721181101	Demontáž stropnej kolajnice pre záves -0,00095t - D24	m	10,930	3,75	40,99
41	K	767115140	M+D mobilná priečka hr.110mm hlin. oceľ.rámom, opláštená veľkoformát. doskami na báze dreva, záves. do vod.kolajnice, dekor ilovec biely ABS hranv.dekor čierna ref VERTI	m2	26,100	662,32	17 286,55
42	K	767581802	Demontáž podhl'adov lamiel, -0,00400t - D14	m2	172,000	3,92	674,24
43	K	767582800	Demontáž podhl'adov roštov -0,00200t - D14	m2	172,000	1,18	202,96
44	K	767662111ZV10	M+D Interierovej stropnej kolajnice pre závesy, materiál hliník, dĺžka 5900mm, vrátane kotvenia do pomocnej skd konštrukcie - ZV10	ks	2,000	163,32	326,64
45	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch v'ysky do 6 m	%	36,224	1,25	45,28
D 771 Podlahy z dlaždíc							6 359,61
46	K	77144501401	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do lepidla triedy C2 TE S2	m	31,550	9,10	287,11
47	K	7715751011	Montáž podláh z dlaždíc gresových ukladanie do lepidla triedy C2 TE S2 bez povrchové úpravy alebo glaz. hladkých	m2	172,140	21,40	3 683,80
48	M	597620000900	Gressová dlažba protišmyková, hr. 10 mm	m2	176,883	12,31	2 177,43
49	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch v'ysky do 6m	%	60,363	3,50	211,27
D 776 Podlahy povlakové							297,22
50	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou. vrátane soklov. -0,00100t - D12	m2	172,000	1,61	276,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	K	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	4,988	4,07	20,30
							1 353,75
D	784	Maľby					
52	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výškv do 3,80 m	m2	278,036	1,23	341,98
53	K	784452261	Maľby z maliarskych zmesí ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	278,036	2,68	745,14
54	K	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	70,250	1,10	77,28
55	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	172,140	1,10	189,35
							22 232,39
D	21-M	Elektromontáže					
56	K	210000001	Elektroinštalácia - SLNP+SLABOPRUD - vid'. samostatná časť PD - vid'. samostatný rozpočet/VV!	súb	1,000	22 232,39	22 232,39

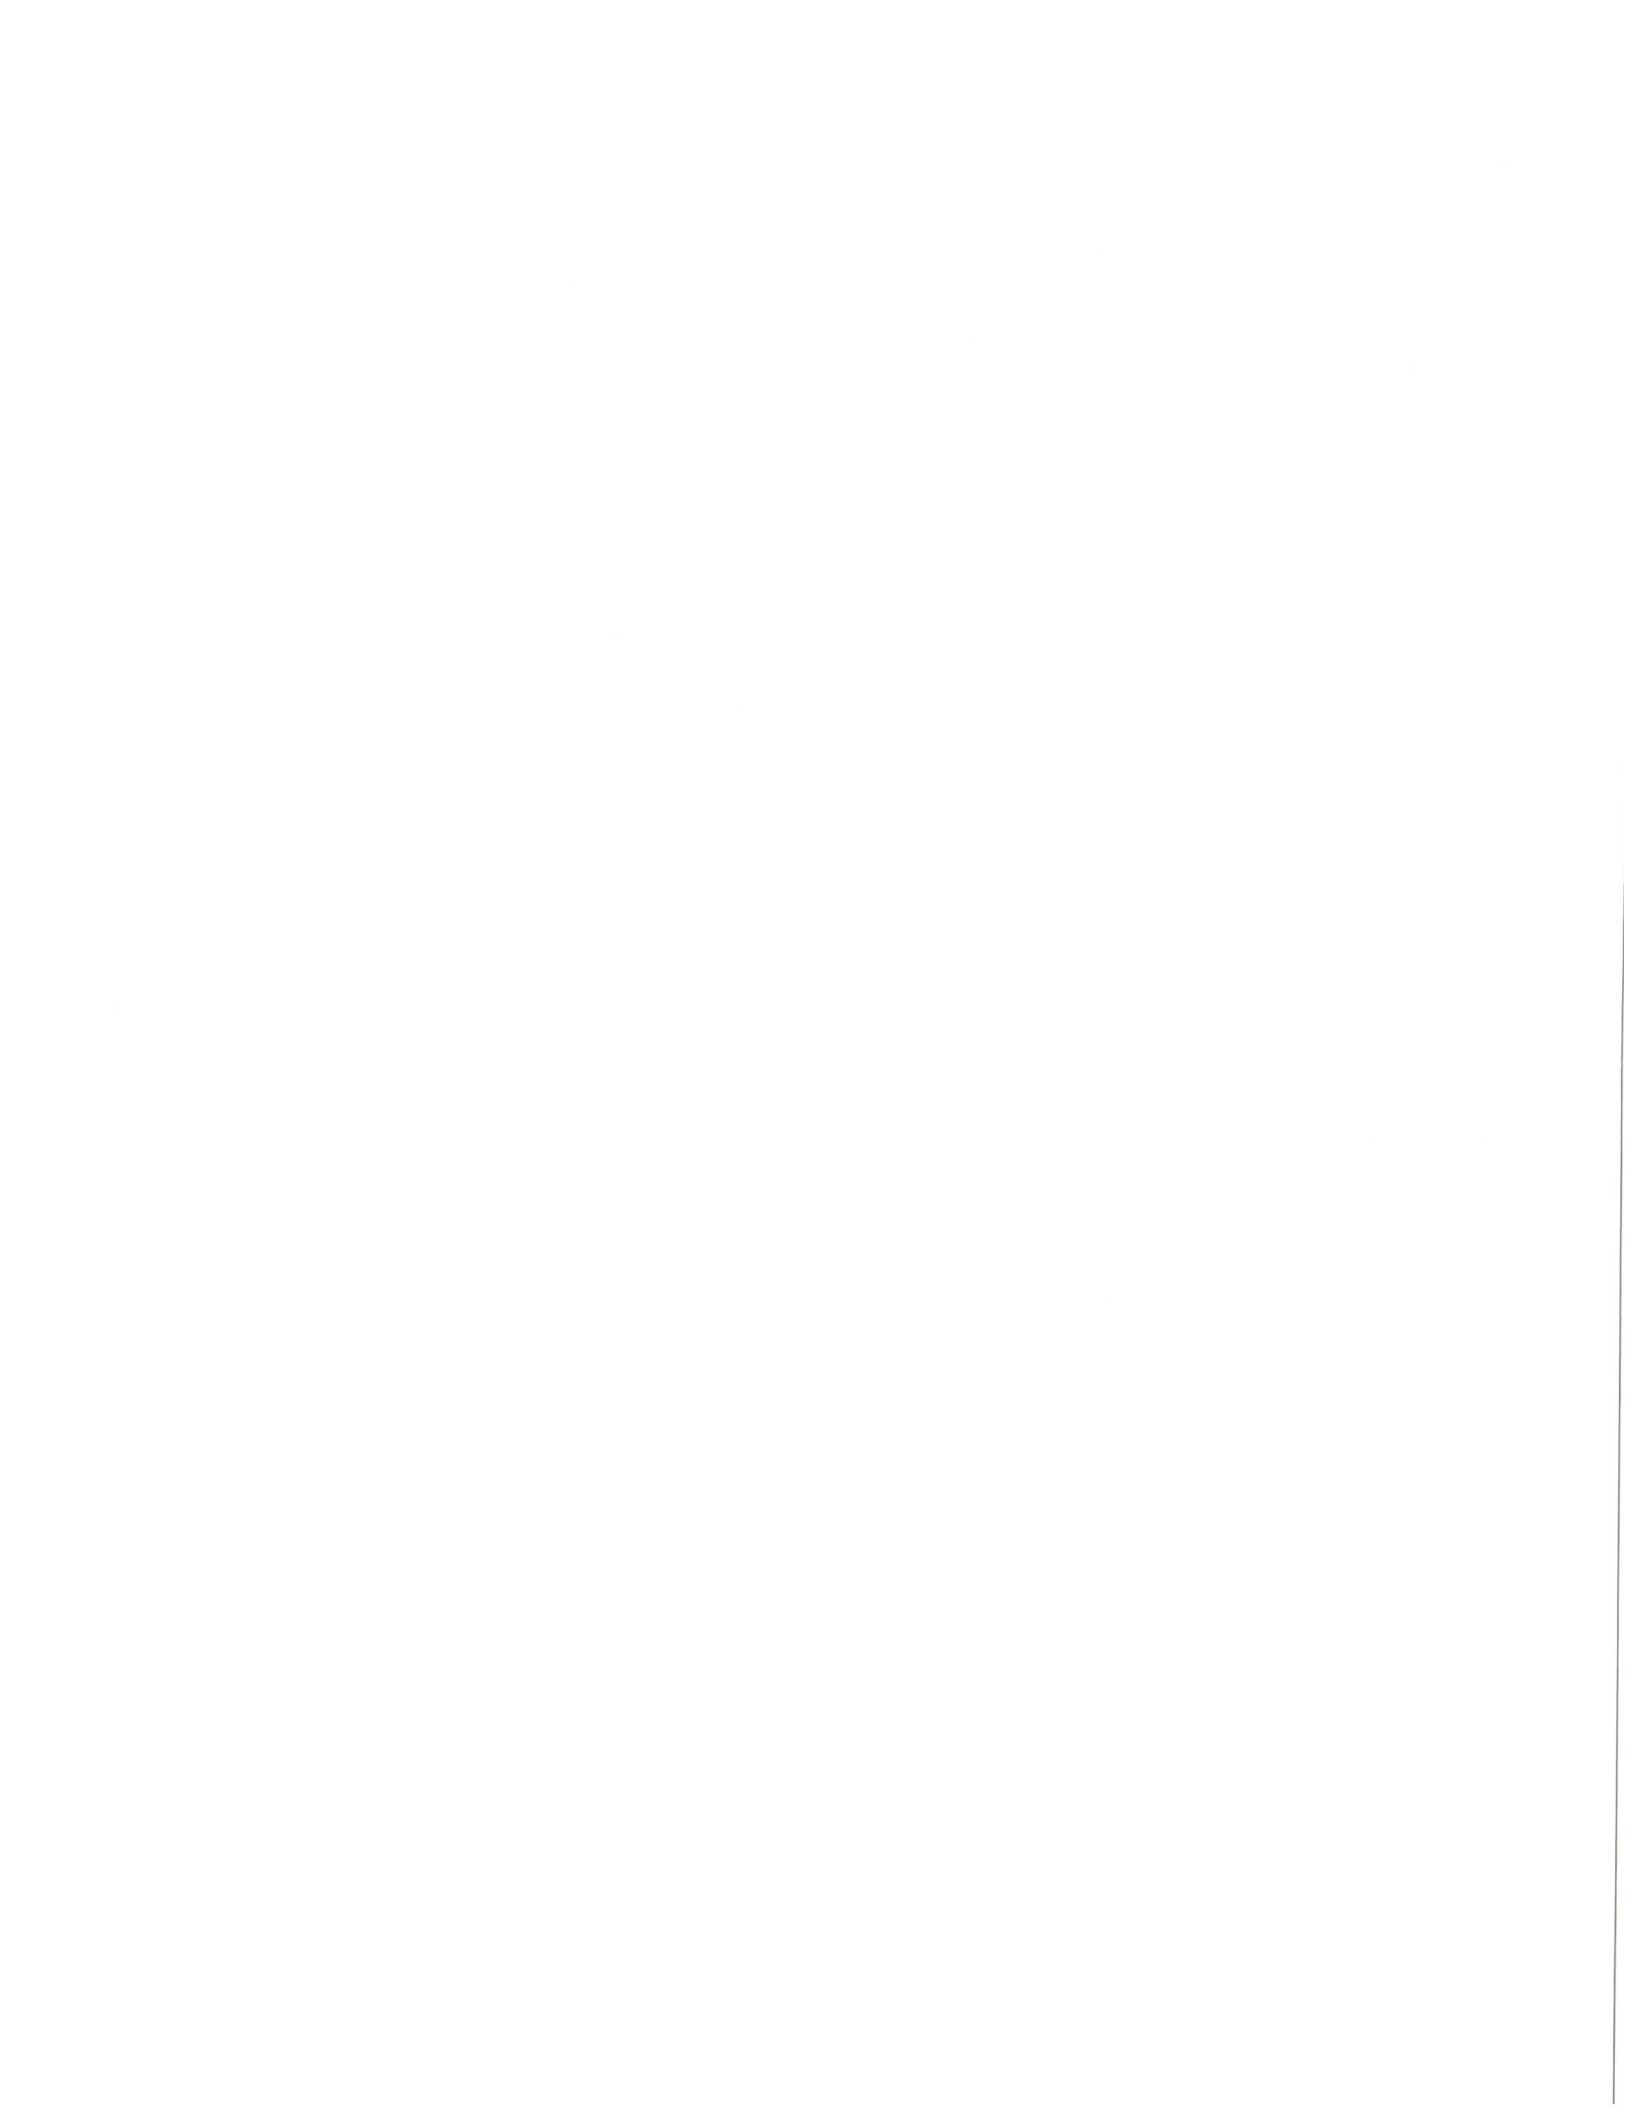

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZC+J+NP-ZOD21

Objekt:

02 - TAVOS - ZC centrum +...

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 22. 7. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	20 623,65
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	20 623,65

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	20 623,65	20,00%	4 124,73

Cena s DPH v **EUR** **24 748,38**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZC+J+NP-ZOD21

Objekt:

02 - TAVOS - ZC centrum +...

Miesto:

Dátum: 22. 7. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

20 623,65

HSV - Práce a dodávky HSV

15 124,06

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	208,99
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	7 428,88
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 634,42
99 - Presun hmôt HSV	-148,23

PSV - Práce a dodávky PSV

5 074,59

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	-5,79
713 - Izolácie tepelné	68,55
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	300,68
725 - Zdravotechnika	1 677,30
733 - Ústredné kúrenie	-44,49
762 - Konštrukcie tesárske	11,49
763 - Konštrukcie - drevostavby	3 564,24
764 - Konštrukcie klampiarske	0,02
766 - Konštrukcie stolárske	4 757,46
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	-19 054,26
771 - Podlahy z dlaždíc	12 546,93
772 - Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa	-3 910,88
775 - Podlahy vlysové a parketové	216,72
776 - Podlahy povlakové	4 654,98
781 - Dokončovacie práce a obklady	590,84
783 - Dokončovacie práce - nátery	-313,42
784 - Maľby	14,22

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže	0,00
-----------------------	------

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby


425,00

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

20 623,65

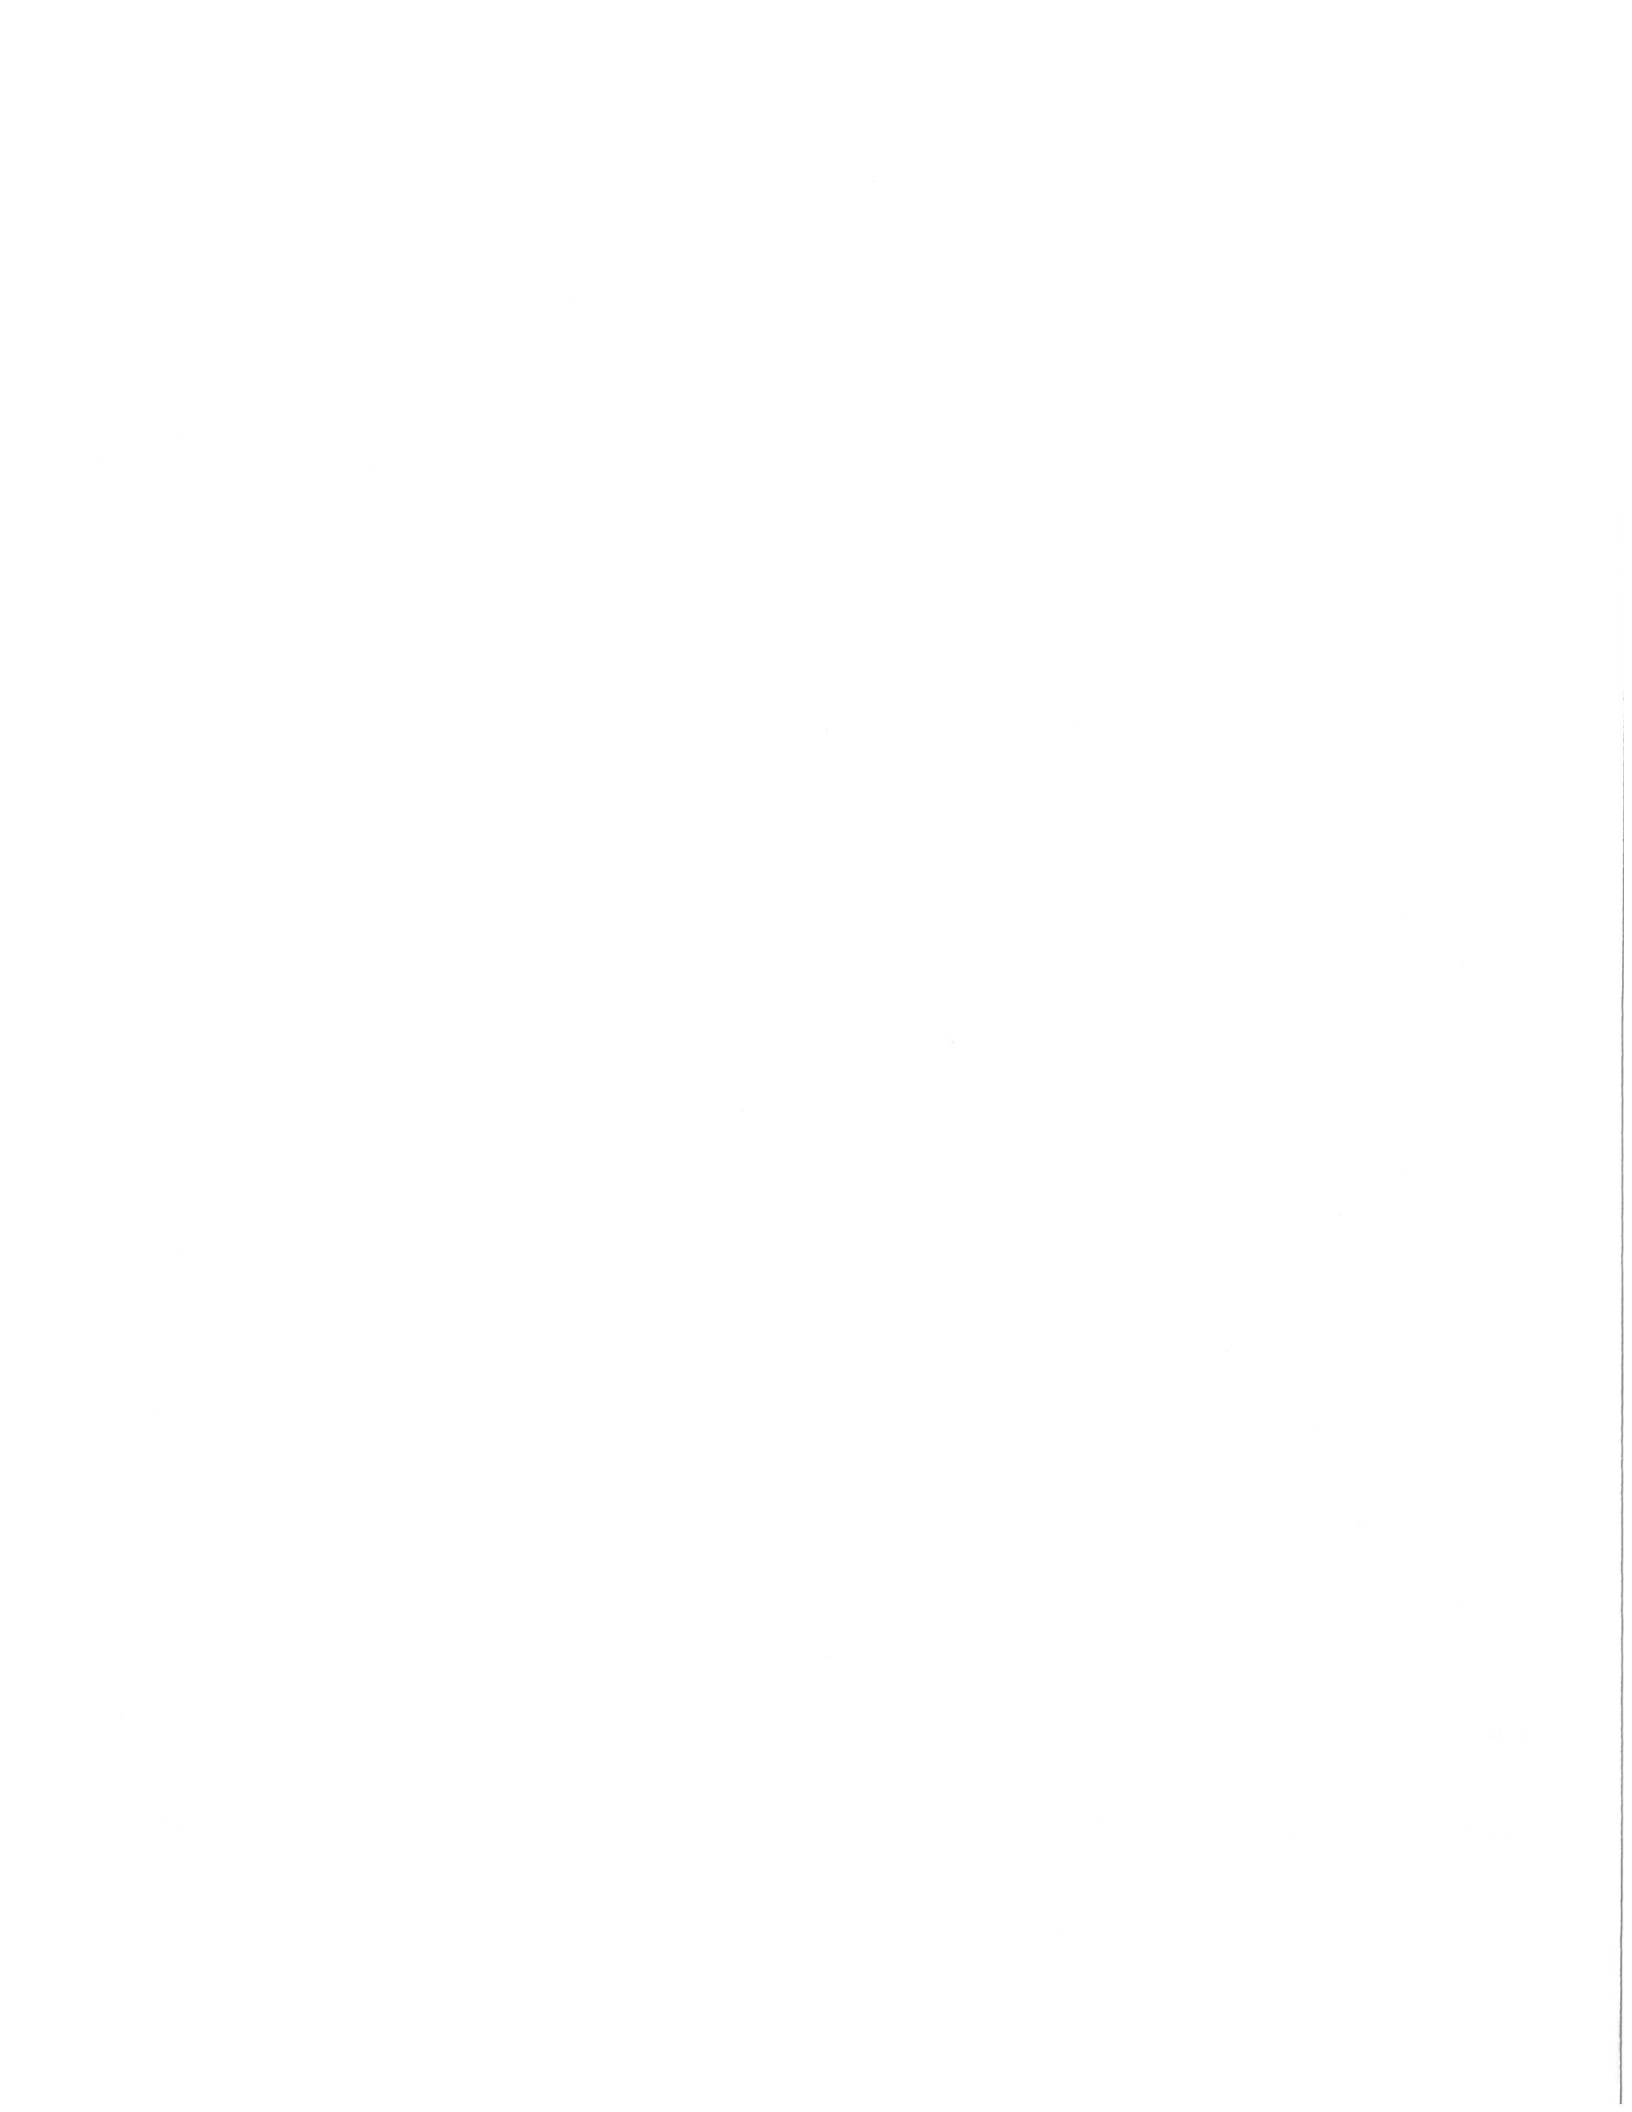

ROZPOČET

Stavba: ZC+J+NP-ZOD21

Objekt: **02 - TAVOS - ZC centrum +...**

Miesto:

Dátum: 22. 7. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:


Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------


Náklady z rozpočtu

20 623,65

D	HSV		Práce a dodávky HSV				15 124,06
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				208,99
299	K	310238212	Zamurovanie otvoru s plochou do 1 m2 v murive (bez nosného materiálu) nadzákladného tehľami na maltu vápennocementovú - N13	m3	-0,280	74,35	-20,82
22	K	310238212.S	Zamurovanie otvoru s plochou do 1 m2 v murive (bez nosného materiálu) nadzákladného tehľami na maltu vápennocementovú	m3	0,280	74,35	20,82
	W		"zamurovanie nadpražia 0.04				
	W		0,35*0,4*2,0		0,280		
	W		Súčet		0,280		
300	K	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m2 v murive nadzákladného tehľami na maltu vápennocementovú - N13	m3	-1,087	21,67	-23,56
23	K	310239211.S	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m2 v murive nadzákladného tehľami na maltu vápennocementovú N13	m3	4,251	21,67	92,12
	W		"zamurovanie po vyburaní dverí D1 na fasáde				
	W		0,5*1,3*1,08		0,702		
	W		"zamurovanie nadpražia 0.04				
	W		0,35*0,55*2,0		0,385		
	W		"zamurovanie otvoru 0.05/0.03				
	W		2*2,92*0,35		2,044		
	W		"zamurovanie otvoru 0.02/0.02c				
	W		0,35*1,6*2		1,120		
	W		Súčet		4,251		
24	K	317160172.S	Keramický preklad nosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm - KP02	ks	2,000	18,73	37,46
25	K	317160173.S	Keramický preklad nosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm - KP04	ks	1,000	20,87	20,87
26	K	317160174.S	Keramický preklad nosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1750 mm - KP03	ks	1,000	23,33	23,33
27	K	317160176.S	Keramický preklad nosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2250 mm - KP01	ks	4,000	29,43	117,72
301	K	317161272	Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm - KP02	ks	-2,000	18,73	-37,46
302	K	317161273	Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm - KP04	ks	-1,000	20,87	-20,87
303	K	317161274	Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1750 mm - KP03	ks	-1,000	23,33	-23,33
304	K	317161276	Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2250 mm - KP01	ks	-4,000	29,43	-117,72
28	K	317941121.S	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE, U, UE, L do č.12 alebo výšky do 120 mm	t	0,038	1 125,00	42,75
	W		(32+2*3)/1000 "preklad nad PD4		0,038		
	W		Súčet		0,038		
29	M	133810000500.... 1	Preklad z tyčovej oceľová prierezu I 140 mm, s navarenými platňami	kg	41,040	2,38	97,68
	W		(32+3*2)*1,08 "preklad nad PD4		41,040		
	W		Súčet		41,040		
D	4		Vodorovné konštrukcie				0,00
309	K	27431361201	M+D Betónových stupňov rozmeru 1000x350x150mm - N23	ks	-20,000	61,04	-1 220,80
305	K	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30 - N21	m3	-1,260	147,03	-185,26
30	K	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	1,260	147,03	185,26
	W		"doska pod VZT jednotky				
	W		0,1*4,5*1,4*2		1,260		
	W		Súčet		1,260		

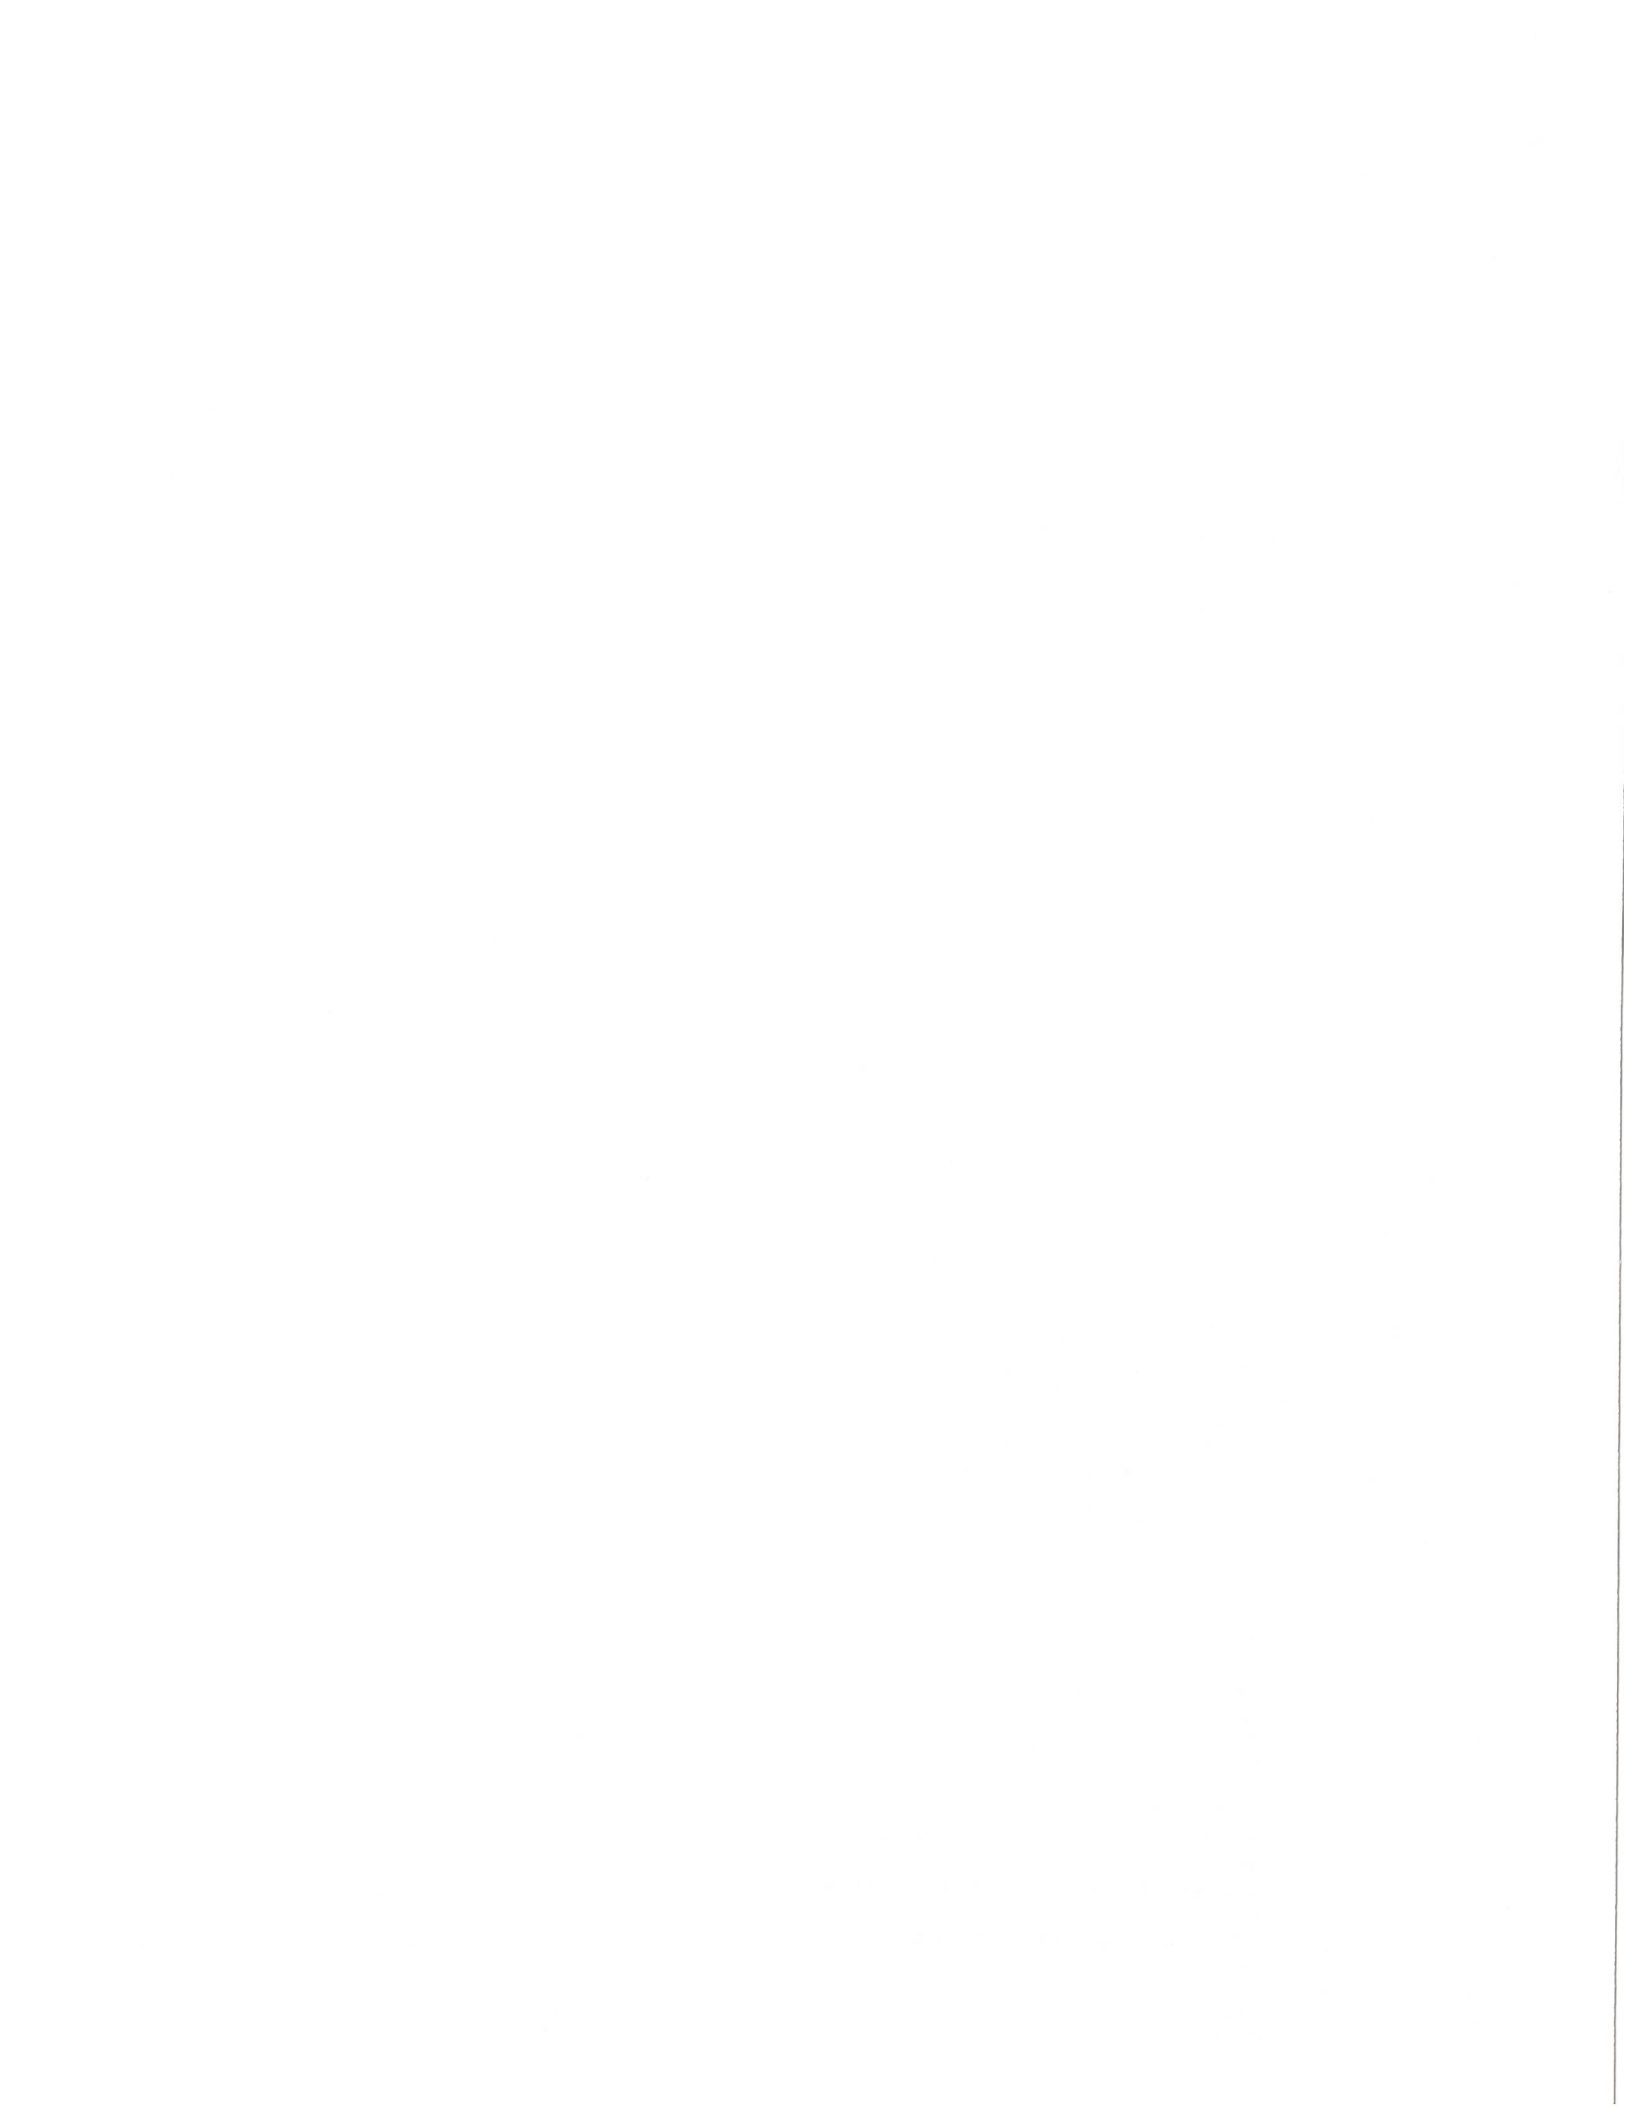

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
306	K	411351107	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné - N21	m2	-2,360	10,70	-25,25
31	K	411351107.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	2,360	10,70	25,25
	W		"doska pod VZT jednotky				
	W		0,1*(4,5*2+1,4*2)*2		2,360		
	W		Súčet		2,360		
307	K	411351108	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné - N21	m2	-2,360	4,82	-11,38
32	K	411351108.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	2,360	4,82	11,38
308	K	411362021	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI -N21	t	-0,060	1 433,80	-86,03
33	K	411362021.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI	t	0,060	1 433,80	86,03
	W		"doska pod VZT jednotky - 30 kg na 1 KS základu				
	W		30*2/1000		0,060		
	W		Súčet		0,060		
34	K	27431361201	M+D Betónových stupňov rozmeru 1000x350x150mm - N23	ks	20,000	61,04	1 220,80
	W		20,0		20,000		
	W		Súčet		20,000		
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				7 428,88
44	K	612421431.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	m2	144,331	6,46	932,38
45	K	612422491.S	Príplatok za každých ďalších 10 mm hrúbky opravy vnútorných vápenných omietok stien opravenej plochy nad 30 do 50 %	m2	216,497	1,25	270,62
46	K	612456151x	Vyspravenie omietok stien po vybraných obkladoch	m2	56,606	10,17	575,68
319	K	612456151x.1	Vyspravenie pod obklad	m2	-8,694	10,17	-88,42
47	K	612460201.S	Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	12,644	12,31	155,65
	W		"zamurovanie po vyburaní dverí D1 na fasáde				
	W		1,3*1,08		1,404		
	W		"zamurovanie nadpražia 0.04				
	W		2*0,55*2,0		2,200		
	W		"zamurovanie otvoru 0.05/0.03				
	W		2*2,92		5,840		
	W		"zamurovanie otvoru 0.02/0.02c				
	W		1,6*2		3,200		
	W		Súčet		12,644		
322	K	612462441r	Vysprávka po vyburaní keramických soklov a po stavebných úpravách - presný rozsah sa určí na mieste, predpokladané referenčné množstvo 10m2 - D27	súb	-1,000	270,00	-270,00
48	K	612464341	Vnútorná vrstvená modelovateľná omietka stien silikónová, Baumit CreativTop, technika jemný betón	m2	45,000	82,76	3 724,20
	W		45		45,000		
	W		Súčet		45,000		
49	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	220,598	2,06	454,43
50	K	612460294.S	Vnútorná omietka stien sadrová tenkovrstvová, hr. 10 mm	m2	162,954	12,31	2 005,96
51	K	612462441r	Vysprávka po vyburaní keramických soklov a po stavebných úpravách - presný rozsah sa určí na mieste, predpokladané referenčné množstvo 10m2 - D27	súb	1,000	270,00	270,00
320	K	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien Univerzálny základ	m2	-188,261	1,77	-333,22
321	K	612465121	Vnútorná omietka stien sadrová, strojné nanášanie, hr. 10 mm - N3	m2	-188,261	12,31	-2 317,49
52	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	220,598	8,63	1 903,76
330	K	62246151101	Oprava vonkajšej omietky podhládov, opravená plocha nad 40 do 50 %	m2	-34,486	17,82	-614,54
331	K	622462491	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetrácia - NO	m2	-35,450	1,77	-62,75
332	K	62246254301	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová - NO	m2	-33,450	14,45	-483,35
329	K	631312611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm - N21	m3	-0,400	210,83	-84,33
326	K	63245028502	Samoniveľačný poter hr. 5 mm - N7,P1,P2,P3	m2	-182,146	9,52	-1 734,03
56	K	632452684.S	Cementová samoniveľačná stierka, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 5 mm	m2	187,540	9,52	1 785,38

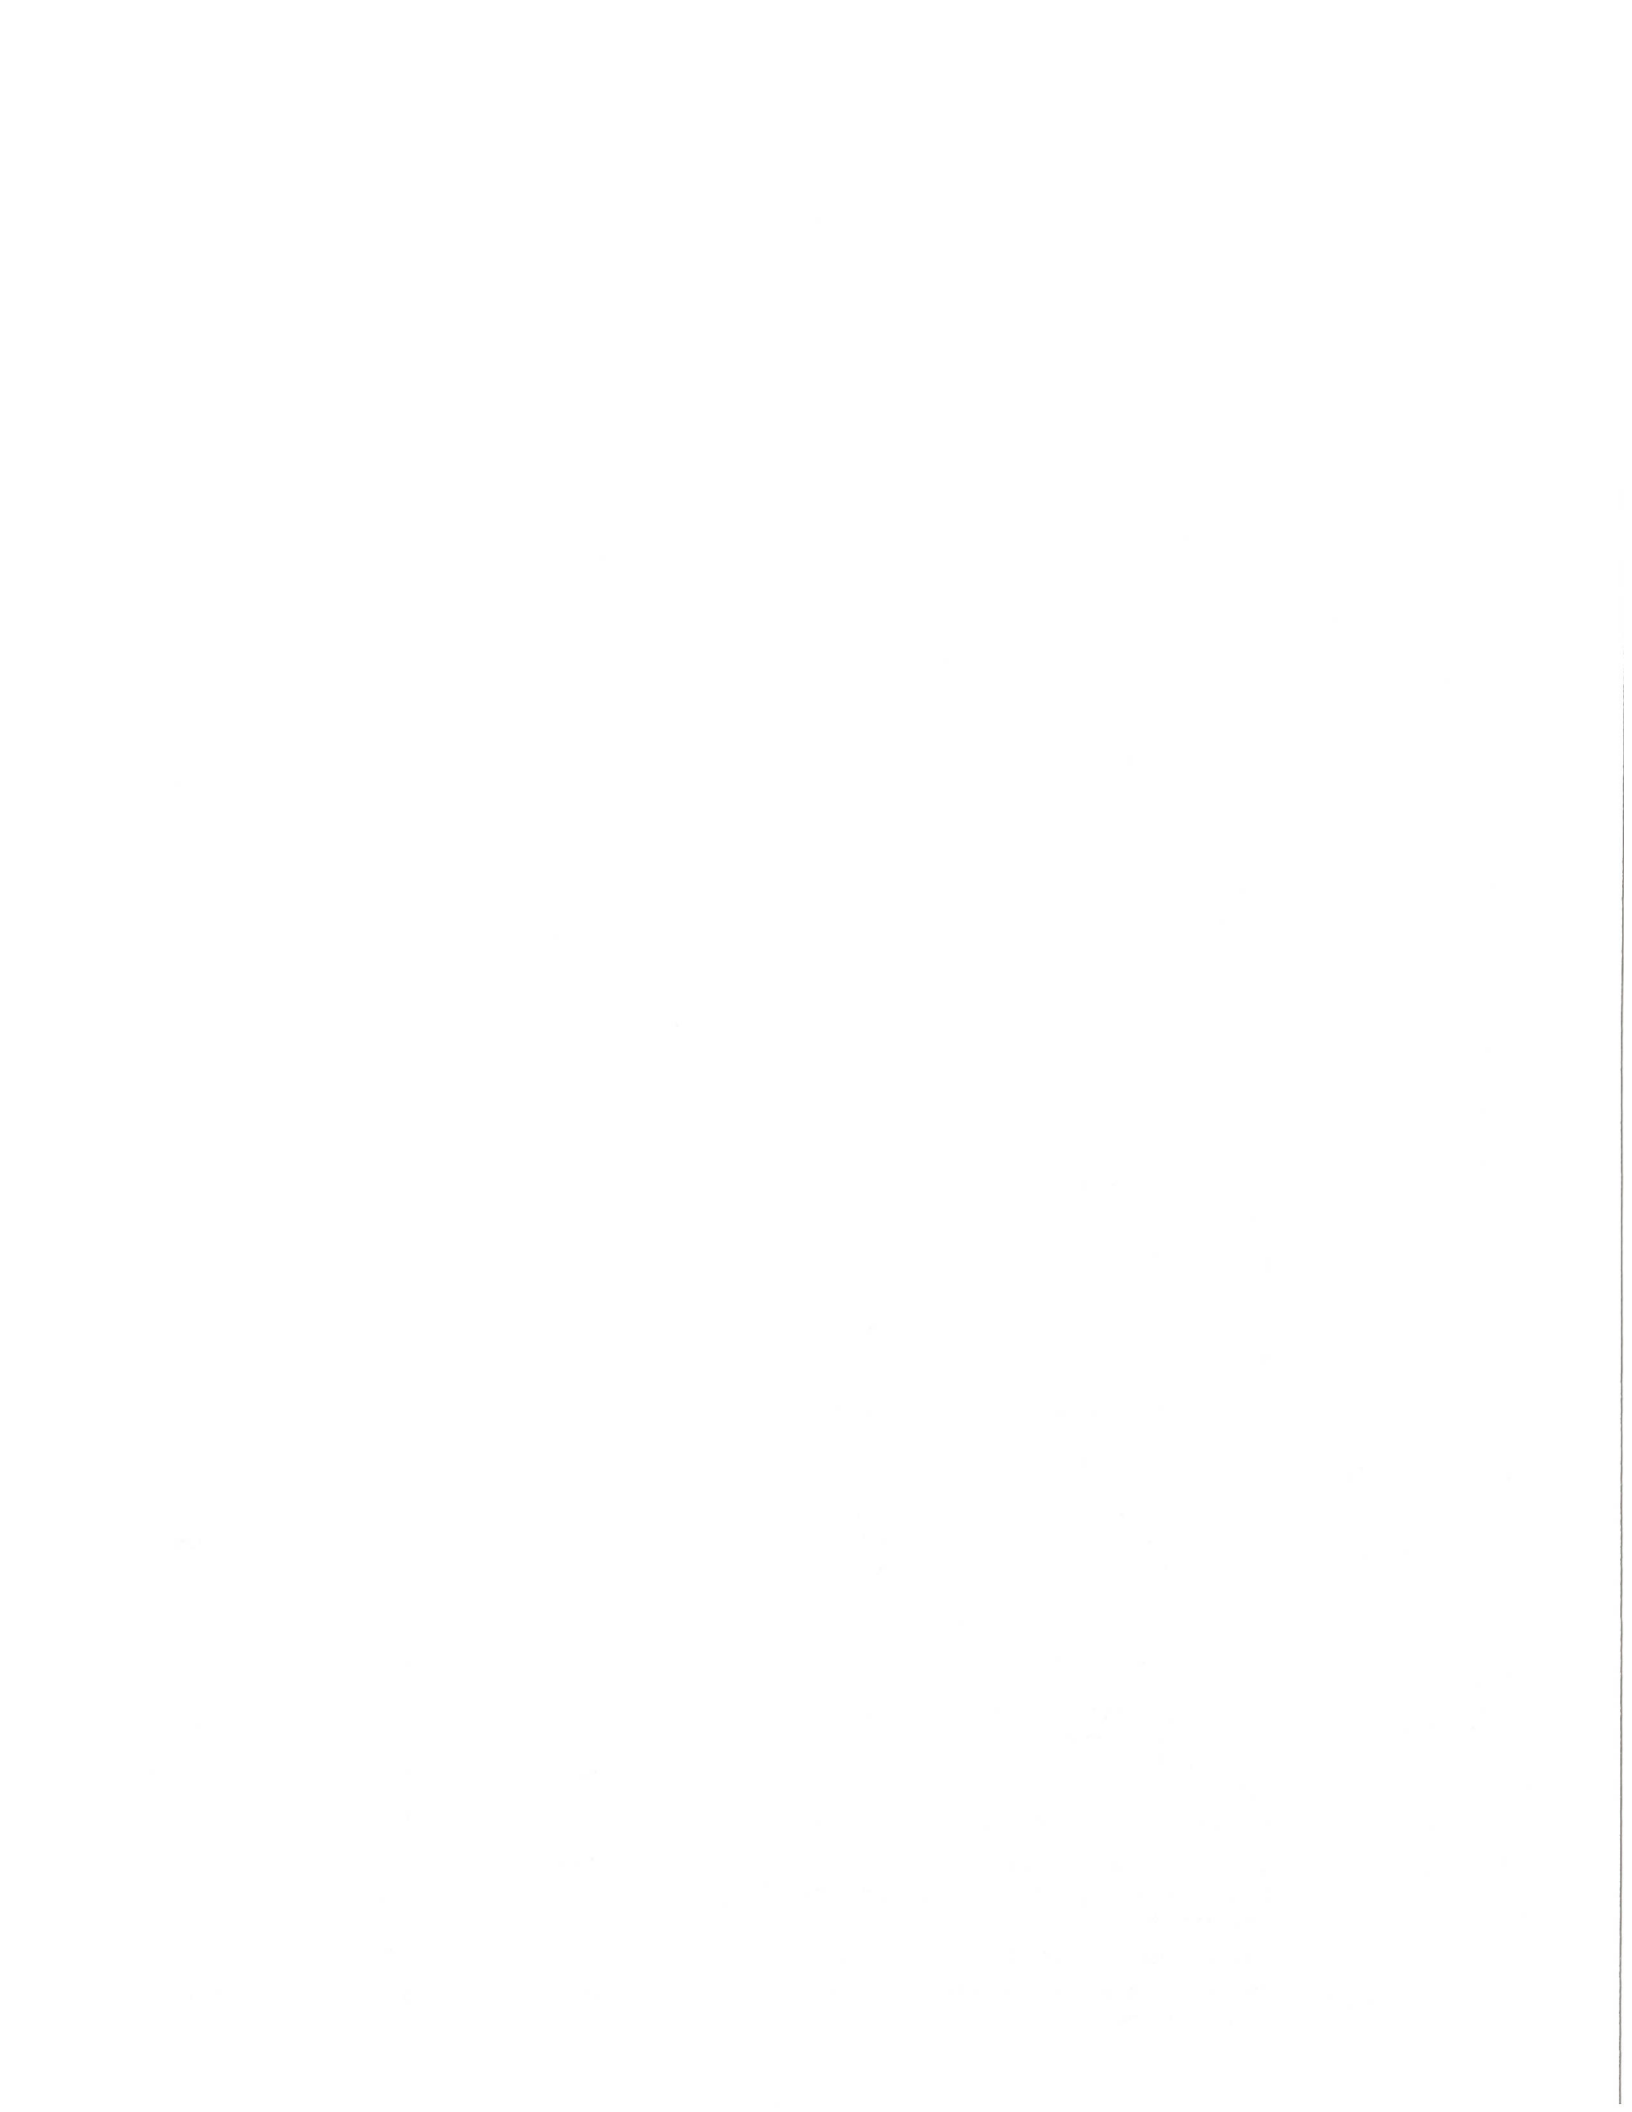


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	6324770052r	Vyspravenie schodov, oprava prípadných prasklín, vrátane očistenia - rozsah prác sa upresní podľa skutkového stavu - D19	m2	28,700	11,66	334,64
	W		"na schodisku				
	W		24,62		24,620		
	W		"zvislé časti				
	W		+(15+9)*0,17		4,080		
	W		Súčet		28,700		
327	K	6324770052r	Vyspravenie schodov, oprava prípadných prasklín, vrátane očistenia - rozsah prác sa upresní podľa skutkového stavu - D19	m2	-20,640	11,66	-240,66
58	K	6324770052r2	Vyspravenie bet.oplotenia - rozsah prác sa upresní podľa skutkového stavu - D19	kpl	1,000	535,00	535,00
59	K	631312611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	0,400	210,83	84,33
	W		"doplnenie strešnej vrstvy				
	W		0,05*4,0*2,0		0,400		
	W		Súčet		0,400		
60	K	62246151101	Oprava vonkajšej omietky podhládov, opravená plocha nad 40 do 50 %	m2	34,486	17,82	614,54
	W		"oprava.vyspravenie vonkajšieho podhľadu 0.01				
	W		15,635+(0,3*7,17)+16,7		34,486		
	W		Súčet		34,486		
61	K	622462491	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetrácia - NO	m2	35,450	1,77	62,75
62	K	62246254301	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová - NO	m2	33,450	14,45	483,35
	W		"doplnenie novej omietky na fasáde				
	W		33,45		33,450		
	W		Súčet		33,450		
328	K	6324770052r2	Vyspravenie bet.oplotenia - rozsah prác sa upresní podľa skutkového stavu - D19	kpl	-1,000	535,00	-535,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 634,42
342	K	93196111501	Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 20 mm - ZV17	m2	-2,360	10,00	-23,60
343	K	93890965101	Odstránenie trávnatého porastu	m2	-1,300	10,00	-13,00
344	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	-202,625	5,17	-1 047,57
345	K	941955101	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy, s výškou lešeňovej podlahy do 1,50 m	m2	-18,100	4,90	-88,69
333	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	-419,193	2,57	-1 077,33
63	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	193,470	2,57	497,22
	W		"0.01+0.02+0.03+0.04+0.05+0.06+0.07				
	W		16,7+61,02+5,98+10,8+33,72+18,05+15,71+6,87		168,850		
	W		24,62 "schodisko		24,620		
	W		Súčet		193,470		
346	K	95290111101	Vyčistenie šachty - D18	ks	-1,000	350,00	-350,00
69	K	953999r	D+M Vyplnenie schodiskových podstupnic CETRIS doskou 1500x105x20mm, prichytenie oceľ. platničkou, pomocnou pásovinou a uholník. 50x80x8mm	ks	24,000	132,89	3 189,36
	W		9+15		24,000		
	W		Súčet		24,000		
70	K	959941001.S	Chemická kotva s kotevným svornikom tesnená polyesterovou živickou do muriva z plných tehál, s vyvrtaním otvoru M8/20/110 mm	ks	8,000	8,04	64,32
	W		8 "pre preklad nad PD4		8,000		
	W		Súčet		8,000		
347	K	962032231	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	-14,108	18,41	-259,73
348	K	965024121	Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z dosiek alebo mozaiky, -0,19200t - D19	m2	-20,640	1,95	-40,25
390	K	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t -D34	m3	-0,600	84,05	-50,43
74	K	931961115.S	Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 30 mm ZV17	m2	2,360	10,00	23,60
	W		"doska pod VZT jednotky				
	W		0,1*(4,5*2+1,4*2)*2		2,360		
	W		Súčet		2,360		
75	K	93890965101	Odstránenie trávnatého porastu	m2	1,300	10,00	13,00
76	K	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	256,845	5,53	1 420,35
	W		"0.01+0.02+0.03+0.04+0.05+0.06+0.07				
	W		16,7+61,02+5,98+10,8+33,72+18,05+15,71+6,87		168,850		
	W		49,56 "0.10...podhlad		49,560		
	W		15,635 "podhlad		15,635		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		"podhľad vstup + fasáda				
	W		1,5*15,2		22,800		
	W		Súčet		256,845		
77	K	941955101.S	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy do 1,50 m	m2	18,100	4,90	88,69
	W		"1.02b				
	W		18,10		18,100		
	W		Súčet		18,100		
78	K	95290111101	Vyčistenie šachty - D18	ks	1,000	350,00	350,00
79	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	16,796	18,41	309,21
	W		"zasklená stena pri 1.04 - parapet				
	W		0,35*0,68*1,06		0,252		
	W		"1.05+1.07+1.06+1.08				
	W		0,18*3,89*(5,61+2,71+2,02)		7,240		
	W		-0,18*0,9*2,02*3		-0,982		
	W		"1.03				
	W		0,44*3,89*4,725		8,087		
	W		-0,44*1,17*0,95		-0,489		
	W		Medzisúčet		14,108		
	W		0,35*2*3,84 "otvor 0.02c-0.02		2,688		
	W		Súčet		16,796		
80	K	965024121.S	Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z dosiek alebo mozaiky, -0,19200t	m2	28,700	1,95	55,97
	W		"na schodisku				
	W		24,62		24,620		
	W		"zvislé časti				
	W		+(15+9)*0,17		4,080		
	W		Súčet		28,700		
353	K	965049110	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabcovým pletivom hr. do 100 mm - podlahy	m3	-4,859	30,00	-145,77
354	K	965049120	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabcovým pletivom hr. nad 100 mm - podlahy	m3	-17,085	23,79	-406,45
355	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t - B5	m2	-127,790	2,50	-319,48
356	K	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t - B5	m2	-5,680	3,50	-19,88
391	K	965082920	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,40000t - D34	m3	-2,000	12,50	-25,00
357	K	965082930	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm, -1,40000t - B5	m3	-1,745	10,50	-18,32
361	K	96600117201	Demontáž fontánky,vrátane odvozu a likvidácie - D17	ks	-1,000	330,00	-330,00
362	K	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupe, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t - D1	m2	-13,434	5,80	-77,92
363	K	967031732	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 100 mm, -0,18300t	m2	-0,569	6,60	-3,76
364	K	967031734	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 300 mm, -0,55700t	m2	-3,962	20,50	-81,22
365	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t - D1	ks	-4,000	1,50	-6,00
366	K	968071125	Vyvesenie kovového dverného kridla do suti plochy do 2 m2 - D1,D2	ks	-6,000	1,50	-9,00
367	K	96807113701	Nedeštruktívna demontáž dvier výtahu,vrátane opatovnej montáže - D21	ks	-2,000	850,00	-1 700,00
368	K	96807113702	Nedeštruktívna demontáž posuvnej brány ,vrátane opatovnej montáže - D21	ks	-1,000	500,00	-500,00
369	K	96807113703	Nedeštruktívna demontáž vstupnej bránky ,vrátane opatovnej montáže - D21	ks	-1,000	200,00	-200,00
370	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	-7,364	5,00	-36,82
371	K	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t - D1	m2	-3,232	5,00	-16,16
372	K	968072641	Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02500t - D2	m2	-65,634	8,80	-577,58
373	K	968081113	Vyvesenie plastového okenného kridla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,02000t - D4	ks	-6,000	5,00	-30,00
374	K	968081115	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t - D4	m	-36,860	8,80	-324,37
375	K	968081116	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	-7,860	5,00	-39,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
376	K	968081125	Vyvesenie plastového dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02600t	ks	-2,000	5,00	-10,00
377	K	9680825590101	Vybúranie plastových zasklených stien -0,11000t - D3	m2	-23,473	8,80	-206,56
378	K	9680825590102	Odstránenie časti fasády pri zasklenej stene, pre vytvorenie novej zasklenej steny na fasáde , vrátane odvozu a likvidácie cca 1,1m2	kpl	-1,000	500,00	-500,00
379	K	9680825590103	Vybúranie podlahových vrstiev a základovej dosky ,vrátane rezania s výkopom zeminy - P5	m2	-18,000	44,75	-805,50
380	K	9680825590104	Doplnenie podlahy,jednotlivých vrstiev,vrátane prepojenia a preplátovania na povodnú hydroizoláciu - P5	m2	-18,000	83,15	-1 496,70
381	K	971033521	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 100 mm, -0,19100t	m2	-0,597	5,20	-3,10
382	K	971036011	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do stien - murivo tehlové -0,00018t	cm	-45,000	1,00	-45,00
383	K	973031151	Vysekanie v murive z tehál výklenkov pohľadovej plochy väčších než 0,25 m2, -1,80000t - D22.UK1.ELE1	m3	-0,368	118,50	-43,61
384	K	974031664	Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vřahov. nosnikov hĺbke do 150 mm, -0,04200t - D25	m	-12,140	9,50	-115,33
385	K	976071111	Nedeštruktívna demontáž kovových madiel a zábradií,vrátane spätnej montáže - D28	m	-1,810	350,00	-633,50
386	K	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t - D8	m2	-884,317	2,36	-2 086,99
387	K	97801526101	Otlčenie omietok vonkajších podhládov jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 50 %, -0,02900t	m2	-34,486	2,20	-75,87
388	K	978015291	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t - DO	m2	-29,560	2,50	-73,90
389	K	978059531	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t - D9	m2	-56,606	3,30	-186,80
392	K	9780712510	Odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, -0,0120t - D34	m2	-20,000	8,50	-170,00
0	K	Pol1	Brúsenie schodiskových stupňov - zníženie výšky stupňa o 15 mm	ks	3,000	250,00	750,00
85	K	965049110.S	Priplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabcovým pletivom hr. do 100 mm	m3	4,859	30,00	145,77
86	K	965049120.S	Priplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabcovým pletivom hr. nad 100 mm	m3	17,085	23,79	406,45
87	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t B5	m2	127,790	2,50	319,48
	VV		"búranie keramickej dlažby				
	VV		"1.01+1.02+1.03+1.04				
	VV		21,5+70,25+16,47+19,57		127,790		
	VV		Súčet		127,790		
88	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, - 0,06500t - B5	m2	5,680	3,50	19,88
	VV		"pred vstupom				
	VV		8,31		8,310		
	VV		-2,63		-2,630		
	VV		Súčet		5,680		
89	K	965082930.S	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm, -1,40000t - B5	m3	1,745	10,50	18,32
	VV		"pred vstupom odstránenie kamenov				
	VV		0,15*(4,56+7,07)		1,745		
	VV		Súčet		1,745		
93	K	96600117201	Demontáž fontánky,vrátane odvozu a likvidácie - D17	ks	1,000	330,00	330,00
94	K	967031132.S	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t - D1	m2	13,434	5,80	77,92
	VV		"zasklená stena pri 1.04 - parapet				
	VV		0,35*0,68		0,238		
	VV		"1.03				
	VV		0,44*(3,89*2+4,725)		5,502		
	VV		"D22 na chodbe pri schodisku				
	VV		0,15*(1,5+1,3)*2+(1,5*1,3)		2,790		
	VV		0,15*(0,5*2+2*1,3)+(0,5*1,3)		1,190		
	VV		"dvere na chodbu od schodiska				
	VV		0,35*(1,6*2+2*2,02)		2,534		
	VV		"chodby 2Np+3NP				
	VV		0,1*(1,7+2,1*2)*2		1,180		
	VV		Súčet		13,434		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
95	K	967031732.S	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 100 mm, - 0,18300t	m2	0,569	6,60	3,76
	W		"dvere + nadpražie pri 1.05				
	W		0,1*(1,09+2,3*2)		0,569		
	W		Súčet		0,569		
96	K	967031734.S	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 300 mm, - 0,55700t	m2	3,962	20,50	81,22
	W		"1.05+1.07+1.06+1.08				
	W		0,18*(3,89*3+5,61+2,71+2,02)		3,962		
	W		Súčet		3,962		
97	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t -D1	ks	4,000	1,50	6,00
	W		"dvere pri 1.05				
	W		1,0		1,000		
	W		"pri 1.05+1.06+1.07+1.08				
	W		3,0		3,000		
	W		Súčet		4,000		
98	K	968071125.S	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2 D1,D2	ks	6,000	1,50	9,00
	W		"dvere na chodbu od schodiska 1 Np				
	W		2,0		2,000		
	W		"zasklene steny posuvne dvere D2 1 Np				
	W		2*2		4,000		
	W		Súčet		6,000		
99	K	96807113701	Nedeštruktívna demontáž dvier výtahu, vrátane opatovnej montáže - D21	ks	2,000	850,00	1 700,00
100	K	96807113702	Nedeštruktívna demontáž posuvnej brány ,vrátane opatovnej montáže - D21	ks	1,000	500,00	500,00
101	K	96807113703	Nedeštruktívna demontáž vstupnej bránky ,vrátane opatovnej montáže - D21	ks	1,000	200,00	200,00
102	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	7,364	5,00	36,82
	W		"dvere pri 1.05				
	W		0,95*2,01		1,910		
	W		"1.05+1.07+1.06+1.08				
	W		0,9*2,02*3		5,454		
	W		Súčet		7,364		
103	K	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t -D1	m2	3,232	5,00	16,16
	W		"dvere na chodbu od schodiska				
	W		1,6*2,02		3,232		
	W		Súčet		3,232		
104	K	968072641.S	Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02500t D2	m2	65,634	8,80	577,58
	W		"D2				
	W		3,6*(3,43*2+5,73)		45,324		
	W		3,775*5,38		20,310		
	W		Súčet		65,634		
105	K	968081113.S	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,02000t -D4	ks	6,000	5,00	30,00
	W		"exteriér fasáda				
	W		6,0		6,000		
	W		Súčet		6,000		
106	K	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t D4	m	36,860	8,80	324,37
	W		"1.03 interiér				
	W		1,17*2+0,95*2		4,240		
	W		"exteriér D4				
	W		1,32*2+(1,68+0,69)*2		7,380		
	W		2,46*2+(1,68+0,69)*2		9,660		
	W		1,76*2+(1,68+0,69)*2		8,260		
	W		1,29*2+(1,68+0,69)*2		7,320		
	W		Súčet		36,860		
107	K	968081116.S	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	7,860	5,00	39,30
	W		"D1 vchodové fasáda				
	W		1,08*2+2,85*2		7,860		
	W		Súčet		7,860		
108	K	968081125.S	Vyvesenie plastového dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02600t	ks	2,000	5,00	10,00
	W		"zasklená stena pri 1.04				
	W		1,0		1,000		
	W		"D1 vchodové fasáda				
	W		1,0		1,000		
	W		Súčet		2,000		
109	K	9680825590101	Vybúranie plastových zasklených stien -0,11000t - D3	m2	23,473	8,80	206,56
	W		"zasklená stena pri 1.04				
	W		2,0*2,92		5,840		
	W		-0,68*1,06		-0,721		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"1.04				
			6,44*2,85		18,354		
			Súčet		23,473		
110	K	9680825590102	Odstránenie časti fasády pri zasklenej stene, pre vytvorenie novej zasklenej steny na fasáde , vrátane odvozu a likvidácie cca 1,1m2	kpl	1,000	500,00	500,00
			"pri exter.oknách				
			1,0		1,000		
			Súčet		1,000		
111	K	9680825590103	Vybúranie podlahových vrstiev a základovej dosky ,vrátane rezania s výkopom zeminy - P5	m2	18,000	44,75	805,50
			5,16*0,6 "0.07"		3,096		
			0,6*(4,195+0,6+0,39+3,9+3,6) "0.04, 0.06		7,611		
			Súčet		10,707		
			18		18,000		
			Súčet		18,000		
112	K	9680825590104	Doplnenie podlahy,jednotlivých vrstiev,vrátane prepojenia a preplátovania na povodnú hydroizoláciu - P5	m2	18,000	83,15	1 496,70
113	K	971033521.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 100 mm, -0,19100t	m2	0,597	5,20	3,10
			"pri 1.05				
			1,09*2,3		2,507		
			-0,95*2,01		-1,910		
			Súčet		0,597		
114	K	973031151.S	Vysekanie v murive z tehál výklenkov pohľadovej plochy väčších než 0,25 m2, -1,80000t - D22.UK1.ELE1	m3	0,368	118,50	43,61
			"D22 na chodbe pri schodisku				
			0,15*1,5*1,3		0,293		
			0,15*0,5*1,0		0,075		
			Súčet		0,368		
115	K	974031664.S	Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t - D25	m	12,140	9,50	115,33
			"zasklená stena pri 1.04				
			2,25*2 " pre KP01,ZS03		4,500		
			"stena pri 1.02				
			2,25*2 " pre KP01,ZS04		4,500		
			" pri 1.05 _ KP04				
			1,39		1,390		
			"D22 na chodbe				
			1,75		1,750		
			Súčet		12,140		
116	K	976071111	Nedeštruktívna demontáž kovových madiel a zábradlí, vrátane spatnej montáže - D28	m	1,810	350,00	633,50
			"na schodisku				
			1,81		1,810		
			Súčet		1,810		
117	K	978013161.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	144,331	2,36	340,62
			"1.02				
			"pod schodiskom				
			2,33*5,53		12,885		
			-1,6*2,02		-3,232		
			6,4 "polyline		6,400		
			30 "polyline		30,000		
			-1,09*2,3		-2,507		
			-2,0*2,7		-5,400		
			-2,0*2,92		-5,840		
			"1.03				
			2,81*(6,19+2,66+0,34+0,32+0,35*2)		28,690		
			-2,46*(1,68+0,69)		-5,830		
			+0,25*(2,46+1,68*2+0,69*2)		1,800		
			-1,17*0,95		-1,112		
			"1.04				
			2,9*(3,2*2+6,19)		36,511		
			-1,08*2,85		-3,078		
			-1,32*(1,68+0,69)		-3,128		
			+0,25*(1,32+0,69*2+1,68*2)		1,515		
			-2,0*2,92		-5,840		
			"1.05				
			3,73*(2,02+1,135)		11,768		
			-1,09*2,3		-2,507		
			"1.06				
			3,73*(2,71+2,27+0,25)		19,508		
			"1.07				
			3,73*(0,5*2+2,02)		11,265		
			-1,76*(1,68+0,69)		-4,171		
			+0,25*(1,76+1,68*2+0,69*2)		1,625		
			"1.08				
			3,73*(0,5+2,71+3,41+0,5)		26,558		
			-1,29*(1,68+0,69)		-3,057		

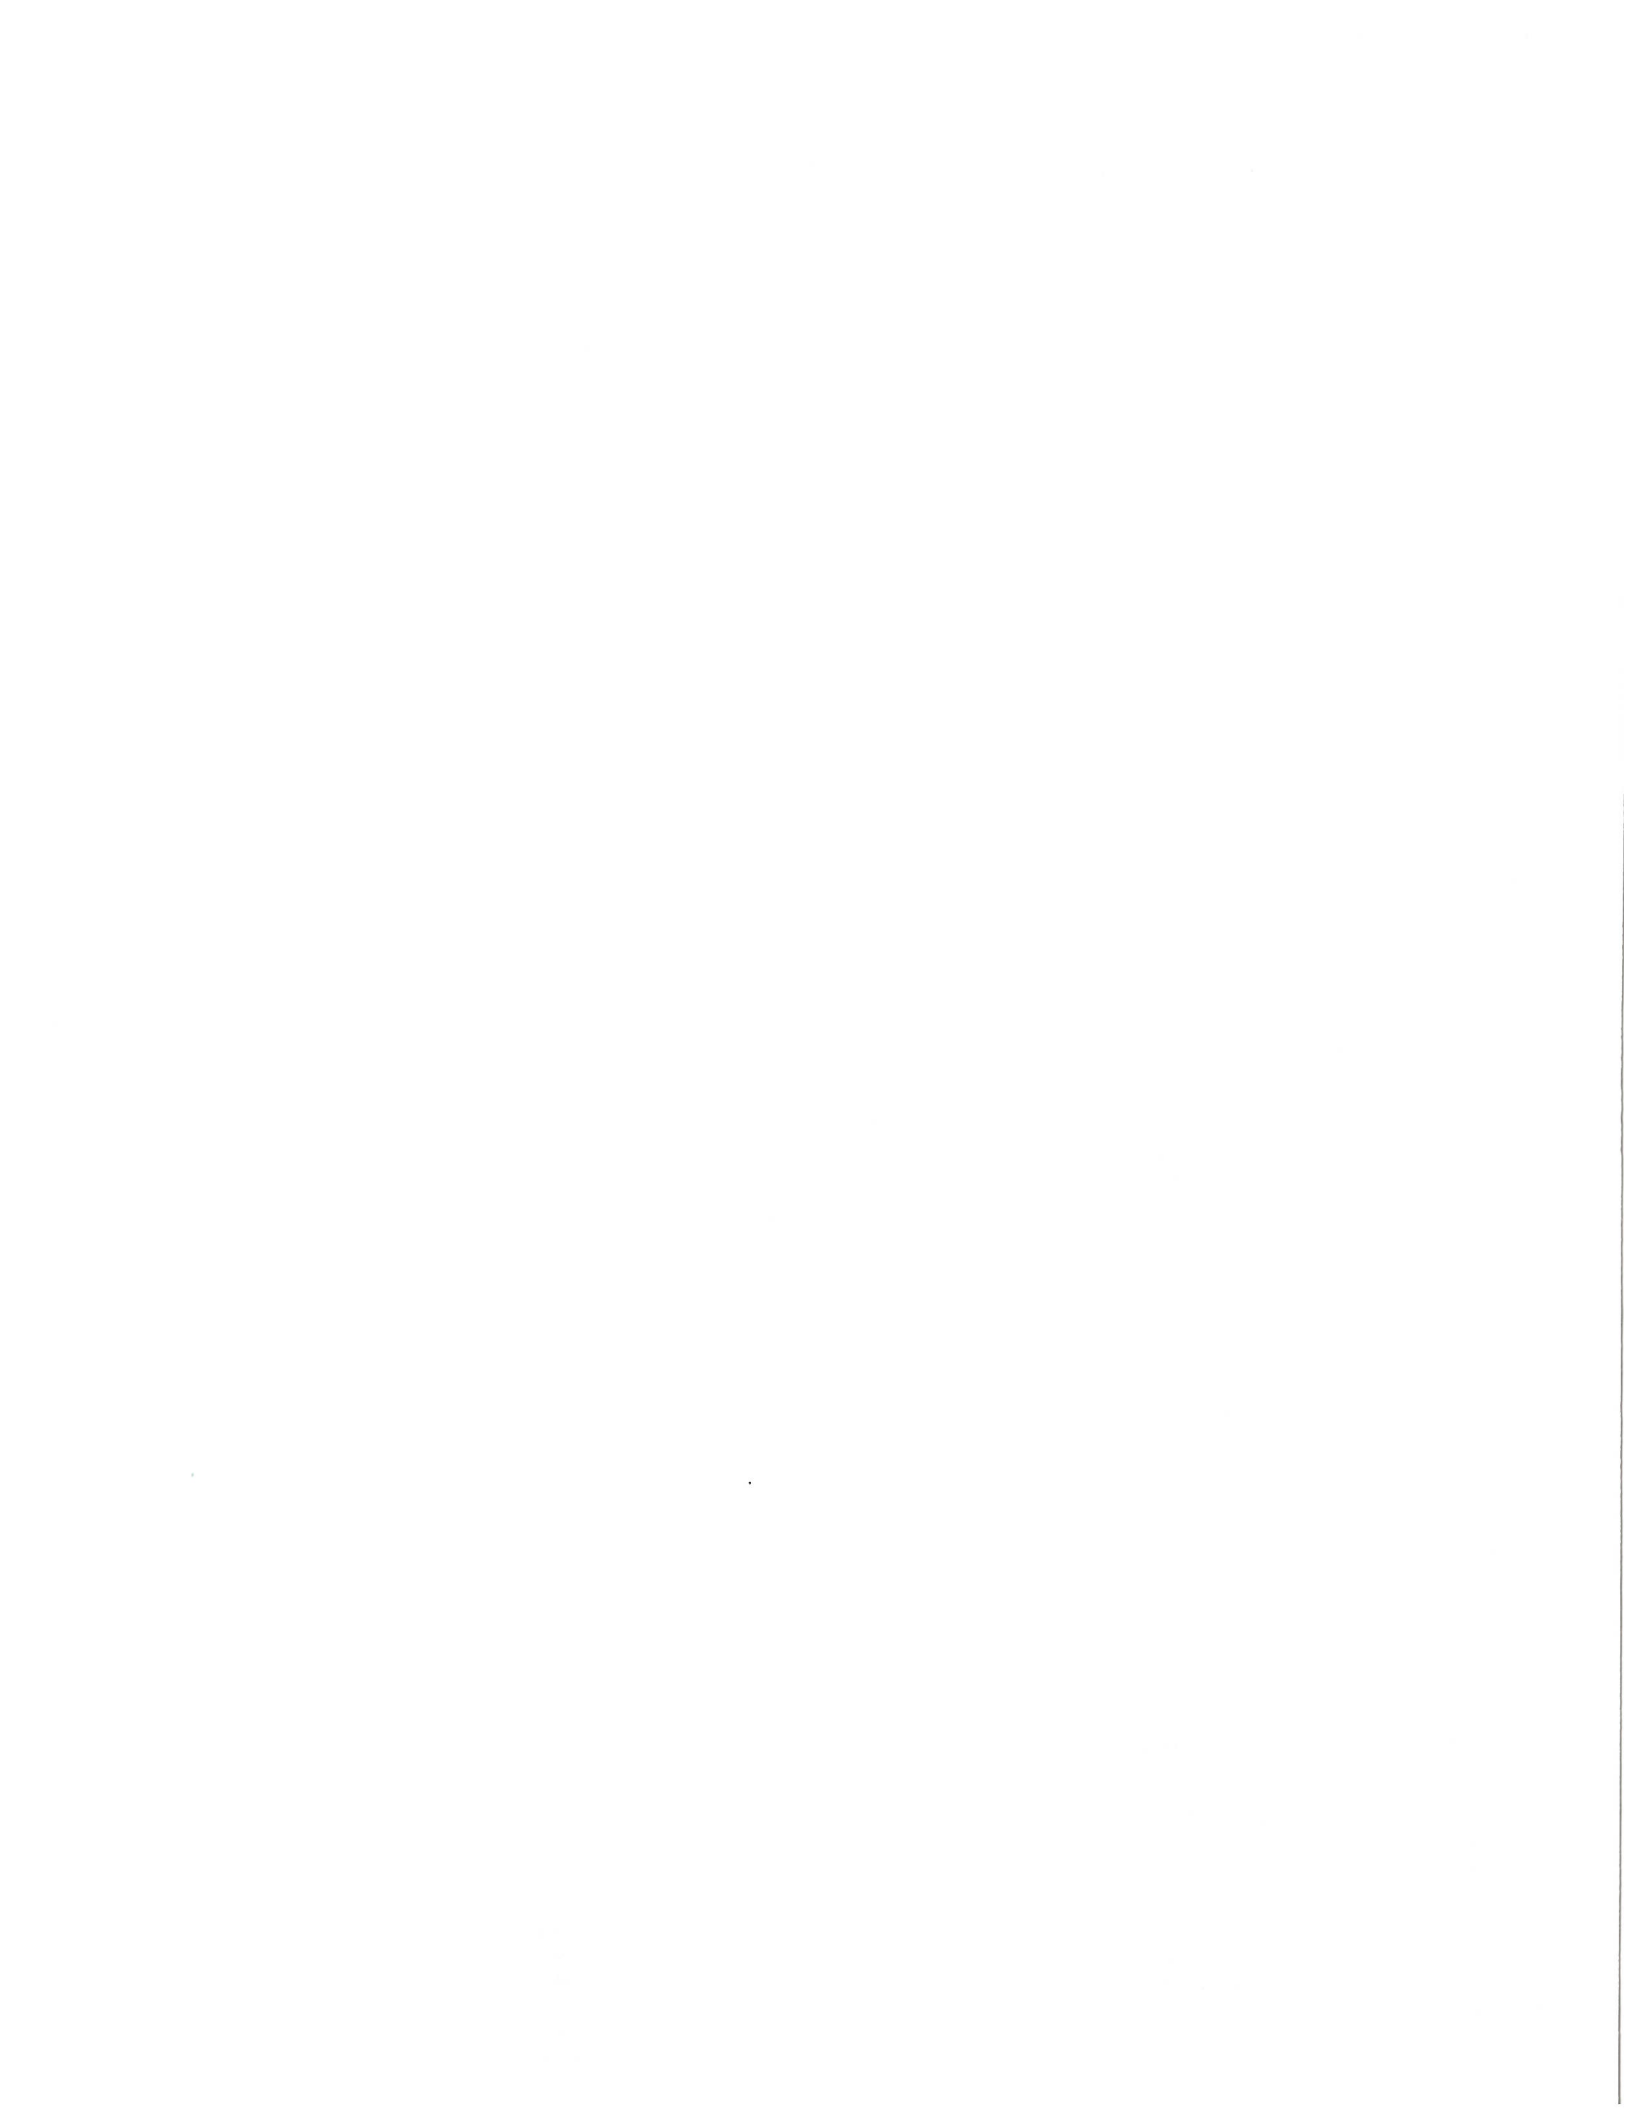


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			WV			+0,25*(1,29+1,68*2+0,69*2)	1,508
			WV			Súčet	144,331
118	K	978015261.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 50 %, -0,02900t	m2	34,486	2,20	75,87
			WV			"oprava,vyspravenie vonkajšieho podhľadu 0.01	
			WV			15,635+(0,3*7,17)+16,7	34,486
			WV			Súčet	34,486
119	K	978015291.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	29,560	2,50	73,90
			WV			"otlčenie vonkajšej omietky	
			WV			25,9+3,66	29,560
			WV			Súčet	29,560
120	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t	m2	56,606	3,30	186,80
			WV			"hala a okolo výťahu po podhľad 1.02	
			WV			3,3*2,5	8,250
			WV			-1,15*2,12	-2,438
			WV			30,0 "polyline	30,000
			WV			-1,55*2,02	-3,131
			WV			13,98+6,75	20,730
			WV			"1.06 kuchynka okolo umývadla	
			WV			1,5*(0,93+1,2)	3,195
			WV			Súčet	56,606
121	K	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazačiek, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	0,600	84,05	50,43
			WV			"D34 odstránenie vrstiev strechy	
			WV			0,03*10*2,0	0,600
			WV			Súčet	0,600
122	K	965082920.S	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,40000t	m3	2,000	12,50	25,00
			WV			"D34 odstránenie vrstiev strechy	
			WV			0,1*10*2,0	2,000
			WV			Súčet	2,000
123	K	978071251.S	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, -0,07300t - D34	m2	20,000	8,50	170,00
			WV			"D34 odstránenie vrstiev strechy	
			WV			10*2,0	20,000
			WV			Súčet	20,000
124	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	296,074	6,96	2 060,68
393	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	-325,616	6,96	-2 266,29
125	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	296,074	3,42	1 012,57
394	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	-325,616	3,42	-1 113,61
126	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	296,074	13,05	3 863,77
395	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	-325,616	13,05	-4 249,29
127	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 302,464	0,45	586,11
			WV			325,616*4 "Přepočítané koeficientom množstva	1 302,464
			WV			Súčet	1 302,464
396	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - uvažovaný odvoz do 5km, dodávateľ nacení podľa svojich možností	t	-1 302,464	0,45	-586,11
128	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	296,074	7,28	2 155,42
397	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	-325,616	7,28	-2 370,48
129	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	888,222	0,70	621,76
			WV			296,074*3 "Přepočítané koeficientom množstva	888,222
			WV			Súčet	888,222
398	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	-976,848	0,70	-683,79
130	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	293,226	29,00	8 503,55
399	K	979089012.1	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	-322,748	6,10	-1 968,76
401	K	979089612	Poplatok za skladovanie -zmiešaný	t	-2,492	64,20	-159,99
132	K	979089612	Poplatok za skladovanie -zmiešaný	t	2,472	64,20	158,70

D 99


Presun hmôt HSV

-148,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
403	K	999281111.1	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	-297,501	12,10	-3 599,76
134	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	285,250	12,10	3 451,53
D PSV Práce a dodávky PSV							5 074,59
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							-5,79
404	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena - P1,P3	m2	-164,190	1,61	-264,35
135	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	162,920	1,61	262,30
136	K	711141559.1	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením - P1,P3	m2	162,920	3,21	522,97
405	K	711141559.1	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením - P1,P3	m2	-164,190	3,21	-527,05
137	M	6283310000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov - P1,P3	m2	187,358	2,14	400,95
406	M	6283310000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov - P1,P3	m2	-188,819	2,14	-404,07
410	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	-18,578	2,90	-53,88
141	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	19,772	2,90	57,34
D 713 Izolácie tepelné							68,55
432	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	-15,460	3,90	-60,29
163	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	33,035	3,90	128,84
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							300,68
166	K	722250005.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	1,000	50,00	50,00
167	M	449150000800	Hydrantový systém	ks	1,000	250,00	250,00
168	K	7222541R1	Demontáž hydrantu	súb	1,000	385,25	385,25
437	K	7222541R1.1	Demontáž hydrantu	súb	-1,000	385,00	-385,00
438	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	-5,626	25,00	-140,65
169	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	5,643	25,00	141,08
D 725 Zdravotechnika							1 677,30
170	K	725110811	Zdravotechnika - vid' samostatný rozpočet/VV !!!	kpl	1,000	9 137,98	9 137,98
439	K	725110811.1	Zdravotechnika - vid' samostatný rozpočet/VV !!!	kpl	-1,000	7 513,62	-7 513,62
442	K	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	-47,080	3,45	-162,43
173	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	62,427	3,45	215,37
D 733 Ústredné kúrenie							-44,49
174	K	73311110100	Ústredné vykurovanie - vid'. samostatná časť PD - vid'. samostatný rozpočet/VV!	súb	1,000	6 117,49	6 117,49
443	K	73311110100.1	Ústredné vykurovanie - vid'. samostatná časť PD - vid'. samostatný rozpočet/VV!	súb	-1,000	6 161,98	-6 161,98
D 762 Konštrukcie tesárske							11,49
446	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	-11,273	6,90	-77,78
177	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	12,937	6,90	89,27
D 763 Konštrukcie - drevostavby							3 564,24
450	K	763115513.1	Priečka SDK Rigips hr. 125 mm dvojito opláštená doskami 2x RB 12.5 mm s tep. izoláciou, CW 75 - S2	m2	-17,638	45,43	-801,29
451	K	763115713.1	Priečka SDK Rigips hr. 125 mm dvojito opláštená doskami 2x RBI 12.5 mm s tep. izoláciou, CW 75 - S3	m2	-6,231	48,73	-303,64
179	K	763116512.S	Priečka SDK hr. 205 mm, kca 2xCW+2xUW 75, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm, TI 2x75 mm S3b	m2	2,883	104,50	301,27
WV			"WC imobilný				
WV			2,23*2,1		4,683		
WV			-0,9*2		-1,800		
WV			"dodržať technolog.postup výrobcu-dilatácie(obvodové aj plošné)				

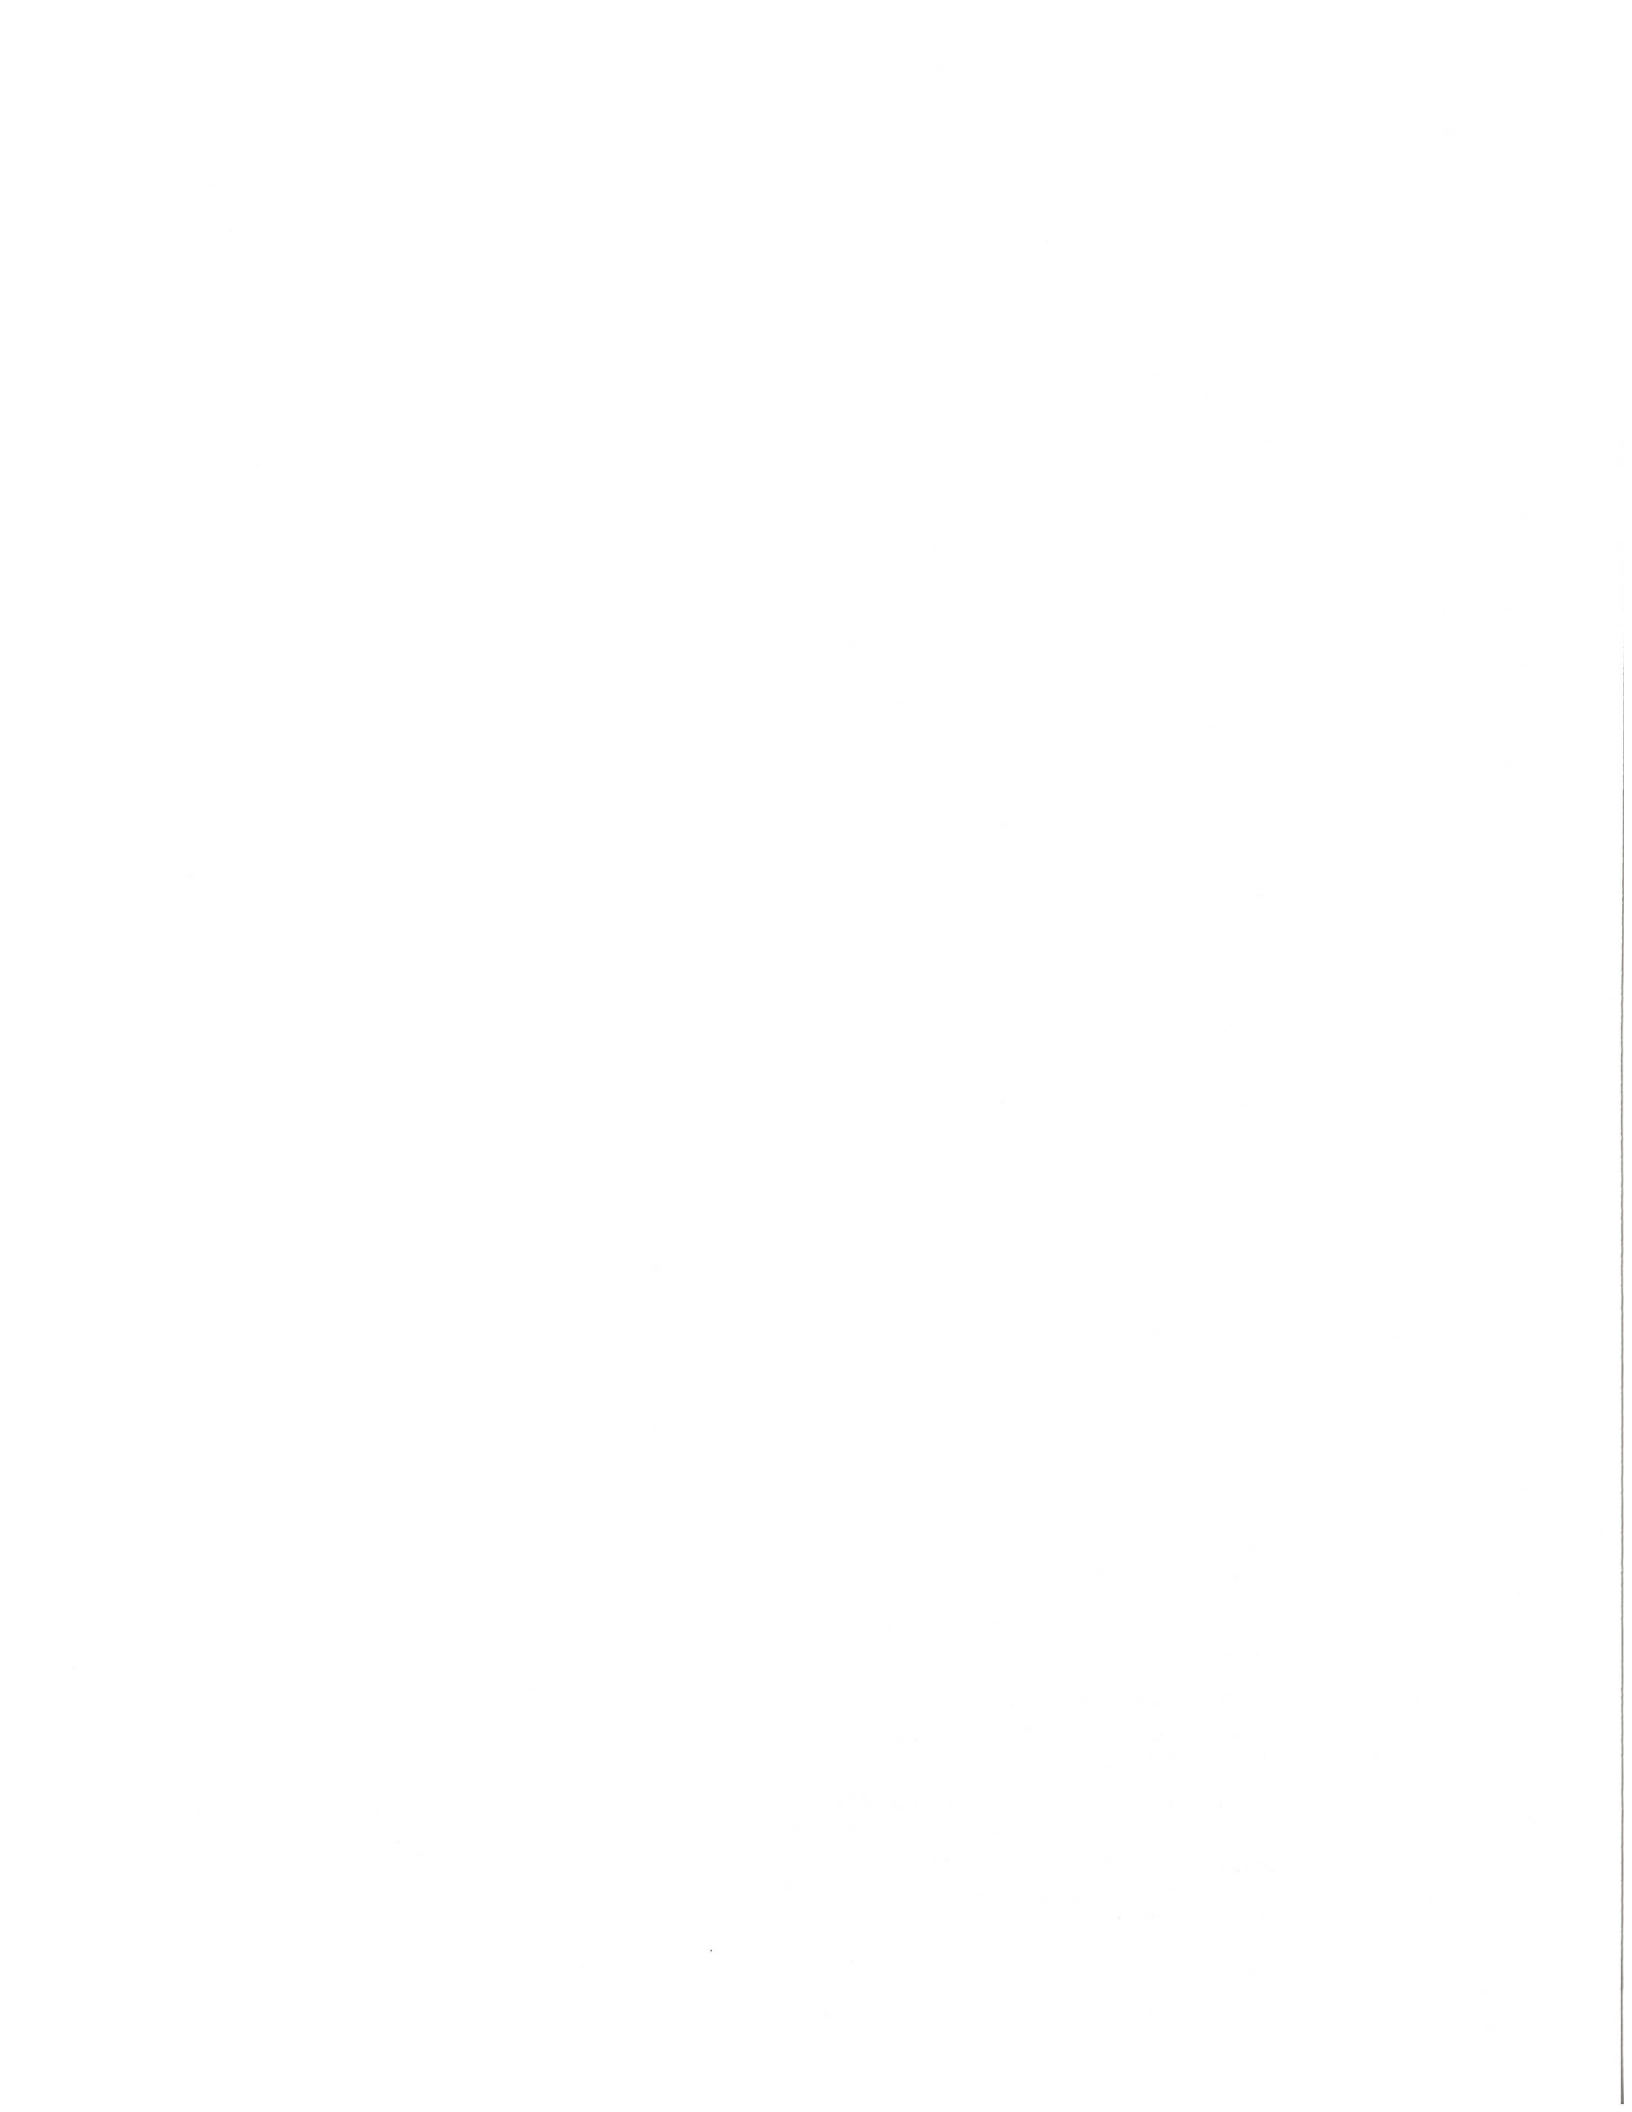

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		"Pozn.: vrátane rohových a ukončovacích lišt, presietkovania a prebrúsenia, vrátane silikónovania spojov				
	W		Súčet		2,883		
449	K	76311683301.1	Bezpečnostná priečka Rigips 3.41.01 RC3/FB4 (EI90) hr. 185 mm,3x2xRigistabil 12,5mm,, s tep. izoláciou 2 x 50mm, dvojité podkonštrukcia - S1	m2	-20,196	86,24	-1 741,70
180	K	76312666001	SDK kastlík, dvojito opláštený s akustickou izoláciou - N9, N9b	m2	15,604	45,13	704,21
	W		3,845*(2,945)+2,37*0,25 "0.05		11,916		
	W		2,37*(0,25)+3,845*(0,35+0,455) "0.04		3,688		
	W		"Pozn. Vráťane rohových a ukončovacích lišt, presietkovania, prebrúsenia, silikónovania prechodov a prípadných zosilnení				
	W		Súčet		15,604		
453	K	7631321102.1	SDK podhľad plný, vrátane podkonštrukcie,vrátane úpravy pre svetidlá a otvory pre vzt,rohových a ukončovacích lišt, presietkovania a prebrúsenia - N5a	m2	-120,161	27,94	-3 357,30
454	K	7631321102i.1	SDK podhľad plný impregnovaný, vrátane podkonštrukcie,vrátane úpravy pre svetidlá a otvory pre vzt,rohových a ukončovacích lišt, presietkovania a prebrúsenia - N5i	m2	-6,860	29,59	-202,99
456	K	7631321103	SDK podhľad plný s cementotrieskovými doskami bielej farby s čiernymi hranami, vrátane podkonštrukcie,vrátane úpravy pre svetidlá a otvory pre vzt,rohových a ukončovacích lišt, presietkovania a prebrúsenia - N5b	m2	-19,480	75,57	-1 472,10
455	K	7631322201r.1	M+D Zvislá kapotáž, doska hr. 12.5 mm plný hladký SDK,vrátane rohových a ukončovacích lišt, presietkovania a prebrúsenia	m2	-7,482	34,43	-257,61
448	K	763139532	Demontáž sadrokartónového podhľadu s jednovrstvou nosnou konštrukciou z ocelových profilov, dvojité opláštenie, -0,03460t - D13	m2	-53,620	15,95	-855,24
181	K	763139532.S	Demontáž sadrokartónového podhľadu s jednovrstvou nosnou konštrukciou z ocelových profilov, dvojité opláštenie, -0,03460t	m2	53,620	20,63	1 106,18
	W		"1.02				
	W		33,46		33,460		
	W		+0,6*1,5 "zv.sdk		0,900		
	W		+0,8*1,15 "zv sdk		0,920		
	W		"1.07+1.08				
	W		7,86+10,48		18,340		
	W		Súčet		53,620		
182	K	76311683301	Bezpečnostná priečka Rigips 3.41.01 RC3/FB4 (EI90) hr. 185 mm,3x2xRigistabil 12,5mm,, s tep. izoláciou 2 x 50mm, dvojité podkonštrukcia - S1	m2	18,714	110,88	2 075,01
183	K	763115513	Priečka SDK Rigips hr. 125 mm dvojito opláštená doskami 2x RB 12.5 mm s tep. izoláciou, CW 75 - S2	m2	19,650	52,88	1 039,09
	W		3,845*(5,61)		21,570		
	W		-0,8*2,4		-1,920		
	W		"dodržať technolog.postup výrobcu-dilatácie(obvodové aj plošné)				
	W		"Pozn.: vrátane rohových a ukončovacích lišt, presietkovania a prebrúsenia, vrátane silikónovania spojov				
	W		Súčet		19,650		
184	K	763115713	Priečka SDK Rigips hr. 125 mm dvojito opláštená doskami 2x RBI 12.5 mm s tep. izoláciou, CW 75 - S3	m2	8,246	60,63	499,95
	W		"WC imobilný				
	W		2,17*3,8		8,246		
	W		"dodržať technolog.postup výrobcu-dilatácie(obvodové aj plošné)				
	W		"Pozn.: vrátane rohových a ukončovacích lišt, presietkovania a prebrúsenia, vrátane silikónovania spojov				
	W		Súčet		8,246		
185	K	763147111	Obklad steny sadrokartónom, hr.konštrukcie 25 mm,doska RB 12,5 mm - N17	m2	1,000	30,88	30,88
	W		"obklad schodiska bok				
	W		1,0		1,000		
	W		Súčet		1,000		
186	K	7631321102	SDK podhľad plný, vrátane podkonštrukcie,vrátane úpravy pre svetidlá a otvory pre vzt,rohových a ukončovacích lišt, presietkovania a prebrúsenia - N5a	m2	175,701	32,88	5 777,05
187	K	7631321102i	SDK podhľad plný impregnovaný, vrátane podkonštrukcie,vrátane úpravy pre svetidlá a otvory pre vzt,rohových a ukončovacích lišt, presietkovania a prebrúsenia - N5i	m2	6,870	34,75	238,73

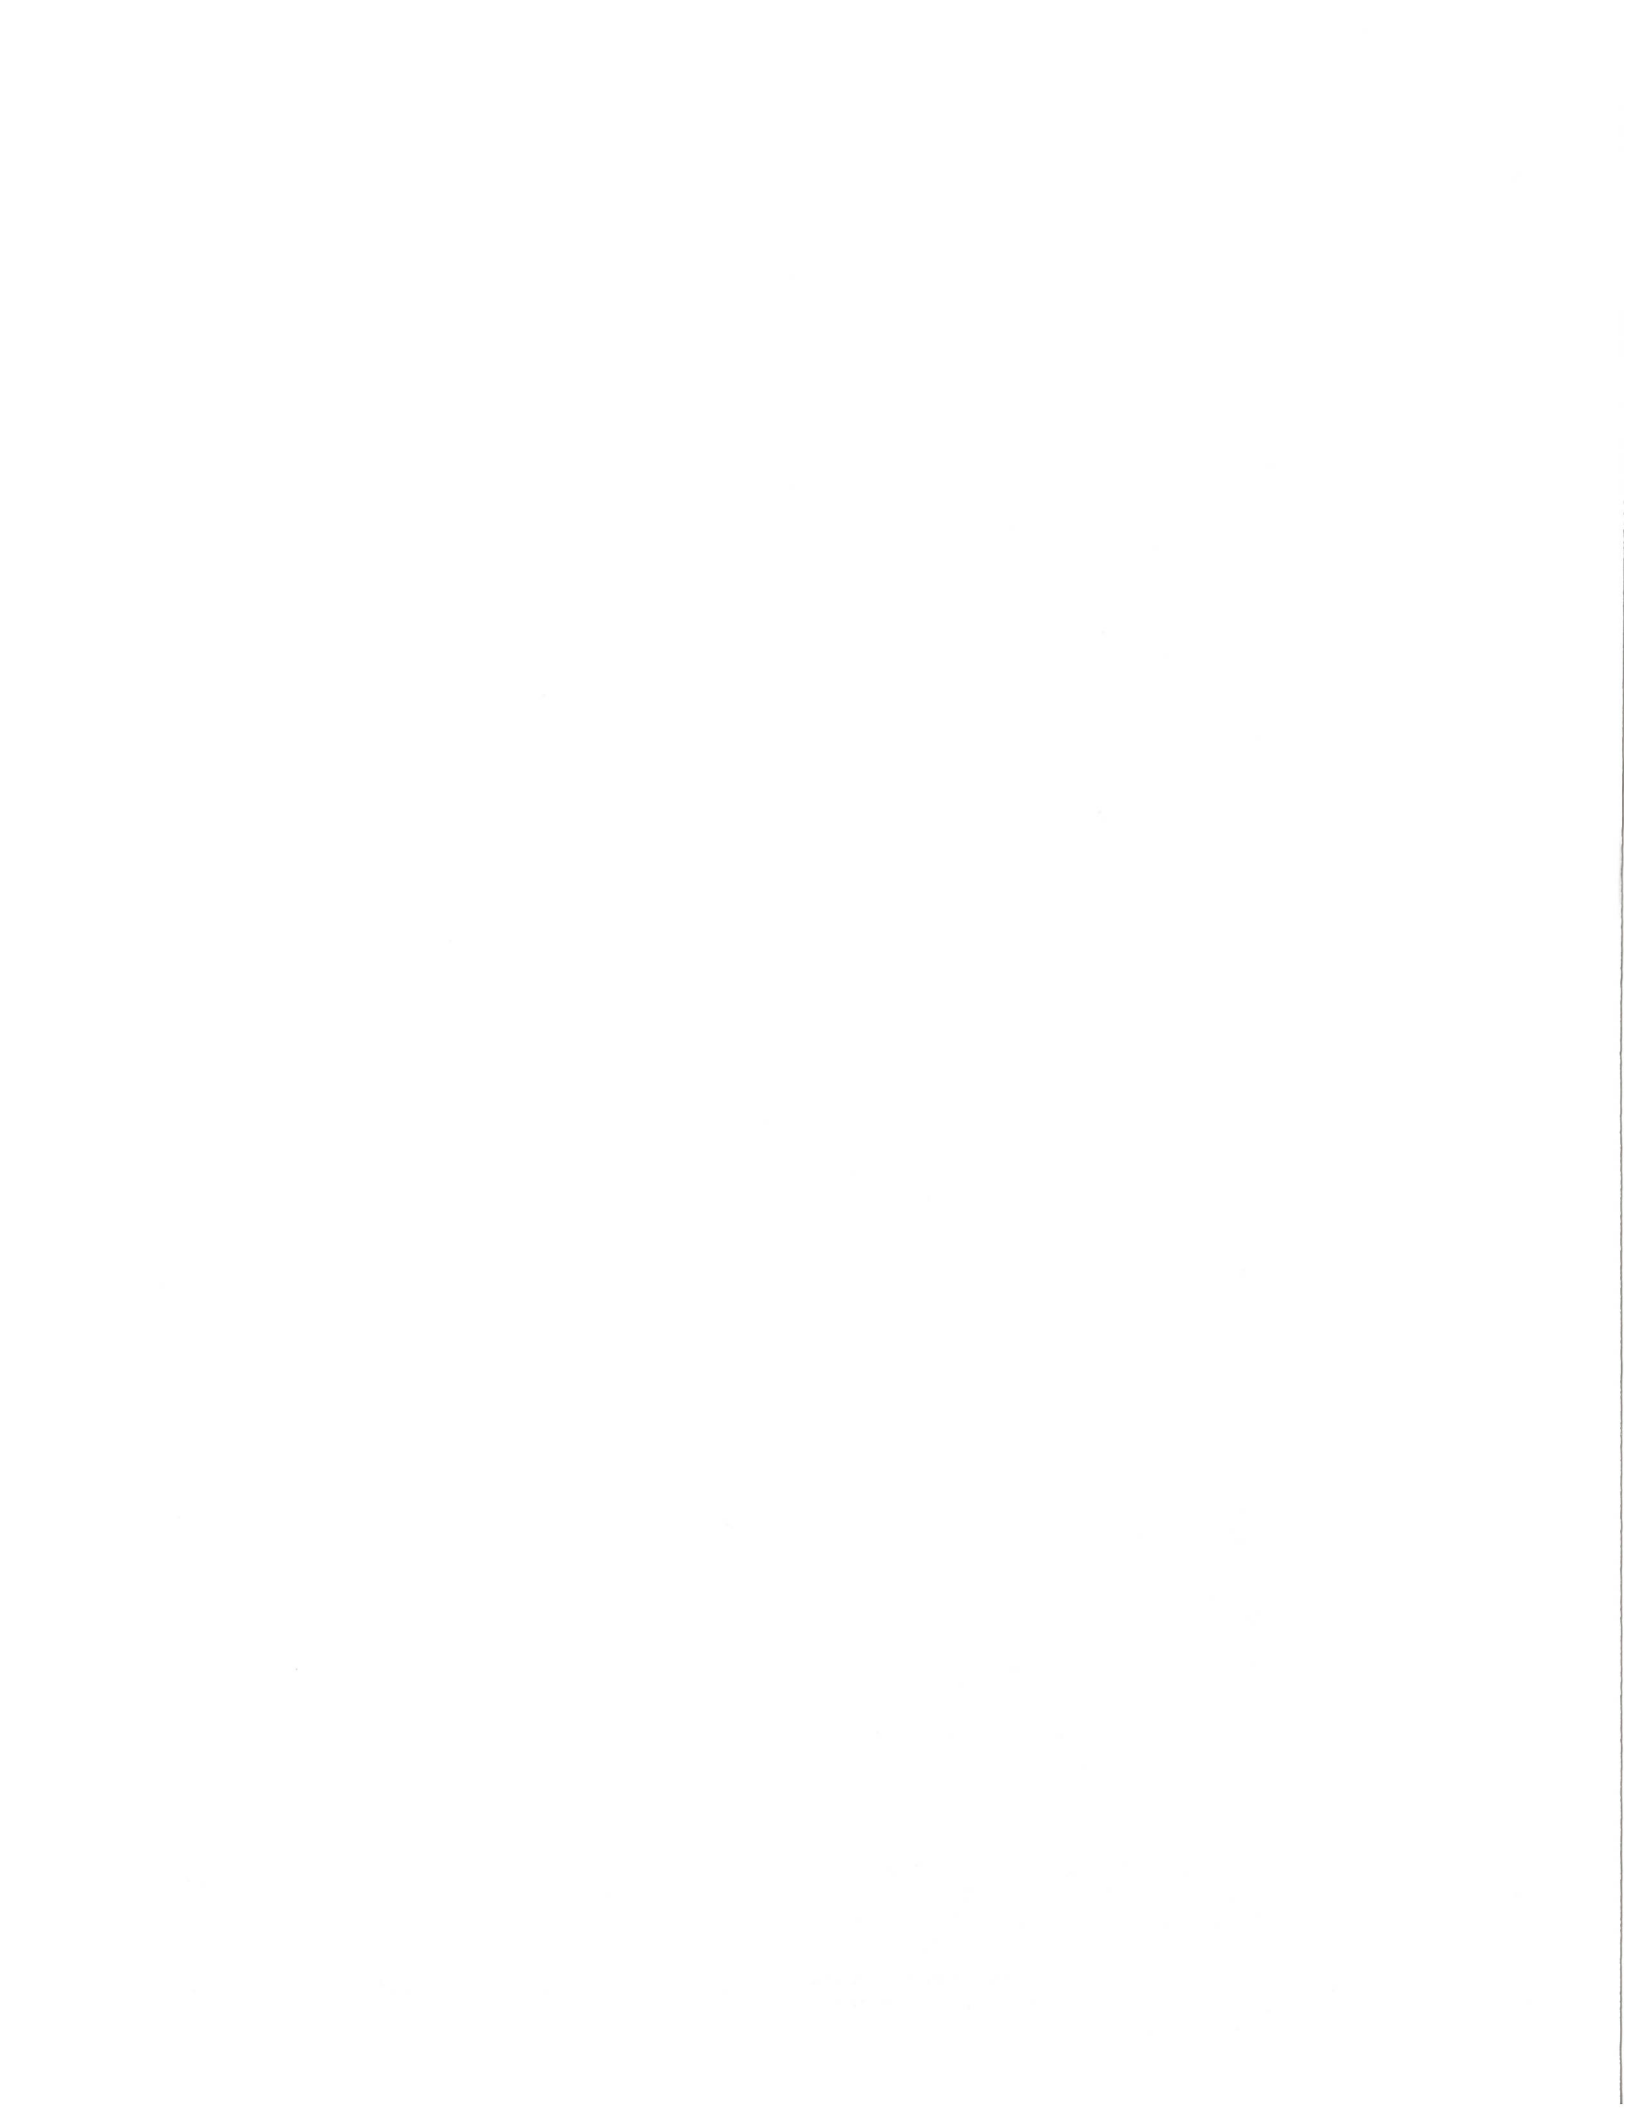

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
188	K	7631322201r	M+D Zvislá kapotáž, doska hr. 12.5 mm plný hladký SDK, vrátane rohových a ukončovacích líšt, presieťkovania a prebrúsenia	m2	9,932	35,88	356,36
452	K	763147111.1	Obklad steny sadrokartónom, hr.konštrukcie 25 mm, doska RB 12,5 mm - N17	m2	-1,000	27,61	-27,61
189	K	763147111001x	M+D Zabezpečenie stropu obkladom SDK platňou, vrátane rohových a ukončovacích líšt, presieťkovania a prebrúsenia, vrátane silikónovania spojov	m2	2,558	32,88	84,11
457	K	763147111001x.1	M+D Zabezpečenie stropu obkladom SDK platňou, vrátane rohových a ukončovacích líšt, presieťkovania a prebrúsenia, vrátane silikónovania spojov	m2	-2,558	27,94	-71,47
190	K	763170012.S	Montáž revíznych dvierok pre SDK steny veľkosti nad 0,26 m2	ks	5,000	16,38	81,90
	W		1 "receptia		1,000		
	W		4 "pre potreby VZT		4,000		
	W		Súčet		5,000		
191	M	590160002000.S	Dvierka revízne s pevnými pántami šxl 600x600 mm, do sadrokartónových systémov	ks	5,000	46,88	234,40
458	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	-92,024	6,70	-616,56
192	K	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	110,837	6,70	742,61
D	764		Konštrukcie klampiarske				0,02
460	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	-0,083	5,60	-0,46
194	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	0,085	5,60	0,48
D	766		Konštrukcie stolárske				4 757,46
462	K	7664111115D02d	M+D Dreveného plošného obkladu hr.15mm, decor imitácia betónu, vrátane nosnej konštrukcie obkladu z reziva 30x50mm, pomocnej drev. konštrukcii, kotvenia, impregnácie a povrchovej úpravy - D02d	m2	-13,000	80,44	-1 045,72
463	K	7664111115D02e	M+D Dreveného plošného obkladu hr.15mm, decor imitácia betónu, vrátane nosnej konštrukcie obkladu z reziva 30x50mm, pomocnej drev. konštrukcii, kotvenia, impregnácie a povrchovej úpravy - D02e	m2	-16,500	80,44	-1 327,26
461	K	7664111115DOc	M+D Dreveného lamelového obkladu hr.15mm, decor COCO BOLO prírodný, vrátane nosnej konštrukcie obkladu z reziva 30x50mm, pomocnej drev. konštrukcii, kotvenia, impregnácie a povrchovej úpravy - DOc	m2	-2,369	74,66	-176,87
464	K	766661422D1P.1	M+D Int.dvere bezpečnostné, jednokridlové, otváracé, plné, rozmeru 800x2000mm, pravé, povr. úprava hladká, drevo laminát, farba biela, vrátane kovania - kľučka+kľučka, elektrozámok inverzný, systémovej zárubne, čítačky, samozatvárača, bez prahu - D1P	ks	-1,000	902,00	-902,00
465	K	766661422D2.1	M+D Int.dvere posuvné do puzdra, plné, rozmeru 800x2000mm, povr. úprava hladká, drevo laminát, farba biela, vrátane kovania - madlo/madlo, drevene obložkovej zárubne, puzdra - D2	ks	-1,000	649,00	-649,00
466	K	766661422D3L.1	M+D Int.dvere, jednokridlové, otváracé, plné, rozmeru 1000x2000mm, ľavé, povr. úprava hladká, drevo laminát, farba biela, vrátane kovania - kľučka+kľučka, wc zámok, vodorov. držadla, obložkovej zárubne, bez prahu - D3L	ks	-1,000	390,50	-390,50
467	K	766662111PD1.1	M+D Interiérové dvojkrídlové dvere protipožiarne 30/D3 EI-C, Dk 1400x1970, otváracé, hladké, plné, farba biela, vrát.kovania kľučka/kľučka, vložkový zámok, samozatvárač kofajničkový, drev.(systémová) zárubeň, okop.plech v.150mm, bez prahu - PD1	ks	-1,000	871,18	-871,18
199	K	766662111PD3	M+D Inter. presklené dvere protipožiarne 30/D1 EI-C, Dk 900x2400mm, 1-krídl., otváracé, hliník.profil, izol.2-sko, systém.zárubeň, 1xmadlo/madlo, vložkový zámok, samozatvárač kofaj., nepriezv.min.37dB, dver.záražka	ks	1,000	3 179,25	3 179,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
468	K	766662111PD3.1	M+D Interiérové jednokridlové dvere protipožiarne 30/D3 EI-C,Dk 800x2200,otváracé,hladké,ľavé,plné,farba biela,konštr.drevolam., vrát.kov. kľučka/kľučka,vložkový zámok,samozatvárač koľajničkový, drev.(systémová) zárubeň,okop.plech v.150mm bez prahu - PD3	ks	-1,000	651,63	-651,63	
200	K	766662111PD4	M+D Inter. presklené dvere protipožiarne 30/D1 EI-C,Dk 1800x2400mm,2-kridl.,otváracé,hlinik.profil, izol.2-sklo,systém.zárubeň,2xmadlo/madlo,vložkový zámok,samozatvárač koľaj., koordin. zatvárah.,nepriezv.min.37dB, dver.záražka	ks	1,000	5 273,40	5 273,40	
469	K	766662111PD4.1	M+D Interiérové dvojkrídlové dvere protipožiarne 30/D3 EI-C,Dk 1900x2200mm,otváracé, hladké, plné, farba coco bolo prír.,konštr.drevo.,vrát.kov.2xkľučka/kľučka,vložkový zámok,samozatvárač koľaj., drev.(systémová) zárubeň,okop.plech v.150mm bez prahu - PD4	ks	-1,000	871,18	-871,18	
201	K	766662111PD5	M+D Inter. plné dvere protipožiarne 30/D1 EI-C, 800x2400mm,1-kridl.,otváracé,drev. systém.zárubeň, kľučka/kľučka,vložkový zámok,samozatvárač koľaj.,okopný plech 150mm, nepriezvučnosť min. 45dB	ks	1,000	3 094,38	3 094,38	
470	K	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	-87,829	1,00	-87,83	
202	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	183,600	1,00	183,60	
D	767	Konštrukcie doplnkové kovové						-19 054,26
203	K	7671921120102	M+D Nerezový sokel - P3	m	55,780	22,08	1 231,62	
	vv		"0.04					
	vv		2*(5,57+6,19+0,8+0,55)-0,8*3-2+0,15*2		22,120			
	vv		"0.05					
	vv		2*(6,065+2,945)-0,8		17,220			
	vv		"0.06					
	vv		2*(6,15+2,47)-0,8		16,440			
	vv		Súčet		55,780			
471	K	7671921120102	M+D Nerezový sokel - P3	m	-45,298	22,08	-1 000,18	
473	K	767581802	Demontáž podhládov lamiel, -0,00400t - D14	m2	-86,040	3,76	-323,51	
205	K	767581802.S	Demontáž podhládov lamiel, -0,00400t	m2	36,040	3,76	135,51	
	vv		16,47+19,57 "1.03, 1.04		36,040			
	vv		Súčet		36,040			
474	K	767582800	Demontáž podhládov roštov -0,00200t - D13,D14	m2	-134,600	1,13	-152,10	
206	K	767582800.S	Demontáž podhládov roštov, -0,00200t	m2	84,600	1,13	95,60	
	vv		48,56+36,04		84,600			
	vv		Súčet		84,600			
477	K	7675828056ZS1.1	M+D Ext. zasklená stena rozmeru 6170x3825mm s boč.časťami(4450x3825mm) a s autom.2kr. dverami (1800x2200mm),Al profil,izol.trojsklo s bezpečnostnou fóliou,vr. kovania hor.vod.koľaj+zám.,senzoru pohybu,farba ext.modrá,int.biela, bližšia špec.vid' PD--ZS1	ks	-1,000	18 736,70	-18 736,70	
478	K	7675828056ZS2.1	M+D Int. zasklená stena rozmeru 5970x3100mm+sendvič.paanel 5970x725mm +autom.posuv.2kr. dvere (1800x2200mm),Al profil,izol.trojsklo ,vr. kovania horná vodiaca koľajnica,senzoru pohybu,farba biela,bližšia špec.vid' PD-ZS2	ks	-1,000	9 693,97	-9 693,97	
211	K	7675828056ZS6	M+D Ext. zasklená konštr. rozmeru 5320x1600mm+sendvič.paanel 5320x770mm,2otv.+2výklop.okenné kridla,Al profil,izol.trojsklo, bezpečn. fólia,vr. kovania pololiva,exter.Al parap. a int.drev.parapetu,vn.horiz.žalúzií,farba modrá, bližšia špec.vid' PD-ZS6	ks	1,000	3 472,50	3 472,50	
479	K	7675828056ZS6.1	M+D Ext. zasklená konštr. rozmeru 5320x1600mm+sendvič.paanel 5320x770mm,2otv.+2výklop.okenné kridla,Al profil,izol.trojsklo,vr. kovania pololiva,exter.Al parap. a int.drev.parapetu,vn.horiz.žalúzií,farba ext.modrá,int.biela, bližšia špec.vid' PD--ZS6	ks	-1,000	5 276,80	-5 276,80	




PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
480	K	7675828056ZS7.1	M+D Ext. zasklená konštr. rozmeru 1770x2370 mm+sendvič.panel 1770x470mm s dvoma otv.kridlami,Al profil,izol.trojsklo,vr. kovania pololiva,exter.Al parap. a int.drev.parapetu,vn.horiz.žalúzií,farba ext.modrá,int.biela, bližšia špec.vid' PD--ZS7	ks	-1,000	2 431,32	-2 431,32
481	K	7675828056ZS8.1	M+D Ext. zasklená konštr. rozmeru 1290x2370mm+sendvič.panel 1290x470mm s 1x otv.kridl.,Al profil,izol.trojsklo s čírou bezp.fóliou,vr. kovania pololiva ,exter.Al parap. a int.drev.par.,vn.horiz.žalúzií,farba ext.modrá,int.biela, bližšia špec.vid' PD--ZS8	ks	-1,000	2 085,38	-2 085,38
482	K	7675828056ZS9	M+D Int. zasklená stena rozmeru 1400x1000mm s otv.časťou 900x1000mm(pravé),Al profil 40/40mm,sklo bezpeč.čire,vr. kovania - madlo/madlo,farba strieborná matná bližšia špec.vid' PD--ZS9	ks	-1,000	855,57	-855,57
483	K	767583143R	D+M podhľadov lamelových, s plochou nad 20 m2 dekor prispôsoit' jestvujúcemu podhľadu - N5d	m2	-49,560	56,50	-2 800,14
484	K	767662111ZS3	M+D Interiérová ZS protipožiarna 30/D1 EI-C,Dk 2000x2300mm,s jednokr.otv.dverami 850x2000mm,pravé,Al profil,akustické izol.dvojsklo,vr. kov.kľučka/kľučka,vložkov.zámok,samozatvárač koľajničkový,farba biela,bez prahu,bližšia špec.vid' PD-ZS3	ks	-1,000	3 436,36	-3 436,36
214	K	767662111ZS4	M+D Interiérová ZS protipožiarna 30/D1 EI-C 2000x2500mm 2-kridl. (1xfix+1xotvár.),Al profil,akustické izol.dvojsklo, prírod. RAL 9006 Al, madlo/madlo, vlož. zámok, samozatvárač s klz. ram., koordin. zatvár. bližšia špec.vid' PD-ZS4	ks	1,000	4 674,84	4 674,84
485	K	767662111ZS4.1	M+D Interiérová ZS protipožiarna 30/D1 EI 2000x2300mm,Al profil,akustické izol.dvojsklo,pevné zasklenie,farba biela,,bližšia špec.vid' PD-ZS4	ks	-1,000	2 662,27	-2 662,27
486	K	767662111ZS5	M+D Interiérová ZS protipožiarna 30/D1 EI 1090x2300mm,Al profil,akustické izol.dvojsklo,pevné zasklenie,farba biela,,bližšia špec.vid' PD-ZS5	ks	-1,000	1 708,18	-1 708,18
492	K	767662111ZV7a	M+D Konštrukcia pre popínavé rastliny - interiér z neroz.laniek,vrátane kotvenia do steny a prislúšenstva - Zv7a	ks	-1,000	264,00	-264,00
493	K	767662111ZV7c	M+D Keramický kvetináč rozmeru 965x340x400mm,vrátane hydroizolácie zvnútra -Zv7c	ks	-1,000	580,80	-580,80
494	K	767662111ZV8.1	M+D Turniketovej bariéry rozmeru 940/920/1020mm,šírka prechodu 590mm,vrátane kotvenia do bet.podkladu,koš na karty,rotor a vrchný kryt je z nerez.brús.ocele -Zv8	ks	-1,000	2 995,00	-2 995,00
0	K	Pol2	Servis a repas stávajúcivh vstupných Al konštrukcií	ks	1,000	3 650,00	3 650,00
220	K	767662111ZV8	M+D Turniket ARBE BAR ST. - systémové riešenie, turniketová bariéra so zábranou a dverami, zberným košom na karty brúsená nerez, sklo, vybavenie, vrát. kotvenia do bet.podkladu a pripojovacej kabeláže - bližší popis vid' PD Zv8	ks	1,000	17 482,50	17 482,50
228	K	767662111ZV18	M+D Logo Tavoš+nápis. rozmery 2000/650mm, interiér, podkladná nerez. doska, písmená polykarbonát, podsvietenie, vrátane kotvenia, nerezové šrouby, farba RAL5017 dopravná modrá - ZV18	ks	2,000	1 562,50	3 125,00
229	K	767662112ZV	Odborná demontáž, presun, uskladnenie a spätná montáž nerezového rúrkového zábradlia schodiska 1.NP	ks	1,000	2 031,25	2 031,25
503	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	-594,441	1,25	-743,05
231	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	633,800	1,25	792,25
D	771		Podlahy z dlaždíc				12 546,93
232	K	7712753029	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu triedy C2 TE S2, vrátane škárovania, tmelenia kútov, rohov, hrán	m2	35,892	43,75	1 570,28
	VV		29,67 "nástupnice-podesty		29,670		
	VV		0,17*1,525*(9+15) "podstupnice		6,222		
	VV		Súčet		35,892		
233	M	597620000900	Gressová dlažba protišmyková, hr.10 mm	m2	26,158	19,52	510,60
234	M	59764003	Dlažba keramická, schodová tvarovka nástupnica - GRES	m	38,430	60,30	2 317,33




PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		1,525*(9+15)*1,05 "nástupnice		38,430		
	W		Súčet		38,430		
235	K	771275901.S	Montáž profilu schodiskovej hrany	m	36,600	6,88	251,81
	W		1,525*(15+9)		36,600		
	W		Súčet		36,600		
236	M	597640007.SH	Schodová lišta protišmyková 2,5m	ks	24,000	8,61	206,64
	W		15+9		24,000		
	W		Súčet		24,000		
237	K	771415030.1	Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových stupňovitých dofleixib. tmelu triedy C2 TE S2 v. 100 mm	m	21,000	18,75	393,75
	W		(15+9+9*2)*(0,33+0,17)		21,000		
	W		Súčet		21,000		
238	K	77144501401	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do lepidla triedy C2 TE S2	m	274,320	9,10	2 496,31
	W		"0.01+0.02+0.03_P1				
	W		0,3+14,6+0,1+0,2*2+0,35*2+0,15*2-0,9-1,8		13,700		
	W		4,4+2,445+2,2+1,525+12,6+0,3+0,1+2*0,15-2-1-1,15+2*0,2-1		19,120		
	W		5,3+2,15*2+2,4 "mezdipodesta		12,000		
	W		Medzisúčet		44,820		
	W		"0.10"				
	W		2*2*(54,25+2,1+8*0,4)-1,8-1,4-1,35*4-0,9*2-1-0,8+0,25*2*7		229,500		
	W		Medzisúčet "0.10"		229,500		
	W		"Pozn.: vrátane všetkých potrebných profilov a špárovania				
	W		Súčet		274,320		
239	M	59764002	Dlažba keramická, soklová tvarovka - GRES	m	310,086	10,83	3 358,23
504	K	77144501401	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do lepidla triedy C2 TE S2	m	-18,915	9,10	-172,13
240	K	7715751011	Montáž podláh z dlaždíc gresových ukladanie do lepidla triedy C2 TE S2 bez povrchové úpravy alebo glaz. hladkých	m2	95,440	21,40	2 042,42
	W		16,7+61,02+10,85+6,87 "0.01, 0.02, 0.07"		95,440		
	W		Medzisúčet		95,440		
	W		"Pozn.: vrátane všetkých potrebných profilov a špárovania				
	W		Súčet		95,440		
241	M	597620000900	Gressová dlažba protišmyková, hr.10 mm	m2	130,788	19,52	2 552,98
505	K	7715751011	Montáž podláh z dlaždíc gresových ukladanie do lepidla triedy C2 TE S2 bez povrchové úpravy alebo glaz. hladkých	m2	-96,350	21,40	-2 061,89
506	M	597620000900.1	Gressová dlažba protišmyková, hr.10 mm	m2	-99,056	12,31	-1 219,38
507	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	-33,832	3,50	-118,41
242	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	119,540	3,50	418,39
D	772		Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa				-3 910,88
508	K	77221130201	Montáž obkladu schodiskových stupňov doskami z pravidelných tvarov hr. 18 mm do lepidla triedy C2 TE S2 hr.5 mm	m	-22,050	57,53	-1 268,54
509	K	772401123	Montáž obkladu soklov doskami z kameňa zvislých alebo šikmých stien s lícom rovným do lepidla triedy C2 TE S2 hr.5 mm	m	-12,000	60,50	-726,00
510	K	772501140	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. do 30 mm	m2	-10,900	75,80	-826,22
511	M	58385231006	Kamenná dlažba žula(Martos Z93 - ČIERNOŠEDÁ) hr.18mm	m2	-19,922	47,99	-956,06
512	K	998772201	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m	%	-16,551	8,10	-134,06
D	775		Podlahy vlysové a parketové				216,72
243	K	775413220.S	Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním	m	1,600	1,88	3,01
	W		0,8*2		1,600		
	W		Súčet		1,600		
244	M	611990000900	Lišta prechodová skrutkovacia, šírka 28 mm,s hladkým povrchom	m	1,616	12,50	20,20
	W		1,6*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		1,616		
	W		Súčet		1,616		
245	K	775592110...1	Montáž podložky akustickej a tlmiacej penovej hr. do 2 mm pod vlnitové podlahy	m2	67,480	0,31	20,92
246	M	2832300085099	Podložka pod plávajúce vinylové podlahy hr. 1mm (ref. Livin Basic)	m2	69,504	1,25	86,88
	W		67,48*1,03 "Prepočítané koeficientom množstva		69,504		
	W		Súčet		69,504		
247	K	998775201.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	4,571	18,75	85,71
D	776		Podlahy povlakové				4 654,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
249	K	776541200.S	Položenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych LVT spoj click	m2	67,480	6,25	421,75
	W		33,72+18,05+15,71 "0.04, 05, 06		67,480		
	W		Súčet		67,480		
250	M	284110004520... 1	Podlaha PVC heterogénna, LVT vinylové dielce, spoj click, hrúbka 4,5 mm dekór betón (ref.vzor Quick-Step-Ambient Click+)	m2	70,854	51,25	3 631,27
514	K	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	-0,624	3,80	-2,37
251	K	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	32,231	18,75	604,33
	D	781	Dokončovacie práce a obklady				590,84
252	K	7814450131	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do lepidla	m2	27,307	26,75	730,46
	W		"wc imobilný				
	W		2,1*2*(3,805+1,805)		23,562		
	W		-1,1*2,05		-2,255		
	W		3*2 "za umyvadlami ...0.05, 0.06		6,000		
	W		"Pozn.: vrátane všetkých potrebných profilov a špárovania, systémových ukončovacích a prechodových prvkov (líšt) - materiál nerez				
	W		Súčet		27,307		
253	M	59762800001	Obklad keramický hr.10mm	m2	28,126	13,38	376,33
515	K	7814450131	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do lepidla	m2	-13,317	26,75	-356,23
516	M	59762800001	Obklad keramický hr.10mm	m2	-13,717	13,38	-183,53
517	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	-5,400	3,90	-21,06
254	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	11,504	3,90	44,87
	D	783	Dokončovacie práce - nátery				-313,42
518	K	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrábaním - Zv3,ZV9	m2	-17,049	5,35	-91,21
255	K	783201822.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrábaním a obrúsením	m2	18,971	5,35	101,49
	W		"povodná brána ZV3_D21				
	W		(6,53+1,15)*0,785*2		12,058		
	W		"povodná výťah.dvere_D21.....ZV9				
	W		1,15*2,17*2+0,35*(1,15+2,17*2)		6,913		
	W		Súčet		18,971		
256	K	783225400.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás.1x email a tmelením - 105µm	m2	18,971	10,70	202,99
519	K	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	-34,097	10,70	-364,84
257	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	18,971	10,70	202,99
520	K	783293112	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. antikoróznou farbou	m2	-34,097	10,70	-364,84
	D	784	Maľby				14,22
521	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	-361,121	1,23	-444,18
258	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	476,687	1,23	586,33
523	K	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	-175,462	1,10	-193,01
524	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	-178,398	1,10	-196,24
259	K	784452261	Maľby z maliarskych zmesí ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	476,687	2,68	1 277,52
260	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	161,050	1,10	177,16
	W		"dvere okna a ZS				
	W		"0.01				
	W		3,825*(5,97*2+2,795*2) "ZS1+ZS2		67,052		
	W		"0.02+0.03				
	W		3,1*5,97 "ZS2		18,507		
	W		3,1*(2,0*2) "ZS3+ZS4		12,400		
	W		1,09*2,3 "ZS5		2,507		
	W		1,165*2,17 "vyt.dvere		2,528		
	W		1,1*2,05 "D3L		2,255		
	W		1,6*2,02 "PD1		3,232		
	W		2,0*2,3 "PD4		4,600		
	W		1,0*2,3" PD3L		2,300		
	W		"0.04				
	W		3,1*(2,0*2) "ZS3+ZS4		12,400		

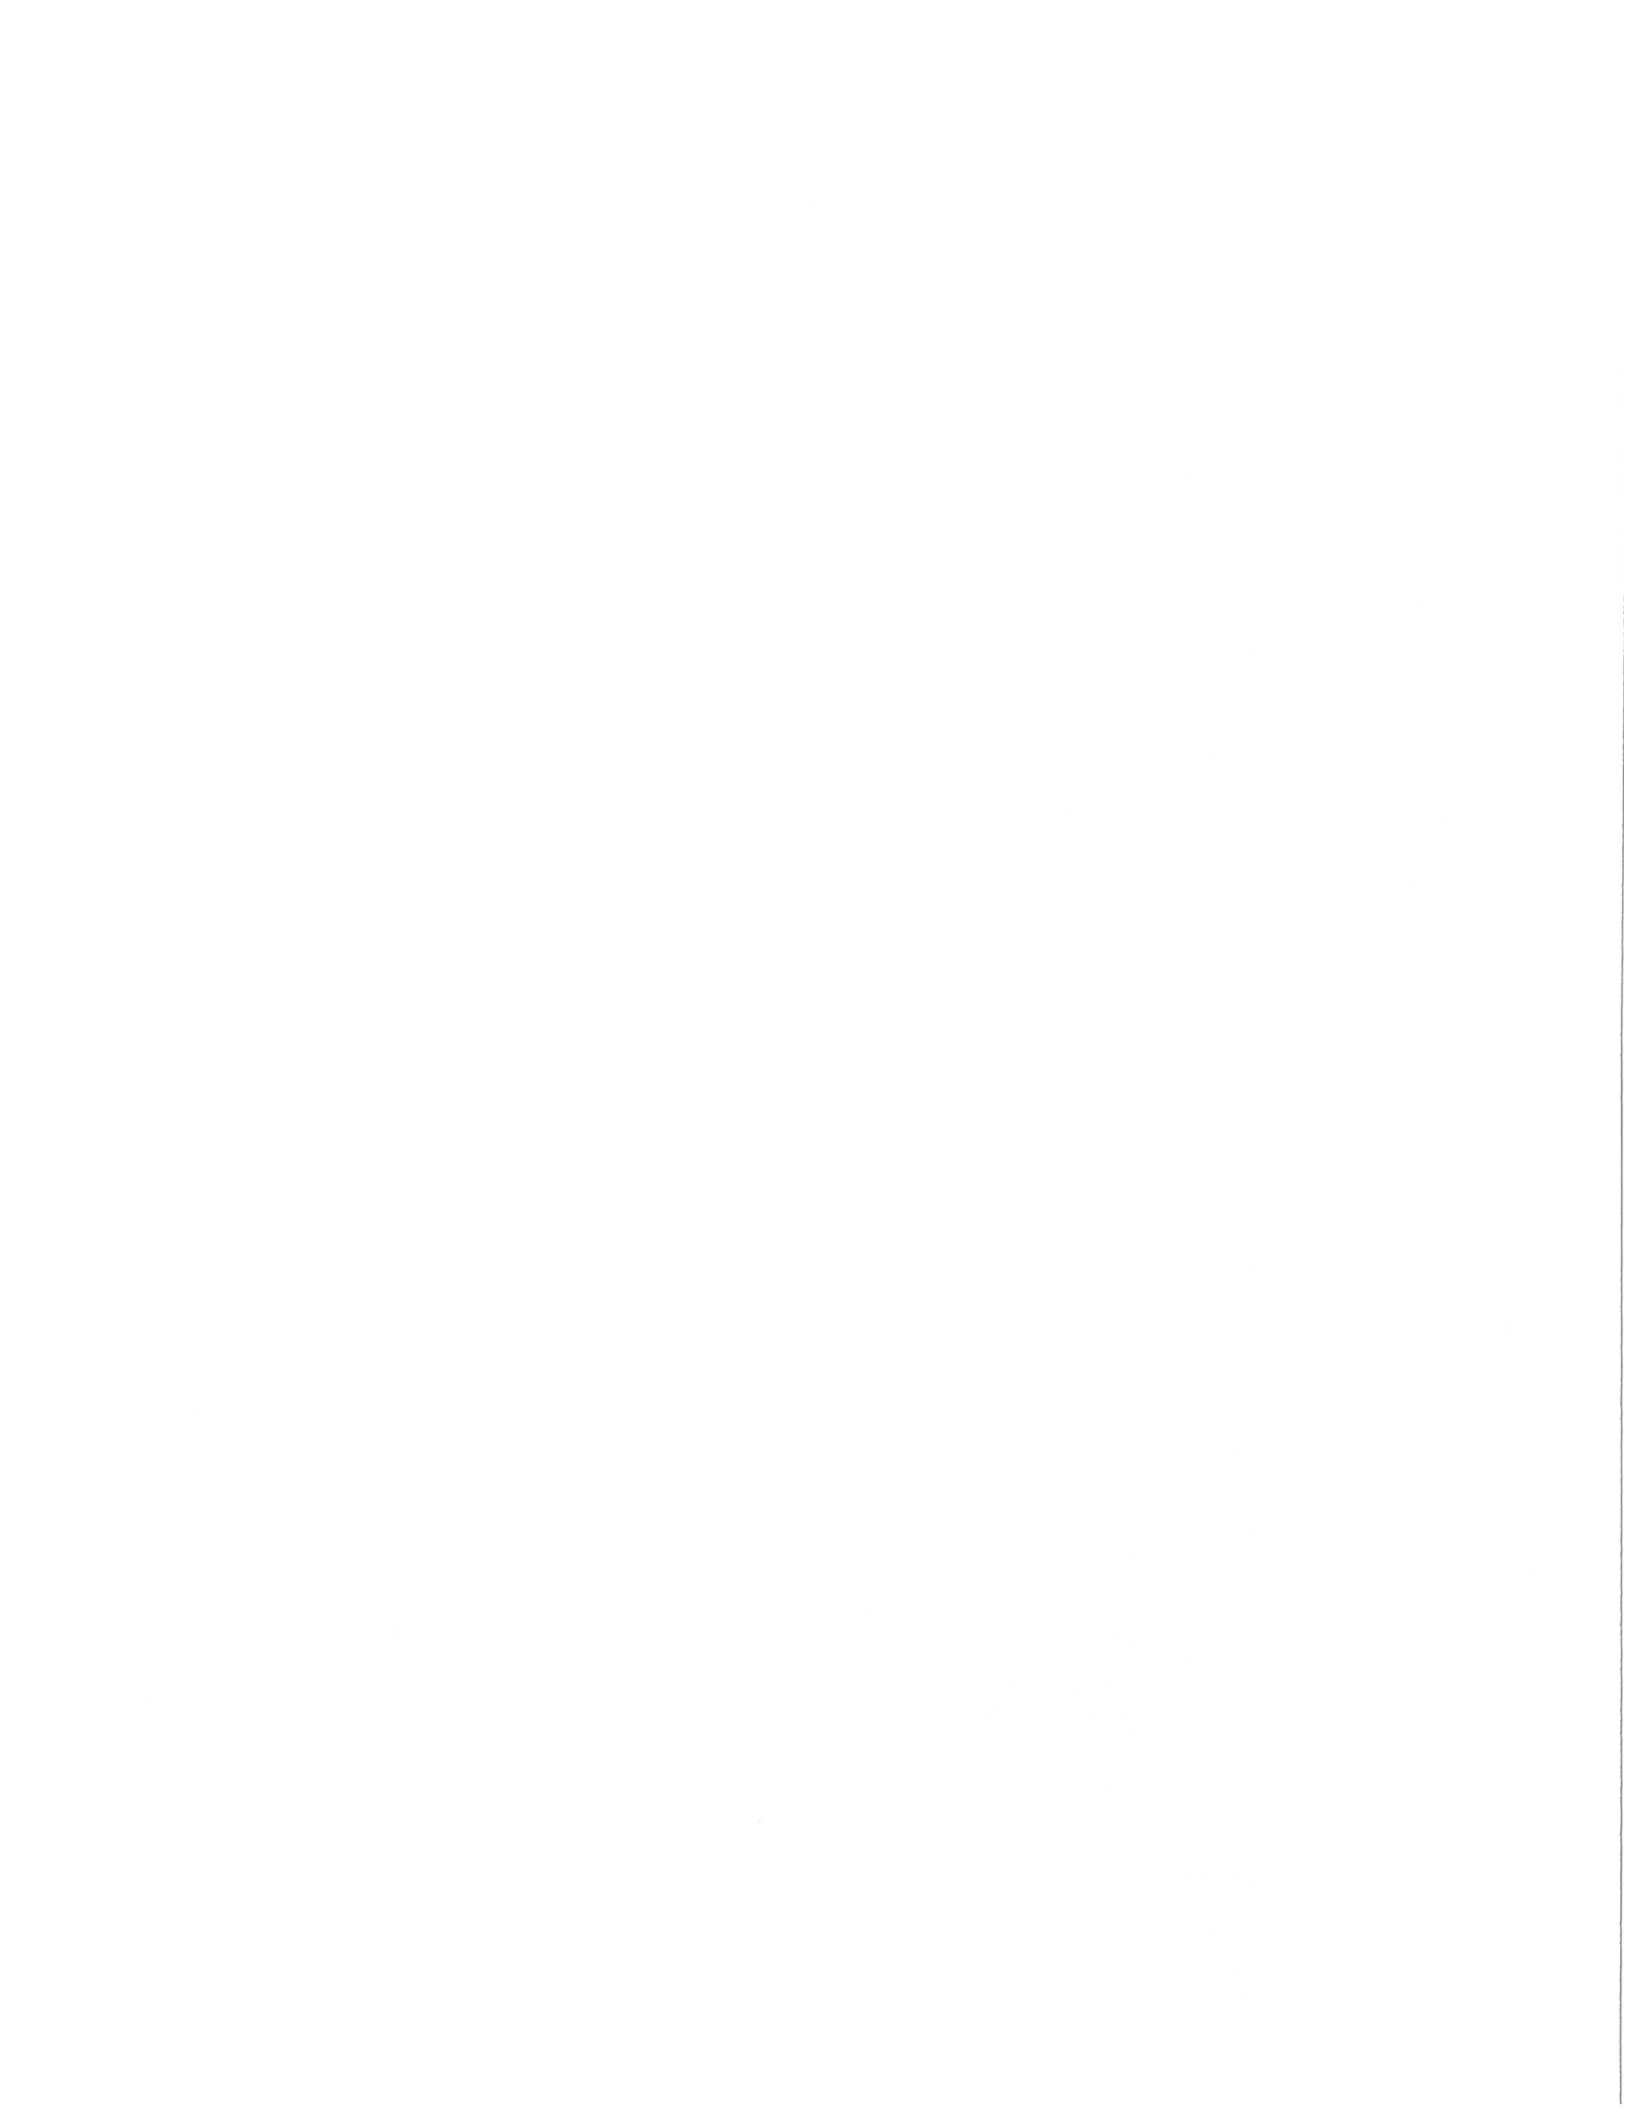

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		1,09*2,3 "ZS5		2,507		
	W		0,9*2,05 "D2		1,845		
	W		1,2*1,5 "O1		1,800		
	W		5,32*2,37 "ZS6		12,608		
	W		0,9*2,02 "D1P		1,818		
	W		"0.05				
	W		1,2*1,5 "O1		1,800		
	W		0,9*2,02 "D1P		1,818		
	W		1,29*2,37 "ZS8		3,057		
	W		"0.06				
	W		0,9*2,05 "D2		1,845		
	W		1,76*2,37 "ZS7		4,171		
	W		Súčet		161,050		
261	K	784418012.S	Zakryvanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	178,398	1,10	196,24
522	K	784452261	Maľby z maliarskych zmesí ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	-518,507	2,68	-1 389,60
D	M		Práce a dodávky M				0,00
D	21-M		Elektromontáže				0,00
262	K	210000001	Elektroinštalácia - SLNP + SLABOPRÚD - vid'. samostatná časť PD - vid'. samostatný rozpočet/VV!	súb	0,000	0,00	0,00
525	K	210000001.1	Elektroinštalácia - SLNP + SLABOPRÚD - vid'. samostatná časť PD - vid'. samostatný rozpočet/VV!	súb	0,000	0,00	0,00
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				425,00
271	K	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín - monitoring sietí a elektroinštalčné práce súvisiace s prepojením a zapájaním nových priestorov do prevádzky	hod	100,000	17,00	1 700,00
534	K	HZS000114.1	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín - monitoring sietí	hod	-75,000	17,00	-1 275,00

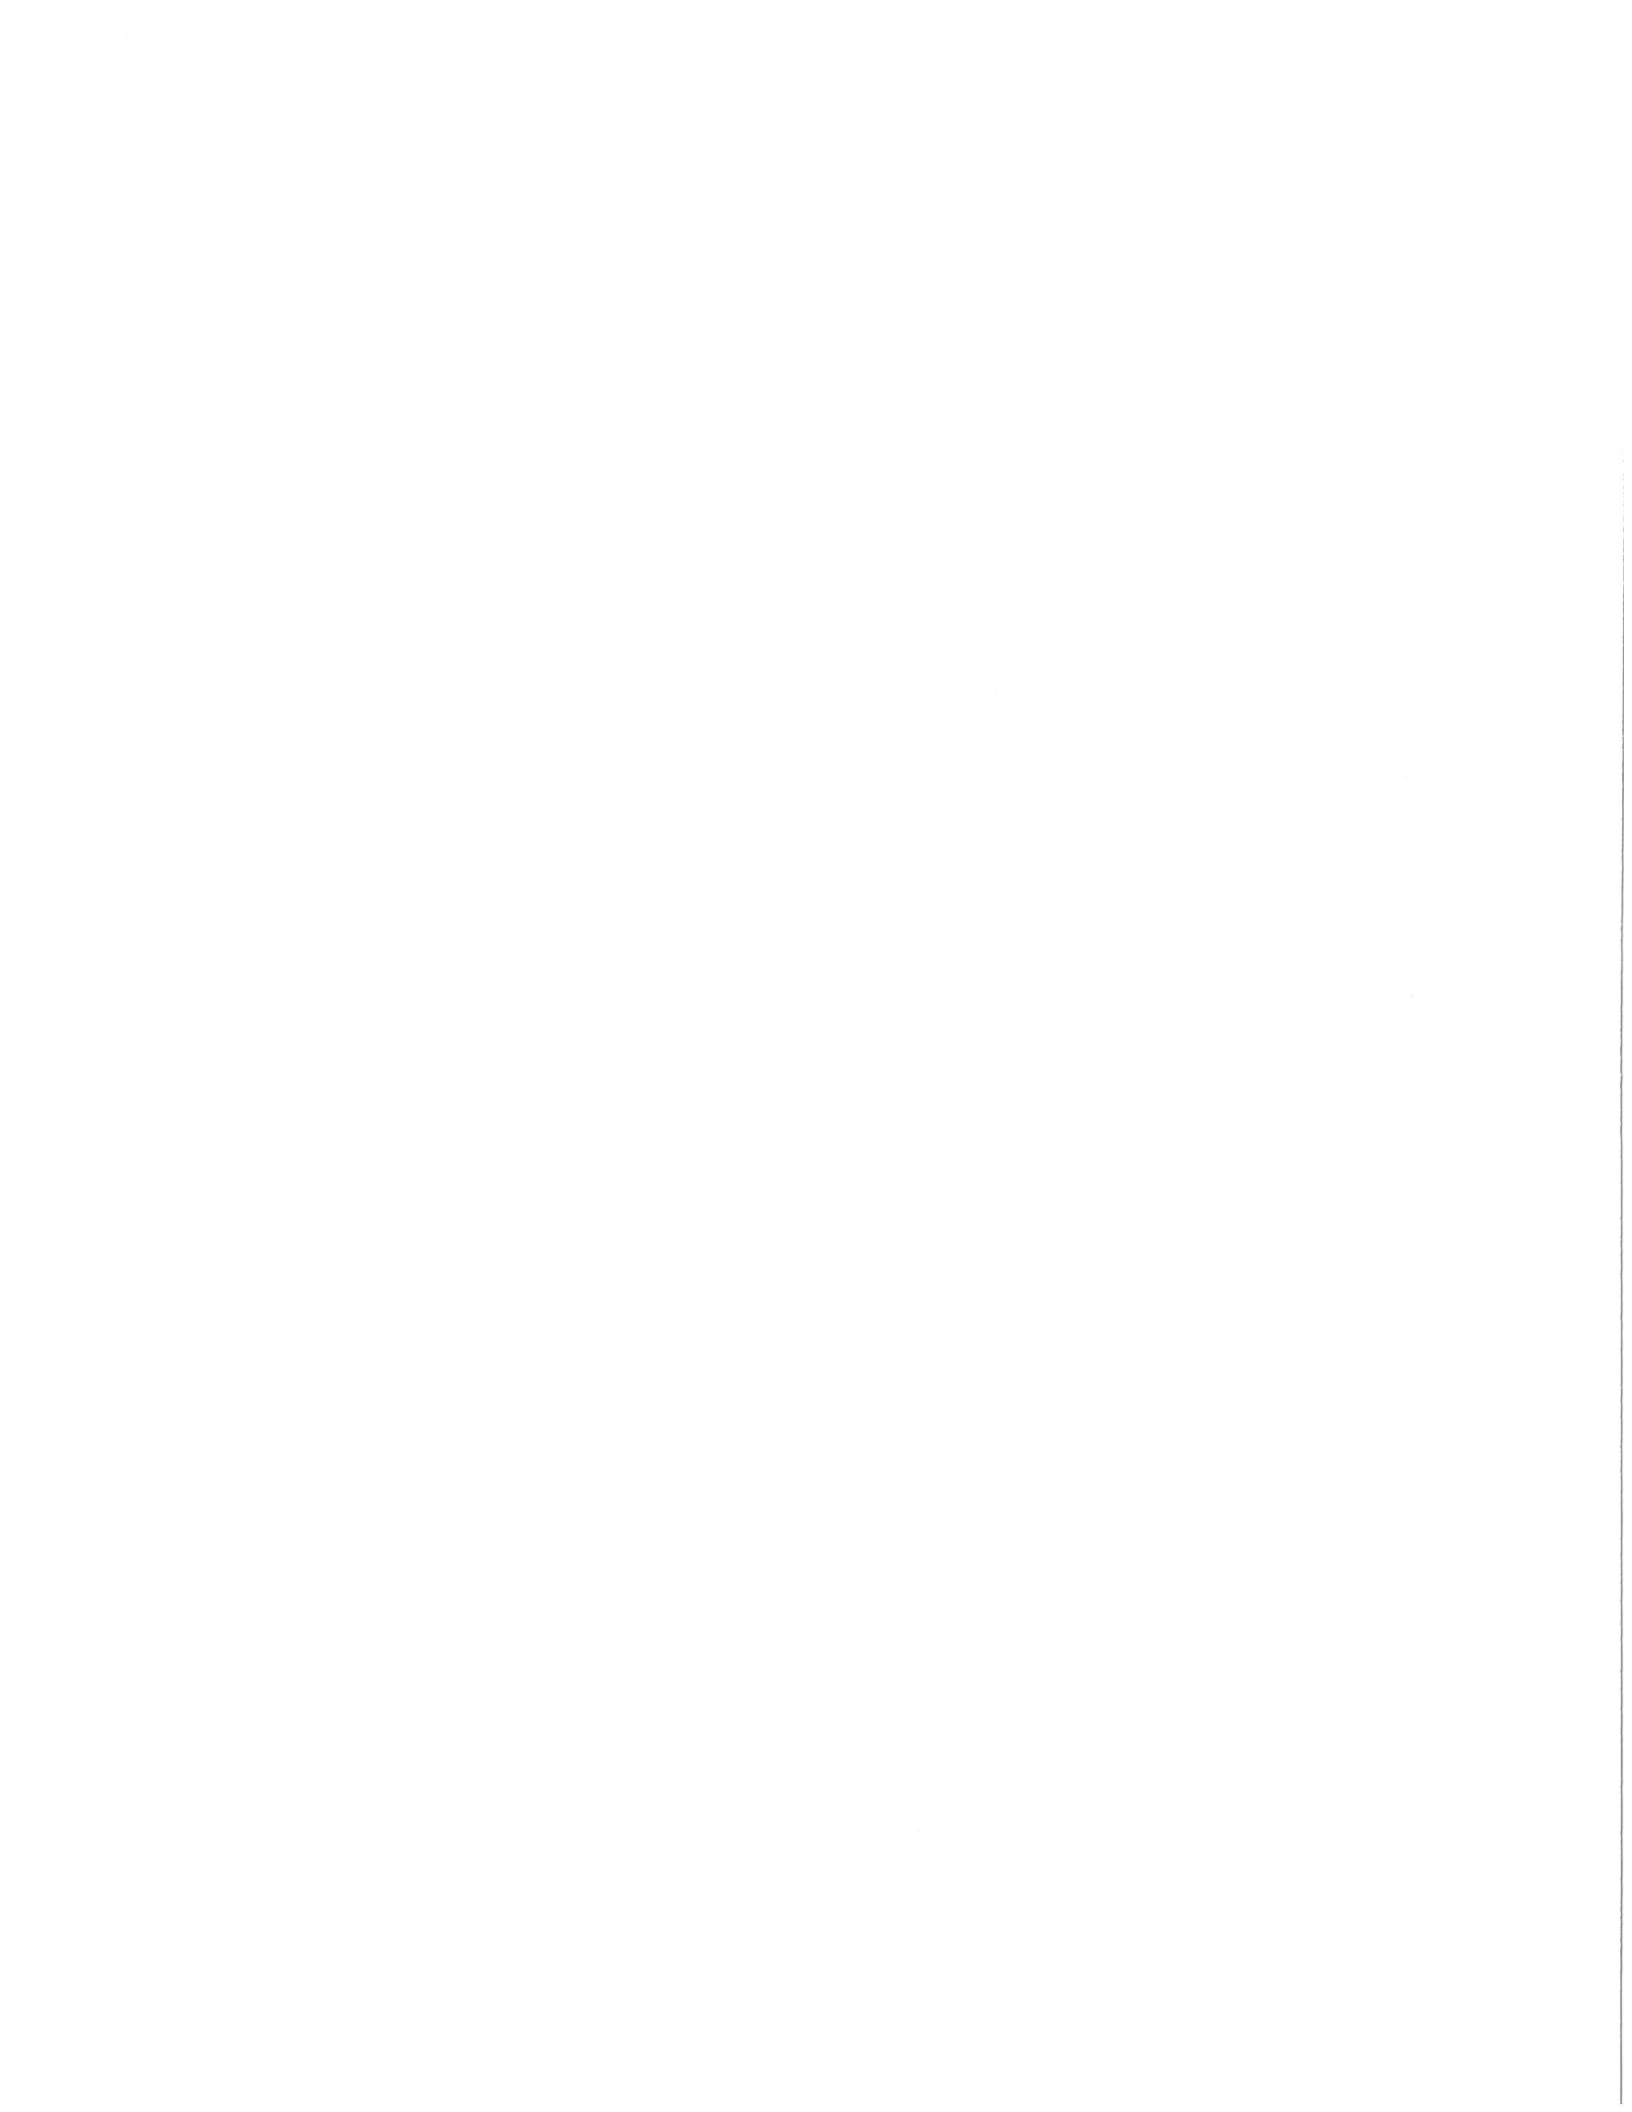

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZC+J+NP-ZOD21

Objekt:

01 - TAVOS - jedáleň

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

22. 7. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	-3 189,78
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	-3 189,78

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	-3 189,78	20,00%	-637,96

Cena s DPH v **EUR** **-3 827,74**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

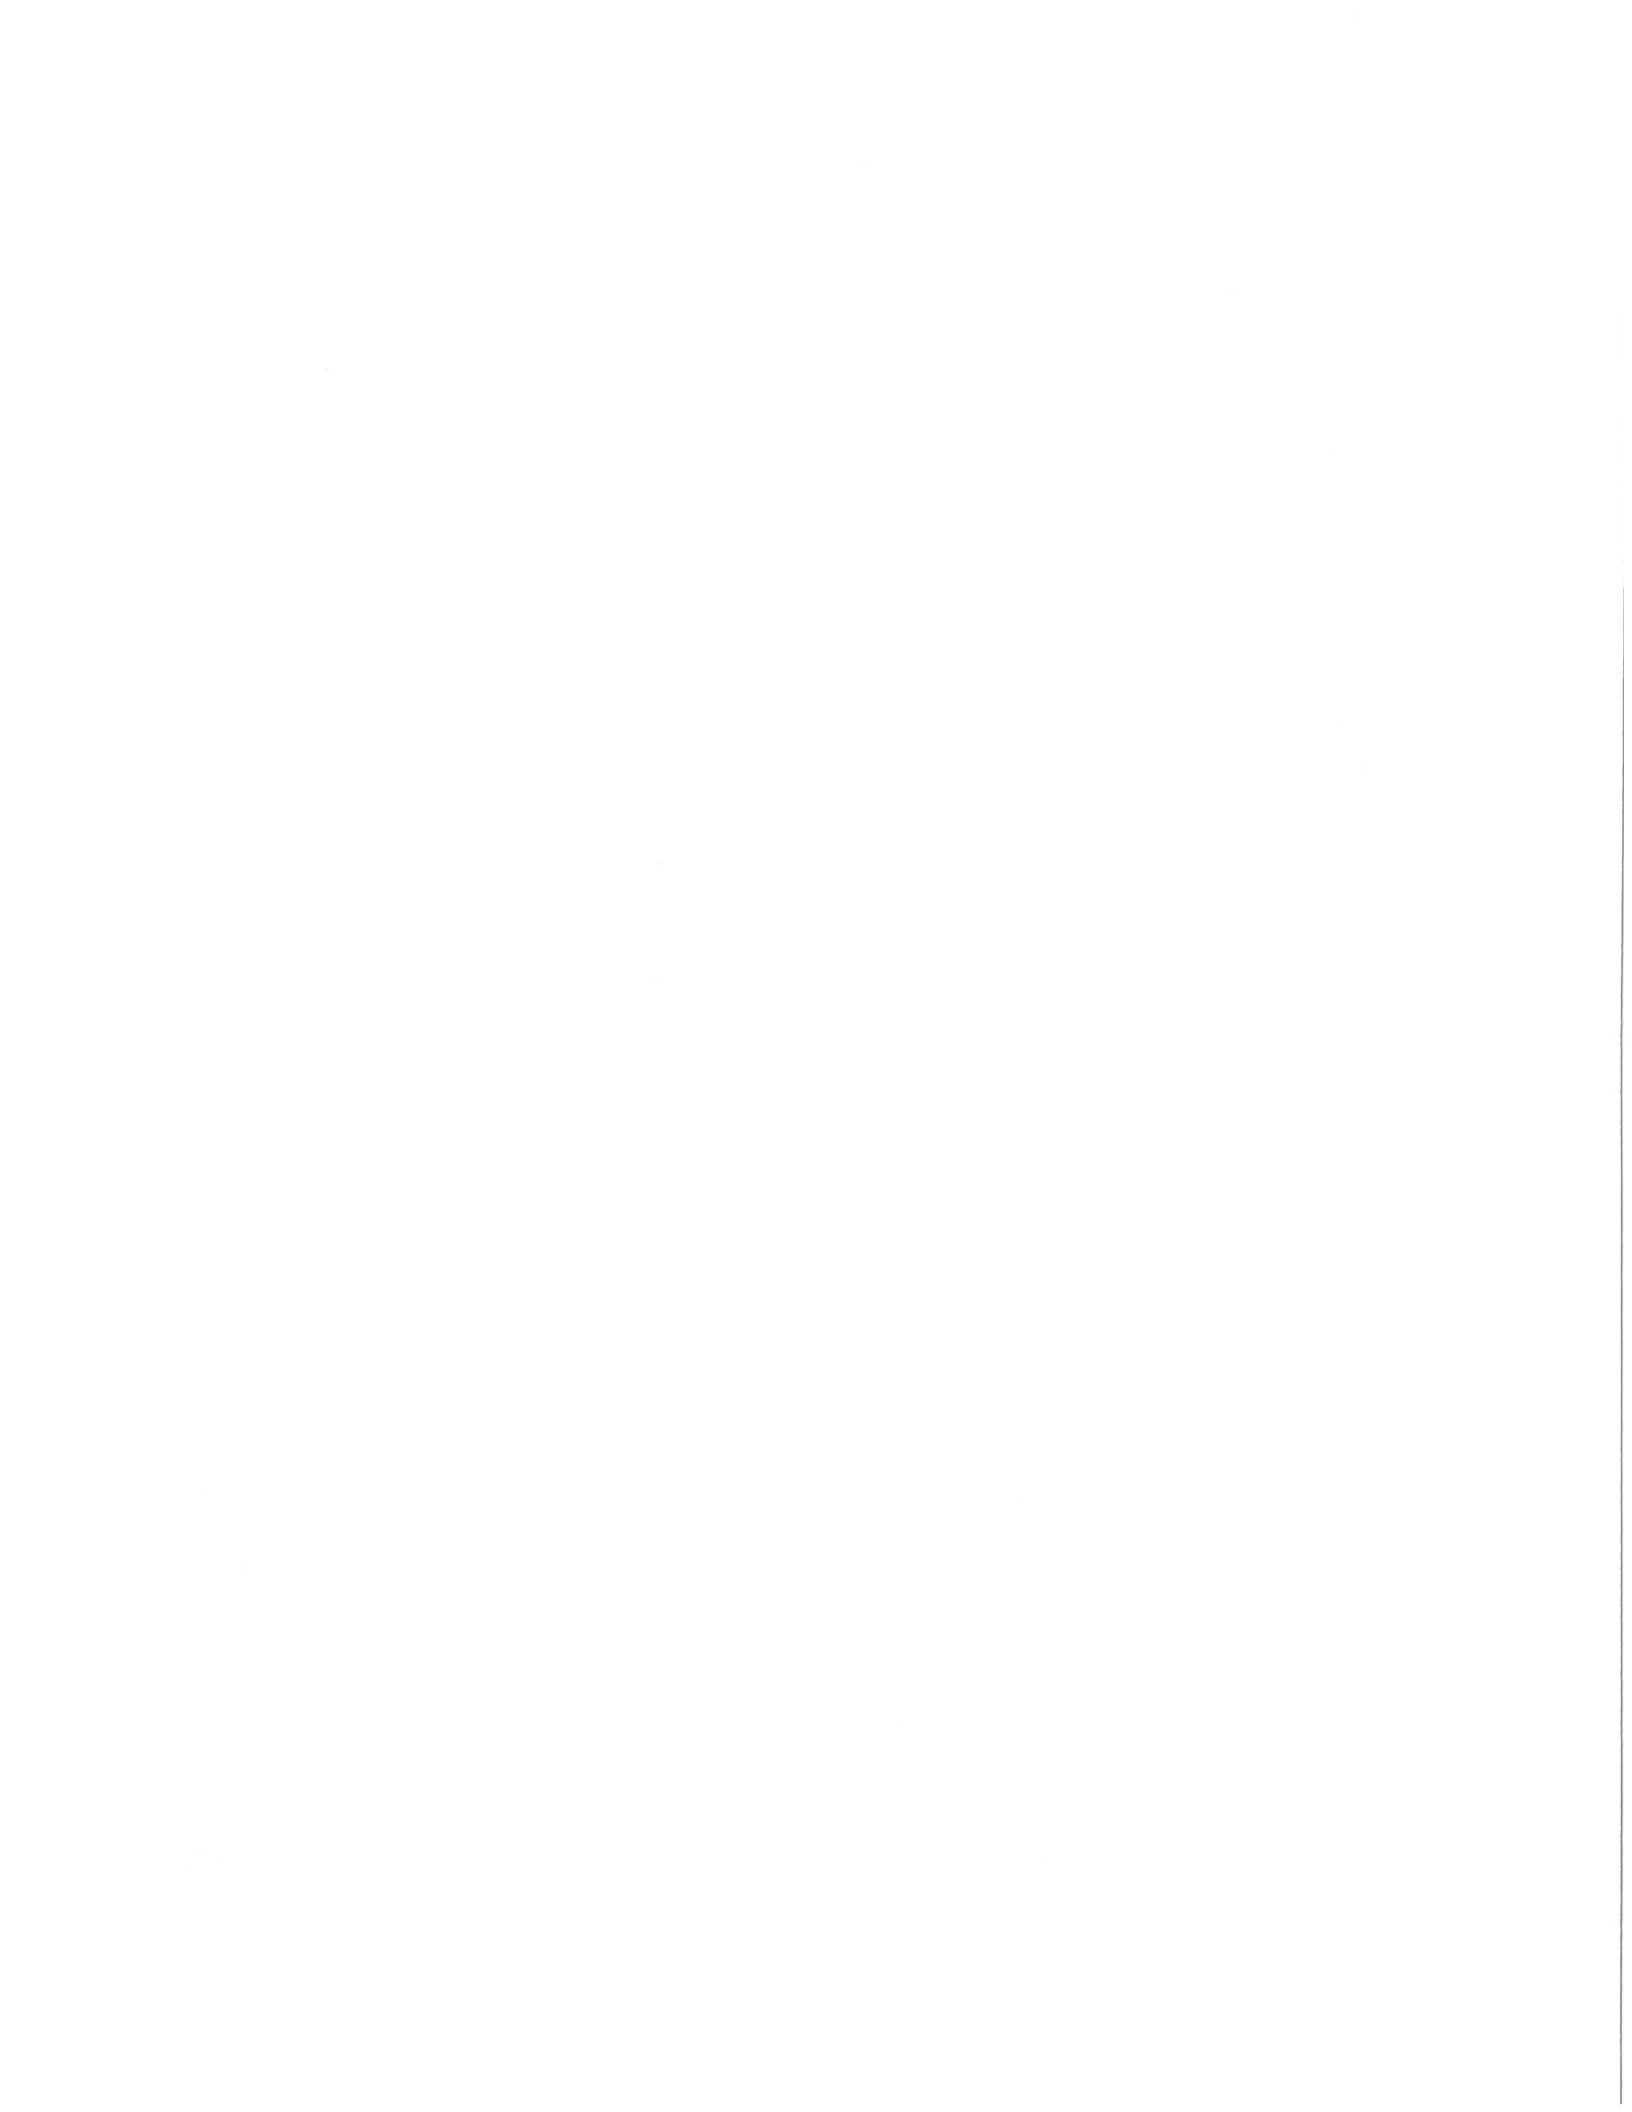

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
ZC+J+NP-ZOD21

Objekt:
01 - TAVOS - jedáleň

Miesto:

Dátum: 22. 7. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	-3 189,78
HSV - Práce a dodávky HSV	7 841,58
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	7 526,87
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	254,43
99 - Presun hmôt HSV	60,28
PSV - Práce a dodávky PSV	-6 733,12
733 - Ústredné kúrenie	198,94
763 - Konštrukcie - drevostavby	5 327,68
766 - Konštrukcie stolárske	-9 988,27
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	-5 509,32
771 - Podlahy z dlaždíc	2 539,87
784 - Maľby	697,98
M - Práce a dodávky M	-4 298,24
21-M - Elektromontáže	-4 298,24
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-3 189,78

ROZPOČET

Stavba: ZC+J+NP-ZOD21

Objekt: 01 - TAVOS - jedáleň

Miesto: Dátum: 22. 7. 2021

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------


Náklady z rozpočtu

-3 189,78


D	HSV		Práce a dodávky HSV				7 841,58
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				7 526,87
1	K	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukolvek maltou, akejkolvek šírky rýhy 12*0,1 "pre ÚK"	m2	1,200	13,01	15,61
	W				1,200		
	W		Súčet		1,200		
2	K	612421431.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	m2	126,730	6,46	818,68
3	K	612422491.S	Príplatok za každých ďalších 10 mm hrúbky opravy vnútorných vápenných omietok stien opravenej plochy nad 30 do 50 %	m2	190,095	1,25	237,62
4	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	175,994	2,06	362,55
5	K	612460294.S	Vnútorná omietka stien sadrová tenkovrstvová, hr. 10 mm	m2	126,994	12,31	1 563,30
6	K	612464341	Vnútorná vrstvená modelovateľná omietka stien silikónová, Baumit CreativTop, technika jemný betón	m2	49,000	82,76	4 055,24
	W		49		49,000		
	W		Súčet		49,000		
66	K	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien Univerzálny základ	m2	-72,059	1,77	-127,54
67	K	612465121	Vnútorná omietka stien sadrová, strojné nanášanie, hr. 10 mm - N3	m2	-72,059	12,31	-887,05
7	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	175,994	8,63	1 518,83
68	K	63245028502	Samonivelačný poter hr. 5 mm - P4	m2	-172,140	9,52	-1 638,77
8	K	632452684.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 5 mm	m2	168,950	9,52	1 608,40
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				254,43
69	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	-172,000	5,53	-951,16
9	K	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	168,950	5,53	934,29
70	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	-184,600	2,75	-507,65
10	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	168,950	2,75	464,61
18	K	974029153.S	Vysekávanie rýh v murive kamennom do hĺbky 100 mm a š. do 100mm, -0,02300t	m	12,000	14,54	174,48
	W		12 "pre ÚK"		12,000		
	W		Súčet		12,000		
20	K	978013161.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	126,730	2,53	320,63
	W		"1.09				
	W		2,82*(11,79*2+14,8*2+0,4*3)		153,352		
	W		-1,45*2,02		-2,929		
	W		-(1,97+2,99+2,0+2,08+2,0)*2,1		-23,184		
	W		-0,9*2,02		-1,818		
	W		-5,6*1,8		-10,080		
	W		-5,6*1,8		-10,080		
	W		+0,25*(5,6+1,8*2)*2		4,600		
	W		-1,55*2,02		-3,131		
	W		20		20,000		
	W		Súčet		126,730		
79	K	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t - D8	m2	-106,730	2,53	-270,03
80	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	-9,553	6,96	-66,49
21	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	7,651	6,96	53,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
81	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	-9,553	3,42	-32,67
22	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	7,651	3,42	26,17
82	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	-9,553	13,05	-124,67
23	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,651	13,05	99,85
83	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - uvažovaný odvoz do 5km, dodávateľ nacení podľa svojich možností	t	-38,212	0,45	-17,20
24	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	40,104	0,45	18,05
	W		10,026*4 "Přepočítané koeficientom množstva		40,104		
	W		Súčet		40,104		
84	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	-9,553	7,28	-69,55
25	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,651	7,28	55,70
85	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	-28,659	0,70	-20,06
26	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	30,078	0,70	21,05
	W		10,026*3 "Přepočítané koeficientom množstva		30,078		
	W		Súčet		30,078		
86	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	-7,971	6,10	-48,62
27	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	6,216	29,00	180,26
28	K	979089612	Poplatok za skladovanie -zmiešaný	t	1,435	64,20	92,13
87	K	979089612	Poplatok za skladovanie -zmiešaný	t	-1,214	64,20	-77,94
	D	99	Presun hmôt HSV				60,28
88	K	999281111.1	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	-4,018	12,10	-48,62
29	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	9,000	12,10	108,90
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-6 733,12
	D	733	Ústredné kúrenie				198,94
30	K	73311110100	Ústredné vykurovanie - vid'. samostatná časť PD - vid'. samostatný rozpočet/VV!	súb	1,000	2 957,66	2 957,66
89	K	73311110100.1	Ústredné vykurovanie - vid'. samostatná časť PD - vid'. samostatný rozpočet/VV!	súb	-1,000	2 758,72	-2 758,72
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				5 327,68
31	K	763115513	Priečka SDK Rigips hr. 125 mm dvojito opláštená doskami 2x RB 12.5 mm s tep. izoláciou, CW 75 - S2	m2	42,466	52,88	2 245,60
	W		3,845*14,8		56,906		
	W		-5,6*0,7*2-2*3,3		-14,440		
	W		"dodržať technolog.postup výrobcu-dilatácie(obvodové aj plošné)				
	W		"Pozn.: vrátane rohových a ukončovacích lišt, presietkovania a prebrúsenia, vrátane silikónovania spojov				
	W		Súčet		42,466		
32	K	763116800lp	Sdk úprava uskočenia SDK podhľadu a vytvorenie kastlíka tvaru "L" pre osvetlenie LED párikom, vrátane úpravy zvislej a vodorovnej hrany	m	17,130	43,00	736,59
33	K	763116800ž	Sdk kastlík hr. 100 mm z pomocnej ocel.konštrukcievrátane úpravy spodnej hrany - S4	m2	5,708	35,88	204,80
90	K	763116800ž.1	Sdk kastlík hr. 100 mm z pomocnej ocel.konštrukcievrátane úpravy spodnej hrany - S4	m2	-5,708	72,05	-411,26
91	K	763116810ž	Sdk kastlík hr. 150 mm z pomocnej ocel.konštrukcie kotvovej chemickou kotvou do stropu ,vrátane úpravy spodnej hrany	m2	-6,917	72,05	-498,37
34	K	76312666001	SDK kastlík, dvojito opláštený s akustickou izoláciou - N9, N9b	m2	16,012	45,13	722,62
	W		3,845*(2,98+2*0,25)		13,381		
	W		2,37*(0,25*2+0,61)		2,631		
	W		"Pozn. Vrátnane rohových a ukončovacích lišt, presietkovanie, prebrúsenia, silikónovania prechodov a prípadných zosilnení				
	W		Súčet		16,012		
92	K	76312666001.1	Sdk kastlík , dvojito opláštený s akustickou izoláciou - N9	m2	-2,631	65,78	-173,07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	K	76312666002	SDK kastlík, dvojito opláštený s akustickou izoláciou - N26	m2	5,890	45,13	265,82
	W		"opláštenie UK stúpačiek				
	W		3,1*(0,225*2+0,15+0,15*2+0,4+0,225*2+0,15)		5,890		
	W		"Pozn. Vrátať rohových a ukončovacích lišt, presieťkovanie, prebrúsenia, silikónovania prechodov a prípadných zosilnení				
	W		Súčet		5,890		
36	K	7631321102	SDK podhľad plný, vrátane podkonštrukcie, vrátane úpravy pre svietidlá a otvory pre vzt, rohových a ukončovacích lišt, presieťkovania a prebrúsenia - N5a	m2	171,598	32,88	5 642,14
	W		5,98 "0.02c		5,980		
	W		"0.08+0.11				
	W		19,14+18,74		37,880		
	W		+0,25*2,495		0,624		
	W		"0,09				
	W		125,09		125,090		
	W		+0,25*(5,6+2,495)		2,024		
	W		"Pozn. vrátane úpravy pre svietidlá a otvory pre vzt				
	W		Súčet		171,598		
93	K	7631321102.1	SDK podhľad plný, vrátane podkonštrukcie, vrátane úpravy pre svietidlá a otvory pre vzt, rohových a ukončovacích lišt, presieťkovania a prebrúsenia - N5a	m2	-138,238	27,94	-3 862,37
37	K	7631322201r	M+D Zvislá kapotáž, doska hr. 12.5 mm plný hladký SDK, vrátane rohových a ukončovacích lišt, presieťkovania a prebrúsenia	m2	9,381	35,88	336,59
	W		"09				
	W		0,16*(5,6+0,4+5,6+8,555)		3,225		
	W		0,36*(8,55*2)		6,156		
	W		"Pozn. vrátane úpravy pre svietidlá a otvory pre vzt				
	W		Súčet		9,381		
94	K	7631322201r.1	M+D Zvislá kapotáž, doska hr. 12.5 mm plný hladký SDK, vrátane rohových a ukončovacích lišt, presieťkovania a prebrúsenia	m2	-3,225	34,43	-111,04
95	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	-43,547	6,70	-291,76
38	K	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	77,819	6,70	521,39
D	766		Konštrukcie stolárske				-9 988,27
96	K	7664111115D02a	M+D Dreveného plošného obkladu hr.15mm, decor imitácia betónu, vrátane nosnej konštrukcie obkladu z reziva 30x50mm, pomocnej drev. konštrukcii, kotvenia, impregnácie a povrchovej úpravy - D02a	m2	-12,936	80,44	-1 040,57
97	K	7664111115D02b	M+D Dreveného plošného obkladu hr.15mm, decor imitácia betónu, vrátane nosnej konštrukcie obkladu z reziva 30x50mm, pomocnej drev. konštrukcii, kotvenia, impregnácie a povrchovej úpravy - D02b	m2	-22,663	80,44	-1 823,01
98	K	7664111115D02c	M+D Dreveného plošného obkladu hr.15mm, decor imitácia betónu, vrátane nosnej konštrukcie obkladu z reziva 30x50mm, pomocnej drev. konštrukcii, kotvenia, impregnácie a povrchovej úpravy - D02c	m2	-20,930	80,44	-1 683,61
99	K	7664111115DOa	M+D Dreveného lamelového obkladu hr.15mm, decor COCO BOLO prírodný, vrátane nosnej konštrukcie obkladu z reziva 30x50mm, pomocnej drev konštrukcii, kotvenia (oceľ. kotvy), impregnácie a povrchovej úpravy - DOa	m2	-11,481	74,66	-857,17
100	K	7664111115DOb	M+D Dreveného lamelového obkladu hr.15mm, decor COCO BOLO prírodný, vrátane nosnej konštrukcie obkladu z reziva 30x50mm, pomocnej drev konštrukcii, kotvenia, impregnácie a povrchovej úpravy - DOb	m2	-6,505	74,66	-485,66
101	K	7664111115N5c	M+D Dreveného lamelového obkladu stropu hr.15mm, decor COCO BOLO prírodný, vrátane nosnej konštrukcie obkladu z reziva 30x50mm, pomocnej drev konštrukcii, kotvenia, impregnácie a povrchovej úpravy - N5c	m2	-41,011	74,66	-3 061,88
39	K	766411821.S	Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami, - 0,01098t	m2	19,350	5,01	96,94
	W		"jedáleň				
	W		0,3*(11,79-1,45+14,8-2,0)		6,942		
	W		"obloženie stĺpov				
	W		2,82*(0,4*4)*2		9,024		

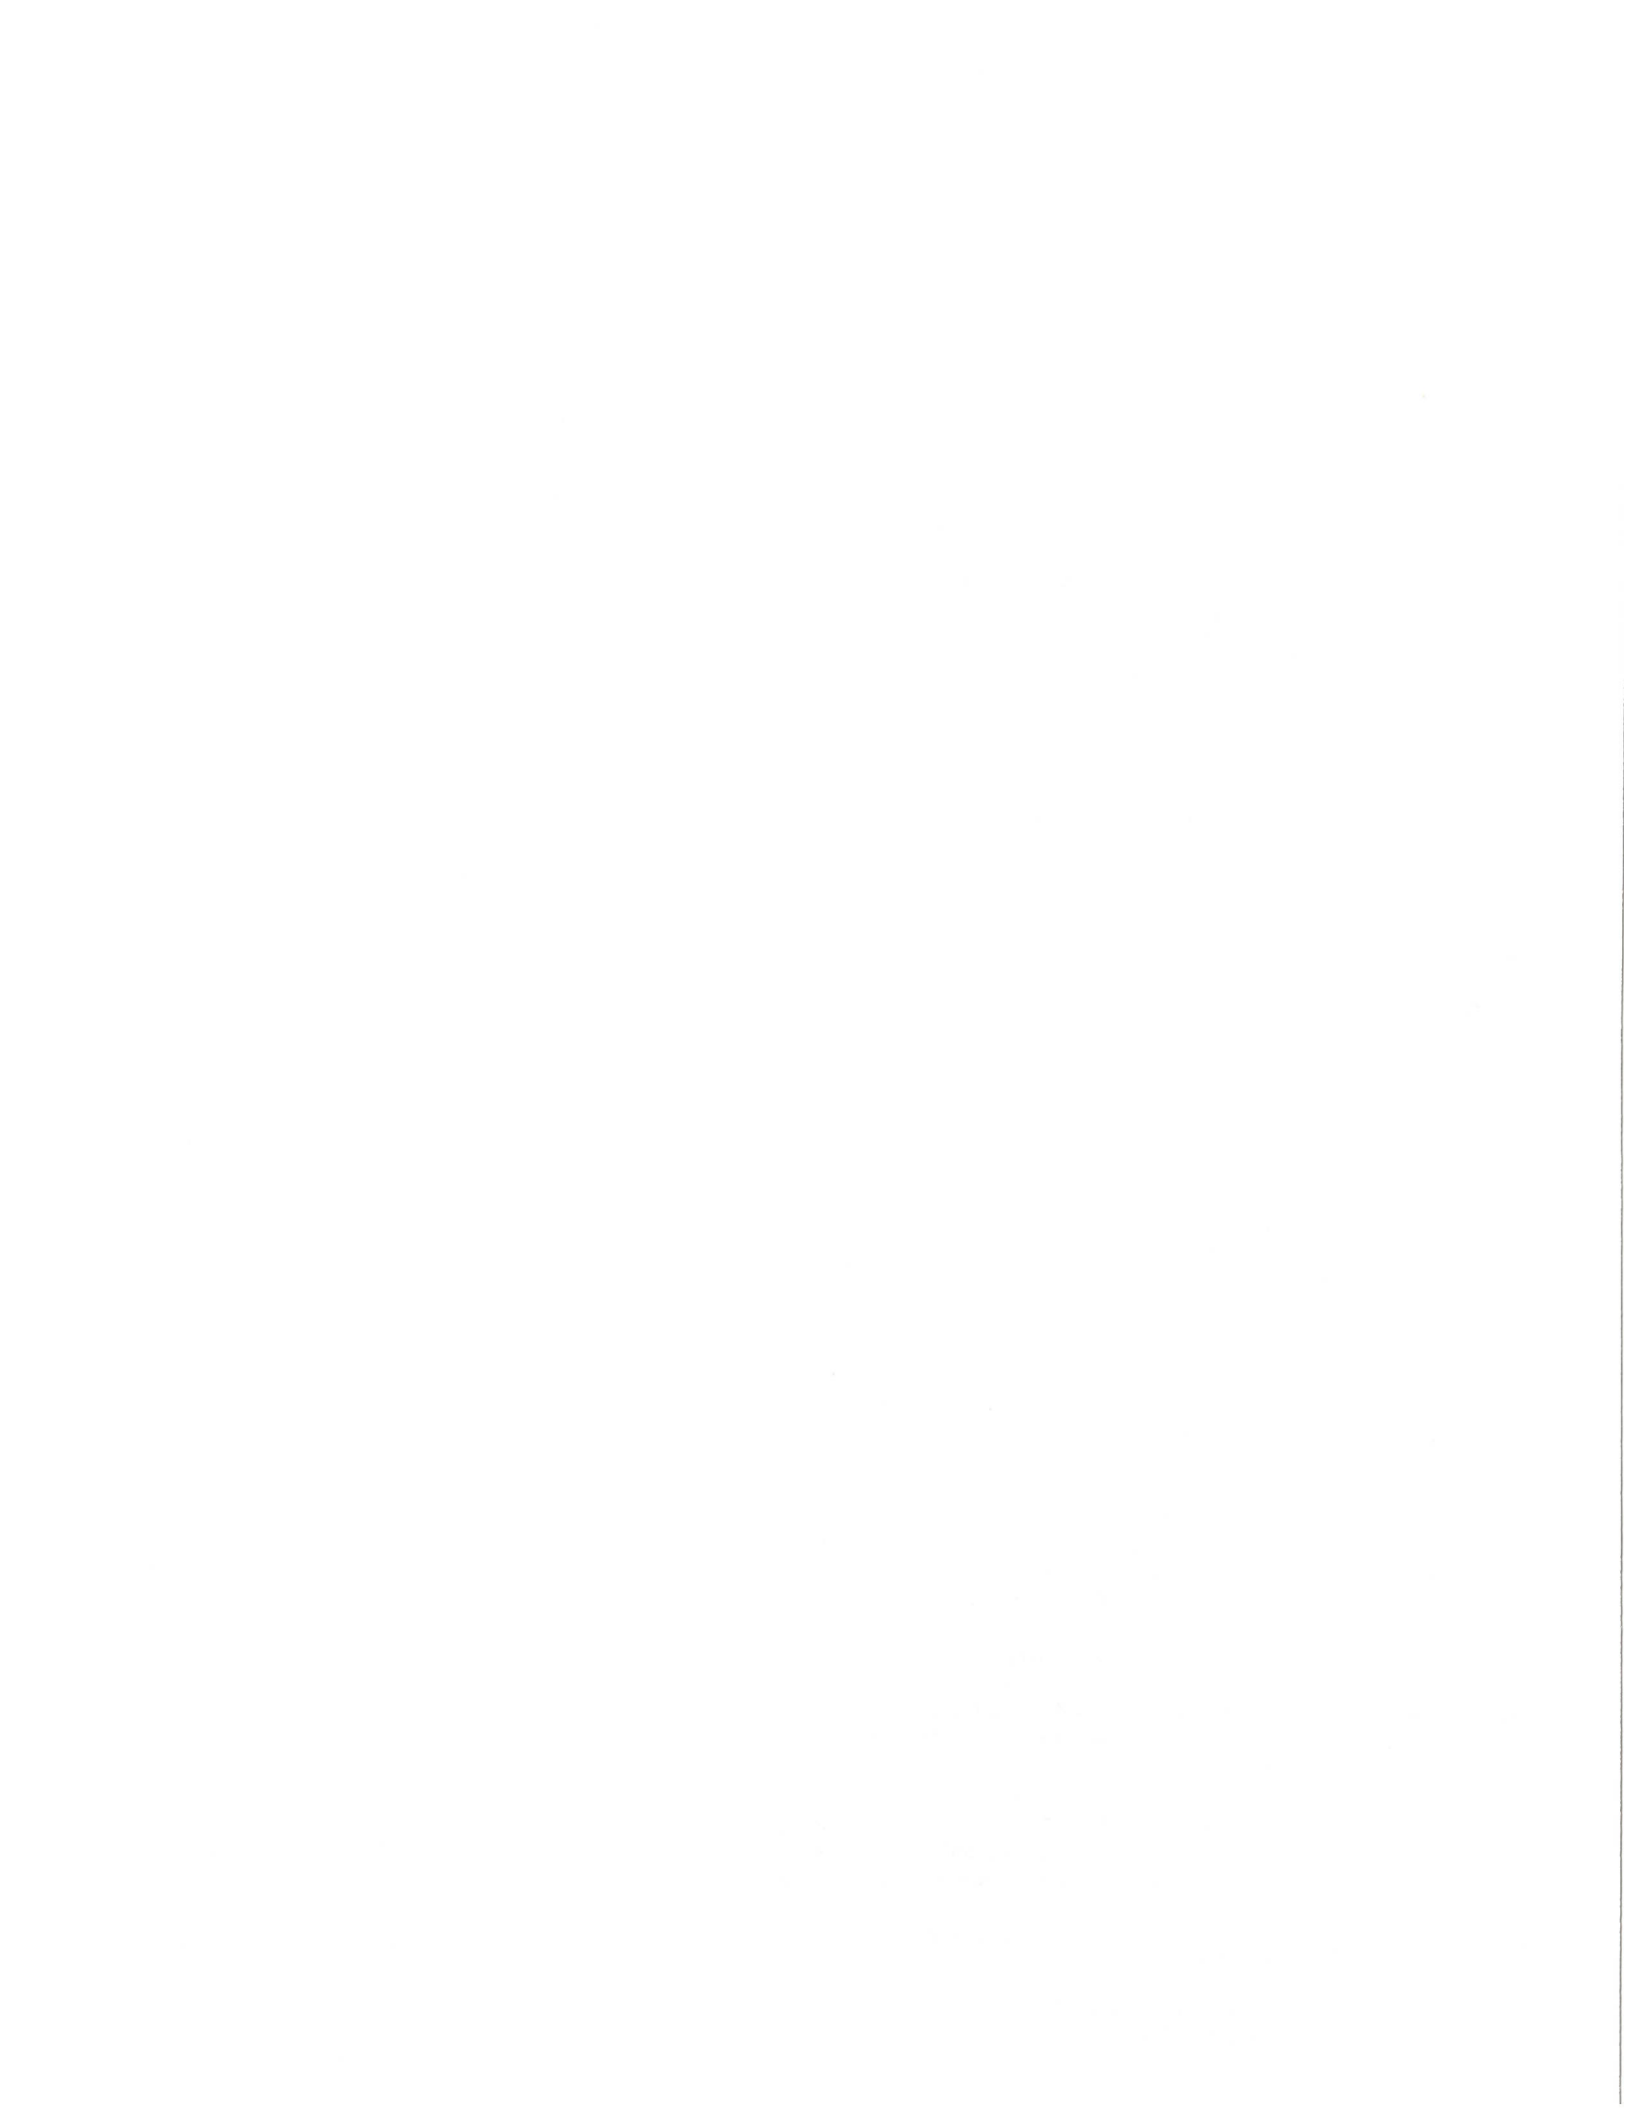

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		2,82*0,4*3		3,384		
	W		Súčet		19,350		
102	K	76641182101	Demontáž obloženia stien drevenými obkladmi - 0,01898t - D9	m2	-19,350	6,31	-122,10
40	K	766411822.S	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, -0,00800t	m2	1,000	1,88	1,88
103	K	766662111PD2	M+D Interiérové dvojkrídlové dvere protipožiariarne 30/D3 EI-C,Dk 1250x1970, otváracé, hladké, plné, farba biela, konštr. drevolam., vrát.kov. kľučka/kľučka, vložkový zámok, samozatvárač kofajničkový, drev.(systémová) zárubeň, okop.plech v.150mm bez prahu - PD2	ks	-1,000	871,18	-871,18
104	K	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	-143,152	1,00	-143,15
41	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	1,242	1,00	1,24
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				-5 509,32
106	K	767115140	M+D mobilná priečka hr.110mm hlin. oceľ.rámom, opláštená veľkoformát. doskami na báze dreva, zaves.do vod.kolajnice, dekor ilovec biely, ABS hrany dekor čierna ref.VERTI	m2	-26,100	662,32	-17 286,55
45	K	767582805 D5	D+M int. dvere presklené 1800x3100mm, 2-krídl.otváracé+nadsvetlík, hliník. profil, izol. 2-sklo, samozatvárač, 2xmadlo/madlo, vložkový zámok, dverová zarážka, nepriezvučnosť min. 37dB	ks	1,000	2 858,38	2 858,38
48	K	767662111ZV18	M+D Logo Tavos+nápis, rozmery 2000/650mm, interiér, podkladná nerez. doska, písmená polykarbonát, podsvietenie, vrátane kotvenia, nerezové šrouby, farba RAL5017 dopravná modrá - ZV18	ks	1,000	1 562,50	1 562,50
49	K	76766212 ZS11	M+D inter. svetlík v SDK priečke 5600x700mm, 4-krídl, 4xfix, AL profil biely, izol.-2-sklo, nepriezvučnosť min. 37dB, bližš. špecif. viď PD ZS11	ks	2,000	1 380,64	2 761,28
50	K	76766212 ZS12	M+D Inter. zasklená konštr. 2920x3100mm 4-krídl. (3xfix+1xdvere otvár.)+sendvič.panel 2920x745mm, Al profil, izol.2-sklo, kovan.madlo/madlo, vlož.zámok, samozatvárač kolaj. s klz. ram., dver.zarážka, nepriezvučnosť min. 37dB, bližš. špecif. viď PD ZS12	ks	1,000	2 233,71	2 233,71
51	K	76766212 ZS13	M+D Inter. zasklená konštr. 2920x3100mm 4-krídl. (3xfix+1xdvere otvár.)+sendvič.panel 2920x745mm, Al profil, izol.2-sklo, kovan.madlo/madlo, vlož.zámok, samozatvárač kolaj. s klz. ram., dver.zarážka, nepriezvučnosť min. 37dB, bližš. špecif. viď PD ZS13	ks	1,000	2 233,71	2 233,71
110	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	-36,224	1,25	-45,28
52	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	138,344	1,25	172,93
	D	771	Podlahy z dlaždíc				2 539,87
53	K	77144501401	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do lepidla triedy C2 TE S2	m	79,680	9,10	725,09
	W		"0.08_p4				
	W		2*(6,275+2,92+0,19)-3,92		14,850		
	W		"0.09_p4				
	W		2*(14,8+8,565+0,405*2+0,4*2*2+0,25+0,2*5)-1,45-2-0,8		49,800		
	W		"011"				
	W		2*(3+0,15+6,275)-0,9-2,92		15,030		
	W		"Pozn.: vrátane všetkých potrebných profilov a špárovania				
	W		Súčet		79,680		
54	M	59764002	Dlažba keramická, soklová tvarovka - GRES	m	82,070	10,83	888,82
111	K	77144501401	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do lepidla triedy C2 TE S2	m	-31,550	9,10	-287,11
55	K	7715751011	Montáž podláh z dlaždíc gresových ukladanie do lepidla triedy C2 TE S2 bez povrchové úpravy alebo glaz. hladkých	m2	168,950	21,40	3 615,53
	W		"P4				
	W		"0.2c+0.08+0.09+0.11				
	W		5,98+19,14+125,09+18,74		168,950		
	W		Medzisúčet		168,950		
	W		"Pozn.: vrátane všetkých potrebných profilov a špárovania				
	W		Súčet		168,950		
56	M	59762000900	Gressová dlažba protišmyková, hr.10 mm	m2	174,019	19,52	3 396,85
112	K	7715751011	Montáž podláh z dlaždíc gresových ukladanie do lepidla triedy C2 TE S2 bez povrchové úpravy alebo glaz. hladkých	m2	-172,140	21,40	-3 683,80
113	M	59762000900.1	Gressová dlažba protišmyková, hr.10 mm	m2	-176,883	12,31	-2 177,43

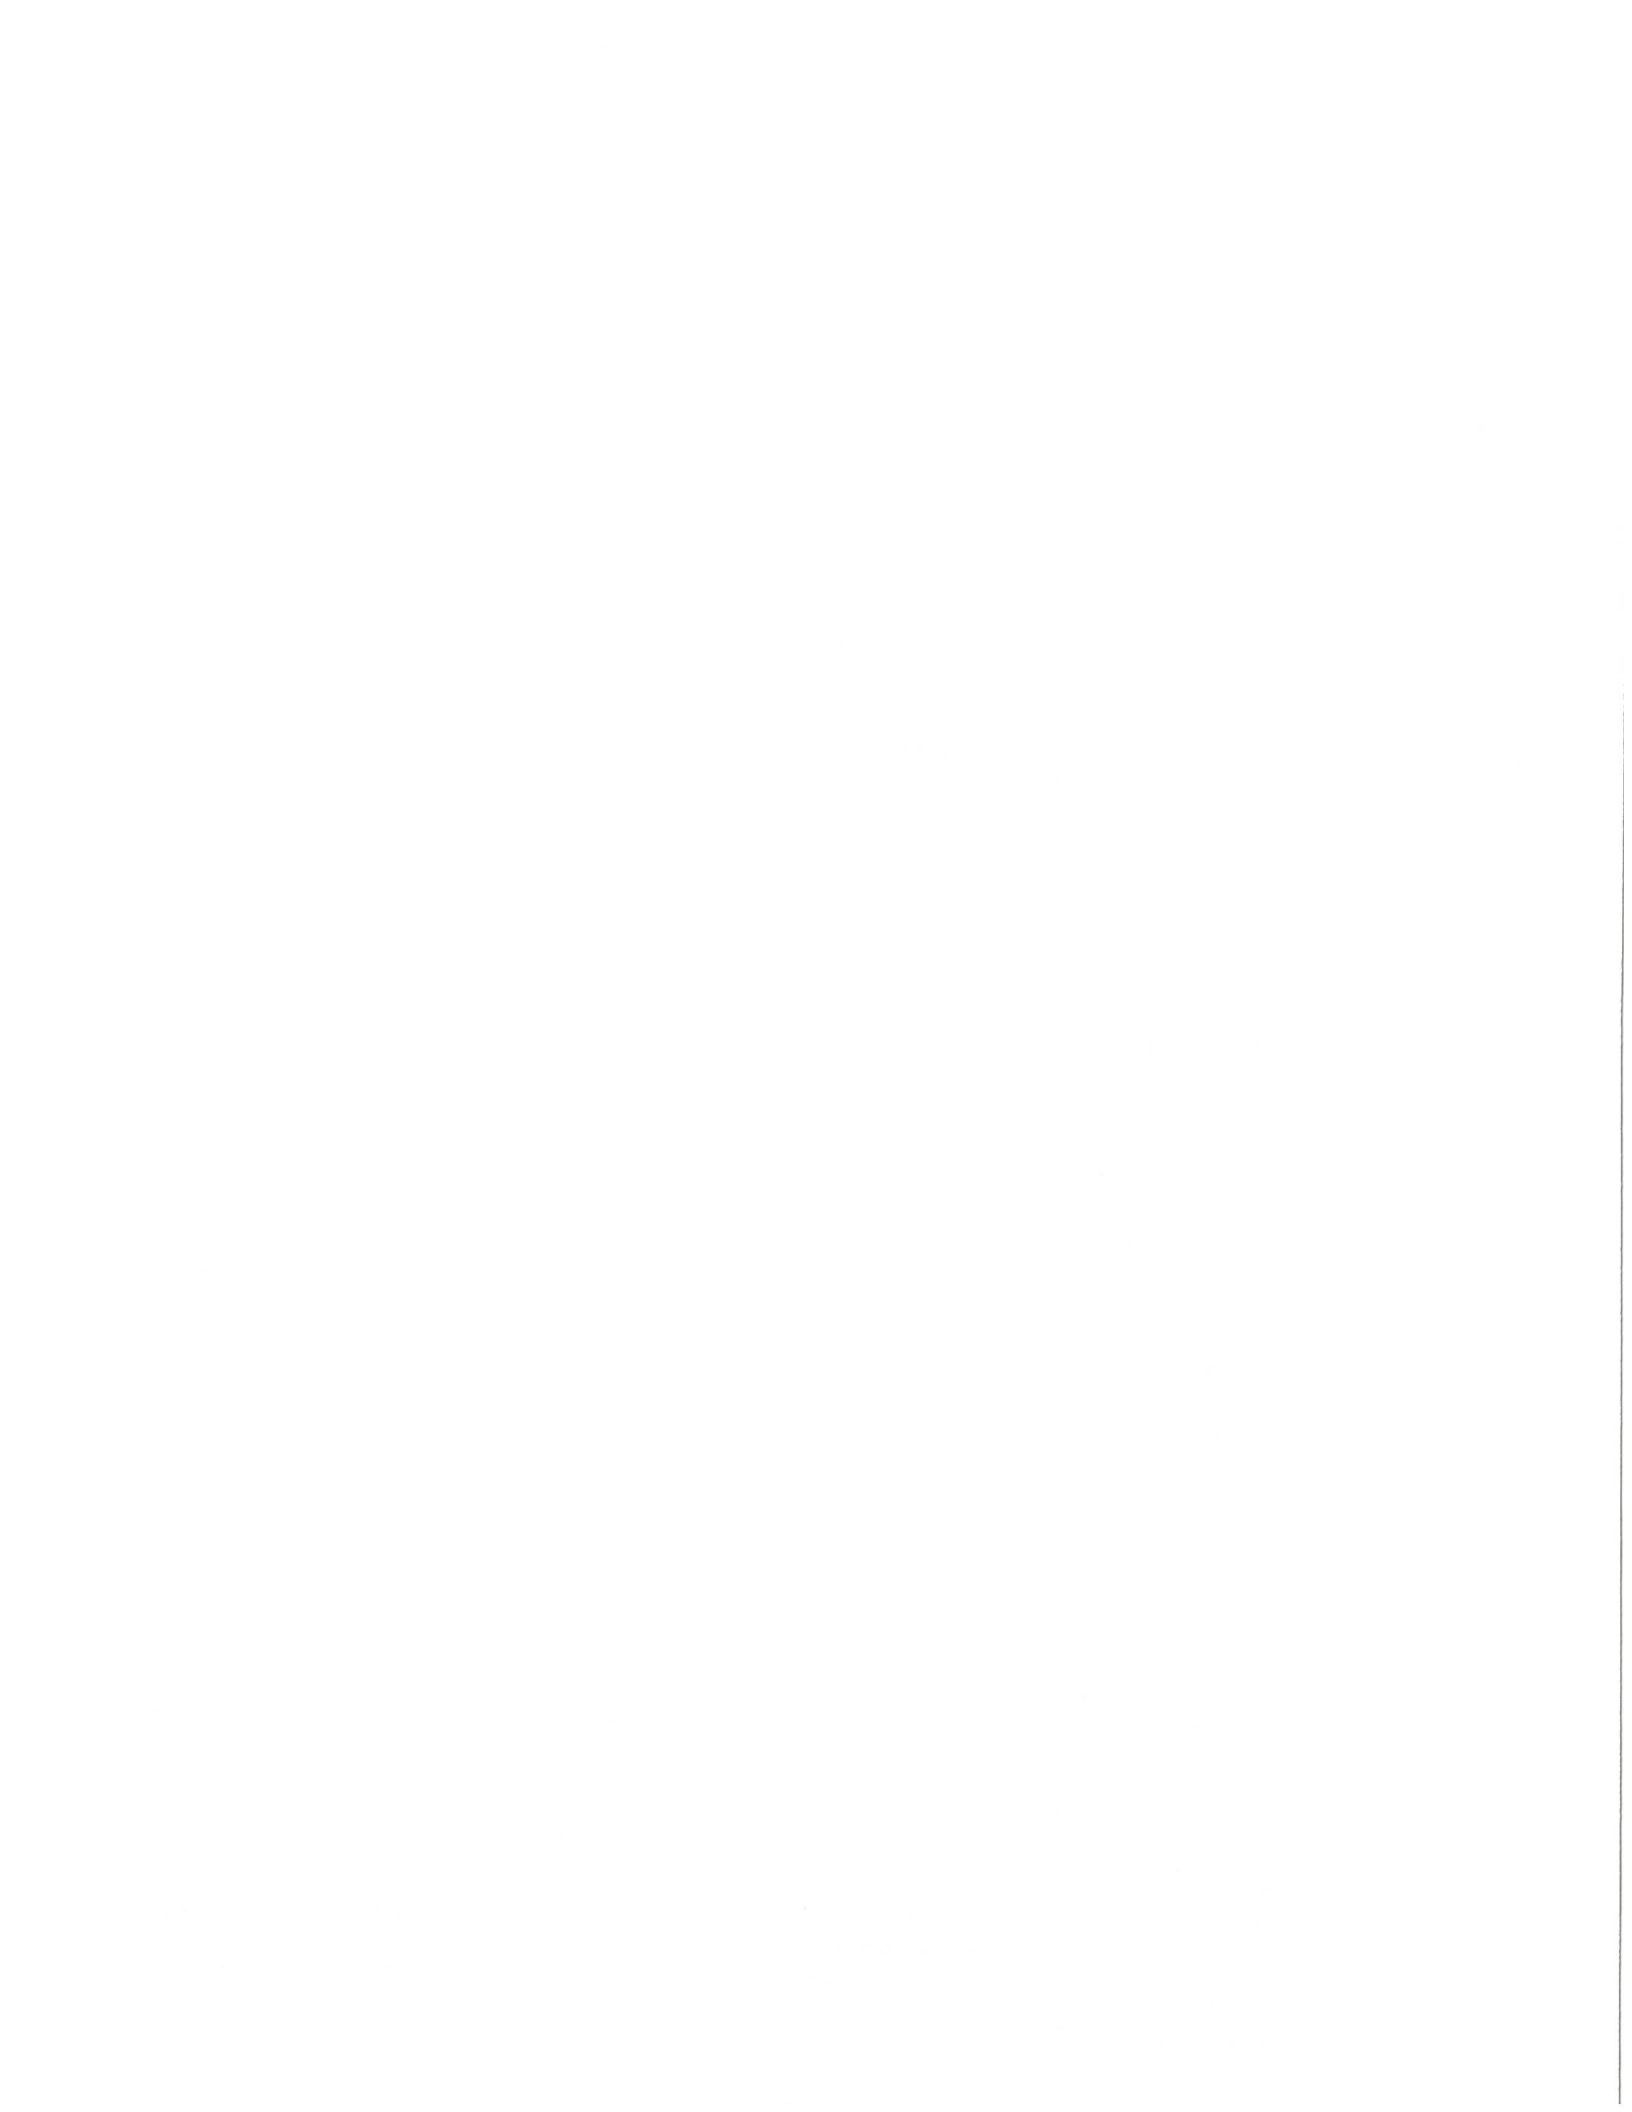

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
114	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	-60,363	3,50	-211,27
57	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	78,053	3,50	273,19
D 784 Maľby							697,98
117	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	-278,036	1,23	-341,98
60	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	457,443	1,23	562,65
119	K	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	-70,250	1,10	-77,28
61	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	70,250	1,10	77,28
	VV		"dvere,okná a ZS				
	VV		"0.08+0.09				
	VV		(5,6+2,495+2,495)*2,37 "okna		25,098		
	VV		1,0*2,3 "PD3L		2,300		
	VV		2,0*2,3 "PD4		4,600		
	VV		1,45*12,02 "PD2		17,429		
	VV		(2,08+2,0)*2,1		8,568		
	VV		0,9*2,02		1,818		
	VV		(3,0+1,97)*2,1		10,437		
	VV		Súčet		70,250		
120	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	-172,140	1,10	-189,35
62	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	168,950	1,10	185,85
63	K	784452261	Maľby z maliarskych zmesí ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	457,443	2,68	1 225,95
118	K	784452261	Maľby z maliarskych zmesí ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	-278,036	2,68	-745,14
D M Práce a dodávky M							-4 298,24
D 21-M Elektromontáže							-4 298,24
64	K	210000001	Elektroinštalácia - SLNP + SLABOPRÚD - vid'. samostatná časť PD - vid'. samostatný rozpočet/VV!	súb	1,000	17 934,15	17 934,15
121	K	210000001.1	Elektroinštalácia - SLNP+SLABOPRÚD - vid'. samostatná časť PD - vid'. samostatný rozpočet/VV!	súb	-1,000	22 232,39	-22 232,39

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZC+J+NP-ZOD21

Objekt:

03 - TAVOS - komunikačné...

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

22. 7. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	123 828,97
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	123 828,97

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	123 828,97	20,00%	24 765,79

Cena s DPH v **EUR** **148 594,76**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULACIA ROZPOČTU

Stavba:

ZC+J+NP-ZOD21

Objekt:

03 - TAVOS - komunikačné...

Miesto:

Dátum:

22. 7. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

123 828,97

HSV - Práce a dodávky HSV	28 955,41
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	9 838,21
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	18 946,24
99 - Presun hmôt HSV	170,96
PSV - Práce a dodávky PSV	86 051,25
731 - Ústredné kúrenie - kotolne	2 809,18
763 - Konštrukcie - drevostavby	23 704,48
766 - Konštrukcie stolárske	10 322,34
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	6 052,88
771 - Podlahy z dlaždíc	32 452,25
783 - Dokončovacie práce - nátery	3 817,90
784 - Maľby	6 892,22
M - Práce a dodávky M	8 822,31
21-M - Elektromontáže	8 822,31

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

123 828,97

ROZPOČET

Stavba:

ZC+J+NP-ZOD21

Objekt:

03 - TAVOS - komunikačné...

Miesto:

Dátum: 22. 7. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

123 828,97

D	HSV	Práce a dodávky HSV					28 955,41
D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					9 838,21
1	K	612421431.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	m2	200,764	6,46	1 296,94
2	K	612422491.S	Príplatok za každých ďalších 10 mm hrúbky opravy vnútorných vápenných omietok stien opravenej plochy nad 30 do 50 %	m2	301,146	1,25	376,43
3	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	200,764	2,06	413,57
4	K	612460294.S	Vnútorná omietka stien sadrová tenkovrstvová, hr. 10 mm	m2	200,764	12,31	2 471,40
	WV		(3,1+0,1*2)*(1,795+2,7+1,32+0,2)+(0,05+0,85+0,235)*0,575 "bočná stena		20,502		
	WV		(1,285+0,45+0,235)*5,525+0,15*0,9*2 "obvod. stena		11,154		
	WV		1,44*1,5+1,5*1,5 "vstupná stena		4,410		
	WV		3,1*2*(2,5+2,47)-1,05*2,12+0,2*(1,05+2*2,12) "výťah. šachta		29,646		
	WV		Medzisúččet 2.np....1.01		65,712		
	WV		(3,1+0,1*2)*(1,795+0,05+2,7+1,325+0,2)+0,575*(0,23+0,9) "bočná stena		20,681		
	WV		(0,23+0,575)*5,525+0,15*0,9*2 "obvod. stena		4,718		
	WV		1,44*1,5+1,5*1,5 "vstupná stena		4,410		
	WV		3,1*2*(2,5+2,47)-1,05*2,12+0,2*(1,05+2*2,12) "výťah. šachta		29,646		
	WV		Medzisúččet 3.np...2.01		59,455		
	WV		(3,1+0,1*2)*(5,525) "bočná stena		18,233		
	WV		(2,55+0,525)*5,525 "obvod. stena		16,989		
	WV		3,1*2*(2,5+4,22)-0,9*1,97+0,1*(0,9+1,97*2) "výťah. šachta		40,375		
	WV		Medzisúččet 4.np....3.01		75,597		
	WV		"Pozn.: výška omietky uvažovaná cca 10 cm nad podhľad a od podkladného betónu				
	WV		"Pozn.: vrátane všetkých potrebných omietkových profilov				
	WV		Súčet		200,764		
5	K	612462441r	Vysprávka po vybúraní keramických soklov a po stavebných úpravách - presný rozsah sa určí na mieste, predpokladané referenčné množstvo 20m2 - D27	súb	1,000	550,00	550,00
	WV		1		1,000		
	WV		Súčet		1,000		
6	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	200,764	8,63	1 732,59
7	K	632452684.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 5 mm	m2	314,840	9,52	2 997,28
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					18 946,24
8	K	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	249,180	5,53	1 377,97
	WV		49,56 "0.10...chodba		49,560		
	WV		132,42+126,54-29,67*2 "2.+3.np...		199,620		
	WV		Súčet		249,180		
9	K	941955101.S	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy do 1,50 m	m2	59,340	4,90	290,77
	WV		29,67*2 "2.+3.np...schodiská		59,340		
	WV		Súčet		59,340		
10	K	941955102.S	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m2	26,294	8,14	214,03
	WV		6,55*5,625-2,5*4,22 "4.np schodisko		26,294		
	WV		Súčet		26,294		
11	K	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	397,424	2,75	1 092,92
	WV		112,17 "0.10...chodba		112,170		
	WV		132,42+126,54 "2.+3.np...		258,960		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		6,55*5,625-2,5*4,22 "4.np schodisko		26,294		
	W		Súčet		397,424		
12	K	953999r	D+M Vyplnenie schodiskových podstupnic CETRIS doskou 1500x105x20mm, prichytenie oceľ. platničkou, pomocnou pásovinou a uholník. 50x80x8mm	ks	40,000	132,89	5 315,60
	W		10*4 "N7.... 2.np+3.np		40,000		
	W		Súčet		40,000		
13	K	954999r	D+M Vyplnenie boku schodiskového stupňa pri VŠ, CETRIS doskou s prikotvením N17	ks	4,000	158,24	632,96
	W		4 "N17.... 2.np+3.np		4,000		
	W		Súčet		4,000		
14	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t B5	m2	314,840	10,00	3 148,40
15	K	965044291.S	Príplatok k brúseniu existujúcich betónových podláh, za každý ďalší 1 mm hrúbky -0,00200t	m2	629,680	4,38	2 758,00
16	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, - 0,06500t	m2	314,840	3,50	1 101,94
17	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t -D1	ks	4,000	1,50	6,00
	W		2*2		4,000		
	W		Súčet		4,000		
18	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	7,200	5,00	36,00
	W		2*1,8*2		7,200		
	W		Súčet		7,200		
19	K	978013161.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	200,764	2,36	473,80
20	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	28,945	6,96	201,46
21	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	57,890	3,42	197,98
	W		28,945*2 "Prepočítané koeficientom množstva		57,890		
	W		Súčet		57,890		
22	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	28,945	13,05	377,73
23	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 302,464	0,45	586,11
	W		325,616*4 "Prepočítané koeficientom množstva		1 302,464		
	W		Súčet		1 302,464		
24	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	28,945	7,28	210,72
25	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	86,835	0,70	60,78
	W		28,945*3 "Prepočítané koeficientom množstva		86,835		
	W		Súčet		86,835		
26	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	28,271	29,00	819,86
27	K	979089612	Poplatok za skladovanie -zmiešaný	t	0,673	64,20	43,21
	D	99	Presun hmôt HSV				170,96
28	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	14,129	12,10	170,96
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				86 051,25
	D	731	Ústredné kúrenie - kotolne				2 809,18
29	K	731001	Ústredné vykurovanie (rozpis vid'. príloha)	kpl	1,000	2 809,18	2 809,18
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				23 704,48
30	K	763116800ž	Sdk kastlík 100x300mm z pomocnej oceľ.konštrukcie vrátane opláštenia, rohovej hrany, rš=400mm	m	344,050	36,75	12 643,84
31	K	76312666001	SDK kastlík, dvojito opláštený s akustickou izoláciou - N9, N9b	m2	77,474	45,13	3 496,40
	W		5,525*1,74		9,614		
	W		6,55*3,1		20,305		
	W		(5,525*1,305)-1,8*(2,1-1,5)+0,2*(1,44+1,8+1,5+1,5*3+2,1*2)		8,818		
	W		Medzisúčet 1.01		38,737		
	W		38,737		38,737		
	W		Medzisúčet 2.01		38,737		
	W		"Pozn. Vráťane rohových a ukončovacích líšť, presieťkovanie, prebrúsenia, silikónovania prechodov a prípadných zosilnení				
	W		Súčet		77,474		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	7631321102	SDK podhľad plný, vrátane podkonštrukcie, vrátane úpravy pre svietidlá a otvory pre vzt.rohových a ukončovacích líšt, presieťkovania a prebrúsenia - N5a	m2	200,540	32,88	6 593,76
33	K	998763403.S	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	144,848	6,70	970,48
D 766			Konštrukcie stolárske				10 322,34
34	K	766660011.S	Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídiel dverí, pre vykonanie stavebných zmien, plochy do 2 m2	ks	166,000	26,88	4 462,08
	W		(4*2+2+1+1)*2 "0.10"		24,000		
	W		2*(29+4+2) "1.01b,c		70,000		
	W		2*(30+4+2) "2.01, 1b,c		72,000		
	W		Medzisúččet chodby (pre repasiu ocel. zárubní)		166,000		
	W		Súččet		166,000		
35	K	766662111PD6	M+D Interiér. presklené dvere protipožiarne 30/D1 EI-C, Dk 1800x2050mm, 2-krídl. otvár., hliník. profil, izol.2-sko, farba biela, vrát.kovanie 2xmadlo/madlo, vložk. zámok, samozatvárač koľajnič., koordinát. zatvá. Al systém. zárubeň, bez prah - PD6	ks	2,000	2 895,00	5 790,00
	W		2		2,000		
	W		Súččet		2,000		
36	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	70,262	1,00	70,26
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				6 052,88
37	K	767581802.S	Demontáž podhľadov lamiel, -0,00400t	m2	112,170	3,76	421,76
	W		112,17 "0.10"		112,170		
	W		Súččet		112,170		
38	K	767582800.S	Demontáž podhľadov roštov, -0,00200t	m2	112,170	1,13	126,75
	W		112,17 "0.10"		112,170		
	W		Súččet		112,170		
39	K	767662111ZV19	M+D schodiskové madlo priame d=50mm, l=3380mm, materiál leštená nerez, kotvenie na trny, krycie manžety	ks	5,000	1 093,75	5 468,75
40	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	28,499	1,25	35,62
D 771			Podlahy z dlaždíc				32 452,25
41	K	7712753029	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu triedy C2 TE S2, vrátane škárovaní, tmelenia kútov, rohov, hrán	m2	73,565	43,75	3 218,47
	W		29,67*2 "nástupnice+podesty...2.+3.np		59,340		
	W		0,17*1,53*(10*2)+0,17*1,51*(10*2) "podstupnice...2.+3.np		10,336		
	W		0,3*0,2*(2+2) "boky stupnov pri VŠ		0,240		
	W		1,8*1,505+0,2*1,2*3+0,55*0,4/2*2 "4.np		3,649		
	W		Súččet		73,565		
42	M	597620000900	Gressová dlažba protišmyková, hr.10 mm	m2	58,091	19,52	1 133,94
43	M	59764003	Dlažba keramická, schodová tvarovka nástupnica - GRES	m	63,840	60,30	3 849,55
	W		(1,53*(10*2)+1,51*(10*2))*1,05 "nástupnice...2.+3.np		63,840		
	W		Súččet		63,840		
44	K	771275901.S	Montáž profilu schodiskovej hrany	m	63,200	6,88	434,82
	W		1,53*(10*2)+1,51*10*2+1,2*2		63,200		
	W		Súččet		63,200		
45	M	597640007.SH	Schodová lišta protišmyková 2,5m	ks	42,000	8,61	361,62
	W		10*2*2+2		42,000		
	W		Súččet		42,000		
46	K	771415030.1	Montáž soklikov z obkladačiek schodiskových stupňovitých doflexib. tmelu triedy C2 TE S2 v. 100 mm	m	76,000	18,75	1 425,00
	W		(10*2+9*2) "2.np		38,000		
	W		(10*2+9*2) "3.np		38,000		
	W		Súččet		76,000		
47	K	77144501401	Montáž soklikov z obkladačiek hutných, keramických do lepidla triedy C2 TE S2	m	353,610	9,10	3 217,85
	W		2*(54,25+2,1+8*0,4)-1,8-1,4-1,35*4-0,9*2-1-0,8+0,25*2*7 "0.10"		110,400		
	W		2*(60,55+1,72)-0,8*29+0,6*4-1,8 "1.01b,c		101,940		
	W		2*(57,225+1,72*2)-0,8*30-0,6*4-1,8 "2.01, 1b,c		93,130		
	W		Medzisúččet chodby		305,470		
	W		(1,6+0,2+5,55+0,2+1,35+0,2*4-1,8)+2,485-1,05+0,2*2 "podesta 2.np		9,735		
	W		(1,475+0,575*2+5,525+1,8)+2,485 "medzipodesta 2.np		12,435		
	W		(1,6+0,2+5,55+0,2+1,35+0,2*4-1,8)+2,485-1,05+0,2*2 "podesta 3.np		9,735		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		(1,475+0,575*2+5,525+1,8)+2,485 3.np	"medzipodesta		12,435	
	W		1,85*2+0,3+0,4-0,9+0,15*2	"podesta 4.np		3,800	
	W		Medzisúččet schodiská			48,140	
	W		"Pozn.: vrátane všetkých potrebných profilov a špárovania				
	W		Súčet			353,610	
48	M	59764002	Dlažba keramická, soklová tvarovka - GRES	m	451,091	10,83	4 885,32
49	K	7715751011	Montáž podláh z dlaždíc gresových ukladanie do lepidla triedy C2 TE S2 bez povrchové úpravy alebo glaz. hladkých	m2	314,840	21,40	6 737,58
	W		"P4				
	W		112,17	"010"		112,170	
	W		94,89+10,86	"101b,c		105,750	
	W		66,22+5,23+25,47	"201,201b,c		96,920	
	W		Medzisúččet			314,840	
	W		"Pozn.: vrátane všetkých potrebných profilov a špárovania				
	W		Súčet			314,840	
50	M	597620000900	Gressová dlažba protišmyková, hr. 10 mm	m2	324,285	19,52	6 330,04
51	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	245,161	3,50	858,06
D	783		Dokončovacie práce - nátery				3 817,90
52	K	783201822.S	Odstánenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrábaním a obrúsením	m2	142,725	5,35	763,58
	W		0,35*(1,8*2+2*0,9+0,8+1+2,05*2*6)	"0.10"		11,130	
	W		0,35*(29*0,8+4*0,6+2*0,9+2,05*2*35)	"1.01b,c		59,815	
	W		0,35*(30*0,8+4*0,6+2*0,9+2,05*2*36)	"2.01, 1b,c		61,530	
	W		Medzisúččet chodby (repasia oceľ. zárubní)			132,475	
	W		1*1,5*2+0,3*2*(1+1,5)	"Z20		4,500	
	W		1*2*2+0,35*(1+2*2)	"Z21"		5,750	
	W		Medzisúččet			10,250	
	W		Súčet			142,725	
53	K	783225400.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás. 1x email a tmelením - 105µm	m2	142,725	10,70	1 527,16
54	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	142,725	10,70	1 527,16
D	784		Maľby				6 892,22
55	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 552,805	1,23	1 909,95
56	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	150,000	1,10	165,00
	W		150			150,000	
	W		Súčet			150,000	
57	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	596,136	1,10	655,75
58	K	784452261	Maľby z maliarskych zmesí ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	1 552,805	2,68	4 161,52
	W		112,17	"0.10....1.np		112,170	
	W		29,67*2+3*(1,51+1,53)*0,15*2			62,076	
	W		"2.+3.np...schodiská				
	W		6,55*5,625-2,5*4,22	"4.np schodisko		26,294	
	W		Medzisúččet stropy			200,540	
	W		2*3,3*(54,25+2,1+0,4*8)	"0.10....1.np"		393,030	
	W		2*3,1*(60,55+1,72)	"1.01b,c		386,074	
	W		2*3,1*(57,225+1,72*2)-0,8*30-0,6*4-1,8	"2.01, 1b,c		347,923	
	W		Medzisúččet steny chodby			1 127,027	
	W		2*3,1*(5,625+6,55)	"2.np		75,485	
	W		2*3,1*(5,625+6,55)	"3.np		75,485	
	W		2*3,05*(5,625+6,55)	"4.np		74,268	
	W		Medzisúččet steny schodisko			225,238	
	W		Súčet			1 552,805	
D	M		Práce a dodávky M				8 822,31
D	21-M		Elektromontáže				8 822,31
59	K	210000001	Elektroinštalácia - SLNP + SLABOPRÚD - vid'. samostatná časť PD - vid'. samostatný rozpočet/VV!	súb	1,000	8 822,31	8 822,31

Rozpočet Zákaznícke centrum - TAVOS / Naviac práce - ostatné stavebné práce

Odberateľ: Tavos, a.s.
 Projektant:
 Dodávateľ: CS, s.r.o.
 Zákazka Zákaznícke centrum - TAVOS
 Objekt Naviac práce - ostatné stavebné práce

Spracoval:
 Ks:
 Dátum:

Prehľad rozpočtových nákladov


Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
		1	Práce HSV ZEMNÉ PRÁCE					
1	1/A 1	133201201	Výkop šachty nezapaženej, hĺbka 3 do 100 m ³	m ³	2,330	41,14	0,00	95,86
2	1/A 1	133201209	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny tr. 3	m ³	2,330	5,57	0,00	12,98
3	1/A 1	133201209.1	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení šachiet - ručné dočistenie	m ³	2,330	9,13	0,00	21,27
4	1/A 1	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopkupo spevnenej ceste, z horniny tr.1-4 do 3000 m	m ³	2,330	5,08	0,00	11,84
5	1/A 1	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m ³	27,960	1,07	0,00	29,92
6	1/A 1	167101102	Nakladanie neuhľahnúťho výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	2,330	2,14	0,00	4,99
7	1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	2,330	1,07	0,00	2,49
8	1/A 1	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	4,194	6,10	0,00	25,58
		1	ZEMNÉ PRÁCE			204,93	0,00	204,93
		2	ZÁKLADY					
9	11/A 1	275321411	Betón základových páteiek, železový (bez výstužeň), tr.C 25/30	m ³	1,920	144,61	0,00	277,65
10	11/A 1	275362021	Výstuž základových páteiek zo zväz. sieťi KARI	t	0,030	1 948,11	0,00	58,44
		2	ZÁKLADY			336,09	0,00	336,09
		4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
1	271/A 1	452112121	Osadenie prstienca pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm - fasáda - odvodnenie atiky	kus	1,000	16,32	0,00	16,32
2	271/A 1	452112231	Osadenie zákrývtovej dosky - fasáda - odvodnenie atiky	kus	1,000	22,32	0,00	22,32
3	S/S70	5922470220	Vyrovňávaci prstienec 625/100 - fasáda - odvodnenie atiky	KUS	1,000	0,00	24,59	24,59

Rožpočet Zákaznícke centrum - TAVOS / Naviac práce - ostatné stavebné práce

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
4	S/S70	5922585888	Prefabrikát betonový - zákrýťová doska 1000/600, hr. 200 - fasáda - odvodnenie atiky	ks	1,000	0,00	134,40	134,40
		4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			38,64	158,99	197,63
		5	SPEVNEJÉ PLOCHY					
			Kladenie betonovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 60 mm pre peších do 50 m ² so zriadením lôžka z kameniva hr. 60 mm - fasáda - odvodnenie atiky	m ²	0,200	12,31	0,00	2,46
5	221/A 1	596911221		m ²	0,200	12,31	0,00	2,46
		5	SPEVNEJÉ PLOCHY			2,46	0,00	2,46
		6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY					
			Príplatok za zabudované rohovníky (uhovníky) na hrany stien (meria sa v m dl.) - oprava rohov ostiení a nadpraží dverí - chodba 1. NP	m	42,000	3,30	0,00	138,60
6	11/A 1	612473186		m	42,000	3,30	0,00	138,60
		7	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová základ a škrabaná 1,5 mm - strop vysunutej atiky + priečelie balkónu - fasáda	m ²	53,530	16,20	0,00	867,19
7	11/A 1	622464232		m ²	53,530	16,20	0,00	867,19
		8	Penetrácia vonkajších stien - pred potiahnutím vonkajších stien, sklotextílnou mrežkou - fasáda	m ²	53,530	5,16	0,00	276,21
8	11/A 1	6224713121		m ²	53,530	5,16	0,00	276,21
		9	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mrežkou - fasáda	m ²	53,530	10,68	0,00	571,70
9	11/A 1	622481119		m ²	53,530	10,68	0,00	571,70
		10	Kontaktný zatepiovací systém doskami EPS 70F, hr. 100 mm, bez povrchovej úpravy, vr. leplacej a výstužnej hmoty, kotiev, armovacej sieťky - fasáda	m ²	14,330	49,34	0,00	707,10
10	11/A 1	625252008		m ²	14,330	49,34	0,00	707,10
		11	Liaty samonielačný poter, kontaktný, pevne spojený s podkladovou betonovou konštrukciou hr. 10 mm - jedáleň, zádverie a vstup, hlavné podesty schodiskovej šachty (komunikáčného jadra) - zvýšená hrúbka	m ²	158,500	17,46	0,00	2 767,41
11	11/A 1	632477000		m ²	158,500	17,46	0,00	2 767,41
		12	Liaty samonielačný poter, kontaktný, pevne spojený s podkladovou betonovou konštrukciou hr. 25 mm - príjímacia kancelária a zasadacia - zvýšená hrúbka	m ²	41,000	20,12	0,00	825,08
12	11/A 1	632477001		m ²	41,000	20,12	0,00	825,08
		13	Ochrana, čistenie a sanácia konštrukcií, saponát na čistenie fasády - fasáda	m ²	14,330	2,82	0,00	40,41
13	14/C 1	622463257		m ²	14,330	2,82	0,00	40,41
		14	Ochrana, čistenie a sanácia konštrukcií, spevnenie a zníženie nasiakavosti omietok (penetrácia pred lepením fasádého EPS) - fasáda	m ²	14,330	5,16	0,00	73,94
14	14/C 1	622463259		m ²	14,330	5,16	0,00	73,94
		6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			6 267,64	0,00	6 267,64
		8	POTRUBNÉ ROZVODY					
			Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno - fasáda - odvodnenie atiky	kus	1,000	18,72	0,00	18,72
15	271/A 1	899201111		kus	1,000	18,72	0,00	18,72
		16	Náter liatinovej mreže, protikoróznny, čierny - fasáda - odvodnenie atiky	kpl	1,000	78,30	0,00	78,30
16	783/A 1	783000007		kpl	1,000	78,30	0,00	78,30
		17	Liatinová mreža - dodávka - fasáda - odvodnenie atiky	kus	1,000	0,00	86,64	86,64
17	S/S50	5524214200		kus	1,000	0,00	86,64	86,64

Rozpočet Zákaznícke centrum - TAVOS / Naviac práce - ostatné stavebné práce

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
		8	POTRUBNÉ ROZVODY			97,02	86,64	183,66
		9	OSTATNÉ PRÁCE					
18	3/A 1	941942001	Montáž lešenia rámového systémového (napr. typ Layher, Sprint) s podlahami šírky do 0,75 m a výšky do 10 m - fasáda	m2	29,400	3,55	0,00	104,43
19	3/A 1	941942901	Pripaťok za prvý a každý ďalší i začatý výžden použitia lešenia šírky do 0,75 m, výšky do 10 m - fasáda	m2	29,400	4,80	0,00	141,12
20	3/B 1	941942801	Demontáž lešenia rámového systémového (napr. typ Layher, Sprint) s podlahami, šírky do 0,75 m a výšky do 10m - fasáda	m2	29,400	2,35	0,00	69,15
21	11/A 1	953996141	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému, rohový PVC profil s odkvapníčkou a integrovanou kraninou - PVC 100x100 priznaný vo fasáde - fasáda	m	19,550	4,22	0,00	82,58
11	R/R 0	767995120.1	Dodávka a montáž reklamy - TAVOS	kpl	1,000	0,00	17 625,60	17 625,60
22	22/1/A 1	916561111	Osadenie záhon, obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou - fasáda - odvodnenie atiky	m	1,000	10,79	0,00	10,79
23	22/1/A 1	918101111	Léžko pod obrub., kraníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5 - fasáda - odvodnenie atiky	m3	0,050	114,00	0,00	5,70
24	22/1/B 1	966005333	Demontáž betónovej skruže DN 1000 - fasáda - odvodnenie atiky	ks	1,000	180,00	0,00	180,00
25	S/S70	5921745000	Obrubník betónový záhonový - fasáda - odvodnenie atiky	kus	1,000	0,00	2,52	2,52
		9	OSTATNÉ PRÁCE			593,77	17 628,12	18 221,89
			Práce HSV			7 540,55	17 873,75	25 414,30
			Práce PSV					
		713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ					
1	713/A 1	71311212524	Montáž tepelnej izolácie doskami stropov, lepením - hlbková penetrácia pre lepením dosiek	m2	22,200	3,05	0,00	67,67
2	713/A 1	71311212525	Montáž tepelnej izolácie doskami stropov, lepením	m2	22,200	26,32	0,00	584,22
3	713/A 5	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelnej v objektoch výšky do 6 m	%	2,800	9,1800	0,0000	25,7000
4	S/S90	631015030108	ISOVER TS PROFIL, hr. 100 mm	M2	25,200	0,00	8,80	221,76
		713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			677,59	221,76	899,35
		725	ZTI - ZARIADOVACIE PREDMETY					
26	721/A 2	7221721	Dodávka a montáž pripojovacích potrubí (vodovod + kanalizácia) - m.č. 0 05	kpl	1,000	344,70	0,00	344,70

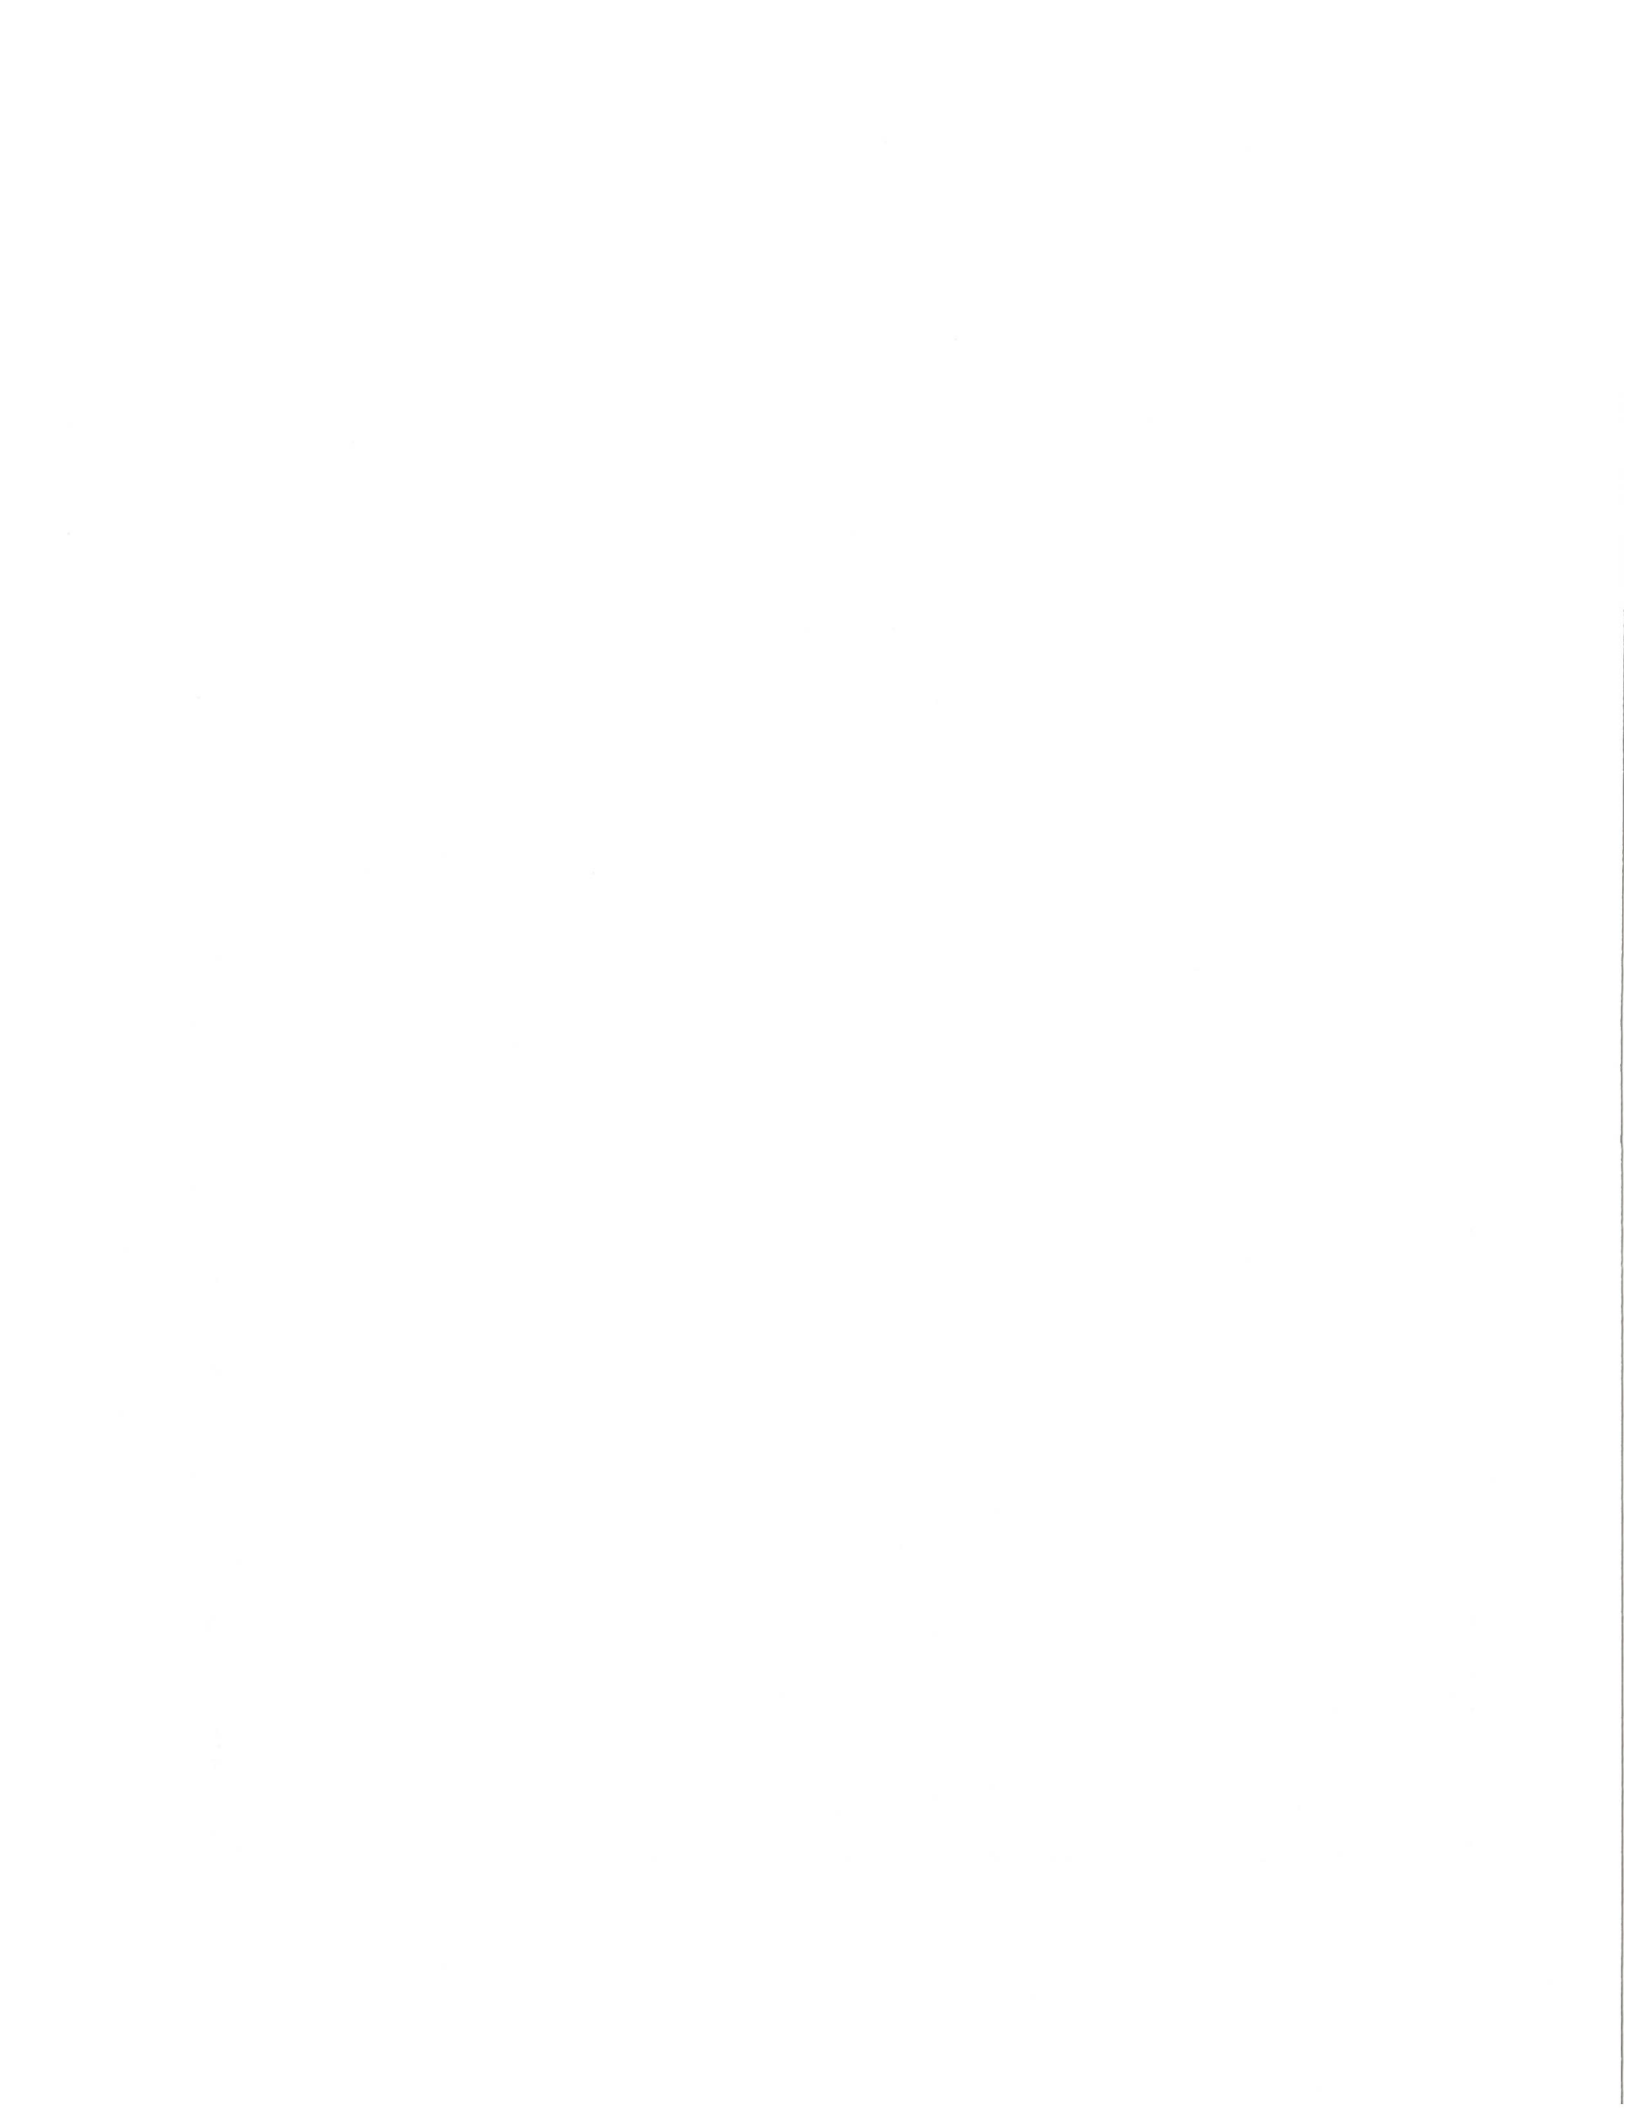

Rozpocet Zakaznicke centrum - TAVOS / Naviac prace - ostatne stavebne prace

Por.č.	Cennik	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom
27	721/A 5	725219201	Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry - m.č. 0.05	sub	1,000	42,00	0,00	42,00
28	721/A 5	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	kus	1,000	15,00	0,00	15,00
29	721/A 5	725869201	Montáž zápachovej uzávierky pre umývadlo do D 40 - m.č. 0.05	kus	1,000	12,00	0,00	12,00
30	721/A 5	998725201	Presun hmôt pre zariadenovacie predmiety v objektoch výšky do 6 m	%	2,500	5,7720	0,0000	14,4300
31	S/S50	551058091301	Umývadlová nástenná páková batéria s ramienkom - m.č. 0.05	KUS	1,000	0,00	71,92	71,92
32	S/S50	5516232100	Uzávierka zápachová umývadlová HL 134 D 40,50 mm - m.č. 0.05	kus	1,000	0,00	24,00	24,00
33	S/S90	642058092604	Umývadlo 55 cm, s otvorom pre batériu v strede, farba biela - m.č. 0.05	KUS	1,000	0,00	67,56	67,56
		725	ZTI - ZARIADOVACIE PREDMETY			428,13	163,48	591,61
		763	DREVOSTAVBY					
34	763/A 2	7631350951	Výmena poškodených kaziet podhladu - demontáž povodných, dodávka a montáž nových kaziet - chodba 1 NP	ks	32,000	22,13	0,00	708,10
35	763/A 2	998763401	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m	%	6,700	7,0800	0,0000	47,4400
		763	DREVOSTAVBY			755,54	0,00	755,54
		764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE					
36	764/A 6	764731125	Oplechovanie múrov poplastovaným plechom - atikové plechy - fasáda	m	18,500	56,18	0,00	1 039,40
37	764/B 1	764430850	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek - atikové plechy - fasáda	m	18,500	1,80	0,00	33,30
		764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE			1 072,70	0,00	1 072,70
		767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE					
1	767/A 1	767010504,1	Montáž hliníkových výplní otvorov	m	38,000	17,94	0,00	681,72
2	767/A 1	767010511	Hliníkové dvere, 1-krídlové, plné, otváracé, 978x2040 mm, farba RAL 8R9016, 1-bodový zámok, kľučka/klučka	ks	1,000	560,89	0,00	560,89
3	767/A 1	767010512	Hliníkové dvere, 2-krídlové, protipožiarne (EI 30), zasklené, otváracé, 1854x2057 mm, farba RAL 8R9016, 1-bodový zámok, kľučka/klučka, samozavírač bez aretácie	ks	2,000	2 639,78	0,00	5 279,57
4	767/A 1	767010513	Hliníková stena (4-dielne okno + 1-krídlové dvere, otváracé), zasklená, 2950x2050 mm, farba RAL 8R9016, 1-bodový zámok, kľučka/klučka	ks	1,000	1 952,26	0,00	1 952,26
5	767/A 1	767010514	Hliníkové okno, 4-dielne, zasklené, 1960x1200 mm, farba RAL 8R9016	ks	1,000	1 306,01	0,00	1 306,01
13	767/A 1	7670105013	Dodávka a montáž oceľovej konštrukcie reklamného pylónu, vrátane povrchovej úpravy - žiarový zinok	kpl	1,000	5 706,50	0,00	5 706,50

Rožpocet Zákazníckce centrum - TAVOS / Naviac práce - ostatné stavebné práce

Por.č.	Genik	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
6	767/A 3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,100	154,8600	0,0000	170,3500
		767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			15 657,30	0,00	15 657,30
		776	PODLAHY POVLAKOVÉ					
7	775/A 2	776421100	Dodávka a montáž vinylovej podlahy, AMBIENT svetlosivá, 320X1300x4,5 mm, vrátane sokla, podložiek a ostatného príslušenstva - m.č. 0.08, 0.11	m2	41,940	51,25	6,25	2 411,55
8	775/A 2	776491111	Dodávka a montáž PVC sokla, výtahovaného - m.č. 0.13, 0.14	m	28,000	3,48	0,00	97,44
9	775/A 2	776525115	Celoplošné lepenie PVC - m.č. 0.13, 0.14	m2	35,840	6,12	0,00	219,34
10	775/A 2	7765721101	Vyspravenie podlahy rýchloschnúcou hmotou - m.č. 0.13, 0.14 (dodávka a montáž)	m2	35,840	9,14	0,00	327,72
11	775/A 2	776990111	Nivelizácia podlahy do hr.5 mm - m.č. 0.13, 0.14 (dodávka a montáž)	m2	67,750	9,52	0,00	644,98
12	775/A 2	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	3,800	71,4840	0,0000	271,6400
13	S/S20	2841291501.2	Podlahovina z PVC, homogénna, hr. 2,0 mm, Standard Plus - m.č. 0.13, 0.14 (dodávka a montáž)	m2	46,000	0,00	11,88	546,48
		776	PODLAHY POVLAKOVÉ			3 710,55	808,61	4 519,15
		781	OBKLADY KERAMICKÉ					
38	771/A 2	7814450131	Montáž obkladov stien z obkladáčiek hnutých, keramických do lepidla - m.č. 0.05	m2	1,200	26,75	0,00	32,10
39	S/S70	597182650301	Obkladáčky 200x200x6 mm, farba biela (RAKO Color One) - m.č. 0.05	M2	1,440	0,00	12,50	18,01
		781	OBKLADY KERAMICKÉ			32,10	18,01	50,11
		784	MALEBY					
40	784/A 1	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m - chodba 1.NP	m2	300,520	1,23	0,00	369,64
41	784/A 1	784452261	Malby z maľarských zmesí ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m - chodba 1.NP	m2	300,520	2,68	0,00	805,39
		784	MALEBY			1 175,03	0,00	1 175,03
			Práce PSV			23 508,94	1 211,86	24 720,79
			Celkom v EUR			31 049,49	19 085,61	50 135,09

Naviac a menej práce

Stavba: Zmena dispozície Zakaznickeho centra v priestore admin.budovy v sídle TAVOS a.s. v Piešťanoch

Objekt: SO01 Elektroinštalácia - Zmenové listy č.1-7 + PRÍPOJKA SLP + ELEKTROINŠTALÁCIA KUCHYŇNKY 0.12 -

Odborný inžinier: TAVOS, a.s.

Zhotoviteľ: CS, s.r.o.

Miesto: TAVOS a.s.,

Príjemcovská 10, Piešťany

Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Dodávka jednotková	Montáž jednotková	Cena jednotková	Cena celkom
ZMENOVÝ LIST č.1 - ELEKTROINŠTALÁCIA									
D D1 SO01 5 587,35									
D D2 SO01 Elektroinštalácia - Jedáleň 295,47									
D D2.0 SO01 Elektroinštalácia Jedáleň - odpočet -681,94									
3	K		L10 - LED svietidlo kruhové, prísadené na strop, 150W, 230V AC, IP20, kryt mikropriзмatický, min 12300 lm, 4000 K, CRI min. 90, DALI, biele, R1000 (podľa knihy svietidiel)	ks	-1,000	611,52	18,00	629,52	-629,52
18	K		Prístrojová krabica do dušej priechky - dvojnásobná	ks	-2,000	2,54	2,11	4,65	-9,30
4	K		Striedavý prepínač rad. 5B, zapustený, 10A/230, IP20	ks	-2,000	8,07	8,34	16,41	-32,82
11	K		2 rámk	ks	-2,000	1,74	0,40	2,14	-4,28
12	K		3 rámk	ks	-2,000	2,51	0,50	3,01	-6,02
D D2.1 SO01 Elektroinštalácia Jedáleň - Prepojenie podlahovej krabice s televíznou stenou 2x 260,04									
	K	974042533.S	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 50 mm a šírky do 100 mm, -0,01100t	m	18,000	0,00	7,16	7,16	128,95
17	K		Chránička n50mm so zatáhovacím vodičom, do betónu	m	22,000	2,06	2,10	4,16	91,61
19	K		Prístrojová krabica do dušej priechky - trojnásobná	ks	2,000	4,57	3,50	8,08	16,15
12	K	210110041.Z	Záslepka prístroja polozapustená a zapustená	ks	2,000	3,50	2,54	6,05	12,10
23	K		3 rámk	ks	2,000	3,50	0,92	4,43	8,86
	K		Vyrezanie otvoru do SDK priechky pre krabicu	ks	2,000	0,00	1,19	1,19	2,38
D D2.2 SO01 Elektroinštalácia Jedáleň - Zmena napájania a ovládania svietidiel L08 a L09 717,37									
1	K		Kábel CXKE-R-O 2x1,5 B2ca - s1, d1, a1	m	12,000	0,86	0,84	1,70	20,45
2	K		Kábel CXKE-R-O 3x1,5 B2ca - s1, d1, a1	m	46,000	1,01	0,88	1,88	86,66
3	K		Káblová príchytká jednonásobná (do priemru 12mm)	ks	16,000	0,24	1,78	2,02	32,26

Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Dodávka jednotková	Montáž jednotková	Cena jednotková	Cena celkom
3	K		Vypínač jednopólový rad. 1, zapustený, 10A/230, IP20	ks	2,000	4,51	10,01	14,52	29,04
28	K	210110051.S	Jednopólové tlačítko - radenie 1/0, polozapustené a zapustené, vrátane zapojenia	ks	2,000	5,90	2,54	8,45	16,90
13	K		4 rámk	ks	2,000	6,10	1,24	7,34	14,67
17	K		Pristrojová krabica do dutej pričky - jednonásobná	ks	2,000	1,52	1,37	2,89	5,78
23	K		Vyrezanie otvoru do SDK pričky pre krabicu	ks	1,000	0,00	1,19	1,19	1,19
24	K		Vyrezanie otvoru do muriva, betónu, pre krabicu	ks	1,000	0,00	1,99	1,99	1,99
25	K		Vysekanie drážky do 29mm	m	2,000	0,00	3,96	3,96	7,92
26	K		Svoroka WAGO 3x0.5-2.5	ks	22,000	0,79	0,88	1,67	36,70
	K	RF/DALI	RF/DALI convertor k svetidlám	ks	2,000	99,84	17,40	117,24	234,48
	K	2833P	2833P podtlačidlový diaľkový vypínač	ks	2,000	26,74	9,05	35,78	71,57
4	K		Koordinácia postupu prác s ostatnými profesiami	hod	1,000	0,00	30,00	30,00	30,00
6	K		Odvoz a likvidácia odpadu	kpl.	1,000	0,00	15,86	15,86	15,86
8	K		Podruž. mat / sádra, klince, štitky, pásky, natkacie skrut., vrátky, koľče.... /	%	12,060	5,80	0,00	5,80	69,90
12	K		Projektový manažment	hod.	1,000	0,00	42,00	42,00	42,00

D D3 SO01 Elektroinštalácia - Zákaznícke centrum 440,70

SO01 Elektroinštalácia Zákaznícke centrum -

Napojenie el.rampy hlavnej brány FA05 440,70

Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Dodávka jednotková	Montáž jednotková	Cena jednotková	Cena celkom
2	K		Kábel CXKE-R-J 3x1.5 B2ca - sl. d1, a1	m	42,000	1,01	0,88	1,88	79,13
23	K		Ukončenie vodičov v rozváždzačoch do 4mm	ks	3,000	0,00	6,00	6,00	18,00
11	K		Kábelová príchytka jednonásobná (do priemeru 12mm)	ks	35,000	0,24	1,78	2,02	70,56
16	K		Chránička n25mm, do betónu	m	2,000	1,51	1,96	3,47	6,94
16	K		Rozbitie betónového povrchu chodníka, cesty	m2	1,000	0,00	33,72	33,72	33,72
1	K		Príprava károvej tynej 55 cm širokej a 50 cm hlbokej, v zemnej triede 2	m	2,000	0,00	6,65	6,65	13,30
2	K		Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	0,500	0,00	3,90	3,90	1,95
3	K		Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýh, šírka 33 cm	m	2,000	0,00	0,60	0,60	1,20
4	K		Fólia červená v 0.33 m	m	2,000	0,12	0,00	0,12	0,24
5	K		Ručný zášyp nezap. kábelovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	2,000	0,00	3,00	3,00	6,00
8	K		Podruž. mat / sádra, klince, štitky, pásky, natkacie skrut., vrátky, koľče.... /	%	9,280	5,80	0,00	5,80	53,79
17	K		Štíkové lôžko, betonáž chodníka, oprava cesty	m2	1,000	0,00	61,49	61,49	61,49
42	K		Zabezpečenie pracoviska	hod	1,000	0,00	22,39	22,39	22,39
43	K		Koordinácia postupu prác s ostatnými profesiami	hod	1,000	0,00	30,00	30,00	30,00
44	K		Projektový manažment	hod.	1,000	0,00	42,00	42,00	42,00

Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Dodávka jednotková	Montáž jednotková	Cena jednotková	Cena celkom
----	----	-------------	-------	----	-----------------	--------------------	-------------------	-----------------	-------------

D D4 SO01 Elektroinštalácia - Schodisko + chodba 0.10

4 851,19

SO01 Elektroinštalácia - Chodba 0.10 doplnenie

svietidiel núdzových

1 606,16

	K	210201610.S	Demontáž a odpojenie svietidla núdzového	ks	7,000	0,00	12,79	12,79	89,54
	K		Svietidlo núdzové LED stropné, 4,0W, 230V AC, IP20, s piktogramom, so vstavanou batériou na 3 hod. (podľa knihy svietidiel)	ks	7,000	97,20	21,60	118,80	831,60
8	K		Kábel CXKE-V-J E90 3x1,5 B2ca - s1, d1, a1	m	124,000	1,72	0,88	2,59	321,41
13	K		Požiarne odolná príchytka E90 pre 1 kábel (do priemeru 14mm) vrátane kotvy	ks	78,000	0,42	1,78	2,20	171,29
32	K		rozvodovacia krabica so začínaním turkčiosu 230V a so zabudovanou poisťou 0,1A (napr OBO BETTERMANN Fire Box T100ED 6-6-AT)	ks	1,000	93,43	18,17	111,60	111,60
44	K	Pol127	Projektový manažment	hod.	1,000	0,00	42,00	42,00	42,00
45	K		Podruž. mat / sadra, klince, štitky, pásky, natkacie skrut., vrtáky, kotúče.... /	%	6,680	5,80	0,00	5,80	38,72

SO01 Elektroinštalácia - Schodisko č.1 - doplnenie

svietidiel núdzových FA22

1 448,15

17	K		Svietidlo núdzové LED stropné, 4,0W, 230V AC, IP20, s piktogramom, so vstavanou batériou na 3 hod. (podľa knihy svietidiel)	ks	6,000	97,20	21,60	118,80	712,80
8	K		Kábel CXKE-V-J E90 3x1,5 B2ca - s1, d1, a1	m	84,000	1,72	0,88	2,59	217,73
1	K		Vysekanie drážky do 29mm	m	60,000	0,00	3,96	3,96	237,60
13	K		Požiarne odolná príchytka E90 pre 1 kábel (do priemeru 14mm) vrátane kotvy	ks	12,000	0,42	1,78	2,20	26,35
23	K		Ukončenie vodičov v rozváždzačoch do 4mm	ks	3,000	0,00	6,00	6,00	18,00
40	K		Štitok označovací - káblový štitok s popisom	ks	2,000	0,60	1,09	1,69	3,38
1	K		Pomocné práce	hod	2,000	0,00	21,60	21,60	43,20
6	K	Pol121.1	Odvoz a likvidácia odpadu	kpl.	1,000	0,00	17,14	17,14	17,14
7	K		Murárska výpomoc	hod	2,000	0,00	30,00	30,00	60,00
8	K	Pol123.1	Podruž. mat / sadra, klince, štitky, pásky, natkacie skrut., vrtáky, kotúče.... /	%	12,060	5,80	0,00	5,80	69,95
12	K	Pol127	Projektový manažment	hod.	1,000	0,00	42,00	42,00	42,00

SO01 Elektroinštalácia - Schodisko č.2 - výmena

svietidiel núdzových

1 796,88

	K	210201610.S	Demontáž a odpojenie svietidla núdzového	ks	6,000	0,00	12,79	12,79	76,75
	K		Svietidlo núdzové LED stropné, 4,0W, 230V AC, IP20, s piktogramom, so vstavanou batériou na 3 hod. (podľa knihy svietidiel)	ks	6,000	97,20	21,60	118,80	712,80
8	K		Kábel CXKE-V-J E90 3x1,5 B2ca - s1, d1, a1	m	98,000	1,72	0,88	2,59	254,02
	K	210010108.S	Lišta elektroinštaláčná z PVC 24x22, uložená pevne, vkladacia	m	76,000	2,93	1,68	4,61	350,21

Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Dodávka jednotková	Montáž jednotková	Cena jednotková	Cena celkom
23	K		Ukončenie vodičov v rozváždzačoch do 4mm	ks	3,000	0,00	6,00	6,00	18,00
1	K		Pomocné práce	hod	2,000	0,00	21,60	21,60	43,20
46	K		Preverenie existujúceho rozvodu elektrinainstancie, sprajame, odliščania	hod	1,000	0,00	22,39	22,39	22,39
6	K	Pol121.1	Odvoz a likvidácia odpadu	kpl.	1,000	0,00	17,14	17,14	17,14
7	K		Murárska výpomoc	hod	1,000	0,00	30,00	30,00	30,00
8	K	Pol123.1	Podruž. mat / sádra,klince,štitky, pásky, natlkanie skrut., vrtáky, kotúče..... /	%	39,720	5,80	0,00	5,80	230,38
12	K	Pol127	Projektový manažment	hod.	1,000	0,00	42,00	42,00	42,00

ZMENOVÝ LIST č.2 - ELEKTROINŠTALÁCIA

D D

SO01

671,86

D D1

SO01 Elektroinštalácia - Zákaznícke centrum

671,86

D D1.1

SO01 Elektroinštalácia - Napojenie vonkajšieho svetla brány na fasáde m.č.0.05

37,30

2	K		Kábel CXKE-R-J 3x1,5 B2ca - s1, d1, a1	m	9,000	1,01	0,88	1,88	16,96
	K	210101521.S	NN spojky pre 5-žilové káble s plastovou izoláciou bez panciera do 1kV (1-5 mm2)	ks	1,000	0,00	10,04	10,04	10,04
	M	S	Spojka NN s polymérovou izoláciou SMOE 81511-CEE05 1-10	ks	1,000	10,30	0,00	10,30	10,30

zásuvník ku kopírkam a ozvučeniu okienka v m.č.0.05

168,76

D D1.2									
m.č.0.05									
4	K		Kábel CXKE-R-J 3x2,5 B2ca - s1, d1, a1	m	29,000	1,43	0,98	2,41	69,95
23	K		Ukončenie vodičov v rozváždzačoch do 4mm	ks	3,000	0,00	6,00	6,00	18,00
4	K		Zásuvka jednonásobná, pod omietku, 16A/230V	ks	1,000	4,84	10,01	14,84	14,84
5	K		Zásuvka jednonásobná, do žlabu, 16A/230V, IP20	ks	2,000	5,47	10,01	15,48	30,96
19	K		1 rámk	ks	1,000	1,06	0,85	1,91	1,91
20	K		2 rámk	ks	1,000	2,23	0,98	3,21	3,21
26	K		Pristrojová krabica do dutej priechky - jednonásobná	ks	1,000	1,52	1,37	2,89	2,89
35	K		Vyrezanie otvoru do muriva, betónu, pre krabicu	ks	1,000	0,00	1,99	1,99	1,99
36	K		Vysekanie drážky do 29mm	m	4,000	0,00	3,96	3,96	15,84
8	K		Podruž. mat / sádra,klince,štitky, pásky, natlkanie skrut., vrtáky, kotúče..... /	%	1,580	5,80	0,00	5,80	9,16

SO01 Elektroinštalácia - Zmena napájania

SO01 Elektroinštalácia - Zmena napájania

61,94

D D1.3									
klimatizačných jednotiek v m.č.0.04 a 0.06									
	K	210968857.S	Demontáž - Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x1,5 -0,000301	m	20,000	0,00	0,44	0,44	8,88
4	K		Kábel CXKE-R-J 3x2,5 B2ca - s1, d1, a1	m	22,000	1,43	0,98	2,41	53,06

Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Dodávka jednotková	Montáž jednotková	Cena jednotková	Cena celkom
----	----	-------------	-------	----	-----------------	--------------------	-------------------	-----------------	-------------

SO01 Elektroinštalácia - Zmena umiestnenia vypínačov a zásuviek v m.č.0.03

D D1.4									
	K	2109660401.S	Demontáž - krabica pristrojová KU 68/71 L1, KU 68 LA/1, do stien, bez odpojenia -0,00004 t	ks	5,000	0,00	1,19	1,19	5,94
	K	2109668857.S	Demontáž - Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x1,5 -0,00030 t	m	21,000	0,00	0,44	0,44	9,32
	K	2109668858.S	Demontáž - Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x2,5 -0,00035 t	m	7,000	0,00	0,50	0,50	3,53
26	K	Pol88	Pristrojová krabica do dutej priečky - jednonásobná	ks	5,000	1,52	1,37	2,89	14,46
35	K	Pol96	Vyrezanie otvoru do muriva, betónu, pre krabicu	ks	5,000	0,00	1,99	1,99	9,96
36	K	Pol97	Vysekanie drážky do 29mm	m	6,000	0,00	3,96	3,96	23,76
2	K	Pol26	Kábel CXKE-R-J 3x1,5 B2ca - s1, d1, a1	m	21,000	0,00	0,88	0,88	18,40
4	K	Pol28	Kábel CXKE-R-J 3x2,5 B2ca - s1, d1, a1	m	7,000	0,00	0,98	0,98	6,89

SO01 Elektroinštalácia - Dodávka a montáž obosmerného prepážkového systému v m.č.0.05

D D1.5									
	K	220490342.S	Montáž konferenčného zariadenia, montáž a zapojenie	ks	1,000	0,00	57,56	57,56	57,56
	M	GM-20P	Prepážkový komunikačný systém (Interkom) FONESTAR GM-20P	sada	1,000	166,32	0,00	166,32	166,32

SO01 Elektroinštalácia - Zmena umiestnenia napájacieho bodu LOGOEXT1 pred hlavným vstupom

D D1.6									
	K		Príprava otvoru v murive, v zemi, v stene	m	4,000	0,00	6,65	6,65	26,59
1	K		Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	0,500	0,00	3,90	3,90	1,95
2	K		Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýh, šírka 33 cm	m	4,000	0,00	0,60	0,60	2,40
3	K		Fólia červená v 0,33 m	m	4,000	0,12	0,00	0,12	0,48
4	K		Ručný zásyp nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	4,000	0,00	3,00	3,00	12,00
5	K		Príprava: úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	0,500	0,00	2,21	2,21	1,10
6	K		Pomocné práce	hod	2,000	0,00	21,60	21,60	43,20
1	K								

ZMENOVÝ LIST č.3 - ELEKTROINŠTALÁCIA

D D SO01 1 398,26

D D1 SO01 Elektroinštalácia - Zákaznícke centrum 1 398,26

SO01 Elektroinštalácia - Dodávka a napojenie

D D1.1 530,40

vonkajšieho sveta pred hlavný vstup do budovy

K		Kábel CXKE-R-J 3x1,5 B2ca - s1, d1, a1	m	25,000	1,01	0,88	1,88	47,10
---	--	--	---	--------	------	------	------	-------

Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Dodávka jednotková	Montáž jednotková	Cena jednotková	Cena celkom
11	K		Káblová príchytká jednonásobná (do priemeru 12mm)	ks	22,000	0,24	1,78	2,02	44,35
1	K		Snímač pompy siri, ssv, stupny, montaz do podlažiu, tvarzov, ip20	ks	1,000	74,17	7,66	81,83	81,83
5	K		L04 - LED svietidlo štvorcové, zapustené do SDK podhladu, 10,7W, 230V AC, IP20, vrátane predradníka, vnorená optika, min. 1190 lm, 4000 K, CRI min. 80, biele (podľa knihy svietidel)	ks	2,000	156,96	21,60	178,56	357,12

Prekádka vzdušného vedenia dátovej siete do

D D1.2

zeme k objektom garáží

1	K		Trubnice karbovej rhy 55 cm širokej a 80 cm dlhokaj, v zemne tmevy	m	15,000	0,00	6,65	6,65	99,72
2	K		Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rhy strojom, vrstva zeminy 20 cm	m ³	5,250	0,00	3,90	3,90	20,48
3	K		Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rhy šírka 33 cm	m	15,000	0,00	0,60	0,60	9,00
4	K		Fólia červená v 0,33 m	m	15,000	0,12	0,00	0,12	1,80
13	K		Ručný zásyp nezap. káblovej rhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	15,000	0,00	3,00	3,00	45,00
14	K		Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m ²	5,250	0,00	2,21	2,21	11,59
16	K	210010090.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 50 uložená voľne	m	30,000	0,00	1,43	1,43	42,84
17	K		Rozbitie betónového povrchu chodníka, cesty	m ²	5,250	0,00	33,72	33,72	177,03
1	K		Štrkové lažko, betonáž chodníka, oprava cesty	m ²	5,250	0,00	61,49	61,49	322,81
3	K		Pomocné práce	hod	2,000	0,00	21,60	21,60	43,20
4	K		Zabezpečenie pracoviska	hod	1,000	0,00	22,39	22,39	22,39
4	K		Koordinácia postupu prác s ostatnými profesiami	hod	1,000	0,00	30,00	30,00	30,00
12	K		Projektový manažment	hod.	1,000	0,00	42,00	42,00	42,00

ZMENOVÝ LIST č.4 - ELEKTROINŠTALÁCIA

D D SO01

1 898,09

D D1 SO01 Elektroinštalácia - Zákaznícke centrum

1 137,07

SO01 Elektroinštalácia - Napojenie podlahových

D D1.1 konvektorov hlavného vchodu

1 137,07

16	K	974042533.S	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 50 mm a šírky do 100 mm, -0,01100t	m	11,000	0,00	7,16	7,16	78,80
4	K		Chránička n25mm, do betónu	m	27,000	1,51	1,96	3,47	93,64
26	K		Kábel CXKE-R-J 3x2,5 B2ca - s1, d1, a1	m	6,000	1,69	0,98	2,68	16,06
35	K		Pristrojová krabica do dutej priechky - jednonásobná	ks	1,000	1,52	1,37	2,89	2,89
36	K		Vyrezanie otvoru do muriva, betónu, pre krabicu	ks	1,000	0,00	1,99	1,99	1,99
	K		Vysekanie drážky do 29mm	m	4,000	0,00	3,96	3,96	15,84
	K	210872124.S	Kábel signálny uložený pevne JYTY 250 V 7x1	m	24,000	0,00	0,97	0,97	23,33

Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Dodávka jednotková	Montáž jednotková	Cena jednotková	Cena celkom
	M	S	Kábel pevný JYTY-O 7x1 pvc silvý	m	24,000	1,34	0,00	1,34	32,26
	K	210193071.S	Domova rozvodnica do 28 M pre zapustenú montáž so sekáciami prácami	ks	1,000	0,00	50,80	50,80	50,80
	M	RPK	Rozvádzač PK	ks	1,000	346,80	0,00	346,80	346,80
	K	210451020.S	Montáž a napojenie termostatu na stenu	ks	1,000	0,00	20,21	20,21	20,21
	K	210451003.S	Zapojenie podlahového konvektoru	ks	2,000	0,00	15,06	15,06	30,12
	K	210411162.S	Programovanie, nastavenie a oživenie konvektorov	ks	1,000	0,00	153,13	153,13	153,13
	4	K	Koordinácia postupu prác s ostatnými profesiami	hod	1,000	0,00	30,00	30,00	30,00
	6	K	Odvoz a likvidácia odpadu	kpl.	1,000	0,00	21,86	21,86	21,86
	7	K	Murárska výpomoc	hod	1,000	0,00	30,00	30,00	30,00
	8	K	Podruž. mat / sádra, klince, štítky, pásky, natlkanie skrut., vrtáky, kotúče.... /	%	7,590	5,80	0,00	5,80	44,02
	9	K	Pracovní príslužníci vykonní - zriaďovanie a zabezpečenie staveniska.	%	5,000	0,00	6,38	6,38	31,92
	10	K	Spracovanie projektovej dokumentácie skutkového vyhotovenia	ks	1,000	0,00	42,00	42,00	42,00
	12	K	Projektový manažment	hod.	1,700	0,00	42,00	42,00	71,40

D D2 SO01 Elektroinštalácia kuchynky m.č. 0.12 364,18

SO01 Elektroinštalácia - Úprava trasovania

D D2.1 napájacieho káblu pre rozvádzač Rk 364,18

	17	K	Vysekane drážky do 29mm	m	26,000	0,00	3,96	3,96	102,96
		K	Lišta elektroinštaláčná z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia	m	6,000	0,00	2,47	2,47	14,83
		M	Lišta hranatá bezhalogénová z PVC, 40x40 mm	m	6,000	10,48	0,00	10,48	62,86
		K	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 300 mm, - 0,05700t	ks	5,000	0,00	6,48	6,48	32,40
	8	K	Murárska výpomoc	hod	2,000	0,00	30,00	30,00	60,00
	9	K	Podruž. mat / sádra, klince, štítky, pásky, natlkanie skrut., vrtáky, kotúče.... /	%	10,850	5,80	0,00	5,80	62,93
	10	K	Pracovní príslužníci vykonní - zriaďovanie a zabezpečenie staveniska.	%	5,000	0,00	5,64	5,64	28,20

D D3 SO01 Elektroinštalácia - Prípojka SLP 396,84

SO01 Elektroinštalácia - Úprava trasovania

D D3.1 prípojky SLP 396,84

		K	Vysekane drážky do 29mm	m	28,000	0,00	3,96	3,96	110,88
		K	Lišta elektroinštaláčná z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia	m	6,000	0,00	2,47	2,47	14,83
		M	Lišta hranatá bezhalogénová z PVC, 40x40 mm	m	6,000	10,48	0,00	10,48	62,86
		K	Lišta elektroinštaláčná z PVC 24x22, uložená pevne, vkladacia	m	4,000	0,00	1,68	1,68	6,72
		M	Lišta hranatá bezhalogénová z PVC, 24x22 mm	m	4,000	4,68	0,00	4,68	18,72

Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Dodávka jednotková	Montáž jednotková	Cena jednotková	Cena celkom
	K	971033341.S	Vybúranie otvoru v murive tehľ. plochy do 0,09 m2 hr. do 300 mm, - 0,05700t	ks	4,000	0,00	6,48	6,48	25,92
	K		Murárska výpomoc	hod	2,000	0,00	30,00	30,00	60,00
7	K	Po1123.1	Podruž. mat / sádra, klince, štitky, pásky, natlkanie skrut., vrtáky, kotúče,.... /	%	11,330	5,80	0,00	5,80	65,71
8	K	Po1124.1	Prásten prírodných výmrov - zhrubenie a zabezpečenie stavebníka.	%	5,000	0,00	6,24	6,24	31,20

ZMENOVÝ LIST č.5 - ELEKTROINŠTALÁCIA

D D SO01 655,28

D D1 SO01 Elektroinštalácia - Schodisko + chodba 0.10 287,83

D D1.1 SO01 Elektroinštalácia - Doplnenie Núdzového svetla v miestnosti Archívu/Registratúry 287,83

	K	210201610.S	Demontáž a odpojenie svietidla núdzového svetla z podvozku stropnej sádky, zrušenie svietidla	ks	1,000	0,00	12,79	12,79	12,79
17	K		piktogramom, so vstavanou batériou na 3 hod. (podľa knihy projektanta)	ks	1,000	97,20	21,60	118,80	118,80
1	K		Vysekanie dŕážky do 29mm	m	4,000	0,00	3,96	3,96	15,84
8	K		Kábel CXKE-V-J-E90 3x1,5 B2ca - s1, d1, a1	m	12,000	1,72	0,88	2,59	31,10
7	K		Murárska výpomoc	hod	1,000	0,00	30,00	30,00	30,00
8	K	Po1123.1	Podruž. mat / sádra, klince, štitky, pásky, natlkanie skrut., vrtáky, kotúče,.... /	%	6,430	5,80	0,00	5,80	37,29
7	K	Po1127	Projektový manažment	hod.	1,000	0,00	42,00	42,00	42,00

D D2 SO01 Elektroinštalácia kuchynky m.č. 0.12 367,45

D D2.1 SO01 Elektroinštalácia - Dodávka a montáž ventilátora 440,30

	K	CXKE-R-J-5x1,5	Kábel CXKE-R-J-5x1,5 B2ca - s1, d1, a1	m	14,000	1,81	2,04	3,85	53,93
8	K		Ukončenie vodičov v rozvádzačoch do 4mm	ks	5,000	0,00	6,00	6,00	30,00
3	K		Vypínač jednofázový rad. 1, zapustený, 10A/230, IP20	ks	1,000	4,51	10,01	14,52	14,52
6	K		1 rámk	ks	1,000	1,06	0,85	1,91	1,91
12	K		Prístrojová krabica pod ornietku, spájacia	ks	1,000	1,14	3,84	4,98	4,98
16	K		Vyrezanie otvoru do muriva, betónu, pre krabicu	ks	1,000	0,00	1,99	1,99	1,99
17	K		Vysekanie dŕážky do 29mm	m	4,000	0,00	3,96	3,96	15,84
3	K		Preverenie existujúceho rozvodu elektroinštalácie, spájanie, odskúšanie	hod	1,000	0,00	22,39	22,39	22,39
	K	210290751.D	Demontáž a odpojenie motorického spotrebiča, ventilátora do 1,5 kW	ks	1,000	0,00	10,79	10,79	10,79
	K	210290751.S	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1,5 kW, so zábradím	ks	1,000	0,00	15,78	15,78	15,78

Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Dodávka jednotková	Montáž jednotková	Cena jednotková	Cena celkom
	M	429130050640	Ventilátor axiálny, plastový, stropný BF Silent 100T, 230V, časový dobeh, klapka, SYSTEMAIR	ks	1,000	81,67	0,00	81,67	81,67
	M	429850040800	Sporna rýchlohupinacia d 100 mm, dĺžka 65 mm, pre ventilátory do kruhového potrubia, oceľ s gumovým vylúžením	ks	2,000	4,84	0,00	4,84	9,67
	M	EVY0000001082	Potruba Aluvent 100/3 100mm ohybné 3m	ks	1,000	8,99	0,00	8,99	8,99
	M	EVY0000001930	Páska samolepiaca AL T 050/50 1914150 50mm/50m AL+PET fólia	ks	1,000	8,26	0,00	8,26	8,26
	K		Koordinácia postupu prác s ostatnými profesiami	hod	1,000	0,00	30,00	30,00	30,00
	K		Murárska výpomoc	hod	1,000	0,00	30,00	30,00	30,00
	K		Podruž. mat / sádra, klince, štitky, pásky, natlacie skrut., vrtáky, kotúče.... /	%	7,580	5,80	0,00	5,80	43,96
	K		Práca pripravená na vykonanie - zriadenie a zabezpečenie staveniska.	%	5,000	0,00	2,72	2,72	13,62
	K		Projektový manažment	hod.	1,000	0,00	42,00	42,00	42,00

ZMENOVÝ LIST č.6 - ELEKTROINŠTALÁCIA

D D SO01 **206,49**

D D1 SO01 Elektroinštalácia - Zákaznícke centrum **206,49**

Prekádka vzdušného vedenia dátovej siete do

D D1.2 zeme k objektom garáží **206,49**

	K	275362021.S	Výstuž základových páteiek zo zvr. sieť KARI	t	0,030	1 948,11		1 948,11	58,44
	K	275321311.S	Betón základových páteiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	0,800	144,61	12,46	157,07	125,65
	K		Zabezpečenie pracoviska	hod	1,000	0,00	22,39	22,39	22,39

ZMENOVÝ LIST č.7 - ELEKTROINŠTALÁCIA

D D SO01 **1 597,69**

D D1 SO01 Elektroinštalácia - Zákaznícke centrum **1 027,17**

SO01 Elektroinštalácia - Zmena napájania loga

D D1.1 TAVOS na stene v m.č. 0.03 **570,52**

	K	210011301.S	Vŕtanie otvoru pr.6, do priechy SDK	ks	38,000	0,00	0,97	0,97	36,94
	K	210800271.S	Kábel medený uložený pevne V03VH-H (CYH) 300 V 2x0,75	m	168,000	0,00	0,70	0,70	116,93
	M	S	Kábel ohybný plochý CYH 2x0,75 pvc červený/čierny	m	168,000	0,40	0,00	0,40	66,53
	K	210193071.S	Domova rozvodnica do 28 M pre zapustenú montáž do SDK	ks	1,000	0,00	26,80	26,80	26,80
	M	357150000366	Rozvodnicová skriňa oceľoplastová RO-2, 24+4, N+PE, IP40 pre zapustenú montáž, PAWBOL C.1524	ks	1,000	31,08	0,00	31,08	31,08
	K	210192570.S	Prepojovací mostík do 125 A	ks	1,000	0,00	9,68	9,68	9,68

Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Dodávka jednotková	Montáž jednotková	Cena jednotková	Cena celkom
	M	345610010303	Svorkovnica pre montáž na DIN lištu KTB-125-15-M 1x10-25mm/6x4mm+7x6mm - 4 rady	ks	1,000	20,76	0,00	20,76	20,76
	K	210120401.S	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	1,000	0,00	4,75	4,75	4,75
	M	358220000200	Istič 1P, 6 A, charakteristika B, 6 kA, 1 modul	ks	1,000	5,11	0,00	5,11	5,11
	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači: vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	79,000	0,00	1,16	1,16	91,96
	M	354310017300	Kablová dutinka lisovacia CU	ks	79,000	0,25	0,00	0,25	19,91
1	K		Pomocné práce	hod	2,000	0,00	21,60	21,60	43,20
4	K		Koordinácia postupu prác s ostatnými profesiami	hod	1,000	0,00	30,00	30,00	30,00
5	K		Spolupráca s dodávateľmi pri zapojovaní a skúškach	hod	1,000	0,00	28,20	28,20	28,20
8	K		Podruž. mat / sádra, klince, štítky, pásky, natkacie skrut., vrtáky, kotúče... /	%	2,900	5,80	0,00	5,80	16,82
9	K		Práca pri montáži vykurov. zariadení a zabezpečenie stavebníka.	%	3,643	0,00	6,00	6,00	21,86

SOU1 Elektroinštalácia - Zmena napajania loga

TAVOS na stene balkónu nad hlavným vchodom

do objektu

456,65

D D1.2									
36	K		Vysekanie drážky do 29mm	m	18,000	0,00	3,96	3,96	71,28
	K	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštaláčnã z PVC typ FXP 20, uloženã pevnẽ	m	14,000	0,00	1,46	1,46	20,50
	M	345710009100	Rúrka ohybnã vlnitã pancierovã PVC-U, FXP D 20	m	14,000	0,54	0,00	0,54	7,56
	M	S	Príchytkã pre elektroinštal. rúrky, D 20 mm	ks	18,000	0,29	0,00	0,29	5,18
	K	210800272.1	Kãbel medený uložený pevnẽ V03VH-H (CYH) 300 V 2x1,5	m	44,000	0,00	0,84	0,84	36,96
	M	S	Kãbel ohybný plochý CYH 2x1,5mm2 pvc transparentnã červenã	m	44,000	0,66	0,00	0,66	29,04
	K	210010455.S	Krabica pancierovã z PVC, 300x220x120mm, IP 54 - odboãnã bez zapojenia vodičov	ks	1,000	0,00	13,70	13,70	13,70
	M	S	Krabica rozbočovãcia 686.209.300x220x120mm bez vÿvodiek	ks	1,000	18,64	0,00	18,64	18,64
	K	210190141.S	Osadenie kãblovej vÿvodky do prírub zapuzdrených izolãčných rozvãdzãčov ZIR z Nerãfenu - Z P 13,5	ks	7,000	0,00	5,90	5,90	41,33
	M	345710033200	Vÿvodka kãblovã PG13.5 z PA s PG zãvitom, -5 až 60 °C, IP66, UV odolnã	ks	7,000	0,53	0,00	0,53	3,70
	K	210192570	Prepojovãcia mostík vrãtãne zapojenia do 63 A	ks	2,000	0,00	9,68	9,68	19,37
	M	345610010301	Svorkovnica pre montáž na DIN lištu KTB-125-1-M 1x10-35mm/1x6-16mm+6x2-5-16mm - 1 rada	ks	2,000	11,11	0,00	11,11	22,22
	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvãdzãči: vrátãne zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	15,000	0,00	1,16	1,16	17,46
	M	S	Kãblovã dutinka lisovãcia CU	ks	15,000	0,25	0,00	0,25	3,78
1	K		Pomocnẽ práce	hod	1,000	0,00	21,60	21,60	21,60
4	K		Koordinãcia postupu prác s ostatnými profesiami	hod	1,000	0,00	30,00	30,00	30,00

Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Dodávka jednotková	Montáž jednotková	Cena jednotková	Cena celkom
5	K		Spolupráca s dodávateľmi pri zapojovaní a skúškach	hod	1,000	0,00	28,20	28,20	28,20
8	K		Podruž. mat / sádra, klince, štitky, pásky, natlacie skrut, vrtáky, kotúče... / Prostie pristrojov a vykrovn - zbraňenie a zabezpečenie stavebníka.	%	8,360	5,80	0,00	5,80	48,49
9	K			%	2,941	0,00	6,00	6,00	17,65

D D2 SO01 Elektroinštalácia - Jedáleň

SO01 Elektroinštalácia - Zmena napájania loga

570,52

D D2.1 TAVOS na stene v m.č. 0,09

570,52

	K	210011301.S	Vŕtanie otvoru pr.6. do priečky SDK	ks	38,000	0,00	0,97	0,97	36,94
	K	210800271.S	Kábel medený uložený pevne V03VH-H (CYH) 300 V 2x0,75	m	168,000	0,00	0,70	0,70	116,93
	M	341110026501.S	Kábel ohybný plochý CYH 2x0,75 pvc červený/čierny	m	168,000	0,40	0,00	0,40	66,53
	K	210193071.S	Domova rozvodnica do 28 M pre zapustenú montáž do SDK	ks	1,000	0,00	26,80	26,80	26,80
	M	357150000366	Rozvodnicová skriňa oceloplastová RO-2; 24+4, N+PE, IP40 pre zapustenú montáž, PAWBOL C.1524	ks	1,000	31,08	0,00	31,08	31,08
	K	210192570.S	Prepojovací mostík do 125 A	ks	1,000	0,00	9,68	9,68	9,68
	M	345610010303.S	Svorkovnica pre montáž na DIN lištu KTB-125-15-M 1x10-25mm/6x4mm+7x6mm - 4 rady	ks	1,000	20,76	0,00	20,76	20,76
	K	210120401.S	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	1,000	0,00	4,75	4,75	4,75
	M	S	Istič 1P, 6 A, charakteristika B, 6 kA, 1 modul	ks	1,000	5,11	0,00	5,11	5,11
	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	79,000	0,00	1,16	1,16	91,96
	M	S	354310017300. Káblová dutinka lisovacia CU	ks	79,000	0,25	0,00	0,25	19,91
1	K		Pomocné práce	hod	2,000	0,00	21,60	21,60	43,20
4	K		Koordinácia postupu prác s ostatnými profesionálmi	hod	1,000	0,00	30,00	30,00	30,00
5	K		Spolupráca s dodávateľmi pri zapojovaní a skúškach	hod	1,000	0,00	28,20	28,20	28,20
8	K		Podruž. mat / sádra, klince, štitky, pásky, natlacie skrut, vrtáky, kotúče... / Prostie pristrojov a vykrovn - zbraňenie a zabezpečenie stavebníka.	%	2,900	5,80	0,00	5,80	16,82
9	K			%	3,643	0,00	6,00	6,00	21,86

D Dátum 05/2021 - PRÍPOJKA SLP

1 541,05

D Káble 675,98

1	K		Kábel dátový STP cat. 6A, LSOH, B2ca - s1, d1, a1	m	240,000	0,95	1,10	2,05	492,48
2	K		Vyhodenie meracích protokolov pre 4 ks dátových prepojov	ks	1,000	0,00	51,26	51,26	51,26
3	K		Ukončenie kábla STP v prepojovacom paneli	ks	8,000	0,00	4,84	4,84	38,69

Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Dodávka jednotková	Montáž jednotková	Cena jednotková	Cena celkom
4	K		Ukončenie kábla STP v RJ45	ks	8,000	0,00	5,08	5,08	40,61
5	K		Prepojovací káble STP cat. 6A, dĺžky 0,5m	ks	4,000	3,48	2,93	6,41	25,63
6	K		Prepojovací káble STP cat. 6A, dĺžky 1,0m	ks	4,000	3,90	2,93	6,83	27,31
D									
Konštrukcia nosného kablového systému									
2	K		Káblová príchytká dvojitá (do priemeru 9mm)	ks	65,000	0,30	1,78	2,08	134,94
4	K		Hmoždinka narážacia, kliniec (plochá hlava), nylon, 5x40 mm, 100ks	bal	1,000	30,00	111,60	141,60	141,60
D									
Elektroinštalčný materiál									
1	K		Štítk označovací - káblový štítk s popisom	ks	12,000	0,60	1,09	1,69	20,30
D									
HSZ, Ostatné									
1	K		Pomocné práce	hod	1,000	0,00	21,60	21,60	21,60
2	K		Práce na elektrinomernom rozvodnom elektrinomernom spragame	hod	1,000	0,00	22,39	22,39	22,39
3	K		Zabezpečenie pracoviska	hod	8,000	0,00	22,39	22,39	179,14
4	K		Koordinácia postupu prác s ostatnými profesionálmi	hod	1,000	0,00	30,00	30,00	30,00
5	K		Spolupráca s dodávateľmi pri zapojovaní a skúškach	hod	1,000	0,00	28,20	28,20	28,20
6	K		Odvoz a likvidácia odpadu	kpl.	1,000	0,00	29,46	29,46	29,46
7	K		Podruž. mat / sádra, klince, štítky, pásky, natlkanie skrut., vrátky, kotúče... /	%	7,000	2,57	0,00	2,57	17,98
8	K		Práce na elektrinomernom rozvodnom elektrinomernom spragame	%	5,000	0,00	9,73	9,73	48,66
10	K		Práce na elektrinomernom rozvodnom elektrinomernom spragame	ks	1,000	0,00	148,80	148,80	148,80
11	K		Projektový manažment	hod.	1,000	0,00	42,00	42,00	42,00

Datum 05/2021 - ELEKTROINSTALÁCIA

6 131,53

ELEKTROINŠTALÁCIA KUCHYŇKY 0.12

813,31

D									
ELEKTROINŠTALÁCIA KUCHYŇKY 0.12									
1	K		Rozváždač RS - dobrojenie podľa výkresu, dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodovornej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1,000	78,26	62,40	140,66	140,66
2	K		Rozváždač Rk - podľa výkresu, dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodovornej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1,000	565,20	107,45	672,65	672,65
D									
Svetidlá									
1	K		L04 - LED svietidlo štvorcové, zapustené do SDK podhladu, 10,7W, 230V AC, IP20, vrátane predradníka, vnorená optika, min. 1190 lm, 4000 K, CRI min. 80, biele (podľa knihy svietidiel)	ks	4,000	156,00	21,60	177,60	710,40
2	K		LED pás pre kuchynskú linku, v Al kryte (17,5 x 15mm) s PMMA alebo PC krytom, 7,2 W/m, 500 lm/m, 24 V DC, IP20, 4000K, CRI min. 85, vrátane napájacích zdrojov (podľa knihy svietidiel)	kpl	1,000	0,00	102,29	102,29	102,29
931,49									

Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Dodávka jednotková	Montáž jednotková	Cena jednotková	Cena celkom
4	K		Svietidlo núdzové LED stropné, 4.8W, 230V AC, IP20, s piktogramom, so vstavanou batériou na 3 hod. (podľa knihy svietidiel)	ks	1,000	97,20	21,60	118,80	118,80

D Káble

1	K		Kábel CXKE-R-J 3x1,5 B2ca - s1, d1, a1	m	40,000	1,18	0,88	2,05	82,08
2	K		Kábel CXKE-R-O 3x1,5 B2ca - s1, d1, a1	m	10,000	1,18	0,88	2,05	20,52
3	K		Kábel CXKE-R-J 3x2,5 B2ca - s1, d1, a1	m	40,000	1,69	0,98	2,68	107,04
4	K		Kábel CXKE-R-J 5x6 B2ca - s1, d1, a1	m	35,000	6,89	2,48	9,37	328,02
5	K		Vodič CXKE-R 1x4žz B2ca - s1, d1, a1	m	5,000	1,39	0,65	2,04	10,20
6	K		Vodič CXKE-R 1x10žz B2ca - s1, d1, a1	m	35,000	3,06	0,94	4,00	139,86
8	K		Ukončenie vodičov v rozváždzačoch do 4mm	ks	4,000	0,00	6,00	6,00	24,00
9	K		Ukončenie vodičov v rozváždzačoch 4+16mm	ks	2,000	0,00	6,00	6,00	12,00
10	K		Bernard svorka ZS4	ks	2,000	1,04	5,24	6,29	12,58

736,30

D Konštrukcia nosného kablového systému

1	K		Stremeňová príchytka SONAP	ks	4,000	12,11	0,62	12,73	50,93
2	K		Káblová príchytká jednonásobná (do priemeru 10mm)	ks	65,000	0,23	1,78	2,00	130,26
3	K		Káblová príchytká jednonásobná (do priemeru 12mm)	ks	125,000	0,24	1,78	2,02	252,00
4	K		Káblová príchytká jednonásobná (do priemeru 16mm)	ks	65,000	0,29	1,78	2,06	134,16
6	K		Hmoždinka narážacia, kliniec (plocha hlavy), nylon, 5x40 mm, 100ks	bal	3,000	30,00	111,60	141,60	424,80

992,15

D Elektroinštalčný materiál

1	K		Zásuvka jednonásobná, pod omietku, 16A/230V	ks	5,000	4,84	10,01	14,84	74,22
3	K		Vypínač jednopólový rad. 1, zapustený, 10A/230, IP20	ks	1,000	4,51	10,01	14,52	14,52
4	K		Stredový prepínač rad. 6, zapustený, 10A/230, IP20	ks	2,000	6,02	10,01	16,03	32,06
6	K		1 rámkik	ks	3,000	1,06	0,85	1,91	5,72
7	K		2 rámkik	ks	1,000	2,23	0,98	3,21	3,21
8	K		3 rámkik	ks	1,000	3,50	1,11	4,61	4,61
10	K		Prístrojová krabica do dutej pletičky - jednonásobná	ks	2,000	1,52	1,37	2,89	5,78
11	K		Prístrojová krabica do dutej pletičky - jednonásobná	ks	1,000	30,58	8,27	38,84	38,84
12	K		Prístrojová krabica pod omietku, späťacia	ks	6,000	1,14	3,84	4,98	29,88
13	K		Prístrojová krabica pod omietku, späťacia	ks	1,000	93,43	18,17	111,60	111,60
15	K		Vyrezanie otvoru do muriva, betónu, pre krabicu	ks	2,000	0,00	1,19	1,19	2,38
16	K		Vyrezanie otvoru do muriva, betónu, pre krabicu	ks	6,000	0,00	1,99	1,99	11,95
17	K		Vysekanie drážky do 29mm	m	12,000	0,00	3,96	3,96	47,52
18	K		Vysekanie otvoru pre rozváždzač	kpl	1,000	0,00	42,29	42,29	42,29
19	K		Svorka WAGO 3x0,5-2,5	ks	9,000	0,79	0,88	1,67	15,01
20	K		Samolepiaci štítok na označenie ochranného pospojovania	ks	4,000	0,60	0,50	1,10	4,42
21	K		Štítok označovaci - káblový štítok s popisom	ks	12,000	0,60	1,09	1,69	20,30
23	K		Páska izol. 0,13x15x10m čierna	ks	1,000	0,42	0,00	0,42	0,42
24	K		Páska izol. 0,13x15x10m čierna	ks	1,000	0,29	0,00	0,29	0,29
25	K		Páska viažacia 140x3,5 (100ks)	bal	1,000	1,20	0,00	1,20	1,20

466,23

Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Dodávka jednotková	Montáž jednotková	Cena jednotková	Cena celkom
D									
HSZ, Ostatné									
1	K		Demontáž existujúcej elektroinštalácie kuchynky 0.12	hod	4,000	0,00	29,40	29,40	117,60
2	K		Pomocné práce	hod	4,000	0,00	21,60	21,60	86,40
3	K		revertovanie existujúceho rozvodu elektrinostanice, spajanie,	hod	1,000	0,00	22,39	22,39	22,39
4	K		odkábľovanie	hod	8,000	0,00	22,39	22,39	179,14
5	K		Zabezpečenie pracoviska	hod	1,000	0,00	30,00	30,00	30,00
6	K		Koordinácia postupu prác s ostatnými profesiami	hod	1,000	0,00	28,20	28,20	28,20
7	K		Spolupráca s dodávateľmi pri zapojovaní a skúškach	hod	1,000	0,00	292,80	292,80	292,80
8	K		Odvoz a likvidácia odpadu	kpl.	1,000	0,00	30,00	30,00	120,00
9	K		Murárska výpomoc	hod	4,000	0,00	30,00	30,00	120,00
10	K		Podruž. mat / sádra, klince, štitky, pásky, natlakacie skrut., vrtáky, kotúče... /	%	27,180	5,80	0,00	5,80	157,64
11	K		Pracovné príslušenstvo - pracovné a zabezpečenie stavebníka, /	%	5,000	0,00	38,38	38,38	191,88
12	K		Spracovanie projektovej dokumentácie skutkového vyhotovenia	ks	1,000	0,00	294,00	294,00	294,00
13	K		Pracovné príslušenstvo - elektrinostanica / rozvodovú pre-	ks	1,000	0,00	300,00	300,00	300,00
14	K		Projektový manažment	hod.	1,000	0,00	42,00	42,00	42,00
			Odborná prehliadka a odborná skúška, vypracovanie revíznej správy	ks	1,000	0,00	330,00	330,00	330,00

2 192,05

Celkom - Zmenové listy

19 687,60 €

