

ev. č. zmluvy objednávateľa: 150/2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 150/2021

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v. z. n. p.

Článok I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Púčik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Šiška, podpredseda predstavenstva a.s.
IČO: 36 252 484
DIČ: 2020172264
IČ DPH: SK2020172264
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212; **SWIFT (BIC):** SUBASKBX
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10263/T.
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ: Aarsleff Hulín s.r.o.
So sídlom: Mierová 23, 920 01 Hlohovec
Štatutárny zástupca: Ing. Štefan Hulín – konateľ spoločnosti
IČO: 31 430 473
DIČ: 2020396114
IČ DPH: SK 2020396114
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK73 0200 0000 0000 3780 0212
SWIFT (BIC): SUBASKBX
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vložka č. 1619/T
(ďalej ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu ako „zmluvné strany“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Dňa 26. júla 2021 nadobudla platnosť zmluva o dielo, reg. č. obj.: 150/2021 medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I *Zmluvné strany* (ďalej len „zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo „*Rekonštrukcia zásobovacieho vodovodného potrubia DN500 Piešťany - VDJ Moravany nad Váhom (1. a 3. úsek)*“ (ďalej len „dielo“), a to za podmienok dohodnutých zmluvou.
2. V priebehu realizácie diela došlo ku vzniku nepredvídaných okolností majúcich vplyv na rozsah diela, cenu diela ako aj možnosť jeho včasnej realizácie, konkrétne vznikla nutnosť výmeny armatúr v jednotlivých prepojujúcich šachtách a pri vzdušníkoch a kalníkoch, výmeny izolácie potrubia v mieste križovania s ochrannou hrádzou a poskytnutia plnenia akcesorického charakteru. V nadväznosti na čl. X ods. 2 zmluvy bola zhotoviteľom vypracovaná a objednávateľom odsúhlasená Príloha č. 1 tohto Dodatku č. 1 k zmluve, v ktorej je detailne špecifikované zhotoviteľom poskytnuté naviacplnenie v rámci realizácie diela. Celková cena naviacplnenia, o ktorú sa navyšuje cena celého diela spolu podľa čl. IV

ods. 1 zmluvy, je **26.694,72 Eur bez DPH** (DPH 20%: 5.338,94 Eur, celková cena naviacplnenia s DPH: 32.033,66 Eur).

3. Zmluvné strany sa dohodli na rozšírení rozsahu diela o naviacplnenie špecifikované v Prílohe č. 1 Dodatku č. 1 k zmluve (ďalej len „*Dodatok č. 1*“) a o navýšení ceny celého diela spolu o sumu podľa ods. 2 tohto článku Dodatku č. 1 (v spojení s Prílohou č. 1 Dodatku č. 1). Naviac práce (naviacplnenie), ako aj uzatvorenie dodatku, boli odsúhlasené technickým dozorom objednávateľa (Ing. Jakubom Slabým – služobný list č. 114/2022/32 zo dňa 4. januára 2022).

Článok III.

Úprava ceny realizácie diela a zmena termínu realizácie diela

1. Predmetom Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán podľa čl. X ods. 2 zmluvy o zmene (navýšení) ceny celého diela spolu o cenu podľa čl. II ods. 2 Dodatku č. 1 (vyjadrujúcou cenu poskytnutého naviacplnenia zhotoviteľom), a to v nadväznosti na čl. II Dodatku č. 1.
2. Čl. IV ods. 1 zmluvy sa mení tak, že v cene celého diela spolu bez DPH sa vypúšťa jej numerická špecifikácia "288.171,73 €" a nahrádza sa numerickou špecifikáciou "314.866,45 €". Numerická špecifikácia DPH 20% sa mení tak, že sa vypúšťa "57.634,35 €" a nahrádza sa numerickou špecifikáciou "62.973,29 €". Numerická špecifikácia ceny celého diela spolu s DPH sa mení tak, že sa vypúšťa "345.806,08 €" a nahrádza sa numerickou špecifikáciou tejto ceny "377.839,74 €". Mení sa taktiež aj slovná špecifikácia ceny celého diela spolu s DPH tak, že sa vypúšťa "*tristoštyridsaťpäťtisícosemstošesť Eur, 8 centov*" a nahrádza sa slovnou špecifikáciou "*tristosedemdesiatšesťtisícosemstotridsaťdeväť Eur, 74 centov*".
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že uhradením ceny celého diela spolu vo výške podľa predchádzajúceho odseku tohto článku Dodatku č. 1 považuje všetky svoje nároky voči objednávateľovi z titulu realizácie diela (po zohľadnení rozšírenia rozsahu diela o naviacpráce podľa prílohy č. 1 Dodatku č. 1) za vysporiadané, cenu naviacprác aj cenu celého diela spolu považuje za primeranú a vzdáva sa práva na akúkoľvek ďalšiu fakturáciu v súvislosti s realizáciou diela.
4. Predmetom Dodatku č. 1 je aj dohoda zmluvných strán podľa čl. X ods. 2 zmluvy o zmene termínu realizácie diela v čl. III ods. 1 zmluvy. Čl. III ods. 1 zmluvy sa mení tak, že sa vypúšťajú slová "*do 2 mesiacov odo dňa platnosti zmluvy*", ktoré sa nahrádzajú slovami "*do 31. decembra 2021*". Takto určený (zmenený) termín realizácie diela považujú zmluvné strany za primeraný v relácii na skutočnosti podľa čl. II ods. 2 Dodatku č. 1 a zhotoviteľ sa zaviazal zrealizovať dielo v takto zmenenom termíne.

Článok IV.

Záverečné ustanovenia dodatku

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, s jeho obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ho aj vlastnoručne podpisujú.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zmluvnou stranou a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. *Občiansky zákonník v.z.n.p.*
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 (dva) rovnopisy Dodatku č. 1 a zhotoviteľ obdrží 1 (jeden) rovnopis Dodatku č. 1.
4. Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú upravené odlišne Dodatkom č. 1, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené.
5. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Príloha č. 1 Dodatku č. 1 sa odo dňa účinnosti Dodatku č. 1 stáva Prílohou č. 2 zmluvy (špecifikujúcou rozsah a cenu naviacprác odsúhlasených technickým dozorom objednávateľa).

Príloha č. 1: Cenová ponuka (rozpočet) naviac prác č. 163 319 zo dňa 22.12.2021

V Piešťanoch, dňa ...21.11.2021...

za objednávateľa:

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.

.....
Ing. Vladimír Púčik
predseda predstavenstva a.s.

.....
Ivan Šiška
podpredseda predstavenstva a.s.

V ...PILOHOUCI..., dňa...21.11.2021...

za zhotoviteľa:

Aarsleff Hulín s.r.o.

.....
Ing. Štefan Hulín
konateľ spoločnosti



**Aarsleff
Hulín[®] s.r.o.**

Aarsleff Hulin s.r.o.
Mierová 23
920 01 Hlohovec
Slovakia

Tel: +421 33 7369 111
Fax: +421 33 7369 121

aarsleff@aarsleff.sk
www.aarsleff.sk



**Trnavská vodárenská
spoločnosť, a.s.**

Ing. Burdej
Priemyselná 10
921 79 Piešťany

Vybavuje / značka
Ing. Peter Kvašňák

Hlohovec
22.12.2021

VEC: **„Rekonštrukcia zásobovacieho vodovodného
potrubia DN 500 Piešťany – VDJ Moravany nad
Váhom (1. a 3. úsek)“ – práce navyše k ZoD č.
150/2021**

Cenová ponuka č. 163 319

Na základe nových skutočností, ktoré sa počas plnenia diela vyskytli a neboli predmetom ZoD č. 150/2021, boli odkonzultované a odsúhlasené objednávateľom a zároveň zrealizované, predkladáme vám cenovú ponuku pre tieto navyše práce.

I. Etapa - odber

1. K4 – kalník od spodu	
- koleno 110/90° 1 x 49,80 € =	49,80 €
- montáž, zváranie: 1 x 45,50 € =	45,50 €
Spolu €	95,30
2. Odbočka DN 400 pri AŠ2 a napájanie v šachte AŠ2A	
<u>materiál</u> : spojka 450 4ks x 203,10 € =	812,40 €

T 450 1 x ks	1.165,00 €
LN 450 1 x ks	280,00 €
PP 450 1 x ks	245,00 €
XR 500/400 10/10 1 x	622,50 €
Š 400 + kolečko 1 x 1.570,- + 35,- =	1.605,00 €
<u>spoj. a tesniaci materiál</u>	286,50 €
Spolu €	5.016,40 €

Montáž: (výrezy, zváranie, montáž)
9 hod. x 76,00 €

684,00 €

3. Odbočka DN 350 v AŠ1

<u>materiál:</u> - OC rúra DN 350 €/m 250 x 1m	250,00 €
- OC príruha DN 350/10 1 ks	274,00 €
- Š 350/10 + kolečko 1 ks	920,00 €
Spolu €	1.444,00 €

Montáž a zváranie :

- 2 zvary 350 OC	847,00 €
- montáž	96,50 €
Spolu €	943,50 €

Spolu I. etapa €

8.183,20

III. Etapa - odber

4. K6 – dopoj na jestvujúcu rúru PE 250

<u>materiál:</u> spojka 250 1ks x 142,00 € =	142,00 €
PE 250 1 m	22,00 €
koleno 280/90° 1ks	180,00 €
koleno 280/30° 2ks x 160,00 € =	320,00 €
LN 250 1ks x	41,00 €
PP 250 1ks x	55,00 €
<u>spoj. a tesniaci materiál</u>	42,00 €
Spolu €	802,00 €

montáž: 7 hod.x 76,- € =

532,00 €

Spolu €

1.334,00 €

5. Izolácia v hrádzi

(vid'. CP č. 163 290 – príloha č. 1

- dodávka: 1.314,06 € + montáž: 1.858,56 €)

1ks x 3.172,62

3.172,62 €

6. Odbočka DN 250 v AŠ3

<u>materiál:</u> - OC rúra 250 1 m x	199,00 €
- príruha OC DN 250 1 ks	62,00 €
- Š 250 + Z.S. + poklop 1 ks	564,00 €
- LN 250 2ks x 41,00 €	82,00 €
- PP 250 2ks x 55,00 €	110,00 €
- Spojka 250 1 ks x 145 €	145,00 €
Spolu:	1.162,00 €

zváranie, montáž:

- zváranie OC DN 250

694,00 €

- montáž

96,50 €

Spolu:

790,50 €

Spolu III. etapa €

6.459,12


- | | |
|--|-------------------|
| 7. Stavebné práce na úseku č. 1 – V1 – zásobné potrubie
(vid'. Príloha č. 2) | 5.685,18 € |
| 8. Stavebné práce na úseku č. 1 – AŠ1 – zásobné potrubie
(vid'. Príloha č. 3) | 4.400,07 € |
| 9. Stavebné práce na úseku č. 3 – AŠ3 – zásobné potrubie
(vid'. Príloha č. 4) | 1.967,15 € |

Práce naviac celkom za I. a III. etapu bez DPH

Σ 26.694,72 €

S pozdravom

p. Peter Hulín - konateľ spoločnosti





**Aarsleff
Hulín[®] s.r.o.**

Aarsleff Hulín s.r.o.
Mierová 23
920 01 Hlohovec
Slovakia

Tel.: +421 33 7369 111
Fax: +421 33 7369 121

aarsleff@aarsleff.sk
www.aarsleff.sk

Príloha č. 1



**Trnavská vodárenská
spoločnosť, a.s.**

Ing. Burdej
Priemyselná 10
921 79 Piešťany

Vybavuje / značka
Ing. Peter Kvašňák

Hlohovec
14.6.2021

VEC: **„Oprava zásobného vod. potrubia DN 500
Piešťany – VDJ Moravany nad Váhom – Izolácia
potrubia v hrádzi“ – práce navyše**

- cenová ponuka č. 163 290

Počas prác na rekonštrukcii vodovodného potrubia DN 500 Piešťany – VDJ Moravany nad Váhom – 3. etapa, bolo zistené, že v telese hrádzi je pôvodná izolácia . Na stretnutí s pracovníkmi TAVOS-u bolo rozhodnuté, aby nové PEHD potrubie bolo tiež zaizolované, nakoľko projektová dokumentácia s tým nepočítala. Vzhľadom na uvedené skutočnosti vám predkladáme cenovú ponuku zaizolovania PEHD potrubia Da 450, v dĺžke cca 26 m.

Cenová ponuka.

Poz. 01 Dodávka,

dodávka kompletného materiálu ,
t.j. dodávka izolácie Isover hr. 50 mm, dodávka
pozinkovaného plechu hr. 0,55 mm.
Paušál

€ 1.314,06

Poz. 02 Montážne práce,

t. j. zaizolovanie PEHD potrubia Da 450 izoláciou Isover,
oplechovanie izolácie pozink. plechom.
Paušál

€ 1.858,56

Výsledná suma bez DPH

€ 3.172,62

Záruka na práce : 60 mesiacov


Splatnosť faktúry: 30 dní

Spôsob fakturácie: faktúra po vykonaní a odovzdaní diela

Veríme, že Vám predkladáme výhodnú ponuku a tešíme sa na spoluprácu.

S pozdravom

p. Peter Hulín - konateľ spoločnosti



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Príloha č. 2

Stavba:

Oprava potrubia

Objekt:

Oprava potrubia - práce navyiac

JKSO:

Miesto: Úsek č. 1 - V1 - zásobné potrubie

KS:

Dátum: 17.12.2021

Objednávateľ:

Aarsleff Hulín s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Zempres, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 685,18

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	5 685,18	20,00%	1 137,04

Cena s DPH

v EUR

6 822,22

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka


Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

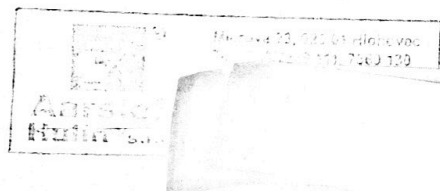

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba

Oprava potrubia

Objekt

Oprava potrubia - práce navyiac

Miesto:

Úsek č. 1 - V1 - zásobné potrubie

Dátum:

17.12.2021

Objednávateľ:

Aarsleff Hulin s.r.o.

Projektant:

Zhotoviteľ:

Zempres, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 685,18

HSV - Práce a dodávky HSV

5 685,18

1 - Zemné práce

1 514,57

4 - Vodorovné konštrukcie

0,00

5 - Komunikácie

673,04

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 300,00

99 - Presun hmôt HSV

197,57

ROZPOČET

Stavba

Oprava potrubia

Objekt

Oprava potrubia - práce naviac

Miesto:

Úsek č. 1 - V1 - zásobné potrubie

Dátum:

17.12.2021

Objednávateľ:

Aarsleff Hulín s.r.o.

Projektant:

Zhotoviteľ:

Zempres, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 685,18

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 685,18

D 1

Zemné práce

1 514,57

1	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového, hr. nad 50 do 100 mm, 0,18100t	m2	14,160	6,13	86,76
2	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m		1,70	0,00
3	K	113307132.S	Odstránenie podkladu z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	14,160	37,44	530,21
4	K	132201201.S	Výkop ryhy v blízkosti inž.sietí v pažiach rámoch	m3		18,36	0,00
5	K		Ručné dokopávanie	m3		26,35	0,00
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3		4,03	0,00
7	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 040,000	0,44	897,60
8	M	583410001200.S	Štrkodrva	t		13,36	0,00
9	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t		10,00	0,00

D 4

Vodorovné konštrukcie

0,00

10	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3		36,85	0,00
----	---	-----------	--	----	--	-------	------

D 5

Komunikácie

673,04

11	K	566902150	Vyspravenie podkladu asfaltovým betónom hr.100 mm	m2	14,160	27,50	389,40
12	K	566902163.S	Vyspravenie podkladu podkladovým betónom B20 hr. 200 mm	m2	14,160	20,03	283,64

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 300,00


13	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón, do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m		6,00	0,00
14	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m		3,67	0,00
15	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón (17 01) ostatné	t		13,00	0,00
16	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi (17 03), ostatné	t		13,00	0,00
17	K		Projekt dopravného značenia	kpl		150,00	0,00
18	K		Prenájom dopravného značenia	kpl		130,00	0,00
19	K		Premostenie vozovky D+M	kpl		250,00	0,00
20	K		Šachta Š2 - vybúranie stropu pre montáž tvaroviek, spätná úprava	kpl	1,000	3 300,00	3 300,00

D 99

Presun hmôt HSV

197,57

21	K	998274101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr bet. alebo železobetónových v otvorenom výkope	t	16,646		
----	---	-------------	--	---	--------	--	--

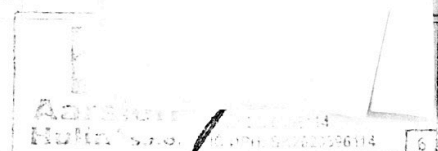

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Príloha č. 3

Stavba

Šachta pod Párovami č. 165

Objekt

01 - Stavebné práce na úseku č. 1 - AŠ1

JKSO

Miesto

Piešťany

Objednávateľ

Aarsleff Hulín

Zhotoviteľ

Zempres, s.r.o.

Projektant

Spracovateľ

Poznámka

KS

Dátum

20.12.2021

IČO

IČ DPH

IČO

IČ DPH

IČO

IČ DPH

IČO

IČ DPH

Cena bez DPH

4 400,07

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

4 400,07

20,00%

880,01

Cena s DPH

v EUR

5 280,08

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Šachta pod Párovcami č. 165

Objekt:

01 - Stavebné práce na úseku č. 1 - AŠ1

Miesto:

Piešťany

Dátum:

20.12.2021

Objednávateľ:

Aarsleff Hulín

Projektant:

Zhotoviteľ:

Zempres, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 400,07

HSV - Práce a dodávky HSV

3 969,43

1 - Zemné práce

344,34

3 - Zvislé a kompietné konštrukcie

1 735,09

5 - Komunikácie

183,88

8 - Rúrové vedenie

171,19

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 345,60

99 - Presun hmôt HSV

189,32

PSV - Práce a dodávky PSV

430,64

762 - Konštrukcie tesárske

430,64

ROZPOČET

Stavba:

Šachta pod Párovcami č. 165

Objekt:

01 - Stavebné práce na úseku č. 1 - AŠ1

Miesto:

Piešťany

Dátum:

20.12.2021

Objednávateľ:

Aarsleff Hulín

Projektant:

Zhotoviteľ:

Zempres, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 400,065
D		HSV	Práce a dodávky HSV				3 969,426
D		1	Zemné práce				344,341
1	K	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov okrem "DEKA" do 20 m2 0,154 t	m2	12,000	4,627	55,519
	VV		12,0		12,000		
2	K	113204111	Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, záhonových 0,040 t	m	12,000	1,510	18,124
	VV		12,0		12,000		
3	K	133211101	Výkop šachty ručne v hornina 3 ručne do 4 m,2	m3	2,000	66,481	132,961
	VV		"odkop šachty strop vo výkope " 2,0		2,000		
4	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	2,000	4,617	9,233
	VV		"Dovoz zeminy na zasyp" 4,0-2,0		2,000		
5	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	2,000	10,152	

W									
6	K	175101201	"Dovoz zeminy na zasyp" 4,0 2,0 Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny - úprava "obsyp sypaninou" 4,0	m3	2,000 4,000 4,000	27,050	108,200		
D	3		Zvislé a kompletne konstrukcie					1 735,094	
7	K	380321442	Kompletne konstr. čistiarň odpad. vód zo železobetónu tr. C 25/30, hr. 150-300 mm "šachta do pov. stavu strop" 4,5*3,5*0,25 "-otvor 60/60" -0,6*0,6*0,25 Sučet	m3	3,848 3,938 -0,090 3,848	140,087	539,056		
8	K	380356211	Debnenie kompl. konštrukcii čistiarň odpad. vód z plôch rovinných zhotovenie "šachta do pov. stavu strop boky" (4,5+3,5)*2*0,25 "dno" 4,5*3,5 "otvor" 0,6*0,25*4 Sučet	m2	20,350 4,000 15,750 0,600 20,350	23,686	482,016		
9	K	380356212	Debnenie kompl. konštrukcii čistiarň odpad. vód z plôch rovinných odstránenie 20 35	m2	20,350 20,350	5,981	121,707		
10	K	380361006	Výstuž komplet. konstr. čist., odpadových vód a nádrží z ocele 10505 "strop Js 12" 3,5*35*0,888 "strop Js 12" 4,5*45*0,888 Medzisúčť 288,6*0,001	t	0,289 108,780 179,820 288,600 0,289	2 049,533	592,315		
D	5		Komunikácie					183,876	
11	K	596911112	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácii pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr. 30 mm "dlažba spet" 12,0	m2	12,000 12,000	15,323	183,876		
D	8		Rúrové vedenie					171,191	
12	K	899101111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg "ventil poklopy na zemne supr." 6	ks	6,000 6,000	11,007	66,040		
13	M	5524218000	Poklop ventilový voda, plyn 6	ks	6,000 6,000	17,525	105,151		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					1 345,602	
16	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou "obrubník spet" 12,0	m	12,000 12,000	6,071	72,851		
17	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hlbky nad 50 do 100 mm 10,0	m	10,000 10,000	4,279	42,790		
18	K	919735122	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm 10,0	m	10,000 10,000	10,496	104,962		
23	K	979054441	Očistenie vybúraných obrubníkov, krajín, panelov s pôvodným vyplnením škár kamenivom ťaženým "dlažba" 12,0	m2	12,000 12,000	1,803	21,635		
24	K	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	13,051	25,044	326,845		
25	K	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km 13,051*9	t	117,459 117,459	1,082	127,138		
26	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	13,051	24,333	317,571		
27	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	13,051	24,200	315,834		
27	K		Vybúranie otvorov do šachty - rozšírenie pre potrubie DN 500)	kpl	1,000	15,976	15,976		
D	99		Presun hmôt HSV					189,322	
28	K	998271301	Presun hmôt pre kanal. hĺbené monolit. z betónu alebo železobetónu v otvorenom výkope	t	15,705	12,055	189,322		
D	PSV		Práce a dodávky PSV					430,639	
D	762		Konštrukcie tesárske					430,639	
34	K	762810013	Základ stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 15 mm "pol.6/prekrytie vent. vnúť šachty" 15,0	m2	15,000 15,000	28,233	423,489		
35	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,133	53,763	7,150		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU**Príloha č. 4**

Stavba

Objekt

01 - Stavebné práce na úseku č. 3 - AŠ3

JKSO

Miesto

Piešťany

KS:

Dátum:

20.12.2021

Objednávateľ:

Aarsleff Hulín

IČO

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Zempres, s.r.o.

IČO

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH**1 967,15**

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

1 967,15

20.00%

393,43

Cena s DPH**v EUR****2 360,58**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka


Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

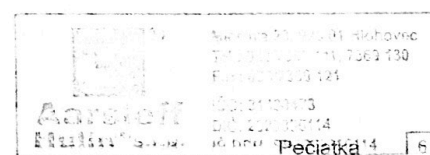

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

0

Objekt:

01 - Stavebné práce na úseku č. 3 - AŠ3

Miesto: Piešťany

Dátum: 20.12.2021

Objednávateľ: Aarsleff Hullin

Projektant:

Zhotoviteľ: Zempres, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 967,15

HSV - Práce a dodávky HSV

1 967,15

1 - Zemné práce	125,46
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	889,62
8 - Rúrové vedenie	364,25
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	509,57
99 - Presun hmôt HSV	78,25

ROZPOČET

Stavba:

0

Objekt:

01 - Stavebné práce na úseku č. 3 - AŠ3

Miesto: Piešťany

Dátum: 20.12.2021

Objednávateľ: Aarsleff Hullin

Projektant:

Zhotoviteľ: Zempres, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 967,146
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 967,146
D		1	Zemné práce				125,456
1	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 3000 m	m3	3,000	4,617	13,850
	vv		"Dovoz zeminy na zasyp" 3,0		3,000		
2	K	167101100	Nakladanie výkopku tr. 1-4 ručne	m3	3,000	10,152	30,456
	vv		"Dovoz zeminy na zasyp" 3,0		3,000		
3	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	3,000	27,050	81,150
	vv		"obsyp sypaninou" 3,0		3,000		
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				889,621
4	K	380321442	Kompletne konštr. čistiarň odpad. vôd zo železobetónu tr. C 25/30, hr 150-300 mm	m3	1,785	140,087	250,056
	vv		"sachta strop" 3,0*2,5*0,25		1,875		
	vv		"otvor 60/60" -0,6*0,6*0,25		-0,090		
	vv		Súčet		1,785		
5	K	380356211	Debnenie kompl. konštrukcii čistiarň odpad. vôd z plôch rovinných zhotovenie	m2	10,850	23,686	256,996
	vv		"strop boky" (3,0+2,5)*2*0,25		2,750		

			"dno" 3,0*2,5						
			"otvor" 0,60*0,25*4			7,500			
			Súčel			0,600			
						10,850			
6	K	380356212	Dehnenie kompl. konštrukcii čistiarní odpad. vôd z plôch rovinných odstránenie	m2		10,850	5,981		64,891
			"strop boky" (3,0+2,5)*2*0,25			2,750			
			"dno" 3,0*2,5			7,500			
			"otvor" 0,60*0,25*4			0,600			
			Súčel			10,850			
7	K	380361006	Vystuž komplet. konstr. čist., odpadových vôd a nádrží z ocele 10505	t		0,155	2 049,533		317,678
			"strop Js 12" 3,4*30*0,888			90,576			
			"strop Js 12" 2,9*25*0,888			64,380			
			Medzisúčel			154,956			
			154,956*0,001			0,155			
	D	8	Rúrové vedenie						
8	K	899101111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks		3,000	11,007		364,251
			"ventilové" 3						33,020
9	M	5524218000	Poklop ventilový voda, plyn	ks		3,000			
			3			3,000	17,525		52,576
10	K	899331111 Sr	Vybúranie ventilových poklopov liatinových ručne	ks		3,000	92,885		278,655
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
15	K	963051113 S	Búranie železobetónových stropov doskových hr. nad 80 mm, -2,40000t	m3		1,249	107,804		509,570
			"strop" 3,0*2,5*0,25			1,875			134,637
16	K	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t		4,500	25,044		112,697
17	K	979084219	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t		40,500	1,082		43,837
			4,5*9 "Prepočítané koeficientom množstva			40,500			
18	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t		4,500	24,333		109,499
19	K	979089012 S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t		4,500	24,200		108,900
	D	99	Presun hmôt HSV						
21	K	998271301	Presun hmôt pre kanal. hĺbené monolit. z betónu alebo železobetónu v otvorenom výkope	t		6,491	12,055		78,248
									78,248

