

ev. č. zmluvy objednávateľa: 111/2023

## Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 111/2023

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v.z.n.p.

### Článok I. Zmluvné strany

**1. Objednávateľ:** Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.  
So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany  
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Púčik, predseda predstavenstva a.s.  
Ivan Šiška, podpredseda predstavenstva a.s.  
IČO: 36 252 484  
DIČ: 2020172264  
IČ DPH: SK2020172264  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212  
SWIFT (BIC): SUBASKBX  
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10263/T.  
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

**2. Zhotoviteľ:** Termomont Dolná Krupá, s.r.o.  
So sídlom: Vysoká 42/6785, 919 34 Biely Kostol  
Štatutárny zástupca: Ján Reisinger - konateľ spoločnosti  
IČO : 36 229 709  
DIČ : 2020163981  
IČ DPH : SK2020163981  
Bank. spojenie : VÚB, a.s.  
Číslo účtu IBAN: SK34 0200 0000 0016 7305 7954  
SWIFT (BIC): SUBASKBX  
E mail : termomont@termomont.eu  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 11211/T  
(ďalej ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

### Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Dňa 05. júna 2023 nadobudla platnosť zmluva o dielo, reg. č. obj.: 111/2023 (ďalej len „zmluva“) medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I *Zmluvné strany*, na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo „**Rekonštrukcia armatúrnych šácht v Meste Trnava na ulici Tajovského a na križovatke ulíc Oblúková – Bučianska**“ (ďalej len „dielo“), a to za podmienok dohodnutých zmluvou.
2. Z dôvodu zmien v čase realizácie, na základe skutočností, ktoré vyplynuli až v čase realizácie, kde všetky zmeny boli prerokované s vedúcim ÚIDO objednávateľa Ing. Burdejom a bola o nich informovaná i Riaditeľka investičného rozvoja a služieb zákazníkovi objednávateľa Ing. Očenášková sa navrhlo uzatvorenie dodatku k zmluve (služobný list vystavený technickým dozorom objednávateľa Ing. Andrea Moravanská č. 17496/2023 zo dňa 09. augusta 2023), ktorého predmetom bude zmena termínu realizácie diela a navýšenie ceny realizácie diela o cenu navyiac prác (naviac plnenia) **46.968,77 Eur bez DPH** (DPH 20%: 9.393,75 Eur, cena s DPH: 56.362,52 Eur), ktorou sa reflektuje zmena v čiastkovom plnení poskytnutom zhotoviteľom za účelom realizácie diela, ktorého poskytnutím dochádza ku zmenám v rozsahu diela. Tieto zmeny v rozsahu diela

(špecifikácia reálne poskytnutého navyiacplnenia v rámci realizácie diela) sú špecifikované v Prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 1 k zmluve (ďalej len „*Dodatok č. 1*“).

3. Zmluvné strany sa na základe vyššie uvedeného dohodli na uzavretí Dodatku č. 1, ktorým sa upraví rozsah a cena diela realizovaného na základe zmluvy tak, aby sa reflektovala existencia skutočností podľa ods. 2 tohto článku zmluvy a upraví sa termín realizácie diela v dôsledku časovej náročnosti zrealizovania diela o zmenenej špecifikácii jeho rozsahu.

### Článok III.

#### Zmena ceny realizácie diela a úprava termínu realizácie diela

1. Predmetom Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán podľa čl. X ods. 2 zmluvy o zmene (navýšení) ceny celého diela spolu podľa čl. IV ods. 1 zmluvy o cenu podľa čl. II ods. 2 Dodatku č. 1, a to v nadväznosti na skutočnosti podľa čl. II Dodatku č. 1.
2. Čl. IV ods. 1 zmluvy sa mení tak, že v cene celého diela spolu bez DPH sa vypúšťa jej numerická špecifikácia „295.253,88 €“ a nahrádza sa numerickou špecifikáciou „342.222,65 €“. Numerická špecifikácia DPH 20% sa mení tak, že sa vypúšťa „59.050,78 €“ a nahrádza sa numerickou špecifikáciou „68.444,53 €“. Numerická špecifikácia ceny celého diela spolu s DPH sa mení tak, že sa vypúšťa „354.304,66 €“ a nahrádza sa numerickou špecifikáciou tejto ceny „410.667,18 €“. Mení sa taktiež aj slovná špecifikácia ceny celého diela spolu s DPH tak, že sa terajšia špecifikácia „*tristopäťdesiatštyritisictristoštyri Eur, 66 centov*“ vypúšťa a nahrádza sa slovnou špecifikáciou „*štyristodesaťtisícšesťstošesťdesiatsedem Eur, 18 centov*“.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že uhradením ceny celého diela spolu vo výške podľa predchádzajúceho odseku tohto článku Dodatku č. 1 považuje všetky svoje nároky voči objednávateľovi z titulu realizácie diela (po zohľadnení realizovaných zmien rozsahu diela) za vysporiadané, cenu navyiacplnenia aj cenu celého diela spolu považuje za primeranú a vzdáva sa práva na akúkoľvek ďalšiu fakturáciu v súvislosti s realizáciou diela.
4. Predmetom Dodatku č. 1 je aj dohoda zmluvných strán podľa čl. X ods. 2 zmluvy o zmene termínu realizácie diela v čl. III ods. 1 zmluvy, a to v nadväznosti na skutočnosti špecifikované v čl. II ods. 2 Dodatku č. 1. V čl. III ods. 1 zmluvy sa vypúšťa termín realizácie diela „*do 3 mesiacov odo dňa platnosti zmluvy*“ a nahrádza sa novým a konečným termínom realizácie diela „*do 31. decembra 2023*“. Zmluvné strany vyhlasujú, že vyššie uvedený termín realizácie diela považujú za termín primeraný v relácii na skutočnosti špecifikované v čl. II ods. 2 Dodatku č. 1 a zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v tomto dohodnutom termíne.

### Článok IV.

#### Záverečné ustanovenia dodatku


1. Zmluvné strany potvrdzujú, že si *Dodatok č. 1* prečítali, s jeho obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ho aj vlastnoručne podpisujú.
2. *Dodatok č. 1* nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zmluvnou stranou a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. *Občiansky zákonník v.z.n.p.*
3. *Dodatok č. 1* je vyhotovený v 3 rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 rovnopisy *Dodatku č. 1* a zhotoviteľ obdrží 1 rovnopis *Dodatku č. 1*.
4. Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú upravené odlišne *Dodatkom č. 1*, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené.
5. *Dodatok č. 1* tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Príloha č. 1 *Dodatku č. 1* sa odo dňa účinnosti *Dodatku č. 1* stáva Prílohou č. 3 zmluvy (špecifikujúcou rozsah a cenu navyiacplnenia odsúhlaseného technickým dozorom objednávateľa).

Príloha č. 1: Cenová ponuka - rozpočet navyiacprác zo dňa 27. júla 2023

V Piešťanoch, dňa 05.09......2023

za objednávateľa:

**Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.**



.....  
Ing. Vladimír Púčik  
predseda predstavenstva a.s.



.....  
Ivan Šiška  
podpredseda predstavenstva a.s.

V B.KOŠTOLE, dňa 24.9......2023

za zhotoviteľa:

**Termomont Dolná Krupá, s.r.o.**




S.Š.O.

oslovi

C 981

.....  
Ján Reisinger  
konateľ spoločnosti

21

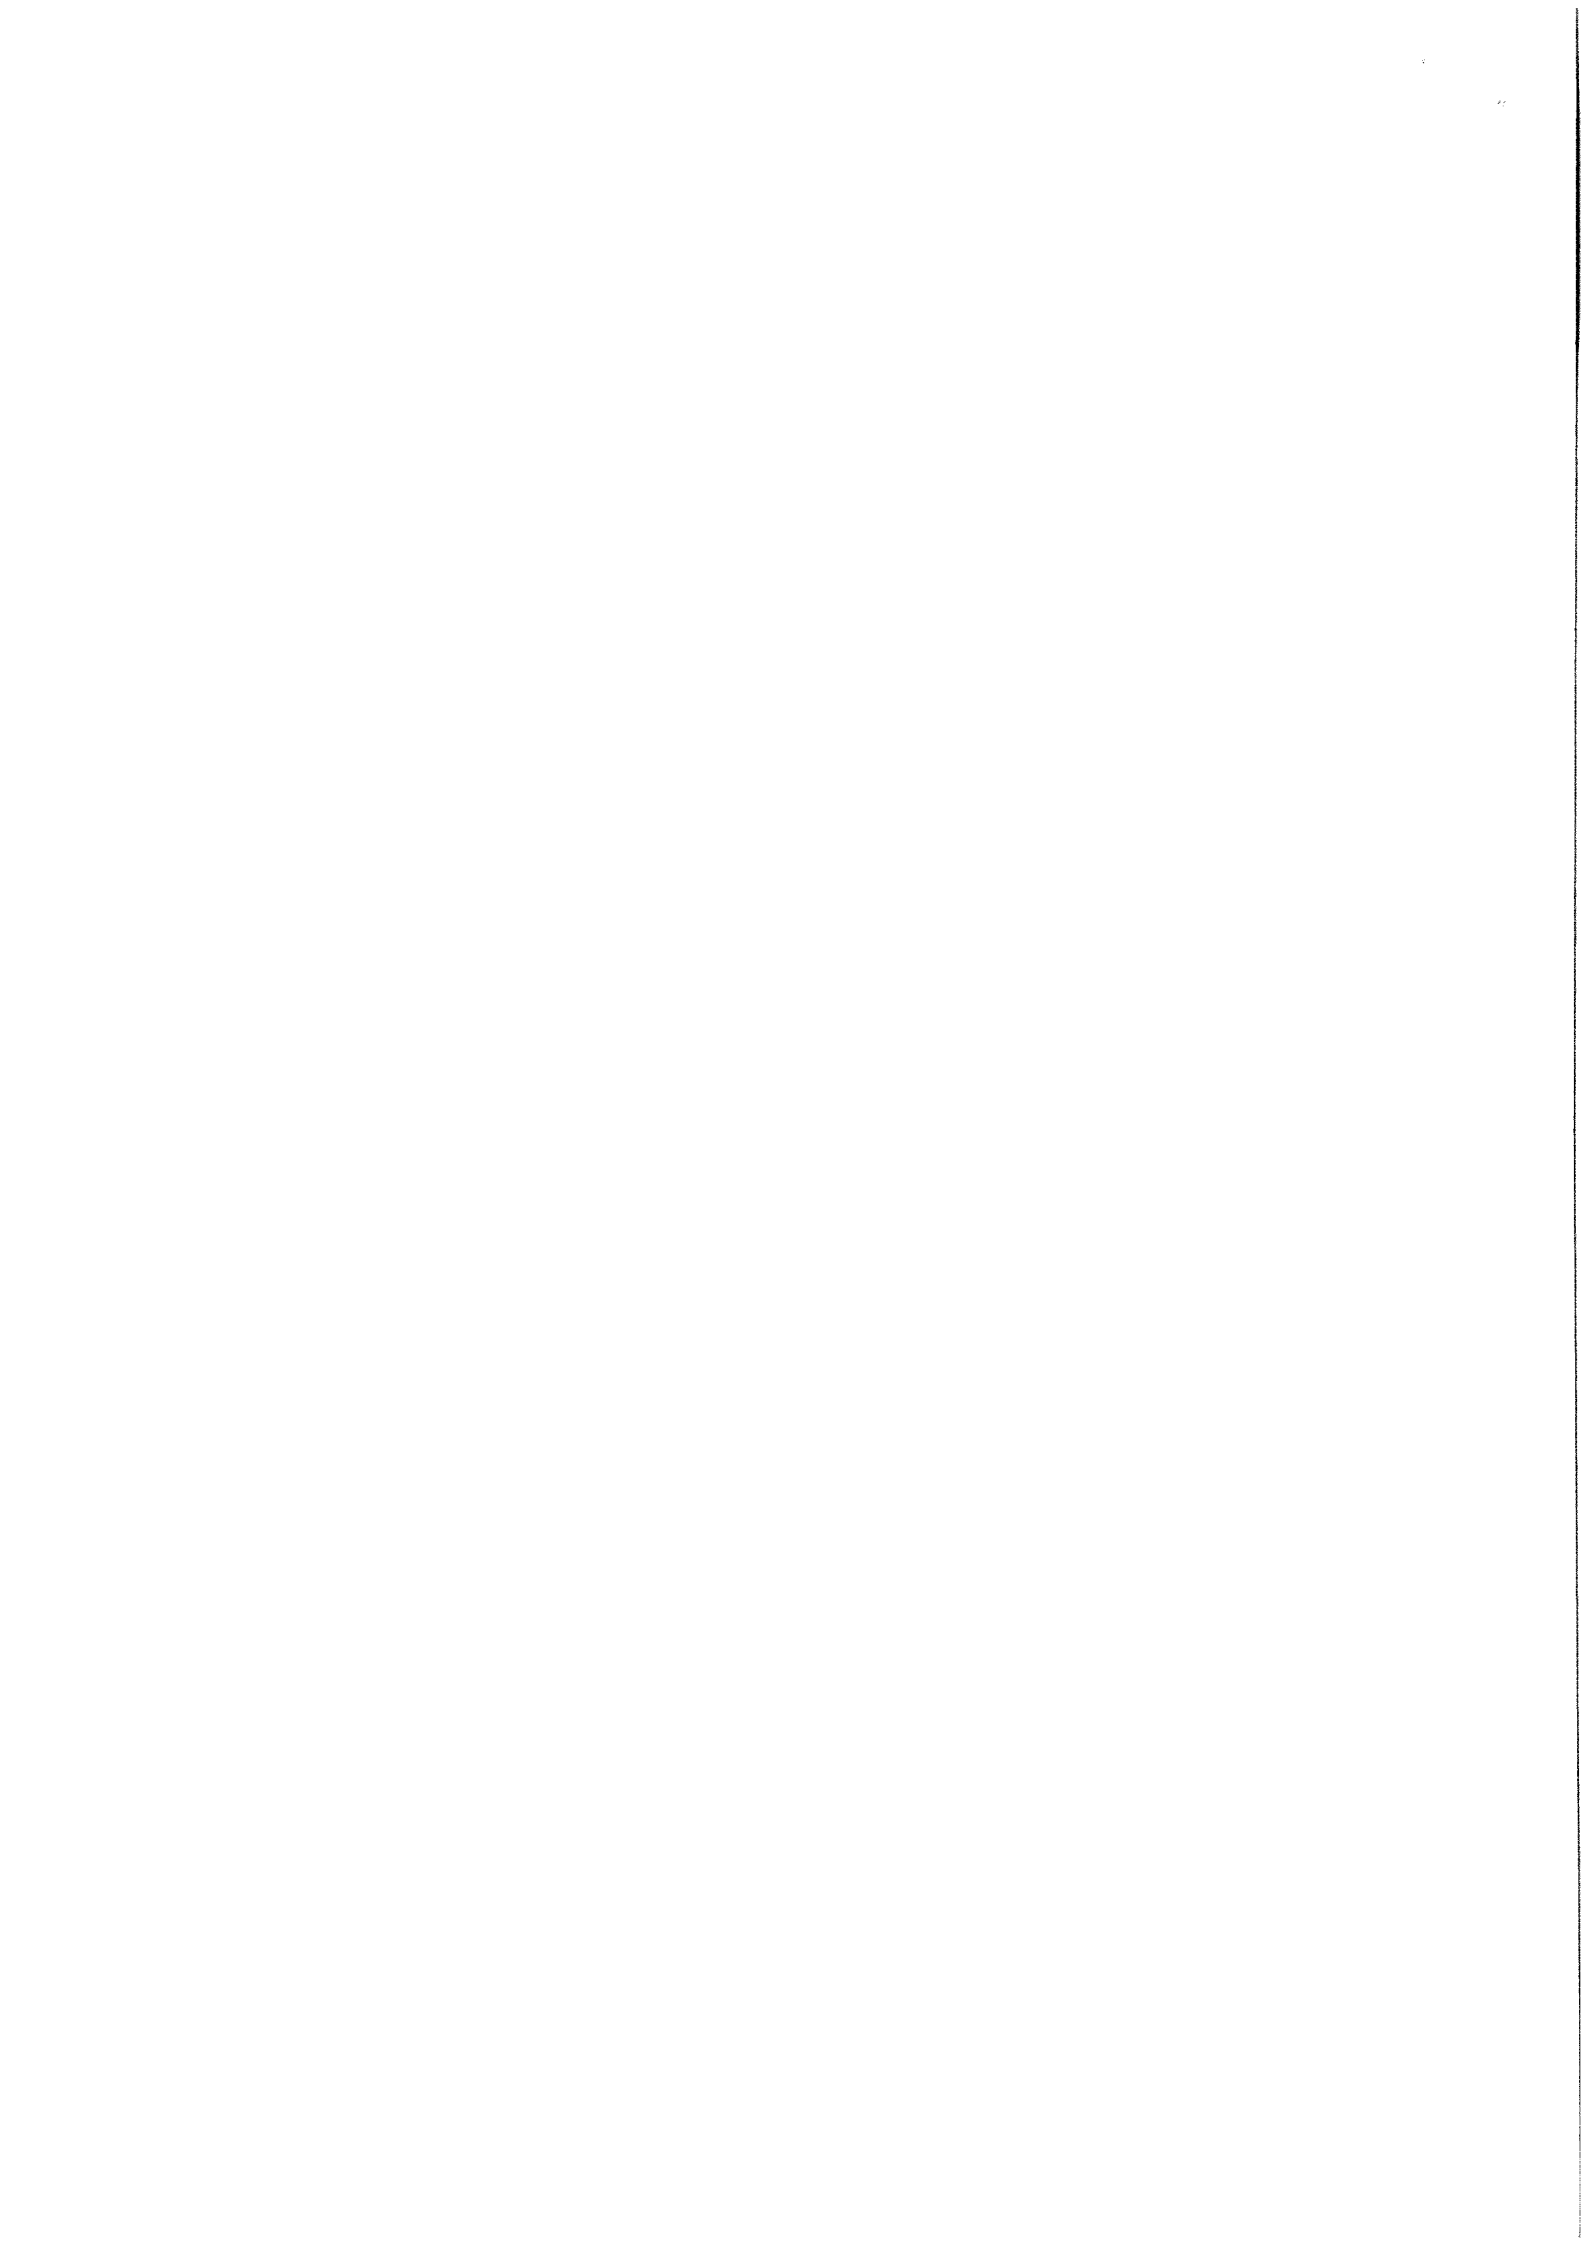

# REKAPITULÁCIA STAVBY



Kód: NAV1\_D2023\_0095\_REV1  
Stavba: AŠ Bučanská DN400 a AŠ Tajovského DN600 - NAVIAC PRÁCE 1

JKSO:  
Miesto:  
  
Objednávateľ:  
TAVOS a.s.  
  
Zhotoviteľ:  
Termomont Dolná Krupá s.r.o.  
  
Projektant:  
  
Spracovateľ:  
Ing. Martin Kubiček  
  
Poznámka:

KS:  
Dátum: 27. 7. 2023  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO: 36229709  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>46 968,77</b>
DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	46 968,77	9 393,75
<b>Cena s DPH</b>			<b>56 362,52</b>
v EUR			

Projektant \_\_\_\_\_ Spracovateľ \_\_\_\_\_

Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_ Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_

Objednávateľ \_\_\_\_\_ Zhotoviteľ \_\_\_\_\_

Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_ Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_

**REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY**

Kód: NAV1\_D2023\_0095\_REV1

**Stavba:** AŠ Bučanská DN400 a AŠ Tajovského DN600 - NAVIAC PRÁCE 1

Miesto: Dátum: 27. 7. 2023

Objednávateľ: TAVOS a.s. Projektant:

Zhotoviteľ: Termomont Dolná Krupá s.r.o. Spracovateľ: Ing. Martin Kubiček

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>46 968,77</b>	<b>56 362,52</b>
<b>SO03</b>	<b>Armatúrna šachta Oblúková, Bučanska ulica DN400</b>	22 079,66	26 495,59
stavba	Stavebná časť	13 275,13	15 930,16
elektro	Elektročasť	9 564,60	11 477,52
technol	Technologická časť	-760,07	-912,08
<b>SO04</b>	<b>Armatúrna šachta Tajovského ulica DN600</b>	24 889,11	29 866,93
stavba	Stavebná časť_01	14 795,52	17 754,62
elektro	Elektročasť_01	9 564,60	11 477,52
technol	Technologická časť_01	528,99	634,79

# ROZPOČET

Stavba:

AŠ Bučanská DN400 a AŠ Tajovského DN600 - NAVIAC PRÁCE 1

Objekt:

SO03 - Armatúrna šachta Oblúková, Bučanska ulica DN400

Časť:

**stavba - Stavebná časť**

Miesto:

Bučianska

Dátum:

27. 7. 2023

Objednávateľ:

TAVOS a.s.

Projektant:

Zhotoviteľ:

Termomont Dolná Krupá s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Martin Kubiček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**13 275,13**

D		NAV1	NAVIAC A MENEJ DODÁVKY A PRÁCE					13 275,13
1	M	5531000000	Poklop 800x600 mm s rámom uzamykateľný		-2,000	456,91	-913,82	
2	M	553110000	Poklop 800x800 mm s rámom, uzamykateľný, nerezový	ks	-2,000	526,97	-1 053,94	
3	M	5531200000	Poklop 1100x1100 mm s rámom uzamykateľný, nerezový	ks	-2,000	607,68	-1 215,36	
4	K	963012510	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. do 140 mm, -2,10000t	m3	-4,372	129,46	-566,00	
5	K	0005000111	Organizácia výstavby, rozsah podľa POV	eur	-1,000	770,00	-770,00	
6	M	5531200000.1	Poklop kompozitný 900x600 mm, Trieda zaťaženia D400 ( 40t ), Zámok, Tesnenie	ks	2,000	627,75	1 255,50	
7	M	5531200000.1.1	Poklop kompozitný 760x760 mm, Trieda zaťaženia D400 ( 40t ), Zámok, Tesnenie	ks	2,000	1 298,82	2 597,64	
8	M	5531200000.2	Poklop liatinový 1000x1000 mm, Trieda zaťaženia D400 ( 40t ), Zámok, Tesnenie	ks	2,000	1 115,10	2 230,20	
10	K	130201001.S	Výkop jamy a rýhy v omedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	30,000	63,25	1 897,50	
11	K	971055014.1	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 200mm - 0,02400t	m	4,500	52,94	238,23	
12	K	971055034.S	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 400 mm stenovou pílou -0,04800t	m	22,000	249,88	5 497,36	
13	K	763786222.S	Demontáž stropnej konštrukcie do 10 m výšky rímky z panelov hr. nad 55 do 240 mm, plochy nad 3 m2	m2	29,760	41,79	1 243,67	
14	K	711541174.S	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet pásmi pritavením NAIP	m2	23,680	4,83	114,37	
15	M	628310000700.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 3,6 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	23,680	8,86	209,80	
VV				19,73333333333333*1,2 'Prepočítané koeficientom množstva		23,680		
16	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	23,680	1,22	28,89	
17	M	283720003000.S	Doska EPS max. zaťaženie 5 kN/m2 hr. 30 mm, pre podlahy	m2	23,680	3,63	85,96	
VV				23,2156862745098*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		23,680		
22	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	30,000	4,45	133,50	
18	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	11,000	4,45	48,95	
19	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	20,900	23,87	498,88	
20	K	0005000111.1.1	Dočasné oplotenie staveniska (prenájom, doprava, montáž a demontáž), rozsah podľa projektu DDZ	bm	80,000	9,34	747,20	
21	K	0005000111.2	Vodorovné a zvislé dočasné dopravné značenie (prenájom, doprava, montáž a demontáž), rozsah podľa projektu DDZ	deň	90,000	10,74	966,60	

# ROZPOČET

Stavba:

AŠ Bučanská DN400 a AŠ Tajovského DN600 - NAVIAC PRÁCE 1

Objekt:

SO03 - Armatúrna šachta Obluková, Bučanska ulica DN400

Časť:

**elektro - Elektročasť**

Miesto:

Bučianska

Dátum:

27. 7. 2023

Objednávateľ:

TAVOS a.s.

Projektant:

Zhotoviteľ:

Termomont Dolná Krupá s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Martin Kubiček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**9 564,60**

D		NAV1	NAVIAC A MENEJ DODÁVKY A PRÁCE	9 564,60			
1	M	ERO0000000331	Rozvádzač RM1 s výzbrojou podľa PD	ks	-1,000	4 987,34	-4 987,34
2	M	ERON0000000331	NEREZOVÝ Rozvádzač RM1 s výzbrojou podľa PD	ks	1,000	13 987,34	13 987,34
3	M	BS001	Betónová strieška pre rozvádzač (1500x500x80->50)	ks	1,000	359,00	359,00
4	K	342272102	Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	m2	2,750	41,66	114,57
5	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	2,750	11,65	32,04
6	K	622467492	Vonkajšia penetrácia stien CEMIX, akrylátová a silikónová ASN c farebná pod omietky ušlachtilé, pastovité, akrylátové a silikónové fasádne a fasádne farby	m2	2,750	3,37	9,27
7	K	622464221	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Baumit SilikatTop, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	2,750	18,08	49,72



# ROZPOČET

**TERMOMONT**  
Dolná Krupá, s.r.o.

Stavba:

AŠ Bučanská DN400 a AŠ Tajovského DN600 - NAVIAC PRÁCE 1

Objekt:

SO03 - Armatúrna šachta Oblúková, Bučanska ulica DN400

Časť:

**technol - Technologická časť**

Miesto:

Bučianska

Dátum:

27. 7. 2023

Objednávateľ:

TAVOS a.s.

Projektant:

Zhotoviteľ:

Termomont Dolná Krupá s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Martin Kubiček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**-760,07**

D	NAV1	NAVIAC A MENEJ DODÁVKY A PRÁCE					-760,07
1	M	PC07	Montážna vložka VAF DN600, PN10	ks	-2,000	2 344,30	-4 688,60
2	M	PC08	Montážna vložka VAF DN350, PN10	ks	-1,000	1 370,23	-1 370,23
3	M	PC09	Montážna vložka VAF DN300, PN10	ks	-1,000	1 023,90	-1 023,90
4	M	PC10	Krátka priama tvarovka prírubová DN600, L=500	ks	-1,000	4 240,56	-4 240,56
5	M	PC11	Priama tvarovka prírubová DN600, L=700	ks	-1,000	5 093,44	-5 093,44
6	M	PC12	Prírubová spojka WIDE RANGE NS 90 DN300, PN10	ks	-1,000	1 578,77	-1 578,77
7	K	PC13.1	Montážny materiál	kompl	-1,000	211,23	-211,23
8	M	PC07.1	Predĺžená montážna vložka BFM, DN600 L1079mm	ks	1,000	7 112,21	7 112,21
9	M	PC07.11	Predĺžená montážna vložka BFM, DN600 L906mm	ks	1,000	6 468,00	6 468,00
10	M	PC08.1	Montážna vložka BFM DN350, L344mm	ks	1,000	1 370,23	1 370,23
11	M	PC09.1	Montážna vložka BFM DN300, L344mm	ks	1,000	1 023,90	1 023,90
12	M	PC12.1	Prírubová spojka VJ ULTRAGRIP DN300, PN10 315,0-356,0	ks	1,000	1 472,32	1 472,32

# ROZPOČET

Stavba:

AŠ Bučanská DN400 a AŠ Tajovského DN600 - NAVIAC PRÁCE 1

Objekt:

SO04 - Armatúra šachta Tajovského ulica DN600

Časť:

**stavba - Stavebná časť\_01**

Miesto:

Tajovského

Dátum:

27. 7. 2023

Objednávateľ:

TAVOS a.s.

Projektant:

Zhotoviteľ:

Termomont Dolná Krupá s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Martin Kubiček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**14 795,52**

D		NAV1	NAVIAC A MENEJ DODÁVKY A PRÁCE	14 795,52			
1	M	5531000000	Poklop 800x600 mm s rámom uzamykateľný nerezový vodotesný - A125	ks	-1,000	456,91	-456,91
2	M	5531000000	Poklop 800x800 mm s rámom uzamykateľný nerezový vodotesný - A125	ks	-2,000	526,97	-1 053,94
3	M	5531200000	Poklop 1100x1100 mm s rámom uzamykateľný nerezový vodotesný - A125	ks	-1,000	607,68	-607,68
4	K	963012510	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. do 140 mm, -2,10000t	m3	-6,056	129,46	-784,01
5	K	0005000111	Organizácia výstavby, rozsah podľa POV	eur	-1,000	710,00	-710,00
6	M	5531200000.1	Poklop kompozitný 900x600 mm, Trieda zaťaženia D400 ( 40t ), Zámok, Tesnenie	ks	1,000	627,75	627,75
7	M	5531200000.1.1	Poklop kompozitný 760x760 mm, Trieda zaťaženia D400 ( 40t ), Zámok, Tesnenie	ks	2,000	1 298,82	2 597,64
8	M	5531200000.2	Poklop liatinový 1000x1000 mm, Trieda zaťaženia D400 ( 40t ), Zámok, Tesnenie	ks	1,000	1 115,10	1 115,10
9	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	46,400	63,25	2 934,80
10	K	971055014.1	Rezanie konštrukcii zo železobetónu hr.panelu 200mm - 0,02400t	m	6,800	52,94	359,99
11	K	971055034.S	Rezanie konštrukcii zo železobetónu hr. panelu 400 mm stenovou pílou -0,04800t	m	22,000	249,88	5 497,36
12	K	763786222.S	Demontáž stropnej konštrukcie do 10 m výšky rímsy z panelov hr. nad 55 do 240 mm, plochy nad 3 m2	m2	27,910	41,79	1 166,36
13	K	711541174.S	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet pásmi prítavením NAIP	m2	49,910	4,83	241,07
14	M	628310000700.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 3,6 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	50,000	8,86	443,00
			41,6666666666667*1,2 'Prepočítané koeficientom množstva		50,000		
15	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	49,910	1,22	60,89
16	M	283720003000.S	Doška EPS max. zaťaženie 5 kN/m2 hr. 30 mm, pre podlahy	m2	50,000	3,63	181,50
			49,0196078431373*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		50,000		
17	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	46,400	4,45	206,48
18	K	0005000111.1.1	Dočasné oplotenie staveniska (prenájom, doprava, montáž a demontáž), rozsah podľa projektu DDZ	bm	63,000	9,34	588,42
19	K	0005000111.2	Vodorovné a zvislé dočasné dopravné značenie (prenájom, doprava, montáž a demontáž), rozsah podľa projektu DDZ	deň	90,000	26,53	2 387,70

# ROZPOČET

Stavba:

AŠ Bučanská DN400 a AŠ Tajovského DN600 - NAVIAC PRÁCE 1

Objekt:

SO04 - Armatúrna šachta Tajovského ulica DN600

Časť:

**elektro - Elektročasť\_01**

Miesto:

Tajovského

Dátum:

27. 7. 2023

Objednávateľ:

TAVOS a.s.

Projektant:

Zhotoviteľ:

Termomont Dolná Krupá s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Martin Kubiček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**9 564,60**

D		NAV1	NAVIAC A MENEJ DODÁVKY A PRÁCE	9 564,60			
1	M	ERO0000000331.1	Rozvádzač RM1 s výzbrojou podľa PD		-1,000	4 462,45	-4 462,45
2	M	ERON0000000331	NEREZOVÝ Rozvádzač RM1 s výzbrojou podľa PD	ks	1,000	13 462,45	13 462,45
3	M	BS001	Betónová striedka pre rozvádzač (1500x500x80->50)	ks	1,000	359,00	359,00
4	K	342272102	Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	m2	2,750	41,66	114,57
5	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	2,750	11,65	32,04
6	K	622467492	Vonkajšia penetrácia stien CEMIX, akrylátová a silikónová ASN c farebná pod omietky ušľachtilé, pastovité, akrylátové a silikónové fasádne a fasádne farby	m2	2,750	3,37	9,27
7	K	622464221	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Baumit SilikatTop, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	2,750	18,08	49,72

# ROZPOČET

Stavba:

AŠ Bučanská DN400 a AŠ Tajovského DN600 - NAVIAC PRÁCE 1

Objekt:

SO04 - Armatúrna šachta Tajovského ulica DN600

Časť:

**technol - Technologická časť\_01**

Miesto:

Tajovského

Dátum:

27. 7. 2023

Objednávateľ:

TAVOS a.s.

Projektant:

Zhotoviteľ:

Termomont Dolná Krupá s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Martin Kubiček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**528,99**

D		NAV1	NAVIAC A MENEJ DODÁVKY A PRÁCE	528,99			
1	M	PC08	Montážna vložka VAF DN600, PN10	ks	-1,000	2 344,30	-2 344,30
2	M	PC09	Montážna vložka VAF DN400, PN10	ks	-1,000	1 593,17	-1 593,17
3	M	PC10	Montážna vložka MONTY DN150, PN10	ks	-1,000	543,35	-543,35
4	M	PC15	Krátka priama tvarovka prírubová DN600 L=500	ks	-1,000	4 240,56	-4 240,56
5	M	PC16	Krátka priama tvarovka prírubová DN400 L=250	ks	-1,000	2 245,54	-2 245,54
6	M	PC08.1	Predĺžená montážna vložka BFM, DN600 L906mm	ks	1,000	6 468,00	6 468,00
7	M	PC09.1	Predĺžená montážna vložka BFM DN400, L610mm	ks	1,000	3 789,91	3 789,91
8	M	PC010.1	Montážna vložka BFM DN150, L198mm	ks	1,000	695,00	695,00
9	M	PC21	Prírubová tvarovka FF kus DN 150, L=1197	ks	1,000	543,00	543,00