

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 75/2021

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v. z. n. p.

Článok I.

Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Púčik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Šiška, podpredseda predstavenstva a.s.
IČO: 36 252 484
DIČ: 2020172264; IČ DPH: SK2020172264
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212; SWIFT (BIC): SUBASKBX
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10263/T.
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ: Pfeiffer SK s.r.o.
So sídlom: Kvetinárska 6, 821 06 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Robert Sipos – konateľ spoločnosti
IČO: 46 670 815
DIČ: 2023523557; IČ DPH: SK2023523557
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahr. banky
Číslo účtu IBAN: SK87 1111 0000 0012 1956 8009; SWIFT (BIC): UNCRSKBX
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 81367/B
(ďalej ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu ako „zmluvné strany“)

Článok II.

Úvodné ustanovenia

1. Dňa 14. apríla 2021 nadobudla platnosť zmluva o dielo, reg. č. obj.: 75/2021 medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I *Zmluvné strany* (ďalej len „zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo „**Rekonštrukcia vodovodu DN 250 zo studne S3 na ČS Trnava - Bučanská**“ (ďalej len „dielo“), a to za podmienok dohodnutých zmluvou.
2. Počas realizácie diela bola zistená potreba vykonania naviac prác, ktoré sú objektívnej povahy a spočívajú v tom, že trasa verejného vodovodu nie je čiastočne súladná s vyhotovenou projektovou dokumentáciou na účely realizácie diela, teda že časť rekonštruovanej trasy verejného vodovodu zasahuje do cestnej komunikácie. Vzhľadom na charakter diela sa v rámci naviacprác odsúhlasilo, že dotknutý úsek (pod cestnou komunikáciou) sa zrealizuje riadeným vŕtaním v súbehu s jestvujúcou trasou verejného vodovodu. Rovnako tak bolo zistené, že z technologického hľadiska je vhodné realizovať aj rekonštrukciu potrubia smerom do areálu vodojemu Trnava a že v objekte studne S3 si realizácia diela vyžiada aj realizáciu lešenia. Celková cena naviacprác je vo výške **12.253,88 Eur bez DPH** (DPH 20% : 2.450,78 Eur, celková cena naviacprác s DPH: 14.704,66 Eur).
3. Zmluvné strany sa preto dohodli o rozšírení rozsahu diela o naviacpráce špecifikované v Prílohe č. 1 Dodatku č. 1 k zmluve (ďalej tiež len „Dodatok č. I“) a o navýšení ceny realizácie diela o celkovú cenu naviacprác špecifikovaných v predchádzajúcom odseku tohto článku Dodatku č. 1, pričom uvedené tvorí predmet Dodatku č. 1. Naviac práce boli odsúhlasené technickým dozorom objednávateľa (Ing. Jakub Slabý).

Článok III. Úprava ceny realizácie diela

1. Predmetom Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán podľa čl. IV ods. 2 v spojení s čl. X ods. 2 zmluvy o zmene (navýšení) ceny realizácie diela o naviacpráce (ktorými sa rozširuje dohodnutý rozsah diela) vymedzené v Prílohe č. 1 Dodatku č. 1, a to v nadväznosti na čl. II ods. 2 Dodatku č. 1.
2. Čl. IV ods. 1 zmluvy sa mení tak, že v cene celého diela spolu bez DPH sa vypúšťa jej numerická špecifikácia "61.589,44 €" a nahrádza sa numerickou špecifikáciou "73.843,32 €". Numerická špecifikácia DPH 20% sa mení tak, že sa vypúšťa "12.317,89 €" a nahrádza sa numerickou špecifikáciou "14.768,66 €". Numerická špecifikácia ceny celého diela spolu s DPH sa mení tak, že sa vypúšťa "73.907,33 €" a nahrádza sa numerickou špecifikáciou tejto ceny "88.611,98 €". Mení sa taktiež aj slovná špecifikácia ceny celého diela spolu s DPH tak, že sa vypúšťa "sedemdesiattritisícdeväťstosedem Eur, 33 centov" a nahrádza sa slovnou špecifikáciou "osemdesiatosemtisícšesťstojedenásť Eur, 98 centov".
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že uhradením ceny celého diela vo výške podľa predchádzajúceho odseku tohto článku Dodatku č. 1 považuje všetky svoje nároky voči objednávateľovi z titulu realizácie diela (po zohľadnení rozšírenia rozsahu diela o naviacpráce podľa prílohy č. 1 Dodatku č. 1) za vysporiadané, cenu naviacprác aj cenu celého diela považuje za primeranú a vzdáva sa práva na akúkoľvek ďalšiu fakturáciu v súvislosti s realizáciou diela.

Článok IV. Záverečné ustanovenia dodatku

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, s jeho obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ho aj vlastnoručne podpisujú.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zmluvnou stranou a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. *Občiansky zákonník*.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 (dva) rovnopisy Dodatku č. 1 a zhotoviteľ obdrží 1 (jeden) rovnopis Dodatku č. 1.
4. Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú upravené odlišne Dodatkom č. 1, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené.
5. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Príloha č. 1 Dodatku č. 1 sa odo dňa účinnosti Dodatku č. 1 stáva Prílohou č. 2 zmluvy (špecifikujúcou rozsah a cenu naviacprác odsúhlasených technickým dozomom objednávateľa).

Príloha č. 1: Cenová ponuka naviac prác

V Piešťanoch, dňa 10.05.2021

za objednávateľa:
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.

.....
Ing. V.
predseda predstavenstva

.....
Ivan Š.
podpredseda predstavenstva a.s.

V BA, dňa 17.05.21

za zhotoviteľa:
Pfeiffer SK s.r.o.

.....
Ing. Robert Štefko
zástupca zhotoviteľa

Príloha č. 1


Cenová ponuka

Naviacpráce č.1

**Realizácia rekonštrukcie výtlačného ocelového
vodovodného potrubia DN250 zo studne S3 na ČS Trnava -
Bučanská**


Zhotoviteľ:

**Pfeiffer SK s.r.o.
Kvetinárska 6
821 06 Bratislava
IČO 46 670 815
DIČ 2023523557**

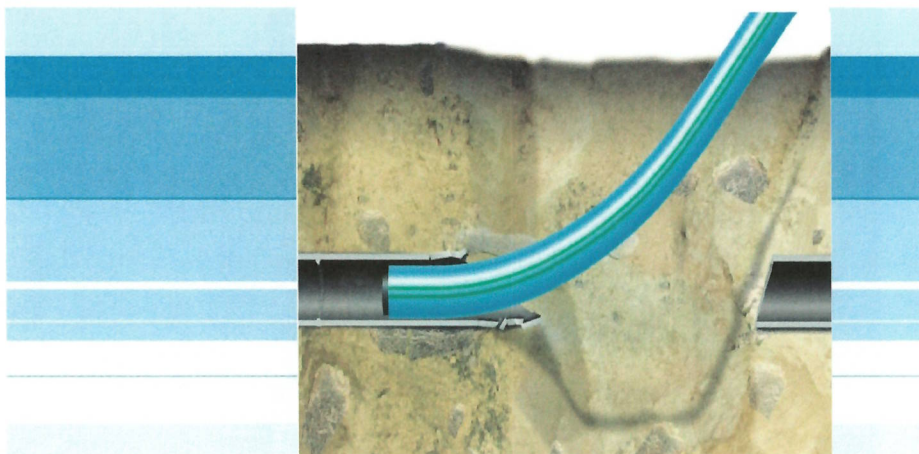

Zadávatel:

**Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.
Priemyselná 10
921 79 Piešťany**

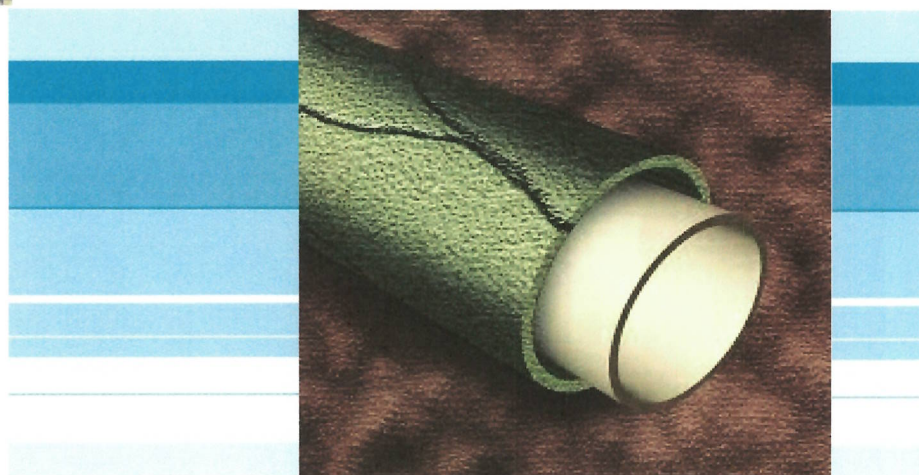

Ponuku vypracoval: Ing. Róbert Krosner
+421 903 259 942

V Bratislave dňa: 14.04.2021

Vec: Cenová ponuka Naviacpráce č.1

**Realizácia rekonštrukcie výtlačného oceľového vodovodného potrubia DN250 zo studne S3
na ČS Trnava - Bučanská**

Spoločnosť Pfeiffer SK s.r.o. Vám predkladá spracovanú cenovú ponuku podľa špecifikácie predmetu diela na realizáciu vyššie uvedenej stavby.

1 . CENA ZA DIELO

1 .	SO 01 - Rekonštrukcia vetvy vodovodu 5.2 Naviacpráce č.1	12 253,88 €
	Cena celkom bez DPH	12 253,88 €
	DPH 20%	2 450,78 €
	Cena celkom vrátane DPH	14 704,66 €

Cenová ponuka bola stanovená v zmysle podkladov podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, v platnom znení. Lehota viazanosti ponuky je do 30.4.2021.

2 . ZÁRUKY

Zhotoviteľ poskytuje záruku na stavbné práce 60 mesiacov od protokolárneho odovzdania stavby.

S pozdravom



SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 5/2020

Stavba: Prepojenie studne S3 na vodnom zdroji Trnava-Bučianská

JKSO:

Miesto: Trnava

KS:

Dátum: 14.4.2020

Objednávateľ:

TAVOS, a.s.

IČO: 36252484

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Pfeiffer SK s.r.o.

IČO: 46 670 815

IČO DPH: SK2023523557

Projektant:

Gajdoš-Consulting Engineers, s.r.o.

IČO: 36636851

IČO DPH:

Spracovateľ:

Gajdoš-Consulting Engineers, s.r.o.

IČO: 36636851

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov 12 253,88

Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 12 253,88

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
--------------	--------	---	------	------

znižená	20,00%	z	12 253,88	2 450,78
---------	--------	---	-----------	----------

Cena s DPH	v	EUR	14 704,66
------------	---	-----	-----------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 5/2020

Stavba: Prepojenie studne S3 na vodnom zdroji Trnava-Bučianská

Miesto: Trnava

Dátum: ##


Objednávateľ: TAVOS, a.s.

Projektant: Gajdoš-Consulting Engineers, :

Zhotoviteľ: Pfeiffer SK s.r.o.

Spracovateľ: Gajdoš-Consulting Engineers, :

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		12 253,88	14 704,66
SO 01	Rekonštrukcia vetvy vodovodu 5.2 naviacpr. Č.1	12 253,88	14 704,66
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Ostatné náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		12 253,88	14 704,66

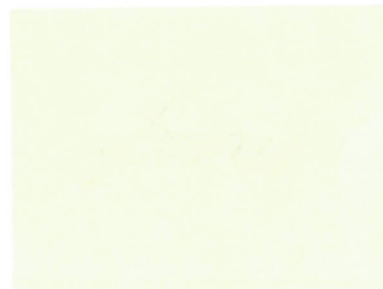

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Prepojenie studne S3 na vodnom zdroji Trnava-Bučianská

Objekt: SO 01 - Rekonštrukcia vetvy vodovodu 5.2 Naviacpráce č.1

JKSO:

Miesto: Trnava

KS:

Dátum: 14.04.2020

Objednávateľ:

TAVOS, a.s.

IČO: 36252484

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Pfeiffer SK s.r.o.

IČO: 46 670 815

IČO DPH: SK2023523557

Projektant:

Gajdoš-Consulting Engineers, s.r.o.

IČO: 36636851

IČO DPH:

Spracovateľ:

Gajdoš-Consulting Engineers, s.r.o.

IČO: 36636851

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	12 253,88
--------------------	-----------

Ostatné náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	12 253,88
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
--------------	--------	---	------	------

znižená	20,00%	z	12 253,88	2 450,78
---------	--------	---	-----------	----------

Cena s DPH	v	EUR	14 704,66
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prepojenie studne S3 na vodnom zdroji Trnava-Bučianská

Objekt: SO 01 - Rekonštrukcia vetvy vodovodu 5.2 Naviacpráce č.1

Miesto: Trnava

Dátum: 14.04.2020

Objednávateľ: TAVOS, a.s.

Projektant: Gajdoš-Consulting Engineers, s.r.

Zhotoviteľ: Pfeiffer SK s.r.o.

Spracovateľ: Gajdoš-Consulting Engineers, s.r.

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu **12 253,88**

HSV - Práce a dodávky HSV 5 241,08

1 - Zemné práce 604,36

4 - Vodorovné konštrukcie 12,50

8 - Rúrové vedenie 4 560,30

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 15,92

99 - Presun hmôt HSV 48,00

PSV - Práce a dodávky PSV 952,00

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 952,00

M - Práce a dodávky M 601,80

23-M - Montáže potrubia 601,80

VP - Práce naviac HDD vrtanie 5 459,00

2) Ostatné náklady **0,00**

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

St'ažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **12 253,88**



ROZPOČET

Stavba: Prepojenie studne S3 na vodnom zdroji Trnava-Bučianská

Objekt: SO 01 - Rekonštrukcia vetvy vodovodu 5.2 Naviacpráce č. 1

Miesto: Trnava Dátum: 14.04.2020
Objednávateľ: TAVOS, a.s. Projektant: Gajdoš-Consulting Engineers, s.r.
Zhotoviteľ: Pfeiffer SK s.r.o. Spracovateľ: Gajdoš-Consulting Engineers, s.r.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 253,88

HSV - Práce a dodávky HSV

5 241,08

1 - Zemné práce

604,36

1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	8,200	2,00	16,40
			5*(4*2+2*(3*0,6))*0,3 "5 ks štartovacích jám obojsmerných Relining"		17,400		
			6* (3*2)*0,3 "6 ks cieľových jám Relining"		10,800		
			Súčet		28,200		
2	K	131201202	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	30,600	8,00	244,80
			5*(4*2+2*(3*0,6))*1,7 "5 ks štartovacích jám obojsmerných Relining"				
			6* (3*2)*1,7 "6 ks cieľových jám Relining"		30,600		
			-(3,14*0,125*0,125*(1+5+3+10+3+10+3+10+3+5+3))				
			Súčet				
3	K	131201209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	30,600	0,10	3,06
			0,3*157,052		47,116		
4	K	151301201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, hnané hĺbky do 4 m	m2	0,000	0,10	0,00
			5*(10+10+2+2)*2 "štartovacie jamy Relining"		240,000		
			6* (3*2)*2 "cieľové jamy Relining"		72,000		
			Súčet		312,000		
5	K	151301211	Odstránenie paženia stien hnané hĺbky do 4 m	m2	0,000	0,05	0,00
6	K	151301301	Rozopretie zapažených stien s prepažovaním, hnané hĺbky do 4 m	m3	0,000	0,10	0,00
			5*(4*2+2*(3*0,6))*2 "5 ks štartovacích jám obojsmerných Relining"				
			6* (3*2)*2 "6 ks cieľových jám Relining"				
			Súčet				
7	K	151301311	Odstránenie rozopretia stien paženia hnaného hĺbky do 4 m	m3	0,000	0,05	0,00
8	K	167101102	Nakladanie neuláhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	30,600	0,50	15,30
			55,63 "naloženie výkopku pre trvalé uloženie"				
			101,422 "naloženie výkopku pre dočasné uloženie"				
			Súčet				
9	K	162301131	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	61,200	2,00	122,40
			101,422 "premiestnenie výkopku na dočasné uskladnenie pre spätný zásyp"		30,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			101,422 "premiestnenie výkopku z dočasného uskladnenia"		30,600		
			Súčet		61,200		
10	K	122101402	Výkop v zemníku na suchu v horninách 1-2, nad 100 do 1000 m3	m3	30,600	2,00	61,20
			101,422 "výkop a naloženie z dočasnej skládky pre spätný zásyp"		101,422		
11	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,000	2,00	0,00
			55,63 "premiestnenie výkopku na trvalé uloženie na skládku"		55,630		
12	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	0,000	0,50	0,00
			55,63+101,422 "trvalé a dočasné uloženie výkopku"		157,052		
13	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0,000	3,00	0,00
			55,63*1,5				
14	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	30,600	2,00	61,20
			101,422 "spätný zásyp jám"		101,422		
15	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	5,000	3,00	15,00
16	M	5833731900	Štrkopiesok frakcia 0-16 STN EN 12620 + A1	t	0,000	6,00	0,00
			42,79*1,75		74,883		
17	K	180402111	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	m2	20,000	1,00	20,00
			5*(4*2+2*(3*0,6)) "zahumusovanie 5 ks štartovacích jám obojsmerných Relining"		58,000		
			6* (3*2) "zahumusovanie 6 ks cieľových jám Relining"		36,000		
			Súčet		94,000		
18	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	1,000	5,00	5,00
19	K	181301115	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 300 mm	m2	20,000	2,00	40,00
			5*(4*2+2*(3*0,6)) "zahumusovanie 5 ks štartovacích jám obojsmerných Relining"		58,000		
			6* (3*2) "zahumusovanie 6 ks cieľových jám Relining"		36,000		
			Súčet		94,000		
4 - Vodorovné konštrukcie							12,50
20	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,500	25,00	12,50
21	K	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	0,000	90,00	0,00
			7*(0,35*0,45*0,7) "bloky pre DN200"		0,772		
22	K	452351101	Debne v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	0,000	5,00	0,00
			7*(2*(0,35*0,7)+2*(0,45*0,7)) "debne blok pre DN200"		7,840		
8 - Rúrové vedenie							4 560,30
23	K	163223-10R	Vťahovanie vodovodného potrubia "Relining" D225 mm	m	67,000	39,00	2 613,00
			977,41 " 10 zatáhaných vetiev"				
24	M	2861302660	Rúra HDPE na vodu PE 100, PN10, SDR 17, d 225x13,4 mm,	m	72,000	15,00	1 080,00
25	K	7117860663R	Dodávka a montáž reťazového tesnenia InnerLinks IL360	ks	0,000	20,00	0,00
			15 "počet segmentov na jeden prestup - vývrt DN300"		15,000		
26	K	877361080	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 225 mm	ks	6,000	5,00	30,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18 "elektrospojky po trase vetvy 5"					18,000		
27	M	2861601500R	Elektrospojka UB SDR17 PE100 D225 PN10	ks	6,000	20,60	123,60
28	M	2861684406R	Oblúk 45° SDR17 PE100 D225 PN10	ks	1,000	141,00	141,00
29	M	28616842261R	Oblúk 3° SDR17 PE100 D225 PN10	ks	0,000	30,00	0,00
1"vetva 5.2"					1,000		
30	M	28616842262R	Oblúk 4° SDR17 PE100 D225 PN10	ks	0,000	30,00	0,00
2"vetva 5.2"					2,000		
31	M	28616842263R	Oblúk 5° SDR17 PE100 D225 PN10	ks	0,000	30,00	0,00
1"vetva 5.2"					1,000		
32	M	28616842264R	Oblúk 9° SDR17 PE100 D225 PN10	ks	0,000	30,00	0,00
1"vetva 5.2"					1,000		
33	M	28616842265R	Oblúk 17° SDR17 PE100 D225 PN10	ks	0,000	30,00	0,00
1"vetva 5.2"					1,000		
34	K	877371084	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 280 mm	ks	7,000	5,00	35,00
1 "elektrospojka v studni S3"					1,000		
35	M	2861601700R	Elektrospojka UB SDR17 PE100 D280 PN10	ks	0,000	49,50	0,00
36	M	2861670800	Lemový nákrúžok E PE 100 SDR17 D280	ks	0,000	49,30	0,00
1 "v studni S3"					1,000		
37	M	2865308630R	Redukcia SDR17 PE100 D280/225 PN10	ks	1,000	77,70	77,70
38	K	892351111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	67,000	1,50	100,50
39	K	892353111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	67,000	0,50	33,50
40	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	2,000	150,00	300,00
41	K	899721112	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN nad 150 mm	m	65,000	0,40	26,00
1+5+3+10+3+10+3+10+3+5+3 "dĺžka potrubia v montážnych jamách"					56,000		
42	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	0,000	0,07	0,00
1+5+3+10+3+10+3+10+3+5+3 "dĺžka potrubia v montážnych jamách"					56,000		

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 15,92

43	K	979085004	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia a so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	3,184	5,00	15,92
----	---	-----------	---	---	-------	------	-------

99 - Presun hmôt HSV 48,00

44	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	96,000	0,50	48,00
----	---	-----------	--	---	--------	------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV 952,00

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 952,00

45	K	733120842	Demontáž potrubia z oceleových rúrok hladkých priemer 273, -0,05686t	m	56,000	17,00	952,00
1+5+3+10+3+10+3+10+3+5+3 "dĺžka potrubia DN250 v montážnych jamách"					56,000		

M - Práce a dodávky M 601,80

23-M - Montáže potrubia 601,80

46	K	230032034	Montáž prírubových spojov do PN 16 DN 250	spoj	1,000	5,00	5,00
47	K	230024113	Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 50 kg D x t 273 x 7	ks	1,000	500,00	500,00
48	M	3194302660	Varná príruha DN 250 (273) PN 40	ks	1,000	58,00	58,00
49	M	2861684526	Príruha polypropylénová s oceleovým jadrom FL PN 16 d 250 DN 250	ks	1,000	38,80	38,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

VP - Práce navyše

5 459,00

	K		HDD vrtanie D225	m	30,000	69,00	2 070,00
	K		prijazd a odjazd techniky	ks	1,000	700,00	700,00
	K		montáž a dodávka Hydrant podz. DN80	ks	1,000	1 691,00	1 691,00
	K		Lešenie (prenájom + montáž/demontáž)	ks	1,000	998,00	998,00
	K						0,00



