

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 70/2020

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Článok I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Púčik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Šiška, podpredseda predstavenstva a.s.
IČO: 36 252 484
DIČ: 2020172264
IČ DPH: SK2020172264
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212
SWIFT (BIC): SUBASKBX
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10263/T.
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ: JRP trade, s.r.o.
So sídlom: č. 257, 953 01 Martin nad Žitavou
Zastúpený: Radoslav Palovčík – konateľ spoločnosti
IČO: 47 318 571
DIČ: 2023821316
IČ DPH: SK2023821316
Bank. spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK25 7500 0000 0040 1853 6354
SWIFT (BIC): CEKOSKBX
Tel.: +421 907 731 529; +421 917 615 923
E mail: info@jrptrade.sk
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 34769/N
(ďalej ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu ako „zmluvné strany“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Dňa 29. júna 2020 nadobudla platnosť zmluva o dielo, reg. č. obj.: 70/2020 medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I *Zmluvné strany* (ďalej len „zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo „**Rekonštrukcia odľahčovacích komôr kanalizácie v meste Trnava**“ (ďalej len „dielo“), a to za podmienok dohodnutých zmluvou. Dňa 27. apríla 2021 nadobudol platnosť Dodatok č. 1 k zmluve, na základe ktorého došlo k úprave termínu realizácie diela.
2. Vzhľadom ku skutočnosti, že počas realizácie diela bol zistený nesúlad projektovej dokumentácie so skutočným stavom rekonštruovaných odľahčovacích komôr, bolo zo strany zhotoviteľa potrebné poskytnutie plnenia vo väčšom rozsahu, než bolo určené vo výkaze výmer tvoriacom súčasť projektovej dokumentácie podľa čl. II ods. 4 zmluvy. Nevyhnutnosť poskytnutia navyše plnenia sa zistila pri otryskávaní betónových konštrukcií tlakovou vodou, ktoré odhalilo väčší rozsah poškodenia betónových konštrukcií a odhalenú výstuž, ktoré neboli zohľadnené v projektovej dokumentácii. Navyše plnenie (naviac práce)

poskytnuté zhotoviteľom pozostáva najmä z výkonu búracích prác, betonáže a ošetrovania betónových povrchov. Vzhľadom na vyššie uvedené sa zmluvné strany dohodli na navýšení zmluvne dohodnutej celkovej ceny realizácie diela spolu o cenu navyiac prác (naviac plnenia) vo výške 17.584,32 Eur bez DPH (DPH 20%: 3.516,86 Eur, cena s DPH: 21.101,18 Eur). Navyiac práce (ako aj uzatvorenie dodatku) boli odsúhlasené technickým dozomom objednávateľa (Ing. Jakub Slabý).

3. Zmluvné strany sa na základe vyššie uvedeného dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 2 k zmluve v znení jej Dodatku č. 1 (ďalej len „*Dodatok č. 2*“), ktorým sa upraví zmluvne dohodnutá cena realizácie diela tak, aby zahŕňala aj náklady na realizáciu navyiac prác odsúhlasených objednávateľom, o ktoré sa rozširuje rozsah diela.

Článok III.

Úprava ceny realizácie diela

1. Predmetom Dodatku č. 2 je dohoda zmluvných strán podľa čl. IV ods. 2 v spojení s čl. X ods. 2 zmluvy o zmene (navýšení) celkovej ceny realizácie diela spolu o navyiacpráce (ktorými sa rozširuje dohodnutý rozsah diela) vymedzené v Prílohe č. 1 Dodatku č. 2, a to v nadväznosti na čl. II ods. 2 Dodatku č. 2. V Prílohe č. 1 Dodatku č. 2 je špecifikované, na ktorých odľahčovacích komorách z výpočtu podľa čl. III ods. 2 zmluvy bolo navyiac plnenie poskytnuté zo strany zhotoviteľa.
2. Čl. IV ods. 1 zmluvy sa mení tak, že v cene celého diela spolu bez DPH sa vypúšťa jej numerická špecifikácia "333.348,68 Eur" a nahrádza sa numerickou špecifikáciou "350.933,00 Eur". Numerická špecifikácia DPH 20% sa mení tak, že sa vypúšťa "66.669,74 Eur" a nahrádza sa numerickou špecifikáciou "70.186,60 Eur". Numerická špecifikácia ceny celého diela spolu s DPH sa mení tak, že sa vypúšťa "400.018,42 Eur" a nahrádza sa numerickou špecifikáciou tejto ceny "421.119,60 Eur". Mení sa taktiež aj slovná špecifikácia ceny celého diela spolu s DPH tak, že sa vypúšťa "štyristotisícosemnať Eur, 42 centov" a nahrádza sa slovnou špecifikáciou "štyristodvadsaťjedentisícstodevätnať Eur, 60 centov".
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že uhradením ceny celého diela spolu vo výške podľa predchádzajúceho odseku tohto článku Dodatku č. 2 považuje všetky svoje nároky voči objednávateľovi z titulu realizácie diela (po zohľadnení rozšírenia rozsahu diela o navyiacpráce podľa prílohy č. 1 Dodatku č. 2) za vysporiadané, cenu navyiacprác aj cenu celého diela považuje za primeranú a vzdáva sa práva na akúkoľvek ďalšiu fakturáciu v súvislosti s realizáciou diela.

Článok IV.

Záverečné ustanovenia Dodatku č. 2

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že si *Dodatok č. 2* prečítali, s jeho obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ho aj vlastnoručne podpisujú.
2. *Dodatok č. 2* nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zmluvnou stranou a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. *Občiansky zákonník*.
3. *Dodatok č. 2* je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 (dva) rovnopisy *Dodatku č. 2* a zhotoviteľ obdrží 1 (jeden) rovnopis *Dodatku č. 2*.
4. Ustanovenia zmluvy v znení *Dodatku č. 1*, ktoré nie sú upravené odlišne *Dodatkom č. 2*, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené.
5. *Dodatok č. 2* tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy v znení dodatku č. 1.

Príloha č. 1: Rozpočet navyiac prác (naviac plnenia)

V Piešťanoch, dňa 30.06. 2021

za objednávateľa:

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.

.....
Ing. Vladimír P
predseda predst

.....
Ivan Šiška
podpredseda predstavenstva a.s.

V Bratislave, dňa 10.6. 2021

za zhotoviteľa:

JRP trade, s.r.o.

.....
Radoslav Paleček
kmitateľ spoločnosti

Príloha č. 1

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia odľahčovacích komôr

Trnava

Objekt: OK 2B

P.č.	Kód položky	Názov položky	M,J	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
		Celkový súčet				
		1 Zemné práce				
1	113307143	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr.do 150 mm	m ²		9,39	0,00
2	131352102	Hĺbenie jám do 15 m ³ v horninách tr. 3,4 , vrátane odvozu prebytočnej zeminy a poplatku za skládku; vrátane vhodného paženia	m ³		70,88	0,00
3	174101001	Zásyp a obsyp okolo objektov do 100 m ³	m ³		3,44	0,00
4	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m		4,66	0,00
		6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
5	622463271	Sanácia betónových konštrukcií , vyrovnávacia malta na nerovnosti	m ²	24,000	27,77	666,48
6	938902032	Otryskanie degradovaného betónu vodou	m ²	24,000	29,90	717,60
		8 Rúrové vedenie				
7	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg, vrátane obetonovania	ks	0,000	29,92	0,00
8	5524315000	Poklop kompozitný s rámom 900 x 600, kat.D	ks	0,000	402,50	0,00
		3 Zvislé a kompletne konštrukcie				
9	389381001-1	Dobetonovanie z betónu C 25/30, vystuženie kari sieťou	m ³	0,500	255,00	127,50
10	380326232	Kompletne konštrukcie zo železobetónu - C 25/30, hr.150-300, vrátane výstuže (vstup.komín)	m ³	0,500	247,38	123,69
11	380356211	Debnenie kompl. konštrukcií vŕd z plôch rovinných zhotovenie	m ²	1,200	20,23	24,28
12	380356212	Debnenie kompl. konštrukcií z plôch rovinných odstránenie	m ²	1,200	5,16	6,19
		5 Komunikácie				
13	567145115	Dobet.telesa cesty bet. C25/30, výstuž kari sieťou 150x150x8	m ³	0,500	225,00	112,50
14	577182126	Betón asfaltový 5 cm, oddielovanie pružnou asf.hmotou	m ²	1,000	25,00	25,00
		9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
15	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu	m	0,000	3,70	0,00

P.č.	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
16	919735124	Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 150 do 250 mm	m	0,000	25,60	0,00
17	962052211	Búranie bet.konštrukcii zo železobetónu	m3	5,000	128,13	640,65
18	971052531	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 1 m2, hr.do 300 mm	m2	1,000	42,11	42,11
19	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,000	12,62	12,62
20	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	25,000	0,40	10,00
21	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,000	9,72	9,72
22	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), oštetné	t	1,000	28,00	28,00
23	R	Dočasný obtok z PVC potrubia vrátane zaslepenia provizórnym debnením, materiál a montáž	s	0,000	1 500,00	0,00
24	976074131	Vybúranie stúpačiek zapustených do betónu do 300 mm, vrátane likvidácie a zarovnania otvorov opravou maltou	ks	0,000	4,37	0,00
25	R	Dočasné dopravné značenie	s	0,000	500,00	0,00
26	R	Projekt dopravného značenia a vybavenie rozkopávkového povolenia	s	0,000	700,00	0,00
	711	Isolácie proti vode a vlhkosti				
27	711113311	Sanácia kryštalicickým náterom	m2	24,000	2,68	64,32
28	2457001000	Kryštalicový ochranný náter betónových a ŽB povrchov	kg	24,000	7,00	168,00
	767	Konštrukcie doplnkové kovové				
29	R	Priepadová hrana, vrátane uchytienia kotvami M10x100, profilov - komplet v zmysle projektu materiál a montáž, oceľ tr. 17 241(antikor)	s	0,000	3 469,00	0,00
30	767832100	Montáž rebríkov	m	0,000	10,77	0,00
31	5534720400	Vstupný rebrík kompozitný	m	0,000	77,30	0,00
32	4377100	Oceľové stupačky kramlové s polyetylénovým povlakom do vyvŕtaných otvorov, materiál a montáž	ks	0,000	8,91	0,00

2 778,66

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia odľahčovacích komôr

Trnava

Objekt: OK 10B

P.č.	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
Celkový súčet						
1		Zemné práce				
1	113307143	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr.do 150 mm	m ²	0,000	9,39	0,00
2	113107132-1	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² zo železobetónu, hr. vrstvy 150 do 300 mm.	m ²	0,000	48,50	0,00
3	131352102	Hĺbenie jám do 15 m ³ v horninách tr. 3,4 , vrátane odvozu prebytočnej zeminy a poplatku za skládku; vrátane vhodného paženia	m ³	0,500	70,88	35,44
4	174101001	Zásyp a obsyp okolo objektov do 100 m ³	m ³	0,500	3,44	1,72
5	567141114	Štrkodrva na spätný zásyp	t	1,200	14,80	17,76
6	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	0,000	4,66	0,00
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
7	622463271	Sanácia betónových konštrukcií , vyrovnávacia malta na nerovnosti	m ²	26,000	27,77	722,02
8	938902032	Otryskanie degradovaného betónu vodou	m ²	26,000	29,90	777,40
8		Rúrové vedenie				
9	899103111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg, vrátane obetónovania	ks	0,000	29,92	0,00
10	5524315000-1	Poklop kompozitný s rámom 900 x 600, kat.E	ks	0,000	402,50	0,00
11	5524315000	Poklop kompozitný s rámom DN600 uzamykat., kat. D,	ks	0,000	157,72	0,00
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				
12	389381001-1	Dobetónovanie z betónu C 25/30, vystuženie kari sieťou	m ³	1,500	250,00	375,00
13	380326232	Kompletne konštrukcie zo železobetónu - C 25/30, hr.150-300, vrátane výstuže (vstup.komín+ŽB.doska)	m ³	1,500	247,38	371,07
14	380356211	Debnenie kompl. konštrukcií vód z plôch rovinných zhotovenie	m ²	2,000	20,23	40,46
15	380356212	Debnenie kompl. konštrukcií z plôch rovinných odstránenie	m ²	2,000	5,16	10,32
5		Komunikácie				
16	567145115	Dobet.telesa cesty bet. C25/30, výstuž kari sieťou 150x150x8	m ³	1,500	275,00	412,50

P.č.	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
17	577182126	Betón asfaltový 2x5 cm, oddielatovanie pružnou asf. hmotou	m2	0,000	25,50	0,00
	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
18	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu	m	0,000	3,70	0,00
19	919735123	Rezanie betónového krytu alebo podkladu, hr. nad 100 do 150 mm	m	5,000	15,95	79,75
20	962052211	Búranie bet. konštrukcii zo železobetónu	m3	0,500	128,13	64,07
21	971052531	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 1 m2, hr.do 300 mm	m2	2,000	42,11	84,22
22	976085211	Vybúranie kanalizačného rámu betónového vrátane poklopu alebo mreže,	ks	0,000	2,73	0,00
23	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,300	12,62	41,65
24	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	82,500	0,40	33,00
25	979082111	Vnútrostavenskú doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,300	9,72	32,08
26	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,000	28,00	0,00
27	R	Dočasný obtok z PVC potrubia vrátane zaslepenia provizórnym debnením, materiál a montáž	s	0,000	1 500,00	0,00
28	976074131	Vybúranie stúpačiek zapustených do betónu do 300 mm, vrátane likvidácie a zarovnania otvorov opravou maltou	ks	0,000	4,37	0,00
29	R	Dočasné dopravné značenie	s	0,000	500,00	0,00
30	R	Projekt dopravného značenia a vybavenie rozkopávkového povolenia	s	0,000	400,00	0,00
	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				
31	711113311	Sanácia kryštalicým náterom	m2	26,000	2,68	69,68
32	2457001000	Kryštalicý ochranný náter betónových a ŽB povrchov	kg	26,000	7,00	182,00
	767	Konštrukcie doplnkové kovové				
33	R	Priepadová hrana, vrátane uchytienia kotvami M10x100, profilov - komplet v zmysle projektu materiálu a montáž, ocel tr. 17 241 (antikor)	s	0,000	2 072,00	0,00
34	767832100	Montáž rebríkov	m	0,000	10,77	0,00
35	5534720400	Vstupný rebrík kompozitný	m	0,000	88,39	0,00
36	4377100	Ocelové stupačky s polyetylénovým povlakom do vyvrátených otvorov, materiál a montáž	ks	0,000	8,91	0,00

3 350,14

ROZPOČET


Stavba: Rekonštrukcia odľahčovacích komôr

Trnava

Objekt: OK 11

P.č.	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
Celkový súčet						
1		Zemné práce				
1	113307143	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr.do 150 mm	m ²	1,000	9,39	9,39
2	113107132-1	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² zo železobetónu, hr. vrstvy 150 do 300 mm,	m ²	1,000	48,50	48,50
3	131352102	Hĺbenie jám do 15 m ³ v horninách tr. 3,4 , vrátane odvozu prebytočnej zeminy a poplatku za skládku; vrátane vhodného paženia	m ³	0,150	70,88	10,63
4	174101001	Zásyp a obsyp okolo objektov do 100 m ³	m ³	0,150	3,44	0,52
5	567141114	Štrkodrava na spätný zásyp	t	2,000	14,80	29,60
6	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	0,000	4,66	0,00
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
7	622463271	Sanácia betónových konštrukcií , vyrovnávacia malta na nerovnosti	m ²	6,000	27,77	166,62
8	938902032	Otryskanie degradovaného betónu vodou	m ²	6,000	29,90	179,40
8		Rúrové vedenie				
9	899103111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg,	ks	0,000	29,92	0,00
10	5524315000-1	Poklop kompozitný s rámom 900 x 600, kat.D	ks	0,000	402,50	0,00
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				
11	389381001-1	Dobetónovanie z betónu C 25/30, vystuženie kari sieťou	m ³	0,150	250,00	37,50
12	380326232	Kompletne konštrukcie zo železobetónu - C 25/30, hr.150-300, vrátane výstuže (vstup.komín)	m ³	0,150	247,38	37,11
13	380356211	Debnenie kompl. konštrukcií vód z plôch rovinných zhotovenie	m ²	1,000	20,23	20,23
14	380356212	Debnenie kompl. konštrukcií z plôch rovinných odstránenie	m ²	1,000	5,16	5,16
5		Komunikácie				
15	567145115	Dobet.telesa cesty bet. C25/30, výstuž kari sieťou 150x150x8	m ³	0,000	275,00	0,00
16	577182126	Betón asfaltový 2 x 5 cm, oddielovanie pružnou asf.hmotou	m ²	0,000	28,49	0,00

P.č.	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
17	976085211	Vybúranie kanalizačného rámu betónového vrátane poklopu alebo mreže,	ks	0,000	2,73	0,00
18	971052531	Vybúranie otvoru v železobet. priekchach a stenách plochy do 1 m2, hr.do 300 mm	m2	1,000	42,11	42,11
19	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu	m	0,000	3,70	0,00
20	919735124	Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 150 do 250 mm	m	0,000	25,60	0,00
21	962052211	Búranie bet.konštrukcii zo železobetónu	m3	0,500	128,13	64,07
22	962042321	Búranie bet.konštrukcii z prostého betónu	m3	0,800	74,48	59,58
23	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	2,800	12,62	35,34
24	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	71,500	0,40	28,60
25	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	2,800	9,72	27,22
26	938907141	Odstránenie nánosu zo šachtier vrátane odvozu a likvidácie	m3	0,500	56,52	28,26
27	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácii (17 09), ostatné	t	0,000	28,00	0,00
28	R	Dočasný obtok z PVC potrubia vrátane zaslepenia provizórnym debnením, materiál a montáž	s	0,000	1 500,00	0,00
29	R	Dočasné dopravné značenie	s	0,000	500,00	0,00
30	976074131	Vybúranie stúpačiek zapustených do betónu do 300 mm	ks	0,000	4,37	0,00
31	R	Projekt dopravného značenia a vybavenie rozkopávkového povolenia	s	0,000	700,00	0,00
32	711113311	Izolácie proti vode a vlhkosti Sanácia kryštálickým náterom	m2	6,000	2,68	16,08
33	2457001000	Kryštálický ochranný náter betónových a ŽB povrchov	kg	6,000	7,00	42,00
34	R	Konštrukcie doplnkové kovové Priepadová hrana, vrátane uchytienia kotvami M10x100, Uprofilov U100 - komplet v zmysle projektu materiálu a montáž, ocel tr. 17 241(antikor)	s	0,000	2 865,80	0,00
35	767832100	Montáž rebrikov	m	0,000	10,77	0,00
36	5534720400	Vstupný rebrik kompozitný	m	0,000	82,80	0,00
						887,92

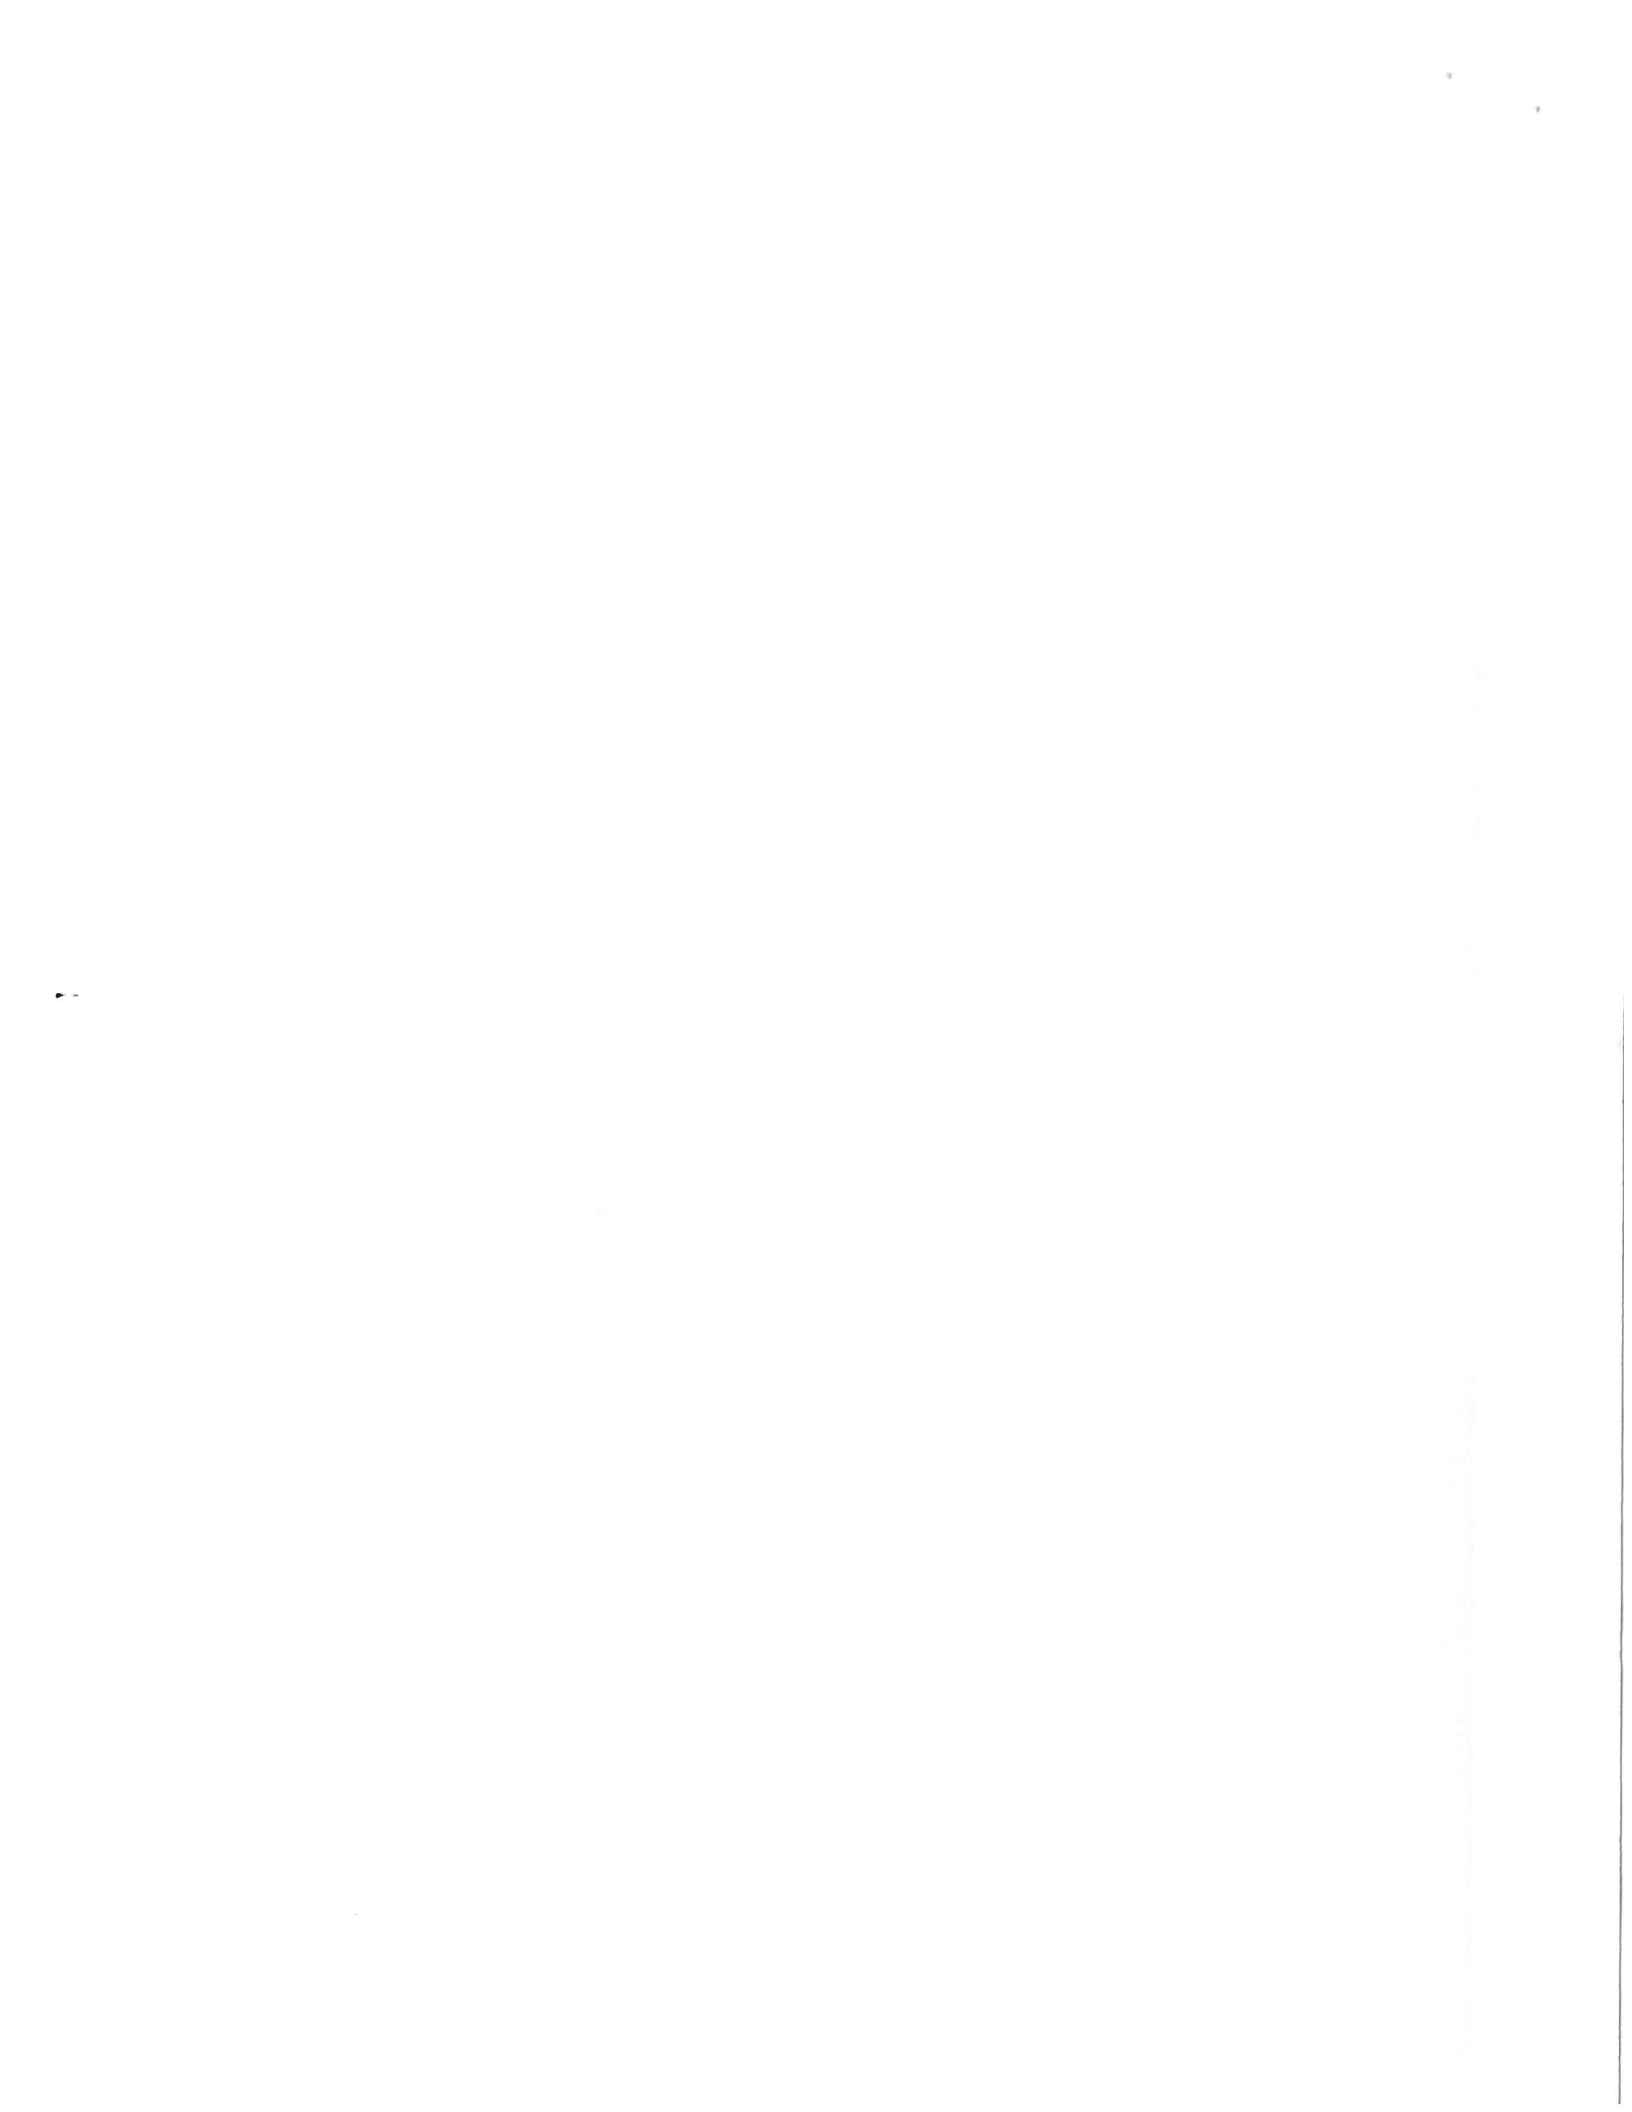

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia odľahčovacích komôr

Trnava

Objekt: OK 3A

P.č.	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
Celkový súčet						
		Zemné práce				
1	113307143	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr.do 150 mm	m ²	0,000	9,39	0,00
2	113107132-1	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² zo železobetónu, hr. vrstvy 150 do 300 mm.	m ²	0,000	48,50	0,00
3	131352102	Hĺbenie jám do 15 m ³ v horninách tr. 3,4 , vrátane odvozu prebytočnej zeminy a poplatku za skládku; vrátane vhodného paženía	m ³	0,500	70,88	35,44
4	174101001	Zásyp a obsyp okolo objektov do 100 m ³	m ³	0,500	3,44	1,72
5	567141114	Štrkodrva na spätný zásyp	t	1,000	14,80	14,80
6	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	0,000	4,66	0,00
		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
7	622463271	Sanácia betónových konštrukcii , vyrovnávacia malta na nerovnosti	m ²	18,000	27,77	499,86
8	938902032	Otryskanie degradovaného betónu vodou	m ²	18,000	29,90	538,20
		Rúrové vedenie				
9	899103111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmohtn. nad 100 do 150 kg, vrátane obetónovania	ks	0,000	29,92	0,00
10	5524315000	Poklop kompozitný s rámom DN600, kat. D, výšky 160mm	ks	0,000	385,00	0,00
11	R	Kanalizačná hrdlová rúra DN400, SN8, mat. PVC, dl. 1000mm	ks	0,000	52,20	0,00
12	R	Kanalizačná zátka hdlová DN400, mat. PVC	ks	0,000	21,70	0,00
13	R	Tesniaci tmel	bal	0,000	5,50	0,00
14	R	Adhéznny mostík	bal	0,000	15,00	0,00
		Zvislé a kompletne konštrukcie				
15	389381001-1	Dobetónovanie z betónu C 25/30, vystuženie kari sieťou	m ³	2,000	250,00	500,00
		Komunikácie				
16	567145115	Dobet.telesa cesty bet. C25/30, výstuž kari sieťou 150x150x8	m ³	1,000	275,00	275,00
17	577182126	Betón asfaltový 2 x 5 cm, oddielovanie pružnou asf.hmotou	m ²	2,000	25,00	50,00

9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie											
18	976085211		Vybúranie kanalizačného rámu betónového vrátane poklopu alebo mreže, odstránenie rebrika	ks	0,000				2,73			0,00		
19	919735112		Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu	m	0,000				3,70			0,00		
20	919735124		Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 150 do 250 mm	m	0,000				25,60			0,00		
21	962052211		Búranie bet.konštrukcii zo železobetónu (vstupný komín a cestné teleso)	m3	1,000				65,00			65,00		
22	979081111		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,000				12,62			25,24		
23	979081121		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	50,000				0,40			20,00		
24	979082111		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,000				9,72			19,44		
25	938907141		Odstránenie nánosu zo šachtí vrátane odvozu a likvidácie	m3	1,500				56,52			84,78		
26	979089612		Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,000				28,00			0,00		
27	R		Dočasný obtok z PVC potrubia vrátane zaslepenia provizórnym debnením, materiál a montáž	s	0,000				1 500,00			0,00		
28	R		Dočasné dopravné značenie	s	0,000				500,00			0,00		
29	R		Projekt dopravného značenia a vybavenie rozkopávkového povolenia	s	0,000				700,00			0,00		
30	5922465000		Betónový šachtový kónus TBR 100-63/58/12 s osadeným kapsovým a šachtovým stúpadlom vrátane dvojnásobného náteru na anorganickom základe, vrátane 2-komponentného pevnostného mostíka na báze epoxidových živíc, komplet materiál a montáž,	ks	0,000				97,82			0,00		
31	5922436000		Betónová skruž prefabr. TBS 1000/1000/12 s osadenými šachtovými stúpadlami vrátane dvojnásobného náteru na anorganickom základe, vrátane 2-komponentného pevnostného mostíka na báze epoxidových živíc, komplet materiál a montáž,	ks	0,000				122,00			0,00		
32	5922442130		Betónový šachtový vyrovnávací prstenec TBW - Q.1 63/8 vrátane dvojnásobného náteru na anorganickom základe, vrátane 2-komponentného pevnostného mostíka na báze epoxidových živíc, komplet materiál a montáž,	ks	0,000				28,00			0,00		
33	5922442180		Betónová skruž prefabr. TBS 1000/250/12 s osadenými šachtovými stúpadlami vrátane dvojnásobného náteru na anorganickom základe, vrátane 2-komponentného pevnostného mostíka na báze epoxidových živíc, komplet materiál a montáž,	ks	0,000				55,50			0,00		
			Izolácie proti vode a vlhkosti											
34	711113311		Sanácia kryštalickej náterom	m2	18,000				2,68			48,24		
35	2457001000		Kryštalickej ochranný náter betónových a ŽB povrchov	kg	18,000				7,00			126,00		

	767	Konštrukcie doplnkové kovové						
36	R	Nerezová hradiaca stena z plechu 5mm, vrátane uchytenia kotvami M10x100, Uprofilov U100 - komplet v zmysle projektu materiál a montáž, ocel' tr. 17 241(antikor)	s	0,000	2 252,85	0,00		
37	4377100	Ocelové stupačky poplastované do vyvrtaných otvorov, materiál a montáž	ks	0,000	8,91	0,00		

2 303,72

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia odľahčovacích komôr

Trnava

Objekt: OK 2AN1

P.č.	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
Celkový súčet						
	1	Zemné práce				
1	113307143	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.do 150 mm	m2	0,000	9,39	0,00
2	113107132-1	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 zo železobetónu, hr. vrstvy 150 do 300 mm.	m2	0,000	48,50	0,00
3	131352102	Hĺbenie jám do 15 m3 v horninách tr. 3,4 , vrátane odvozu prebytočnej zeminy a poplatku za skládku; vrátane vhodného paženia	m3	0,000	70,88	0,00
4	174101001	Zásyp a obsyp okolo objektov do 100 m3	m3	0,000	3,44	0,00
5	567141114	Štrkodriva na spätný zásyp	t	0,000	14,80	0,00
6	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	0,000	4,66	0,00
	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
7	622463271	Sanácia betónových konštrukcií , vyrovnávacia malta na nerovnosti	m2	28,000	27,77	777,56
8	938902032	Otryskanie degradovaného betónu vodou	m2	28,000	29,90	837,20
	8	Rúrové vedenie				
9	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg, vrátane obetonovania	ks	0,000	29,92	0,00
10	5524315000-1	Poklop kompozitný s rámom 900 x 600, kat.D	ks	0,000	350,00	0,00
	3	Zvislé a kompletne konštrukcie				
11	389381001-1	Dobetonovanie z betónu C 25/30, vystuženie kari sieťou	m3	1,200	250,00	300,00
12	380326232	Kompletne konštrukcie zo železobetónu - C 25/30, hr.150-300, vrátane výstuže (vstup.komín+žb.doska)	m3	1,200	247,38	296,86
13	380356211	Debnenie kompl. konštrukcií vód z plôch rovinných zhotovenie	m2	2,500	20,23	50,58
14	380356212	Debnenie kompl. konštrukcií z plôch rovinných odstránenie	m2	2,500	5,16	12,90
	5	Komunikácie				
15	567145115	Dobet.telesa cesty bet. C25/30, výstuž kari sieťou 150x150x8	m3	1,200	275,00	330,00
16	577182126	Betón asfaltový 2x5 cm, oddielatovanie pružnou asf.hmotou	m2	0,000	25,00	0,00

P.č.	Kod položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
17	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu	m	0,000	3,70	0,00
18	919735124	Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 150 do 250 mm	m	5,000	25,60	128,00
	R	Vyrezanie drážky pre osadenie hradiidla	ks	0,000	55,00	0,00
19	962052211	Búranie bet.konštrukcií zo železobetónu	m3	1,200	128,13	153,76
20	971052531	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 1 m2, hr.do 300 mm	m2		42,11	0,00
21	976085211	Vybúranie kanalizačného rámu betónového vrátane poklopu alebo mreže,	ks	0,000	2,73	0,00
22	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,640	12,62	33,32
23	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	66,000	0,40	26,40
24	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,640	9,72	25,66
25	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,000	28,00	0,00
26	R	Dočasný obtok povrchovo pomocou provizórnych stien, materiál a montáž	s	0,000	1 500,00	0,00
27	976074131	Vybúranie stúpačiek zapustených do betónu do 300 mm, vrátane likvidácie a zarovnania otvorov opravnou maltou	ks	0,000	4,37	0,00
28	R	Dočasné dopravné značenie	s	0,000	500,00	0,00
29	R	Projekt dopravného značenia a vybavenie rozkopávkového povolenia	s	0,000	700,00	0,00
30	R	Zarezanie potrubia DN 400 z kmeniny vrátane likvidácie	s	0,000	35,00	0,00
	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				
31	7111113311	Sanácia kryštálickým náterom	m2	28,000	2,68	75,04
32	2457001000	Kryštálický ochranný náter betónových a ŽB povrchov	kg	28,000	7,00	196,00
	767	Konštrukcie doplnkové kovové				
	R	Prehradenie odtoku DN500, uchytienia kotvami M10x100, profilov - komplet v zmysle projektu materiál a montáž, ocel t. 17 241 (antikor), Fošne rozmerov 590x250x50mm z tvrdého dreva 3ks (agát biely, dub lehný/zimny)	s	0,000	4 381,50	0,00
34	767832100	Montáž rebríkov	m	0,000	10,77	0,00
35	5534720400	Vstupný rebrík kompozitný	m	0,000	82,80	0,00
36	767832100	Montáž rebríkov	m	0,000	10,77	0,00
37	5534720400	Vstupný rebrík kompozitný	m	0,000	82,80	0,00
38	R	Zábradlie výšky 1100 mm, preved.kompozit	ks	0,000	113,97	0,00

P.č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
						3 243,28

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia odľahčovacích komôr

Trnava

Objekt: OK 1A2

P.č.	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
Celkový súčet						
1		Zemné práce				
1	113307143	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr.do 150 mm	m ²	0,000	9,39	0,00
2	113107132-1	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² zo železobetónu, hr. vrstvy 150 do 300 mm,	m ²	1,000	48,50	48,50
3	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	0,000	4,66	0,00
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
4	622463271	Sanácia betónových konštrukcií , vyrovnávacia malta na nerovnosti	m ²	16,000	27,77	444,32
5	938902032	Otryskanie degradovaného betónu vodou	m ²	16,000	29,90	478,40
8		Rúrové vedenie				
6	899103111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg, vrátane obetonovania	ks	0,000	29,92	0,00
7	5524315000-1	Poklop kompozitný s rámom 900 x 600, kat.E	ks	0,000	402,50	0,00
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				
8	389381001-1	Dobetonovanie z betónu C 25/30, vystuženie kari sieťou	m ³	0,500	250,00	125,00
9	389381001-2	Dobetonovanie z rýchlotuhnúceho betónu C 25/30, vystuženie kari sieťou	m ³	0,500	255,00	127,50
10	380326232	Kompletne konštrukcie zo železobetónu - C 25/30, hr.150-300, vrátane výstuže	m ³	0,500	247,38	123,69
11	380356211	Debnenie kompl. konštrukcií vód z plôch rovinných zhotovenie	m ²	1,000	20,23	20,23
12	380356212	Debnenie kompl. konštrukcií z plôch rovinných odstránenie	m ²	1,000	5,16	5,16
5		Komunikácie				
13	567145115	Dobet.telesa cesty bet. C25/30, výstuž kari sieťou 150x150x8	m ³	0,500	275,00	137,50
14	577182126	Betón asfaltový 2x5 cm, oddielatovanie pružnou asf.hmotou	m ²	1,500	25,00	37,50
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia odľahčovacích komôr

Trnava

Objekt: OK 1AM

P.č.	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
Celkový súčet						
	1	Zemné práce				
1	113307143	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr.do 150 mm	m2	0,000	9,39	0,00
2	113107132-1	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² zo železobetónu, hr. vrstvy 150 do 300 mm,	m2	0,000	48,50	0,00
3	131352102	Hĺbenie jám do 15 m ³ v horninách tr. 3,4 , vrátane odvozu prebytočnej zeminy a poplatku za skládku; vrátane vhodného paženía	m3	0,000	70,88	0,00
4	174101001	Zásyp a obsyp okolo objektov do 100 m ³	m3	0,000	3,44	0,00
5	567141114	Štrkodrva na spätný zásyp	t	0,000	14,80	0,00
6	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	0,000	4,66	0,00
	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
7	622463271	Sanácia betónových konštrukcií , vyrovnávacia malta na nerovnosti	m2	14,000	27,77	388,78
8	938902032	Otryskanie degradovaného betónu vodou	m2	14,000	29,90	418,60
	8	Rúrové vedenie				
9	899103111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg, vrátane obetonovania	ks	0,000	29,92	0,00
10	5524315000-1	Poklop kompozitný s rámom 900 x 600, kat.E	ks	0,000	402,50	0,00
	3	Zvislé a kompletne konštrukcie				
11	389381001-1	Dobetonovanie z betónu C 25/30, vystuženie kari sieťou	m3	0,500	250,00	125,00
12	380328232	Kompletne konštrukcie zo železobetónu - C 25/30, hr.150-300, vrátane výstuže	m3	0,500	247,38	123,69
13	380356211	Debnenie kompl. konštrukcií vód z plôch rovinných zhotovenie	m2	1,200	20,23	24,28
14	380356212	Debnenie kompl. konštrukcií z plôch rovinných odstránenie	m2	1,200	5,16	6,19
	5	Komunikácie				
15	567145115	Dobet.telesa cesty bet. C25/30, výstuž kari sieťou 150x150x8	m3	0,500	275,00	137,50
16	577182126	Betón asfaltový 2x5 cm, oddielatovanie pružnou asf.hmotou	m2	1,200	25,00	30,00

P.č.	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
17	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu	m	0,000	3,70	0,00
18	919735124	Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 150 do 250 mm	m	0,000	25,60	0,00
19	962052211	Búranie bet.konštrukcii zo železobetónu	m3	0,500	128,13	64,07
20	971052531	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 1 m2, hr.do 300 mm	m2	1,200	42,11	50,53
21	976085211	Vybúranie kanalizačného rámu betónového vrátane poklopu alebo mreže,	ks	0,000	2,73	0,00
22	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	1,000	12,62	12,62
23	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	25,000	0,40	10,00
24	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	1,000	9,72	9,72
25	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,000	28,00	0,00
26	R	Dočasný obtok povrchovo pomocou provizórnych stien, materiál a montáž	s	0,000	1 500,00	0,00
27	976074131	Vybúranie stúpačiek zapustených do betónu do 300 mm, vrátane likvidácie a zarovnania otvorov opravňnou maltou	ks	0,000	4,37	0,00
28	938907141	Odstránenie nánosov zo šachtiet vrátane odvozu a likvidácie	m3	0,000	56,52	0,00
29	R	Dočasné dopravné značenie	s	0,000	500,00	0,00
30	R	Projekt dopravného značenia a vybavenie rozkopávkového povolenia	s	1,000	700,00	700,00
	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				
31	711113311	Sanácia kryštálickým náterom	m2	14,000	2,68	37,52
32	2457001000	Kryštálický ochranný náter betónových a ŽB povrchov	kg	14,000	7,00	98,00
	767	Konštrukcie doplnkové kovové				
34	767832100	Montáž rebrikov	m	0,000	10,77	0,00
35	5534720400	Vstupný rebrik kompozitný	m	0,000	82,80	0,00

2 236,50

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia odľahčovacích komôr

Trnava

Objekt: rozdeľovací objekt

P.č.	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
Celkový súčet						
	1	Zemné práce				
1	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	0,000	4,66	0,00
	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
2	622463271	Sanácia betónových konštrukcií , vyrovnávacia malta na nerovnosti	m2	14,000	27,77	388,78
3	938902032	Otryskanie degradovaného betónu vodou	m2	14,000	29,90	418,60
	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
4	R	Dočasný obtok povrchovo pomocou provizórnych stien, materiál a montáž	s	0,000	1 500,00	0,00
5	976074131	Vybúranie stúpačiek zapustených do betónu do 300 mm, vrátane likvidácie a zarovnania otvorov opravou maltou	ks	0,000	4,37	0,00
6		Vybúranie existujúceho oceľového hradenia vrátane odvozu a likvidácie	s	0,000	50,00	0,00
7	R	Dočasné dopravné značenie	s	0,000	500,00	0,00
8	R	Projekt dopravného značenia a vybavenie rozkopávkového povolenia	s	0,000	700,00	0,00
	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				
9	711113311	Sanácia kryštálickým náterom	m2	14,000	2,68	37,52
10	2457001000	Kryštálický ochranný náter betónových a ŽB povrchov	kg	14,000	7,00	98,00
	767	Konštrukcie doplnkové kovové				
11	R	Rozdeľovacia stena z plechu 5mm , vrátane uchytienia kotvami M10x100, profilov - komplet v zmysle projektu materiálu a montáž, ocel tr. 17	s	0,000	3 726,00	0,00
12	767832100	Montáž rebrikov	m	0,000	10,77	0,00
13	5534720400	Vstupný rebrik kompozitný	m	0,000	130,00	0,00
14	767832100	Montáž rebrikov	m	0,000	10,77	0,00
15	5534720400	Vstupný rebrik kompozitný	m	0,000	130,00	0,00

P.č.	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
Celkový súčet						
	1	Zemné práce				
1	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	0,000	4,66	0,00
	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
2	622463271	Sanácia betónových konštrukcií , vyrovnávacia malta na nerovnosti	m2	14,000	27,77	388,78
3	938902032	Otryskanie degradovaného betónu vodou	m2	14,000	29,90	418,60
	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
4	R	Dočasný obtok povrchovo pomocou provizórnych stien, materiál a montáž	s	0,000	1 500,00	0,00
16	4377100	Ocelové stúpačky kapsové s polyetylénovým povlakom do vyvŕtaných otvorov, materiál a montáž	ks	0,000	8,91	0,00

942,90